

モバイルの可能性を“Think”した、信頼のブランド

ビジネスに用いられるノート PC にとって重要なことは、カタログに記載されたスペックだけではなく、ネット・アクセスの簡便さ、酷使に耐える堅牢さ、セキュリティなど、留意すべき性能は多岐にわたります。それは、シームレスなビジネスを実現させるため、ノート PC が常にモバイルされるゆえのこと。ThinkPad の最大の強味は、この“モバイルされること”を、あらゆる角度から考え抜いていることなのです。

■ おすすめ新製品

もっと ThinkPad のことが分かる「IBM Computer Museum ThinkPad Exhibition Hall」

<http://www.ibm.com/jp/event/museum/thinkpad/>

ThinkPad R50 (1829-63J/7PJ/7PE/7DJ)

大きく見やすい15型の大画面液晶を搭載しながらも、インテル® Pentium® M プロセッサの採用などにより、社内でのモバイルにも適したスリリとしたボディを実現したニュー・モデル。

業界初のハードディスク保護機能の搭載や、バックアップ・ツール「Rapid Restore™ Ultra」、暗号処理専用プロセッサ「セキュリティ・チップ」などにより、ビジネスPCとして最も重要な“信頼性”を高めています。

また、ワイヤレスLANの軽快さを最大限に活かせるよう、最大54Mbpsのワイヤレス接続を可能にするIEEE802.11g、屋内での高速通信に用いられるIEEE802.11a、そして屋外で一般的に利用されているIEEE802.11bの3種のワイヤレスLANに対応したモデルを用意しています。



IBM ダイレクト価格（価格は 20 ページをご確認ください）

初期導入 OS	Windows XP Professional (7PE は英語版)
プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz
メモリ (標準 / 最大)	256MB (PC-2700 DDR SDRAM) / 2GB
ハードディスク	40GB
ディスプレイ	15.0V 型 TFT 液晶 (1,024 × 768 ドット、1,677 万色) (63J)
	15.0V 型 TFT 液晶 FlexView Display (1,400 × 1,050 ドット、1,677 万色) (7PJ/7PE/7DJ)



MOBILE
TECHNOLOGY

インテルのモバイルテクノロジー
対象モデルは33ページ

ThinkPad T40p/A31p 3Dアプリケーション対応状況

ThinkPad T40p/A31pでは多くの3Dアプリケーションで動作検証を行っています。
 これにより高度なグラフィック処理が求められるワークステーションに、高い信頼性と安定性を提供いたします。

ThinkPad T40p 3Dアプリケーション最新対応状況URL


<http://www.ibm.com/jp/pc/bs/t40p3d/>

ThinkPad A31p 3Dアプリケーション最新対応状況URL

<http://www.ibm.com/jp/pc/bs/a31p3d/>

■ 主な製品の位置付け

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載モデルの詳細は、33ページをご覧ください。

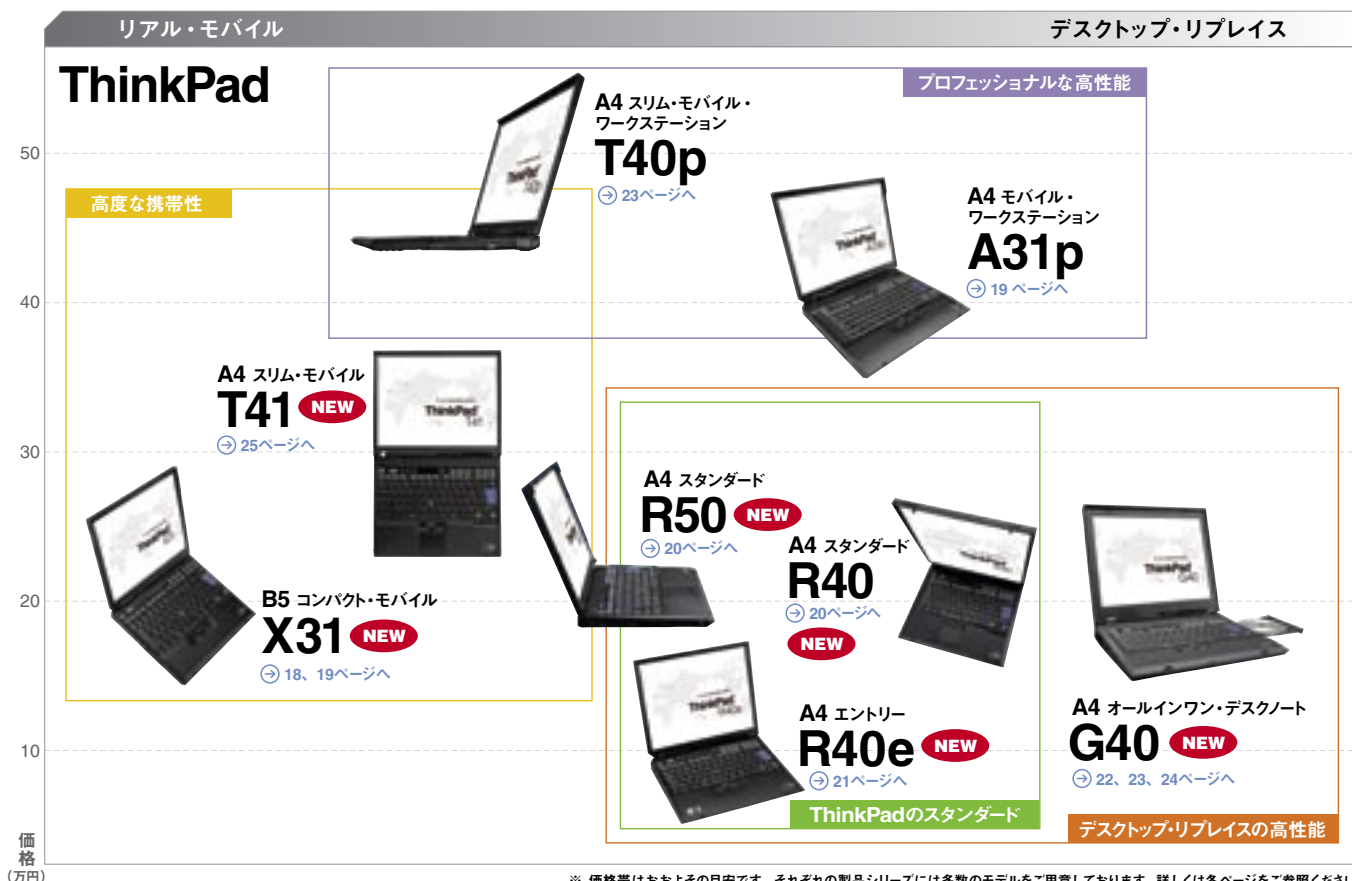

※ 価格帯はおおよその目安です。それぞれの製品シリーズには多数のモデルをご用意しております。詳しくは各ページをご参照ください。

ThinkPad X31 B5コンパクト・モバイル



MOBILE TECHNOLOGY
インテルのモバイルテクノロジー
対象モデルは33ページ

最大約10時間のバッテリー駆動。充実の高性能 軽快に持ち歩くためのB5コンパクト・モバイル

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz/1.60GHzを採用した、B5サイズのコンパクトなビジネス・モバイルです。全モデルに40GBのハードディスクを搭載したほか、最大2GBまでメモリーを増設可能なモデルを用意するなど、基本性能を向上させてラインアップを刷新。新たに3種のワイヤレスLAN規格、IEEE802.11a/b/gをサポートしたモデルも登場し(PHJ)、最大約10時間*のロング・バッテリー。USB2.0の採用(全モデル)など、性能の充実により、快適なモバイルを提供します。

※バッテリー・オプション(別売)併用時の最大駆動時間



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。



① 10ページ



当社は国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品の国際エネルギースタートアッププログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad X31			
製品番号		2672-C2J	2672-C6J	2672-CBJ	2672-CAJ
Type(保守用製品番号)	※1	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		209,000円		214,000円	
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz			
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファークャッシュ (メイン・プロセッサに内蔵)			
チップ・セット		Intel 855PM			
セキュリティ・チップ		あり			
主記憶(RAM)容量(標準/最大)		256MB(PC-2100 DDR SDRAM)/1GB			
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	FDD	オプション			
	HDD	40GB(4,200rpm/9.5mm)			
その他の補助記憶装置	拡張ベイ	オプション			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		ATI MOBILITY RADEON(AGP 4X)			
ビデオ・メモリー		16MB			
ディスプレイ		12.1型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			
	外部接続時	2,048×1,536ドット、65,536色			
オーディオ機能		マイクroフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ			
PCカード・スロット		TypeII/x1、CardBus対応			
コンパクトフラッシュ・スロット		CF Type II			
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し			
ワイヤレスイーサネット		10BASE-T/100BASE-TX			
インターフェース・ポート		ディスプレイ、パラレル、マイクroフォン・ジャック、ライン入力、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ、IEEE 1394(4ピン)			
本体寸法(mm)(幅・奥行き・高さ)		273×223×24.9-30.2mm			
質量(バッテリー・バックを含む)		1.64kg			
消費電力		56W			
エネルギー消費効率		S区分、0.00032			
電源	ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz)			
	質量	本体：240g、コード：60g			
	バッテリー・バック	Li-Ion			
	使用時間	6.0時間、JEITA測定法1.0：5.2時間	5.4時間、JEITA測定法1.0：5.1時間	5.5時間、JEITA測定法1.0：4.9時間	5.2時間、JEITA測定法1.0：4.9時間
	充電時間	3.3時間(パワーオフ/スレンド)/3.3-7.0時間(使用時)			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル			
Microsoft Office Personal 2003		なし			
稼働OS		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation SP6a/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional			
国際保証の有無		あり(海外での現地持ち込み修理)			
保証期間		1年			

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

製品シリーズ		ThinkPad X31								
製品番号		2672-N7J	N672-N7W	2672-N6J	N672-N6W	2672-NBJ	2672-PBE	2672-NAJ	2672-PXJ	2672-PHJ
Type (保守用製品番号)	※1	同上	2672-N7J	同上	2672-N6J	同上	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		244,000円	266,000円	244,000円	266,000円	249,000円	254,000円	249,000円	254,000円	259,000円
初期導入済OS		Windows XP Professional		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional (PBEは英語版)		Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	
プロセッサ		インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz								
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファークャッシュ (メイン・プロセッサに内蔵)								
チップ・セット		Intel 855PM								
セキュリティ・チップ		あり								
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		256MB (PC-2700 DDR SDRAM)/2GB								
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)								
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	オプション								
	HDD	40GB (4,200rpm/9.5mm)								
その他の補助記憶装置	拡張ベイデバイス	オプション								
補助記憶装置	拡張ベイ	オプション								
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)								
ビデオ・メモリー		16MB								
ディスプレイ		12.1型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)								
	外部接続時	2,048×1,536ドット、65,536色								
オーディオ機能		マイクroフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ								
PCカード・スロット		TypeII/I x 1、CardBus対応								
コンパクトフラッシュ・スロット		CF Type II								
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列 (PBEは英語キーボード)、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン								
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し								
ワイヤレスイーサネット		オプション				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		Cisco製内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)、Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m：通信速度最大721kbps	
インターフェース・ポート	本体	10BASE-T/100BASE-TX				10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	10BASE-T/ 100BASE-TX	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T		
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)		273×223×24.9-30.2mm								
質量 (バッテリー・バックを含む)		1.64kg				1.65kg			1.66kg	
消費電力		56W								
エネルギー消費効率		S区分、0.0003								
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60Hz)								
	質量	本体：240g、コード：60g								
	バッテリー・バック	Li-Ion								
	使用時間	6.0時間、JEITA測定法1.0：5.6時間		5.4時間、JEITA測定法1.0：5.5時間		5.5時間、JEITA測定法1.0：5.5時間		5.2時間、JEITA測定法1.0：5.2時間	5.3時間、JEITA測定法1.0：5.4時間	5.5時間、JEITA測定法1.0：5.5時間
	充電時間	3.3時間 (パワーオフ/サスPEND)/3.3-7.0時間 (使用時)								
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル								
Microsoft Office Personal 2003		なし	あり	なし	あり	なし				
稼働OS		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation SP6a/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional								
国際保証の有無		あり (海外での現地持ち込み修理)								
保証期間		1年								

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

2ページ

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

ThinkPad X31

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

IBM Think Express プログラム

製品シリーズ	2672-BJ6	2672-CJ9	2672-BJ8	2672-CJ7	2672-CJ2	2672-BJ7	2672-CJ1	2672-CJ4
製品番号	2672-BJ6	2672-CJ9	2672-BJ8	2672-CJ7	2672-CJ2	2672-BJ7	2672-CJ1	2672-CJ4
Type (保守用製品番号)	※1 同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格	210,000円		215,000円		245,000円		250,000円	
初期導入済OS	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz				インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz			
二次キャッシュ	1MBアドバンスドトランスファークэшシュ (メイン・プロセッサに内蔵)							
チップ・セット	Intel 855PM							
セキュリティ・チップ	あり							
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)	512MB (PC-2100 DDR SDRAM)/1GB				512MB (PC-2700 DDR SDRAM)/2GB			
主記憶 (RAM) スロット数	2 (空0)							
補助記憶装置 (内蔵)	オプション							
HDD	40GB (4,200rpm/9.5mm)							
その他の	オプション							
補助記憶装置	オプション							
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)							
ビデオ・メモリー	16MB							
ディスプレイ	12.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)							
外部接続時	2,048×1,536ドット、65,536色							
オーディオ機能	マイクロフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカード・スロット	TypeII/X1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュ・スロット	CF Type II							
キーボード	89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン							
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)	V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能無し							
ワイヤレス	オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)			オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX							
インターフェース・ポート	ディスプレイ、パラレル、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、拡張バスコネクタ、IEEE 1394 (4ピン)							
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)	273×223×24.9-30.2mm							
質量 (バッテリー・バックを含む)	1.64kg						1.65kg	
消費電力					56W			
エネルギー消費効率	S区分、0.00032				S区分、0.0003			
電源	AC100-240V (50/60Hz)							
ACアダプター	本体：240g、コード：60g							
バッテリー・バック	Li-Ion							
使用時間	6.0時間、JEITA測定法 10：5.2時間	5.4時間、JEITA測定法 10：5.1時間	5.5時間、JEITA測定法 10：4.9時間	5.2時間、JEITA測定法 10：4.9時間	6.0時間、JEITA測定法 10：5.6時間	5.4時間、JEITA測定法 10：5.5時間	5.5時間、JEITA測定法 10：5.5時間	5.2時間、JEITA測定法 10：5.2時間
充電時間	3.3時間 (パワーオフ/サスぺンド)/3.3-7.0時間 (使用時)							
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル							
Microsoft Office Personal 2003	なし							
稼働OS	Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation SP6a/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional							
国際保証の有無	あり (海外での現地持ち込み修理)							
保証期間	1年							

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されてます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。
 詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad A31p A4モバイル・ワークステーション



デスクトップPCに迫る、豊かな拡張性 CAD/3Dもこなす、モバイルワークステーション

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz-M、広視野角・高精細を誇る15.0V型FlexView Display、80GBの大容量HDD、そしてビデオ・チップATI MOBILITY FIRE GL 7800を搭載。CAD/3D※にも対応するモバイル・ワークステーション、それがThinkPad A31pです。CD-RW&DVDコンボ・ドライブなどの多彩なデバイスを交換・利用可能なウルトラバレイ2000を二つ備えた拡張性の高さを含め、エンジニアやグラフィック・デザイナーなど、多くのプロフェッショナルたちのニーズにこたえます。

※対応ソフトは<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/certification/tpa31p.html>にてご確認ください。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。



当社は国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートプログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

		ThinkPad A31p	
製品シリーズ		2653-R1J	2653-R2J
製品番号		同上	同上
Type(保守用製品番号)		※1 同上	同上
IBMダイレクト価格		379,000円	
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
プロセッサ		モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ 2GHz-M	
二次キャッシュ		512KB (CPUに内蔵)	
チップ・セット		Intel 845MP	
セキュリティ・チップ		あり	
主記憶(RAM)容量(標準/最大)		256MB(PC-2100 DDR SDRAM)/1GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
補助記憶装置		3.5型(1.44MB/720KB)(出荷時に同梱、使用時はウルトラバレイに装備)	
FDD		80GB(4200rpm/9.5mm)	
HDD		CD-RW&DVDコンボ ウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ・プラスに装備)	
その他の		(CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-ROM: 最大24倍速)	
補助記憶装置		ATI MOBILITY Fire GL 7800(AGP 4X)	
ビデオ・サブシステム		64MB	
ビデオ・メモリー		15.0V型TFT液晶 FlexView Display(1,600×1,200ドット、1,677万色)	
ディスプレイ		2,048×1,536ドット、1,677色	
外部接続時		2,048×1,536ドット、1,677色	
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカード・スロット		TypeII/X1またはTypeII/X2、CardBus対応	
コンパクトフラッシュ・スロット		なし	
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能なし	
ワイヤレス		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)、Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m・通信速度最大721kbps	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX	
インターフェース・ポート		シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、ビデオ入力/出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(4ピン)、USB1.1(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート	
本体寸法(mm)(幅・奥行き・高さ)		329×272.5×45.7-46.8	

ThinkPad R50

A4スタンダード



MOBILE TECHNOLOGY

インテルのモバイルテクノロジー
対象モデルは33ページ

15型大画面液晶にワイヤレス&ロング・バッテリーの軽快さ 業界初のハードディスク保護機能を獲得した新A4スタンダード

インテル® Pentium® M プロセッサを採用し、15型液晶を搭載しながらもスリキリとしたボディを実現した、ThinkPadの新しいスタンダード・モデルです。落下時などの振動を感知し、自動的にヘッドを安全な位置に移動させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」と、衝撃吸収機能を持った「内蔵式HDDショック・アブソーバー」によりハードディスクの安全性を向上^{*1}。また、最大約9.4時間のバッテリー駆動^{*2}と内蔵ワイヤレスLANにより、快適な社内モバイルを可能にしています。

※1 すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。
※2 大容量Li-Ion/バッテリーとウルトラベイ・スリム リチウム・ポリマー・バッテリー・バック(共に別売)併用時(63J)



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。



→ 10ページ



当社は国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ	ThinkPad R50			
	1829-63J	1829-7PJ	1829-7PE	1829-7DJ
製品番号	1829-63J	1829-7PJ	1829-7PE	1829-7DJ
Type(保守用製品番号) ※1	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格	219,000円	229,000円	229,000円	244,000円
初期導入済OS	Windows XP Professional (7PEは英語版)			
プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz			
二次キャッシュ	1MBアドバンスドトランスフェーキャッシュ (メイン・プロセッサに内蔵)			
チップ・セット	Intel 855PM			
セキュリティ・チップ	あり			
主記憶(RAM)容量(標準/最大)	256MB (PC-2700 DDR SDRAM)/2GB			
主記憶(RAM)スロット数	2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	オプション			
その他の補助記憶装置(内蔵)	HDD 40GB (4200rpm/9.5mm)			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)			
ビデオメモリー	32MB			
ディスプレイ	15.0V型TFT液晶(1024×768ドット、1677万色)			
外部接続時	2,048×1,536ドット、1,677万色			
オーディオ機能	マイクروفフォン/ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ			
PCカードスロット	TypeII/III×1、CardBus対応			
コンパクトフラッシュ・スロット	なし			
キーボード	89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列 (7PEは英語キーボード)、ウルトラナビ、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)	V90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン、留守番電話機能なし			
ワイヤレス	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX			
インターフェース・ポート	パラレル、ディスプレイ、マイクروفフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、IEEE1394 (7DJのみ)、拡張バスコネクタ			
本体寸法(mm) (幅・奥行き・高さ)	332×269×37-40mm			
質量(バッテリー・バックを含む)	3.0 kg			
消費電力	72W			
エネルギー消費効率	S区分、0.0003			
電源	ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)			
質量	本体：285g、コード：50g			
バッテリー・バック	Li-Ion			
使用時間	4.7時間、JEITA測定法1.0：4.7時間			
充電時間	4.0時間、JEITA測定法1.0：4.0時間			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル			
稼働OS	Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional			
国際保証の有無	あり(海外での現地持ち込み修理)			
本体保証期間	1年(国内における引き取り修理)			

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad R40

A4スタンダード



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

大画面液晶、ウルトラナビ、USB2.0の使いやすさと、 安全なワイヤレスを実現するセキュリティ機能を搭載

使いやすさ、拡張性、そしてセキュリティなど、オフィスで使われるPCに求められるこれらの要件を満たすべく機能・性能を充実させたThinkPadのスタンダード・モデルです。15.0型大画面液晶、スムーズな操作を可能にするポインティング・デバイス「ウルトラナビ」による“使いやすさ”。汎用の高速インターフェースUSB2.0と、多彩なデバイスを交換・利用可能な「ウルトラベイ2000」を採用した“優れた拡張性”。そして、暗号処理専用プロセッサ「セキュリティ・チップ」が可能にした“確かなセキュリティ”により、お客様のビジネスに貢献します。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。



→ 10ページ



当社は国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad R40			
製品番号		2681-K7J	2681-K5J	2681-KGJ	N681-KGW
Type(保守用製品番号) ※1		同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		189,000円		209,000円	231,000円
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	
プロセッサ		モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M			
二次キャッシュ		512KB (CPUに内蔵)			
チップ・セット		Intel 845MP			
セキュリティ・チップ		あり			
主記憶(RAM)容量(標準/最大)		256MB (PC-2100 DDR SDRAM) / 1GB			
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)		FDD HDD オプション 40GB (4200rpm / 9.5mm)			
その他の補助記憶装置(内蔵)		拡張ベイデバイス 24X-10X CD-ROM ウルトラレイ2000ドライブ (出荷時にはウルトラレイ・プラスに装備) (CD-ROM : 最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボウルトラレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラレイ・プラスに装備)(CD-R書き込み : 最大24倍速、CD-RW書き込み : 最大10倍速、DVD読み込み : 8倍速、CD-ROMR読み込み : 最大24倍速)	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		ウルトラレイ・プラス : 1(ウルトラレイ2000対応) ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)			
ビデオメモリー		32MB			
ディスプレイ		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			
外部接続時		2,048×1,536ドット、1,677万色			
オーディオ機能		マイクروفフォン/ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ			
PCカードスロット		TypeIII/II×1、CardBus対応			
コンパクトフラッシュ・スロット		なし			
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし			
ワイヤレス		オプション		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX			
インターフェース・ポート		本体 パラレル、ディスプレイ、マイクروفフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、IEEE1394、拡張バスコネクタ			
本体寸法(mm)〔幅・奥行き・高さ〕		329×267.5×40.5 mm			
質量(バッテリー・バックを含む)		3.0 kg		3.1 kg	
消費電力		72W			
エネルギー消費効率		S区分、0.00024			
電源		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)			
バッテリー・バック		質量 本体 : 310g、コード : 60g			
		Li-Ion			
		使用時間 4.0 時間、JEITA測定法1.0 : 4.0時間		3.8 時間、JEITA測定法1.0 : 3.8時間	
		充電時間 3.0時間(パワーオフ/サスペンド)/3.0-6.0時間(使用時)			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル			
Microsoft Office Personal 2003		なし			あり
稼働OS		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation(サービスパック6a以降)/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional			
国際保証の有無		あり(海外での現地持ち込み修理)			
本体保証期間		1年(国内における引き取り修理)			

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad R40e A4エントリー



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

軽快なタッチのキーボード、信頼できる堅牢性など ThinkPadならではの品質を満たすA4エントリー・モデル

ThinkPad R40eは、人間工学に基づいてチューンを重ねた「7列フルサイズ・キーボード」や、厳格な品質テストを重ねた信頼性など、ThinkPadならではの魅力を優れたコスト・パフォーマンスで提供するA4サイズのエントリー・モデルです。新たに「Microsoft Office Personal Edition 2003」初期導入モデルを用意。コンボ・ドライブ搭載モデルをはじめ、多彩なバリエーションを用意しています。

※ThinkPad R40eのCD-ROMドライブは固定されており、他のウルトラペイ2000デバイスとの交換は行えません。

海外からも日本語で修理受付
対象機種

(H2W/HHW/HAW/HFW/QFW/QHW/QDW/QGWのみ)

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.jeita.or.jpをご覧ください。

万一の災害、事故もサポート
対象機種

→ 10ページ

当社は国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートプログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad R40e											Express プログラム
製品番号		2684-HFJ	N684-HFW	2684-QFJ	N684-QFW	2684-QHJ	N684-QHW	2684-QDJ	N684-QDW	2684-QGJ	N684-QGW	2684-QCJ	
Type(保守用製品番号)	※1	同上	2684-HFJ	同上	2684-QFJ	同上	2684-QHJ	同上	2684-QDJ	同上	2684-QGJ	同上	
IBMダイレクト価格		149,000円	171,000円	164,000円	186,000円	164,000円	186,000円	179,000円	201,000円	179,000円	201,000円	189,000円	
初期導入済OS		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional	
プロセッサ		モバイル インテル Celeron プロセッサ 2GHz		モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M									
二次キャッシュ		256KB(CPUに内蔵)		512KB(CPUに内蔵)									
チップ・セット		ATI RADEON IGP 330M + Ali 1535+											
セキュリティ・チップ		なし											
主記憶(RAM)容量(標準/最大)		256MB(PC-2100 DDR SDRAM)/1GB										512MB (PC-2100 DDR SDRAM) /1GB	
主記憶RAMスロット数		2(空1)											
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	オプション											
	HDD	30GB(4200rpm / 9.5mm)		40GB(4200rpm/9.5mm)									
固定式ベイデバイス		CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大 10倍速、DVD-ROM : 最大8倍速、 CD-ROM : 最大24倍速)		24X-10X CD-ROMドライブ(CD-ROM : 最大24倍速)			CD-RW&DVDコンボドライブ(CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大10倍速、 DVD-ROM : 最大8倍速、CD-ROM : 最大24倍速)						
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		ATI RADEON IGP 330M(チップ・セット内蔵)											
ビデオ・メモリー(標準/最大)		約16MB(最大16MB)メイン・メモリーと共用											
ディスプレイ		14.1V型TFT液晶(1,024x768ドット、1,677万色)											
	外部接続時	2,048×1,536ドット、65,536色											
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ											
PCカード・スロット		TypeII/III×1、CardBus対応											
コンパクトフラッシュ・スロット		なし											
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン											
内蔵モデム(データ/FAX速度)		V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし											
ワイヤレス		オプション										内蔵ワイヤレス LAN (IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX											
インタフェース・ポート	本体	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB1.1(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)											
本体寸法(mm)(幅・奥行き・高さ)		313×254×38.8											
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)		2.7kg											
消費電力		72W											
エネルギー消費効率		S区分、0.00040		S区分、0.00038									
電源	ACアダプター	AC100-240V(50/60Hz)											
	質量	本体 : 310g、コード : 60g											
	バッテリー・バック	Li-Ion											
	使用時間	2.1時間、JEITA測定法1.0 : 2.1時間		2.6時間、JEITA測定法1.0 : 2.6時間									
	充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)/4.0時間(使用時)											
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル											
Microsoft Office Personal 2003		なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	
稼働OS		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows 2000 Professional											
国際保証の有無		あり(海外での現地持ち込み修理)											
保証期間		1年(海外からの引取り修理)											

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳細な製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad G40

A4オールインワン・デスクノート



クラス最高峰の高速CPU、Pentium®4 3GHz搭載モデルを用意 デスクトップPCに匹敵する高性能オールインワン・デスクノート

インテル® Pentium®4 プロセッサ 3GHz搭載モデルをラインアップした
オールインワン・デスクノート。厳格な「動作ノイズ測定試験」をクリア
した、ThinkPadならではの静粛性で、デスクトップPCに匹敵するハイパ
フォーマンスが利用できます。

長時間の入力作業を考慮して、ThinkPadの7列フルサイズ・キーボード
にデスクトップPC用キーボードと同等の傾斜を与えた「コンフォートスラ
ント・キーボード」を採用するなど、デスクワークの「快適さ」に配慮したモ
デルです。このほか、バックアップ・ツール「Rapid Restore PC」をはじめ
とするユーティリティなど、ThinkPadならではの特徴をしっかりと継承。
あらゆるオフィスに適した新しいPCの形を実現させています。

※内蔵の光学ドライブは固定となります。ウルトラバイ2000対応デバイスのご利
用できません。



本製品はJEITA「PCグリーンラベ
ル制度」の審査基準(2003年度
版)を満たしています。詳細は
Webサイト<http://www.jeita.or.jp>を
ご覧ください。



→ 10ページ



当社は国際エネルギースター
プログラムの参加事業者として、本
製品が国際エネルギースター
プログラムの基準に適合していると
判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、
または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad G40							
製品番号		2388-7ZJ	N388-7ZW	2388-7KJ	2388-7YJ	2388-ADJ	N388-ADW	2388-AYJ	N388-AYW
Type(保守用製品番号)		※1 同上	2388-7ZJ	同上	同上	同上	2388-ADJ	同上	2388-AYJ
IBMダイレクト価格		129,000円	151,000円	149,000円		169,000円	191,000円	169,000円	191,000円
初期導入済OS		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional		Windows 2000 Professional	
プロセッサ		インテル Celeron プロセッサ 2.20GHz				インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.60GHz			
二次キャッシュ		128KB (CPU内に蔵)				512KB (CPU内に蔵)			
チップ・セット		Intel 852GM				なし			
セキュリティ・チップ		なし				256MB (PC-2100 DDR SDRAM)/1GB			
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		2 (空1)				2 (空1)			
主記憶 (RAM) スロット数		3.5型 (1.44MB/720KB)				30GB (4200rpm/9.5mm)			
補助記憶装置 (内蔵)		HDD							
固定式ベイデバイス		24X-10X CD-ROM (CD-ROM : 最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボ ドライブ (CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大10倍速、DVD-ROM : 最大8倍速、CD-ROM : 最大24倍速)		24X-10X CD-ROM (CD-ROM : 最大24倍速)			
その他の		拡張ベイデバイス		なし					
補助記憶装置		拡張ベイ		なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		チップ・セット内蔵 (Intel 82852GM Graphics Controller with Intel Extreme Graphics Driver)							
ビデオ・メモリー		8MB~64MB、メイン・メモリーと共有							
ディスプレイ		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)				15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			
外部接続時		1600×1200ドット、1,677万色				1600×1200ドット、1,677万色			
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカード・スロット		TypeII/II/Ⅰ×1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュ・スロット		なし							
キーボード		89キー +Fnキー+ブラウザー・キー、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし							
ワイヤレス		オプション							
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX							
インターフェース・本体		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2							
ポート									
本体寸法(mm)(幅・奥行き・高さ)		329×283×37-51				3.8kg			
質量(バッテリー・バック、ベイデバイス含む)		3.7kg							
最大消費電力(W)/標準消費電力(W)		120W/42W							
エネルギー消費効率		S区分、0.00016				S区分、0.00014			
電源		AC100-240V(50/60Hz)							
ACアダプター		本体 630g/コード 50g							
質量		NiMH							
バッテリー・バック		1.1時間、JEITA測定法1.0 : 1.1時間							
使用時間		2.5時間(リワープ/サスペンド)/2.5-3.5時間(使用時)							
充電時間									
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル							
Microsoft Office Personal 2003		なし	あり	なし	なし	あり	なし	あり	あり
稼働OS		Windows 98SE、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional							
国際保証の有無		あり(海外での現地持ち込み修理)							
保証期間		1年(国内における引き取り修理)							

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。
詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

製品シリーズ		ThinkPad G40							
製品番号		2388-APJ	2388-AZJ	2388-4KJ	2388-4YJ	2388-4ZJ	2388-4XJ	2388-5EJ	2388-5EE
Type (保守用製品番号) ※1		同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		189,000円		199,000円		189,000円	229,000円	259,000円	
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional		Windows XP Professional	Windows XP Professional (5EEは英語版)	
プロセッサ		インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.60GHz			インテル Pentium4 プロセッサ 2.80GHz			インテル Pentium4 プロセッサ 3GHz	
二次キャッシュ		512KB (CPU内に蔵)							
チップ・セット		Intel 852GM							
セキュリティ・チップ		なし							
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		256MB (PC-2100 DDR SDRAM)/1GB							
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)							
補助記憶装置 (内蔵)		30GB (4200rpm/9.5mm)			40GB (4200rpm/9.5mm)				
固定式ペイデバイス		CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-ROM: 最大24倍速)			24×10× CD-ROM (CD-ROM: 最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-ROM: 最大24倍速)		
その他の		拡張ペイデバイス							
補助記憶装置		拡張ペイ							
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		チップ・セット内蔵 (Intel 82852GM Graphics Controller with Intel Extreme Graphics Driver)							
ビデオ・メモリー		8MB～64MB、メイン・メモリーと共有							
ディスプレイ		15.0V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)					15.0V型TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1,677万色)		
外部接続時		1600×1,200ドット、1,677万色							
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカード・スロット		Type III/II/⅓×1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュ・スロット		なし							
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザー・キー、JISひらがな配列 (5EEは英語キーボード)、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし							
ワイヤレス		オプション		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		オプション		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX							
インターフェース・ポート		パラレル、ディスプレイ、マイクログフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (4)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、PS/2							
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)		329×283×37-51							
質量 (リチウム・バッテリー・バック、ペイデバイス含む)		3.8kg						4.1kg	
最大消費電力 (W)/標準消費電力 (W)		120W/42W						120W/50W	
エネルギー消費効率		S区分、0.00014		S区分、0.00013				S区分、0.00012	
電源		ACアダプター							
		質量							
		バッテリー・バック							
		使用時間							
		1.1時間、JEITA測定法1.0: 1.1時間		10時間、JEITA測定法1.0: 1.0時間				2.0時間、JEITA測定法1.0: 2.0時間	
				2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)/2.5-3.5時間 (使用時)				4.5時間 (パワーオフ/サスペンド)/4.5-8.5時間 (使用時)	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ (2種類 各1個)、電話ケーブル							
Microsoft Office Personal 2003		なし							
稼働OS		Windows 98SE、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional							
国際保証の有無		あり (海外での現地持ち込み修理)							
保証期間		1年 (国内における引き取り修理)							

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されてます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。

詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad T40p A4スリム・モバイル・ワークステーション



“スリムなワークステーション” 優れた3D処理を誇る、ThinkPad T40p

モバイルPC用に新開発された省電力CPU、インテル® Pentium® M プロセッサや、独自のユーティリティによる詳細な電源管理によるロング・バッテリー。そしてウルトラレイ・スリムなどの新設計が生み出したスリム・ポディーを誇るA4ノートThinkPad T40に、高度な3D処理を可能にする先進のビデオ・チップ「ATI MOBILITY RADEON FireGL 9000」を搭載。DirectX 8.1のプログラム可能なピクセルと頂点シェーダの完全なサポートや、これまでに見られなかったほどの光源処理などにより、プロフェッショナルたちの要求にこたえる、ワークステーション級の性能を提供します。



当社は国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートプログラムの基準に適合していると判断します。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad T40p	
製品番号		2373-G4J	
Type (保守用製品番号) ※1		同上	
IBMダイレクト価格		479,000円	
初期導入済OS		Windows XP Professional	
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz	
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファークラッシュ (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット		Intel 855PM	
セキュリティ・チップ		あり	
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		1GB (PC-2100 DDR SDRAM)/2GB	
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)		オプション 60GB (7200rpm/9.5mm)	
その他の補助記憶装置 (内蔵)		拡張ベイ CD-RW&DVDコンボウルトラレイ・スリム・ドライブ (出荷時にはウルトラレイ・スリムに装備) (CD-R: 最大16倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-ROM: 最大24倍速)	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		ATI MOBILITY FireGL 9000 (AGP 4X)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)		64MB	
ディスプレイ		14.1V型TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1,677万色)	
外部接続時		2,048×1,536ドット、1,677万色	
オーディオ機能		マイクログフォン/ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカード・スロット		Type III x 1またはType II/⅓ x 2、CardBus対応	
コンパクトフラッシュ・スロット		なし	
キーボード		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し	
ワイヤレス		内蔵デュアル・バンドワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)、Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m、通信速度最大721kbps	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース・ポート		パラレル、ディスプレイ、マイクログフォン・ジャック、TV出力 (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、拡張バスコネクタ	
本体寸法 (mm) [幅・奥行き・高さ]		311×255×26.6~31.4	
質量 (バッテリー・バックを含む)		2.42kg	
消費電力		72W	
エネルギー消費効率		S区分 0.0003	
電源		ACアダプター	
		質量	
		本体: 285g、コード: 50g	
		バッテリー・バック	
		Li-Ion (9セル)	
		使用時間	
		70時間、JEITA測定法1.0: 70時間	
		充電時間	
		4.3時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.3-70時間 (使用時)	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウルトラレイ・スリム用ウェイト・セーバー・ペゼル	
Microsoft Office Personal 2003		なし	
稼働OS		Windows 2000 Professional、Windows XP Professional	
国際保証の有無		あり (海外での現地持ち込み修理)	
本体保証期間		1年	

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されてます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad G40

A4オールインワン・デスクノート



心地よいキー・タッチでデスクワークを快適にする オールインワン・デスクノートに3年保守をセット

デスクトップPC用キーボードと同等の傾斜を持つ「コンフォートスラント・キーボード」を採用し、快適なタイピング環境を提供するThinkPad G40に、3年間の保守サービスをセットにしたラインアップです。過酷な耐久性評価試験を通過した堅牢さをはじめ、簡便な操作でHDDの内容を復元する「IBM Rapid Restore PC」や、複数の通信設定をワン・クリックで切り替えられる「IBM Access Connections」など、ThinkPadならではの品質と性能はそのままに、安心してPCを利用するために欠かせないサポートを付属させることで、企業ユーザーのニーズを満たしています。

3年保守セット・モデル



本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad G40			
製品番号		2389-7JJ	2389-7ZJ	2389-7KJ	2389-7YJ
Type(保守用製品番号)		※1	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		139,000円		159,000円	
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz			
二次キャッシュ		128KB (CPUに内蔵)			
チップ・セット		Intel 852GM			
セキュリティ・チップ		なし			
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		256MB (PC-2100 DDR SDRAM)/1GB			
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)			
補助記憶装置		FDD	3.5型 (1.44MB/720KB)		
(内蔵)		HDD	30GB (4200rpm / 9.5mm)		
固定式ベイドバス		24X-10X CD-ROM (CD-ROM : 最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大10倍速、DVD-ROM : 最大8倍速、CD-ROM : 最大24倍速)	
その他の		拡張ベイドバス			
補助記憶装置		拡張ベイ			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		チップ・セット内蔵 (Intel 82852GM Graphics Controller with Intel Extreme Graphics Driver)			
ビデオ・メモリー		8MB ~ 64MB、メイン・メモリーと共有			
ディスプレイ		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)			
		外部接続時			
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ			
PCカード・スロット		TypeII/III×1、CardBus対応			
コンパクトフラッシュ・スロット		なし			
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン			
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし			
ワイヤレス		オプション			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX			
インターフェース・本体		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2			
ポート		RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2			
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)		329×283×37-51			
質量 (バッテリー・バック、ベイドバス含む)		3.7kg			
最大消費電力 (W)/標準消費電力 (W)		120W/37W			
エネルギー消費効率		S区分、0.00016			
電源		ACアダプター			
		質量	AC100-240V (50/60Hz)		
		バッテリー・バック	本体 630g/コード 50g		
		使用時間	NiMH		
		充電時間	1.1時間、JEITA測定法1.0 : 1.1時間		
主な付属品		2.5時間 (リファースト/サスペンド)/2.5-3.5時間 (使用時)			
Microsoft Office Personal 2003		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類各1個)、電話ケーブル			
稼働OS		なし			
国際保証の有無		Windows 98SE、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional			
保証期間		あり (海外での現地持ち込み修理)			
		3年 (国内における引き取り修理)			

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご確認ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

製品シリーズ		ThinkPad G40							
製品番号		2389-ADJ	2389-AYJ	2389-APJ	2389-AZJ	2389-4KJ	2389-4YJ	2389-4ZJ	2389-5EJ
Type(保守用製品番号)		※1	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		179,000円		199,000円		209,000円		199,000円	269,000円
初期導入済OS		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional		Windows XP Professional
プロセッサ		インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.60GHz				インテル Pentium4 プロセッサ 2.80GHz			
二次キャッシュ		512KB(CPUに内蔵)							
チップ・セット		Intel 852GM							
セキュリティ・チップ		なし							
主記憶(RAM)容量(標準/最大)		256MB(PC-2100 DDR SDRAM)/1GB							
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)							
補助記憶装置		FDD	3.5型(1.44MB/720KB)				40GB(4200rpm/9.5mm)		
(内蔵)		HDD	30GB(4200rpm/9.5mm)				40GB(4200rpm/9.5mm)		
固定式ベイドバス		24X-10X CD-ROM(CD-ROM : 最大24倍速)	CD-RW&DVDコンボ ドライブ (CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大10倍速、 DVD-ROM : 最大8倍速、CD-ROM : 最大24倍速)			24X-10X CD-ROM (CD-ROM : 最大24倍速)		CD-RW&DVDコンボ ドライブ(CD-R : 最大24倍速、CD-RW : 最大10倍速、DVD-ROM : 最大8倍速、CD-ROM : 最大24倍速)	
その他の		拡張ベイドバス	なし						
補助記憶装置		拡張ベイ	なし						
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		チップ・セット内蔵(Intel 82852GM Graphics Controller with Intel Extreme Graphics Driver)							
ビデオ・メモリー		8MB ~ 64MB、メイン・メモリーと共有							
ディスプレイ		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)							15.0V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)
外部接続時		1,600×1,200ドット、1,677万色							
オーディオ機能		モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ							
PCカード・スロット		TypeII/III×1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュ・スロット		なし							
キーボード		89キー +Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし							
ワイヤレス		オプション				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX							
インターフェース・本体		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2							
ポート		RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、PS/2							
本体寸法(mm)(幅・奥行き・高さ)		329×283×37-51							
質量(バッテリー・バック、ベイドバス含む)		3.8kg							4.1kg
最大消費電力(W)/標準消費電力(W)		120W/42W				120W / 50W			
エネルギー消費効率		S区分、0.00014				S区分、0.00013		S区分、0.00012	
電源		ACアダプター		AC100-240V(50/60Hz)					
		質量		本体 630g/コード 50g					
		バッテリー・バック		NiMH					Li-Ion
		使用時間		1.1時間、JEITA測定法1.0 : 1.1時間			1.0時間、JEITA測定法1.0 : 1.0時間		
		充電時間		2.5時間(パワーオフ/サスペンド)/2.5-3.5時間(使用時)					2.0時間、JEITA測定法1.0 : 2.0時間 4.5時間(パワーオフ/サスペンド)/4.5-8.5時間(使用時)
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル							
Microsoft Office Personal 2003		なし							
稼働OS		Windows 98SE、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional							
国際保証の有無		あり(海外での現地持ち込み修理)							
保証期間		3年(国内における引き取り修理)							

※1 本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご確認ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URLを必ずご確認ください。

ThinkPad T41

A4スリム・モバイル



業界初の機能と高速CPUによって信頼を深めた、薄さと高性能ハードディスク保護機能を進化させた、A4スリム・モバイル

ThinkPad T41は、落下時などの振動を感知して自動的にヘッドを安全な位置に移動させ、クラッシュの危険を軽減させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」と、衝撃吸収機能を持った「内蔵式HDDショック・アブソーバー」を採用し、ハードディスクの安全性を高めたニュー・モデルです。また、インテル® Pentium® M 1.70/1.60/1.40GHz プロセッサを搭載するとともに、PC-2700 DDR SDRAMメモリーをサポート(最大2GB)するなど、従来モデルより格段に基本性能を向上。より快適なパフォーマンスを獲得しています。

※すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。

海外からも日本語で修理受付

Jサポート

対象機種

万が一の災害、事故もサポート

拡張オプション

対象機種

→ 10ページ

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

製品シリーズ		ThinkPad T41					
製品番号		2373-6KJ	N373-6KW	2373-1LJ	N373-1LW	2373-1HJ	2373-6SJ
Type (保守用製品番号)		※ 1	2373-6KJ	同上	2373-1LJ	同上	同上
IBMダイレクト価格		219,000円	241,000円	219,000円	241,000円	224,000円	
初期導入済OS		Windows 2000 Professional			Windows XP Professional		Windows 2000 Professional
プロセッサ		インテル® Pentium® M プロセッサ 140GHz					
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスメモリーキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット		Intel 855PM					
セキュリティ・チップ		あり					
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		256MB (PC-2700 DDR SDRAM) / 2GB					
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)		オプション					
		30GB (4200rpm / 9.5mm)					
その他の補助記憶装置 (内蔵)		8X DVDウルトラベイ・スリム・ドライブ (出荷時にはウルトラベイ・スリムに装着) (DVD-ROM 読み込み8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速)					
		ウルトラベイ・スリム					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)		32MB					
ディスプレイ		14.1型 TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)					
		外部接続時 2,048×1,536ドット、1,677万色					
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ					
PCカード・スロット		Type III または Type II / x2、CardBus 対応					
コンパクトフラッシュ・スロット		なし					
キーボード		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、Access IBM ボタン、ボリュームボタン					
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカ・フォン・留守番電話機能無し					
ワイヤレス		オプション				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース・ポート		本体 パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、TV出力 (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、拡張バスコネクタ					
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)		311×255×266 - 31.4					
質量 (バッテリー・バックを含む)		2.23Kg				2.25Kg	
消費電力		72W					
エネルギー消費効率		S区分、0.0003					
電源		ACアダプター AC100-240V (50/60Hz)					
		質量 本体：285g、コード：50g					
		バッテリー・バック Li-Ion (6セル)					
		使用時間 51時間、JEITA測定法 10：5.1時間				5.0時間、JEITA測定法 10：5.0時間	
		充電時間 3.6時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.6-6.0時間 (使用中)					
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイト・セーバー・ベゼル					
Microsoft Office Personal 2003		なし	あり	なし	あり	なし	
稼働OS		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation (サービスパック6a以降) / 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional					
国際保証の有無		あり (海外での現地持ち込み修理)					
本体保証期間		1年					

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URL を必ずご確認ください。

製品シリーズ		ThinkPad T41										
製品番号		2373-1EJ	2373-1FJ	2373-1FE	2373-7FJ	2373-7FE	2373-BFJ	2373-7JJ	2373-3PJ	2373-BHJ	2373-9FJ	2373-9GJ
Type (保守用製品番号)	※1	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
IBMダイレクト価格		229,000円	234,000円		289,000円			299,000円		379,000円		
初期導入済OS		Windows XP Professional (1FE/7FEは英語版)					Windows 2000 Professional	Windows XP Professional		Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
プロセッサ		インテル Pentium M プロセッサ 1.40GHz			インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz					インテル Pentium M プロセッサ 1.70GHz		
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスメモリーキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)										
チップ・セット		Intel 855PM										
セキュリティ・チップ		あり										
主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)		256MB (PC-2700 DDR SDRAM)/2GB			512MB (PC-2700 DDR SDRAM)/2GB							
主記憶 (RAM) スロット数		2 (空1)										
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	オプション										
	HDD	30GB (4200rpm/9.5mm)			40GB (5400rpm/9.5mm)						60GB (7200rpm/9.5mm)	
その他の補助記憶装置 (内蔵)	拡張ベイデバイス	CD-RW&DVDコンボ ウルトラレイ・スリム・ドライブ (出荷時にはウルトラレイ・スリムに装備) (CD-R：最大16倍速、CD-RW：最大10倍速、DVD-ROM：最大8倍速、CD-ROM：最大24倍速)										
	拡張ベイ	ウルトラレイ・スリム										
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)									ATI MOBILITY RADEON 9000 (AGP 4X)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)		32MB										
ディスプレイ		14.1型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)							14.1型TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1,677万色)			
	外部接続時	2,048×1,536ドット、1,677万色										
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ										
PCカード・スロット		TypeIII x 1またはTypeII/x 2、CardBus対応										
コンパクトフラッシュ・スロット		なし										
キーボード		89キー +Fnキー +ブラウザ・キー、JISひらがな配列 (1FE/7FEは英語キーボード)、ウルトラナビ、キーボード・ライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン										
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		V90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し										
ワイヤレス		オプション	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)					Cisco製内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)、Bluetooth 1.1準拠：通信距離約10m：通信速度最大721kbps	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T										
インターフェース・ポート	本体	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、TV出力 (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、拡張バスコネクタ										
本体寸法 (mm) (幅・奥行き・高さ)		311×255×266－31.4										
質量 (バッテリー・バックを含む)		2.23Kg	2.25Kg					2.26Kg		2.28Kg		
消費電力		72W										
エネルギー消費効率		S区分、0.0003										
電源	ACアダプター	AC100-240V (50/60Hz)										
	質量	本体：285g、コード：50g										
	バッテリー・バック	Li-Ion (6セル)										
	使用時間	51時間、JEITA測定法10：5.0時間	4.9時間、JEITA測定法10：4.8時間			4.7時間、JEITA測定法10：4.7時間		4.5時間、JEITA測定法10：4.5時間	4.4時間、JEITA測定法10：4.3時間		4.3時間、JEITA測定法10：4.3時間	3.8時間、JEITA測定法10：3.8時間
	充電時間	3.6時間 (パワーオフ/サスペンド)/3.6-6.0時間 (使用中)										
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイト・セーバー・ベゼル										
Microsoft Office Personal 2003		なし										
稼働OS		Windows 98/98SE/NT4.0 Workstation (サービスパック6a以降)/2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional										
国際保証の有無		あり (海外での現地持ち込み修理)										
本体保証期間		1年										

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/> から上記製品URL を必ずご確認ください。

多彩なデバイスを交換・利用 ThinkPadの可能性を広げる独自規格「ウルトラベイ」



その時々ニーズに合わせて ThinkPadを自由に活用

ThinkPadを購入するときには「CD-ROMドライブさえ装備されていればいい」と思われていても、所有されている間には、CD-RW、DVD-R/RW、DVD-RAMなどのメディアが必要になる場面もあるでしょう。

また、携帯する機会が予想よりも増えてくると、本体を少しでも軽くするために内蔵のデバイスを取り外したほうが便利になるでしょう。

……そんな、多彩かつ自由な活用が行えるように“Think”した答え。

それが、ThinkPadに採用された「エンハンスド」、「スリム」、そして「2000」の3種の「ウルトラベイ」なのです。

これらの「ウルトラベイ」は、それぞれの規格に対応したデバイスを自由に交換・利用できる、IBM独自の規格なのです。



「ウルトラベイ」同士の互換性により、 ThinkPad買い替え時にも威力を発揮

もちろん、各「ウルトラベイ」同士の互換性にも配慮。最新モデルThinkPad R50に採用されている「ウルトラベイ・エンハンスド」には、ThinkPad T40シリーズに採用されている「ウルトラベイ・スリム」対応デバイスが直接利用できるようになっています。

また、「エンハンスド」と「スリム」に対応したデバイスは、専用のアダプターを利用することで、ThinkPad R40やT30などに採用されている「ウルトラベイ2000」に装着可能。

例えば、CD-ROMドライブを装備したThinkPad T30を購入したユーザーが、CD-RW&DVDコンボ・ドライブを備えたThinkPad T41を購入された場合、「スリム・ドライブ・アダプター」を使って、T41に装着されているコンボ・ドライブをT30に付け替え、CD-RWを利用したデータ・バックアップを行うことも可能になっているのです。

■ オプティカル・ドライブ対応チャート

	 ThinkPad R50	 ThinkPad T41/ T40/T40p	 ThinkPad R40/T30シリーズ	 ThinkPad X31/X30 +ウルトラベースX3	その他のThinkPad (X20シリーズ ^{※1} 、 T20シリーズ、 A20/A30シリー ズ、R30シリーズ、 ThinkPadドッグ)
 ウルトラベイ・ エンハンスドドライブ	○	×	○ (エンハンスドドライブ・ アダプターが必要)	○ (エンハンスドドライブ・ アダプターが必要)	×
 ウルトラベイ・ スリム・ドライブ	○	○	○ (スリムドライブ・ アダプターが必要)	○ (スリムドライブ・ アダプターが必要)	×
 ウルトラベイ・ 2000・ドライブ	×	×	○	○	○

※1 ウルトラベースX2が必要です。

快適なモバイル・ライフを支える バッテリー・オプション



バッテリーの駆動時間を延長して、 より快適に

外出先で ThinkPad を使用しているときに気になるのが、バッテリーの残量です。順調に仕事をこなしている最中に作業を中断せざるを得なくなり、「あと1時間バッテリーがもてば…」という経験をされた方も多いのではないのでしょうか？

そうした状況に備える対策の一つが、スベアのバッテリーを常に携帯する、という方法です。備えさえあれば、不意のバッテリー切れにも慌てる必要はないのですから。

そして、もう一つの対策が、拡張バッテリーを併用して連続駆動時間を延長させる、という方法です。

例えば、ThinkPad X31 では、標準バッテリーと専用の拡張バッテリーを併用することで、最大約10時間の連続駆動が可能。ゆとりをもって1日の作業がこなせるようになることでしょう。



バッテリーの寿命に気をつけて、 安心のモバイル・ワークを

ここでもう一つ重要なことは、バッテリーが消耗品だということです。駆動時間のほかに何回放充電ができるかという使用回数の制限があるのです。使用回数が限界を超えると、バッテリーは寿命を迎え、充電してもすぐに使えなくなる状態となってしまいます。

利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安としてはおよそ1年から2年と考えてください。また、ThinkPad 起動中にタスクバーに



あるバッテリー省電力メーターをクリックし、「バッテリー情報」→「バッテリー・ヘルス」と進むと、バッテリーの状態を確認することもできますので、時々チェックするのも良いでしょう。

「バッテリーの持続時間がどうも少なくなってきた」と感じたら、早めに新しいバッテリーを購入されることをおすすめします。

■ バッテリー製品のご紹介



X30 シリーズ
拡張用 Li-Ion バッテリー・パック
P/N : 02K7044
IBM ダイレクト価格：19,800円
バッテリー駆動時間：最大約5時間
標準バッテリーとの併用により最大約10時間の連続駆動を可能にします。



R50/T40 シリーズ
大容量 Li-Ion バッテリー・パック
P/N : 08K8197
IBM ダイレクト価格：23,800円
バッテリー駆動時間：最大約8時間
ThinkPad T40 の標準バッテリーよりも、2時間ほど長く利用できます。
※ ThinkPad T40p には標準で添付されています。



ThinkPad ウルトラベイ 2000
Li-Ion バッテリー
P/N : 08K8031
IBM ダイレクト価格：16,800円
バッテリー駆動時間：最大約3時間
コンボ・ドライブなどの光学ドライブの代わりに装着することで標準バッテリーと併用可能です。
※対応機種については30-31ページの対応表をご覧ください。



ウルトラベイ・スリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック
P/N : 08K8190
IBM ダイレクト価格：16,800円
バッテリー駆動時間：最大約2.5時間
ThinkPad T40/T40p/T41/R50 のウルトラベイ・スリムに装着し、標準装備のバッテリーと併用することが可能です。

Full Day (9セル) Li-Ion
バッテリー・パック
(s シリーズ)
P/N : 02K6801
IBM ダイレクト価格：22,800円
約10時間の連続駆動を実現する ThinkPad s シリーズ専用のバッテリー・パックです。

大容量 Li-Ion
バッテリー・パック (6セル)
(ThinkPad X20 シリーズ / i1620 用)
P/N : 08K8024
IBM ダイレクト価格：16,800円
ThinkPad X20 シリーズ / i1620 専用の大容量バッテリー・パックです。

マルチバッテリー・
チャージャー II
P/N : 22P9040
IBM ダイレクト価格：18,800円
2つのバッテリーを連続充電できるチャージャーです。
※対応機種については30-31ページの対応表をご覧ください。

72W AC/DC
コンボ・アダプター
P/N : 22P9011
IBM ダイレクト価格：9,800円
家庭用 AC 電源と自家用車のシガー・ソケットなどの DC 電源から、ThinkPad 本体への電源供給と本体に装着されているバッテリーの充電が可能です。
※対応機種については30-31ページの対応表をご覧ください。

詳しくは右記 URL をご参照ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/option/>

■IBMプロジェクター ラインアップ

➔45ページで「大画面的スマート・プレゼンのすすめ」をご紹介します。

2つの新機種を加えて、ラインアップが充実!

軽い、コンパクトでご好評のマイクロポータブル・プロジェクターIIに加えて、2つの新機種が登場し、プロジェクターのラインアップが充実しました。

いずれも最新のDLP™テクノロジーを採用し、ハイクオリティな映像を実現しています。用途やご予算に応じて「これは!」というものがお選びいただけます。

※DLP、DLPメダリオン・ロゴはテキサス・インスツルメンツの商標。



機能・価格



0038A03 エントリー・バリュー・プロジェクター



0037A03 マイクロポータブル・プロジェクターII



0039A03 コンファレンス・ルーム・プロジェクター

規模の目安

主な用途

主な仕様

中小規模・据置き

会議、研修、ホームシアター

DLP方式、1,100ルーメン SVGA、3.1kg

中小規模・モバイル

外出先でのプレゼンテーション
会議、研修

DLP方式、1,100ルーメン XGA、1.1kg

大規模・据置き

学校、大会議室、講演会

DLP方式、2,500ルーメン XGA、4.24kg

■ マイクロポータブル・プロジェクター II (iLM300)

0037A03 : 438,000円

ハイクオリティでインパクトの強いプレゼンテーションを行いたいお客様にお薦めなのが、「マイクロポータブル・プロジェクター II」です。軽量・コンパクトながら、鮮明でクリアな映像を実現しています。

軽い、小さい(コンパクト)

本体質量は、わずか1.1kgで、寸法も、A4サイズの書類のスペースがあれば置けるコンパクトさ。キャリング・ケースも付属しており、手軽に携帯してご利用いただけます。

きれいで見やすい映像を実現するテクノロジー

本体はコンパクトですが、映写画面出力はDLP方式使用でXGAの解像度サポート。最大輝度1,100ルーメン、コントラスト比800:1の鮮明な画像を映し出します。



主な仕様

- XGA (1,024×768)、SXGAダウンスケーリング対応
- 表示色数: 1,677万色
- 最大輝度: 1,100ルーメン、コントラスト比: 800:1
- 1.25:1マニュアル・ズーム
- 外形寸法: 154mm(W)×195mm(D)×63.6mm(H)、質量: 1.1kg
- 主な機能: デジタル・キーストン補正、明るさ調整、ズーム機能等

■ エントリー・バリュー・プロジェクター (iLV300)

0038A03 : 248,000円



鮮やかで明るいクリアな映像を実現する

DLP方式でのエントリー機が

お求めやすい価格で新登場

最大輝度1,100ルーメン、高コントラスト比2,000:1の鮮明な画像でありながら、大変お求めやすい価格。文字もくっきりと映し出します。

また、新しくDCDi(高画質化機能)の採用により、滑らかで自然な映像を実現しました。多彩な機能も魅力的です。

主な仕様

- SVGA (800×600)、XGAダウンスケーリング対応
- 表示色数: 1,677万色
- 最大輝度: 1,100ルーメン、コントラスト比2,000:1
- 1.2:1マニュアル・ズーム
- 外形寸法: 249mm(W)×318mm(D)×106mm(H)、質量: 3.1kg
- 主な機能: デジタル・キーストン補正、明るさ調整、ズーム機能等

■ コンファレンス・ルーム・プロジェクター (iLC300)

0039A03 : 648,000円



2,500ルーメンで明るい、DLP方式最新鋭プロジェクター
大きな会場でのプレゼンテーションに、ビデオ鑑賞に、
ハイクオリティな映像を提供する最上位機種

さらに豊富な入・出力のインターフェースを取りそろえ、多彩なプレゼンテーションが行えます。最大輝度2,500ルーメンの明るさが、会議使用はもちろん、学校などでの情報教育機器として威力を発揮します。

また、新しくDCDi(高画質化機能)の採用により、滑らかで自然な映像を実現しました。

主な仕様

- XGA (1,024×768)、SXGAダウンスケーリング対応
- 表示色数: 1,677万色
- 最大輝度: 2,500ルーメン、コントラスト比800:1
- 1.4:1マニュアル・ズーム
- 外形寸法: 351mm(W)×325mm(D)×110mm(H)、質量: 4.24kg
- 主な機能: デジタル・キーストン補正、明るさ調整、ズーム機能等

用途に応じて選べる豊富なThinkPadオプション

■ ワイヤレス

※1 日本アイ・ピー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

802.11a

802.11b

802.11g



ORiNOCO AP-600シリーズ

AP-600a (IEEE 802.11a対応) アクセス・ポイント※1

14P7596 : 69,800円

AP-600b (IEEE 802.11b対応) アクセス・ポイント※1

14P7597 : 54,800円

AP-600g (IEEE 802.11g対応) アクセス・ポイント※1

14P7630 : 64,800円

ORiNOCO AP-600g (P865700-00)

規格	IEEE 802.11b DSSS/IEEE 802.11g OFDM
伝送方式	ダイレクトスペクトラム拡散(DSSS)方式 (802.11b)/直交波周波数分割多重(OFDM)方式 (802.11g)
転送速度	11/5.5/2/1Mbps(自動調整、802.11b) / 54/48/36/24/18/12/6Mbps(自動調整もしくは 固定、802.11g)
セキュリティ	WEP(64/128bit)
その他	IEEE 802.1x EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP ユーザーごと/セッションごとの暗号化(802.1x 認証と併せて利用可能) RADIUS認証 RADIUSセッション・タイムアウト RADIUSフォールバック アクセス・ポイント間通信の拒否

ORiNOCO AP-600a/b/gには、IEEE 802.1xやWEPをはじめとする、確かなセキュリティ機能を搭載。企業ユーザーのニーズを満たす高品質なワイヤレスLAN環境を実現します。

802.11b



ORiNOCO AP-200 AccessPoint※1

14P7462 : 39,800円

規格	IEEE 802.11b
転送速度	11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps
チャンネル	11ch
寸法(W×D×H)	105×98×155mm
セキュリティ	128bitWEP、クローズド・ネットワーク対応
その他	ローミング機能、SNMP対応
有線LANインターフェース	10/100BASE-Tx2(自動認識)

ローミングに対応したWiFi認定済みの小規模ワイヤレスLAN向けアクセス・ポイントです。クローズド・ネットワーク機能(SS-IDを隠す機能)を搭載しているため、ワイヤレスLANのアクセス・ポイントをサーチするツールからアクセス・ポイントの存在を隠すことができます。

NoteBook

802.11a

802.11b

802.11g



IBM 802.11a/b/g ワイヤレスCardBusアダプター

31P9102 : 9,800円

2.4GHz帯の電波を使用するワイヤレスLANの新規格IEEE 802.11gに準拠し、最大54Mbpsの接続速度を実現します。さらに従来規格IEEE 802.11bおよび802.11aにも準拠。急速に普及している街角のホットスポット(主にIEEE 802.11b)や、オフィスや教室内に展開済みのIEEE 802.11aによる高速ワイヤレスLAN環境など、あらゆるワイヤレス通信環境に柔軟に対応します。

802.11a/b/g PCカード

- 準拠するワイヤレスLAN規格/Wi-Fi準拠
 - IEEE 802.11a: 5.2GHz OFDM変調(同時独立4チャンネル)
 - IEEE 802.11b: 2.4GHz DSSS変調(同時独立4チャンネル、ただしAdhocモードでは3チャンネル)
 - IEEE 802.11g: 2.4GHz OFDM変調(同時独立3チャンネル)
- 接続速度(自動可変)
 - 802.11a: 54,48,36,24,18,12,9.6 Mbps
 - 802.11b: 11,5.5,2.1 Mbps
 - 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9.6 Mbps
- シームレス・ローミング、または手動で3種の通信規格から選択設定可能
- デュアルバンド・ダイバーシティ・アンテナ内蔵
 - 802.1x サポート: Win XPのみ(W2KはMS HotFixにて対応)。強力なSecurity環境の実現(要Access Point側対応製品)
 - ※ 802.11gに対応したアクセス・ポイントとして、「AP-600g(IEEE 802.11g対応)アクセス・ポイント(14P7630)」が用意されています。
 - ※ 802.11a規格による通信は、電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、日本国外では使用できません。

ワイヤレスLANの標準規格 IEEE 802.11a/b/gとは?

IEEE 802.11a/b/gとは、ワイヤレスLANの標準規格のこと。
802.11aでは5.2GHz周辺の周波数帯域を使い最大54Mbpsの高速通信が可能となりますが、電波法により屋外および日本国外での使用を禁じられています。
一方の802.11bは、2.4GHz帯の電波を利用し最大11MbpsのワイヤレスLANを行う規格。急速に普及が進む街角のワイヤレスLAN対応スポットなどで、主に利用されています。
また802.11gは、2003年6月に策定されたばかりの最新規格。802.11aと同じ最大通信速度を実現しながらも802.11bと互換性を持っていることが最大の特徴として挙げられます。

■ ストレージ・デバイス



64MB USB2.0 メモリー・キー

22P9024 : 6,800円

256MB USB2.0 メモリー・キー

22P9025 : 19,800円

USBポートに差し込むだけでデータの読み書きができる手軽な記憶メディアとして好評のメモリー・キーに64MBタイプと256MBタイプが新登場。デザインも一新し、さらにスタイリッシュになりました。

■ アクセサリー



プライバシー・フィルター

32L9549 プライバシー・フィルター PF-10M※1	14,000円
32L9550 プライバシー・フィルター PF-12M※1	18,900円
32L9551 プライバシー・フィルター PF-13M※1	19,900円
32L9552 プライバシー・フィルター PF-14M※1	24,800円
32L9553 プライバシー・フィルター PF-15M※1	28,000円
14P7689 プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF10E※1	12,000円
14P7688 プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF12E※1	13,000円
14P7687 プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF13E※1	14,000円
14P7686 プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF14E※1	15,000円
14P7685 プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF15E※1	16,000円

出先などで作業内容を見られたくない時に、液晶ディスプレイを横からのぞきないようにする偏光フィルター。特殊偏光フィルターが、視野角60度の範囲以外からの視線をカット。電車や飛行機など、隣り合わせに座るような場面で、あなたの情報をしっかり守ります。10.4型用から15.0型用まで幅広くラインアップしました。最表面反射率が0.3%のマルチタイプに加え、1.4%に抑えたエコノミータイプが追加されました。



セキュリティワイヤーロック(ESL-7R)※1 32L9330 : 5,800円

ノートパソコンのセキュリティスロットに装着し、盗難を防止するセキュリティワイヤーです。ワンタッチロックなので、セット時にキーは不要です。解除はカギを回し、回転させるだけです。
カギ: 2個 ケーブル長: 1.7m

P/N	製品名	IBMダイレクト価格	備考	X24	X30	X31	T23
				2662		2672	2647
				ALL	ALL	ALL	ALL
メモリー							
19K4650	64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	5,000円		○	○		○
19K4652	128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	9,000円		○	○		○
19K4654	256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	22,000円		○	○		○
19K4656	512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	66,000円	※18	○	○		○
10K0028	128MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	5,500円				○	
10K0030	256MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	12,000円				○	
10K0032	512MBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	35,200円	※18			○	
10K0034	1GBメモリー・モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	148,000円	※18				
31P9828	128MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	5,800円				○	
31P9830	256MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	12,800円				○	
31P9832	512MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	35,800円	※18			○	
31P9834	1GBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	148,800円	※18			○	
ストレージデバイス(ディスクドライブ / CD-ROMドライブ)							
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	8,800円		○	○	○	○
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	21,800円		○	○	○	○
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	39,800円		○	○	○	○
ストレージデバイス(ハードディスクドライブ / その他)							
08K9686	20GBディスク・パック(4,200rpm/9.5mm)	24,800円		※2	※7	※7	※3
08K9816	40GBディスク・パック(5,400rpm/9.5mm)	43,800円		※2	※7	※7	※3
09N4268	30GB ディスク・パック(4,200rpm/9.5mm)	24,800円		※2	※7	※7	※3
08K9869	80GBディスク・パック(4,200rpm/9.5mm)	54,800円		※2	※7	※1	※3
09N4255	ポータブルUSB2.0 40G ハードディスク(RRU機能付き)	34,800円		○	○	○	○
09N4194	1GB Microdrive	29,800円		○	○	○	○
22P9024	64MB USB2.0 メモリー・キー	6,800円		○	○	○	○
22P9025	256MB USB2.0 メモリー・キー	19,800円		○	○	○	○
ウルトラベイ2000デバイス							
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	13,800円		※9	※19	※19	○
22P9102	ThinkPad 8X DVD II ウルトラベイ2000ドライブ	24,800円		※9	※19	※19	○
22P6991	CD-RW & DVDコンボIV ウルトラベイ2000ドライブ	39,800円		※9	※19	※19	○
22P7015	DVDマルチ・バーナー ウルトラベイ2000ドライブ	62,800円		※9	※19	※19	○
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンダリHDDアダプター	3,800円		※9	※19	※19	○
08K9603	ThinkPad リムーバブル・ディスクドライブ	8,800円			※19	※19	○
08K8031	ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー	16,800円			※19	※19	○
62P4557	スリムドライブアダプター	4,800円	※9		※19	※19	○
73P3268	エンハンスドドライブアダプター	5,800円			※19	※19	
ウルトラベイ・スリム・デバイス							
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ・スリムドライブ	19,800円			※11,19	※11,19	
22P7011	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイ・スリムドライブ	39,800円		※9,11	※11,19	※11,19	※11
62P4554	ウルトラベイ・スリム セカンダリHDDアダプター	5,800円					
08K8190	ウルトラベイ・スリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック	16,800円					
ウルトラベイ・プラス・デバイス							
46P4071	ウルトラベイ・プラス 数値キーボード・キット	9,300円			※19	※19	○
ウルトラベイ・エンハンスド・デバイス							
73P3275	CD-RW/DVD-ROM コンボ ウルトラベイ・エンハンスドドライブ	33,800円		※1,9	※1,19	※1,19	※1
ネットワーク / LANアダプター							
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	26,800円		○	○	○	○
31L5316	16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	1,700円	※12				
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	26,800円		○	○	○	○
85H3653	RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード2	1,700円	※13				
ワイヤレス・ネットワーク							
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	9,800円	※33,34		○	○	
31P9702	ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCIカード	9,800円				○	
31P8601	インテル® Pro/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション・アダプタ	12,800円				○	
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	16,800円			※5	○	
キーボード / マウス / その他入力デバイス							
31P7433	プリファード PS/2 フルサイズ・レイアウト・キーボード(109キー、日本語)	5,900円		※9,16	※9,16	※9,16	※16
06P4069	USBオプティカル・ホイール・マウス	2,400円		○	○	○	○
31P7410	オプティカル・ホイール・マウス(ミニ)II	5,800円		○	○	○	○
31P8700	スクロール・ポイント・マウス・プロ(オプティカル)	4,800円		○	○	○	○
33L3226	ThinkPad USB 数値キーボード	3,800円				○	○
07G3793	キーボード / マウス・コネクタ	2,100円	※9		※6	※6	○
31P8974	USBキーボードウルトラナビ付	13,500円		○	○	○	○
ACアダプター / バッテリー / バッテリー・チャージャー							
02K6881	ウルトラスリム56W ACアダプターII	5,800円		○	○	○	
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	5,800円		○		○	○
22P9151	ThinkPad 120W ACアダプター	6,800円					
22P9011	72W AC/DC コンボ・アダプター	9,800円		○	○	○	○
02K6924	大容量Li-Ion/バッテリー・パック(ThinkPad 240)	16,800円					
02K6923	Full Day/バッテリー・パック(i1124/240用)	22,800円					
08K8024	大容量Li-Ion/バッテリー・パック(6セル)(ThinkPad Xシリーズ/i1620用)	16,800円		○			
02K7040	X30シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円			○	○	
02K7044	X30シリーズ 拡張Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円			○	○	
08K8026	ThinkPad Tシリーズ Li-Ion/バッテリー	16,800円					○
02K7051	T30シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円					
08K8214	R50/T40シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円					
08K8197	R50/T40シリーズ 大容量Li-Ion/バッテリー・パック	23,800円					
02K6829	R30シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	16,800円					
02K7053	R40/R32シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円					
08K8218	R40e Li-Ion/バッテリー・パック	19,800円					
02K6879	A30シリーズ Li-Ion/バッテリー・パック	16,800円					
08K8178	ThinkPad G40シリーズ Li-Ion/バッテリー	19,800円					
22P9040	マルチバッテリー・チャージャーII	18,800円		※29	※29	※29	○
13M6350	R50/T40シリーズ/バッテリー・ベイ・インサート	2,400円					
ポートリプリケーター / ドッキング・ステーション / その他拡張デバイス							
02K8667	ThinkPad ポートリプリケーター	9,800円			○		○
74P6733	ThinkPad ポートリプリケーターII	18,800円			○	○	○
287710J	ThinkPad ドックIII	49,800円		○	○	○	○
287810J	ThinkPad ミニ・ドック	26,800円		○	○	○	○
08N1180	ウルトラベースX2	14,800円		○			
10L3256	ウルトラベースX2 CD-ROMドライブキット	27,800円		○			
46P7912	ウルトラベースX3	14,800円			○	○	
92P1727	ウルトラベースX3 CD-ROMドライブキット	27,600円			○	○	
13M6361	ウルトラベースX3 CD-RW&DVDコンボドライブキット	49,800円			○	○	

	T30 2366	T40/T40p 2373	T41	R32 2658	R40 2681/2722	R40e 2684	R50 1829	A31p 2653	A31 2652	G40 2388
P/N	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL
メモリー										
19K4650										
19K4652										
19K4654										
19K4656										
10K0028	○	○		○	○	○		○	○	○
10K0030	○	○		○	○	○		○	○	○
10K0032	○	○		○	○	○		○	○	○
10K0034		○			*32					
31P9828			○				○			
31P9830			○				○			
31P9832			○				○			
31P9834			○				○			
ストレージ・デバイス(ディスク・ドライブ / CD-ROMドライブ)										
05K9276	○	○	○	○	○	○		○	○	○
33L5151	○	○	○	○	○	○		○	○	○
22P5297	○	○	○	○	○	○		○	○	○
ストレージ・デバイス(ハードディスク・ドライブ / その他)										
08K9686	*3	*27	*27	*3			*3	*3	*3	
08K9816	*3	*27	*27	*3	*3	○	*3	*3	*3	
08K9869	*3	*27	*27	*3	*3		*3	*3	*3	
09N4268	*3	*27	*27	*3	*3			*3	*3	
09N4255	○	○	○				○	○	○	○
09N4194	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22P9024	○	○	○	○			○	○	○	○
22P9025	○	○	○				○	○	○	○
ウルトラベイ2000デバイス										
05K9233	○			○	○	○		○	○	
22P9102	○			○	○	○		○	○	
22P6991	○			○	○	○		○	○	
22P7015	○				○	○		○	○	
08K6068	○			○	○	○		○	○	
08K9603	○			*30	○	○		○	○	
08K8031	○				○	○		○	○	
62P4557	○			○	○	○		○	○	
73P3268	○				○					
ウルトラベイ・スリム・デバイス										
73P3270	*11	○	○	*11	*11		○	*11	*11	
22P7011	*11	○	○				○			
62P4554		*31	*31				○			
08K8190		○	○				○			
ウルトラベイ・プラス・デバイス										
46P4071	○			○	○	○		○	○	
ウルトラベイ・エンハンスド・デバイス										
73P3275	*1			*1	*1		○	*1	*1	
ネットワーク / LANアダプター										
34L4802	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31L5316										
34L1402	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85H3653										
ワイヤレス・ネットワーク										
31P9102	○	○	○	○	○	○	○			○
31P9702		○	○		*5	*5	○			
31P8601		○	○		*36	*36				
31P8302	*5	○	○	*5	*5	*5				
キーボード / マウス / その他入力デバイス										
31P7433	*17			*17	*17	*17		*17	*17	
06P4069	○	○		○	○	○		○	○	○
31P7410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P8700	○	○		○	○	○		○	○	○
33L3226	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
07G3793										○
31P8974	○	○		○	○	○		○	○	○
ACアダプター / バッテリー / バッテリー・チャージャー										
02K6881										
02K6700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22P9151										○
22P9011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
02K6924										
02K6923										
08K8024										
02K7040										
02K7044										
08K8026										
02K7051	○									
08K8214		○	○				○			
08K8197		○	○				○			
02K6829										
02K7053				○	○	○				
08K8218										
02K6879								○	○	
08K8178										○
22P9040	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*35
13M6350		○	○				○			
ポート・リプリケーター / ドッキング・ステーション / その他拡張デバイス										
02K8667	○			○	○	○		○	○	
74P6733	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
287710J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
287810J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
08N1180										
10L3256										
46P7912										
92P1727										
13M6361										

P/N	製品名	IBMダイレクト価格	備考	X24	X30	X31	T23
				2662	2672		2647
				ALL	ALL	ALL	ALL
キャリング・ケース							
31P8803	エントリー ケース	2,800円		○	○	○	○
31P7670	エントリー・プラス ケース	3,800円		○	○	○	○
31P7672	エグゼクティブ ケース	7,800円		○	○	○	○
31P7671	バックパック	4,800円		○	○	○	○
アクセサリ / OA用品							
22P5298	USB シリアル・パラレル変換アダプター	4,500円		○	○	○	
73P1947	トラックポイント・キャップ(クラシック・ドーム)(10個入り)	900円		○	○	○	
73P1948	トラックポイント・キャップ(ソフト・ドーム)(10個入り)	900円		○	○	○	○
73P1949	トラックポイント・キャップ(ソフト・リム)(10個入り)	900円		○	○	○	○
27L0524	FDD外付けケーブル・キット	3,800円			※35	※35	
31P8901	Gemplus PC400 スマート・カード・リーダー	9,800円		○	○	○	○
14P7689	ブライバシー・フィルター・エコノミータイプ PF10E	12,000円	※21,22				
14P7688	ブライバシー・フィルター・エコノミータイプ PF12E	13,000円	※21,22	○	○	○	
14P7687	ブライバシー・フィルター・エコノミータイプ PF13E	14,000円	※21,22				
14P7686	ブライバシー・フィルター・エコノミータイプ PF14E	15,000円	※21,22				○
14P7685	ブライバシー・フィルター・エコノミータイプ PF15E	16,000円	※21,22				
プロジェクター							
0037A03	マイクロポータブル・プロジェクターII(iLM300)	438,000円		○	○	○	○
33L3537	マイクロポータブル・プロジェクターII(iLM300) 用交換ランプ	46,800円					
0038A03	エントリー・バリュー・プロジェクター(iLV300)	248,000円		○	○	○	○
31P9870	iLV300用交換ランプ	54,800円					
0039A03	コンファレンス・ルーム・プロジェクター(iLC300)	648,000円		○	○	○	○
31P9910	iLC300用交換ランプ	59,800円					
モニター							
6636AB2	ThinkVision L150モニター	37,800円		○	○	○	○
6636HB1	ThinkVision L150pモニター	43,800円		○	○	○	○
6734AB0	ThinkVision L170モニター	57,800円		○	○	○	○
6734HB0	ThinkVision L170pモニター	69,800円		○	○	○	○
63317JN	E54 15型 CRT カラー・モニター	19,800円		○	○	○	○
63327HN	E74 17型 CRTカラー・モニター	24,000円		○	○	○	○
6652U3N	P275 21型 CRT カラー・モニター	109,800円		○	○	○	○
9494HB0	T860 18.1型 TFT液晶ハイブリッド・カラー・モニター	129,800円		○	○	○	○

- ※1 73P3268: エンハンスド・ドライブ・アダプターが必要です。

※2 セカンドHDDとして使用するには、08N1180: ウルトラベースX2、および08K6068: ThinkPad ウルトラベイ 2000 セカンドHDDアダプターが必要です。

※3 セカンドHDDとして使用するには、08K6068: ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプターが必要です。

※4 システム本体に装着することはできません。

※5 ワイヤレスLANを標準で備えている機種のみ対応します。

※6 46P7912: ウルトラベースX3 のマウス・コネクタを使用して外付けPS/2キーボードを接続する場合に必要です。

※7 セカンドHDDとして使用するには、46P7912: ウルトラベースX3および08K6068: ThinkPad ウルトラベイ 2000 セカンドHDDアダプターが必要です。

※8 19K4488: ポータブルデバイスベイ2000が必要です。

※9 08N1180: ウルトラベースX2が必要です。

※10 TFT液晶モニターに標準添付のPivot Softwareを導入しての縦長表示はサポートしていません。

※11 62P4557: スリム・ドライブ・アダプターが必要です。

※12 34L4802: 16/4 Token-Ring CardBusアダプター対応のケーブルです。

※13 34L1402: Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2対応のケーブルです。

※14 一部のモデルはワイヤレスLAN機能を標準で備えています。

※15 IEEE 802.11b対応のアクセスポイントが必要です。

※16 07G3793: キーボード/マウス・コネクタが必要です。
- ※17 02K8667: ThinkPad ポート・リプリケーターなどが必要です。

※18 ThinkPad本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設はできません。

※19 46P7912: ウルトラベースX3が必要です。

※20 2652-83J/83W/93J/94J/N656-93W/94Wではサポートされません。

※21 価格形式は標準価格です。

※22 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※23 12.1型LCDモデルのみ使用可能です。

※24 13.3型LCDモデルのみ使用可能です。

※25 14.1型LCDモデルのみ使用可能です。

※26 15.0型LCDモデルのみ使用可能です。

※27 セカンドHDDとして使用するには、62P4554: ウルトラベイ・スリム セカンドHDDアダプターが必要です。

※28 0037A02: マイクロポータブル・プロジェクターの交換用ランプです。

※29 02K6700: ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011: 72W AC/DC コンボ・アダプターが必要です。

※30 使用時にThinkPadのBIOS設定の変更が必要な場合があります。設定変更手順の詳細はWebをご覧ください。

※31 9.5mm厚のHDDのみ装着可能です。

※32 2722-xxxのみ対応します。

※33 IEEE802.11a/b/g それぞれの規格に対応したアクセスポイントが必要です。

※34 2003年10月現在、IEEE802.11aは電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、日本国外では使用できません。

※35 パラレルポート経由では利用できません。FDDポートを備えたオプションが別途必要です。

Microsoft Office Personal Edition 2003 プリインストール・モデル ラインアップ!

定評あるビジネス・ソフト「Microsoft Office」の最新版。各アプリケーションからオンライン辞書や最新のテンプレート、オンラインヘルプなどが直接利用可能となるなどの「ブロードバンド対応の強化」や、電子メールの保護機能の標準搭載や管理機能の強化による「使いやすさの進化」、そして日本独自のパワーアップツール「Home Style+」の搭載によりビジネスからプライベートまで、PC利用を強力に支援します。

※ Microsoft Office Personal Edition 2003 は、Word2003、Excel2003、Outlook2003、Home Style+ で構成されています。



Microsoft Office Personal Edition 2003 プリインストール・モデル

ThinkPad X31 → 18 ページ
N672-N7W / N6W

ThinkPad R40 → 20 ページ
N681-KGW

ThinkPad R40e → 21 ページ
N684-H2W / HHW / HAW / HFV
QFW / QHW / QDW / QGW

ThinkPad G40 → 22-23 ページ
N388-7JW / 7ZW / ADW / AYV


ThinkPad T41 → 25 ページ
N373-6KW / 1LW



ThinkCentre A50 → 36-37 ページ
8320-8CJ / 8FJ / 85J / 88J

ThinkCentre A50p → 37 ページ
N195-991

ThinkCentre S50 → 38-40 ページ
8183-8JJ / 8MJ / 8PJ / 8QJ /
8RJ / 8SJ / 8FJ / 8GJ

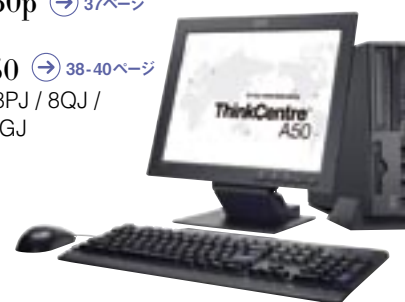

	T30	T40/T40p	T41	R32	R40	R40e	R50	A31p	A31	G40
	2366	2373	2658	2681/2722	2684	1829	2653	2652	2388	
P/N	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL
キャリング・ケース										
31P8803	○	○	○				○			
31P7670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31P7672	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31P7671	○	○	○				○			
アクセサリ / OA用品										
22P5298				○	○	○	○			○
73P1947	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P1948	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P1949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27L0524	○			※17						
31P8901	○	○		○	○	○	○	○	○	
14P7689										
14P7688										
14P7687										
14P7686	○	○	○	○	※25	○				※25
14P7685					※26		○	○	○	※26
プロジェクター										
0037A03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
33L3537										
0038A03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P9870										
0039A03	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P9910										
モニター										
6636AB2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6636HB1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6734AB0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6734HB0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
63317JN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
63327HN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6652U3N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9494HB0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

インテル® Centrino™モバイル・テクノロジー搭載モデル

インテル Centrino モバイル テクノロジーは、ノートPCのために開発された新しいテクノロジーです。Wi-Fi準拠のワイヤレスLAN規格IEEE802.11bを利用した、ワイヤレス接続。電力消費を抑えながら最高のパフォーマンスを発揮する、ロング・バッテリー・ライフの実現。そして、より軽く、より薄いノートPCの設計に適したパッケージ技術という3つの大きな特徴を備えています。

- インテル Centrino モバイル テクノロジー構成要素
 - ・インテル Pentium M プロセッサ
 - ・インテル 855 チップセット・ファミリ
 - ・インテル PRO/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション

ThinkPad X31 → 18, 19ページ
2672-CBJ/CAJ/NBJ/PBE/NAJ/BJ8/CJ7/CJ1/CJ4

ThinkPad T41 → 25ページ
2373-1HJ/6SJ/1FJ/1FE/7FJ/7FE/BFJ/3PJ/BHJ

ThinkPad R50 → 20ページ
1829-63J/7PJ/7PE



IBM ImageUltra ビルダー V2.0

P/N:03R0045

イメージ作成・運用作業時間とコストの大幅な削減、将来の変化への対応力。

今、イメージ管理の“新時代”が始まろうとしています。

煩雑なシステム管理を“シンプルに”

現在の企業では、企業全体として膨大な数のPCのイメージ管理を行うこと、長時間にわたるインストール作業を行うといったことは、人件費、時間の両面でシステム管理部門の大きな負担となってきました。この問題を解決するために求められるのは、“TCO削減を考慮したイメージの作成と導入の新しいツール”です。


ImageUltra ビルダーは、カスタム・イメージの作成、クライアントPCへのイメージ配布、サポート・プロセスを大幅に削減する、新しいタイプのイメージ作成ツールです。

“統合イメージの作成”が可能に

ImageUltra ビルダーは、ハードウェアやOS、業務アプリケーションの違いを吸収し、統合イメージを作成します。システム管理担当者は、あらかじめ社内でも利用される可能性のあるOS、デバイス・ド

ライバー、アプリケーションを統合イメージとして作成し、そのイメージをネットワークを通じて各部門に配信すると、利用者はPC立ち上げ時に「部門名」

等を選択するだけで、必要なオペレーション・システム、デバイス・ドライバー、アプリケーションを自動でインストールすることができます。

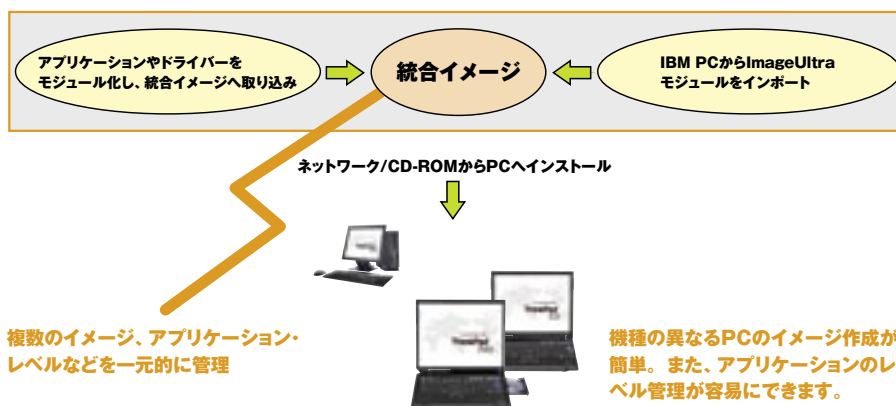

IBM ImageUltra ビルダー V2.0 についての詳細は、<http://www.ibm.com/jp/pc/migration/imageultra/> をご覧ください。