


ThinkPad 235



システム・ガイド

'98 - 11月版

●このカタログに記載の価格は、1998年11月11日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® 235
		2607-20J
プ ロ セ ッ サ		MMXテクノロジPentium®-266MHz
チ ッ プ セ ッ ト		512KB外部キャッシュ付
主 記 憶(RAM) 容 量	標 準	32MB EDO
	最 大	96MB
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		1(1)
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		Chips & Technologies 65555
ビ デ オ R A M		2MB
補 助 記 憶 装 置	ディスク・ドライブ	外付け3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (パラレルポート接続)
	ハードディスク ※1	4.0GB (固定式)
イ ン タ ー フ ェ ー ス (ポ ー ト)		シリアル (9ピン)、パラレル (外部ディスク・ドライブポート共通)、ディスプレイ、モノラルマイクロフォン入力、ステレオ・ヘッドフォン/スピーカー出力、マウス/キーボード共通ポート、USB※2
赤 外 線 通 信		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)
P C カ ー ド ・ ス ロ ッ ト ※3		Type III x 1またはType II/I x 2 (CardBus対応)、およびType II/I x 1 (ZVポート対応)
オ ー デ ィ オ		内蔵マイクロフォン (モノラル) /スピーカー (ステレオ) 搭載、SoundBlaster Pro互換
デ ィ ス プ レ イ		9.2インチTFT液晶、800 x 600ドット、262,144色※4 外部ディスプレイ接続時: 1,024 x 768ドット、65,536色
キ ー ボ ー ド		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint®標準装備
寸 法		235.2 (W) x 173.2 (D) x 33.7 (H)mm
重 量 (バ ッ テ リ ー ・ バ ッ ク 含)		1.25kg (バッテリー・バック2個搭載時)
消費電力※5	最 大	56W (ACアダプター入力) /35W (バッテリー使用時)
	サ ス ペ ン ド 時	3.5W
電 源	A C ア ダ プ タ ー ※6	AC100-240V (50/60Hz)
		重 量 ACアダプター本体:360g、コード:60g
	バ ッ テ リ ー ・ バ ッ ク ※7	Li-Ion
		重 量 90g (1個あたり)
		使 用 時 間 2.0時間 (バッテリー・バック2個搭載時)
	充 電 時 間	2時間 (パワーオフ/サスペンド)、4時間 (使用時) (バッテリー・バック2個搭載時)
初 期 導 入 済 O S ※8		Windows® 98
稼 働 O S		Windows® 98
主 な 付 属 品		バッテリー・バック(2個)、ACアダプター、マニュアル、ディスク・ドライブ (パラレルポート接続)、TrackPoint®用予備キャップ、CD-ROM (Product Recovery CD-ROM、導入済みアプリケーション CD、ロータススーパー・オフィス98 with ノーツ/パーソナル※9)
保 証 期 間 ※10		1年
標 準 価 格		オープン価格

※1 4.0GB/ハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗換算であり、1GB=1024の3乗換算に比べて、表記上容量でも実際の容量は小さくなります。

※2 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を保証するものではありません。

※3 ZVポートは正面から見て後方のスロットでのみ使用可能です。正面から見て前方のスロットはいずれもCardBus対応です。

※4 より小さい解像度のモード (例: VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※5 省エネルギー法に基づくエネルギー効率。

※6 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属しています。)


※7 バッテリー・バックはバッテリー残量が10%以上あればACアダプターを接続しなくても1個ずつ交換可能です。2個同時に交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。

※8 Product Recovery CD-ROMおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows98単体でのインストールはできません。Product Recovery CD-ROMではFAT16のCドライブに対してのみリカバリが行なえます。CD-ROMで導入される際はオプションでCD-ROMドライブをご用意ください。他のCD-ROMを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要です。

※9 マニュアルは付属しません。オンラインマニュアルで提供されます。

※10 本製品にはPC/ハードウェア国際保証は、適用されません。

システム構成ガイド

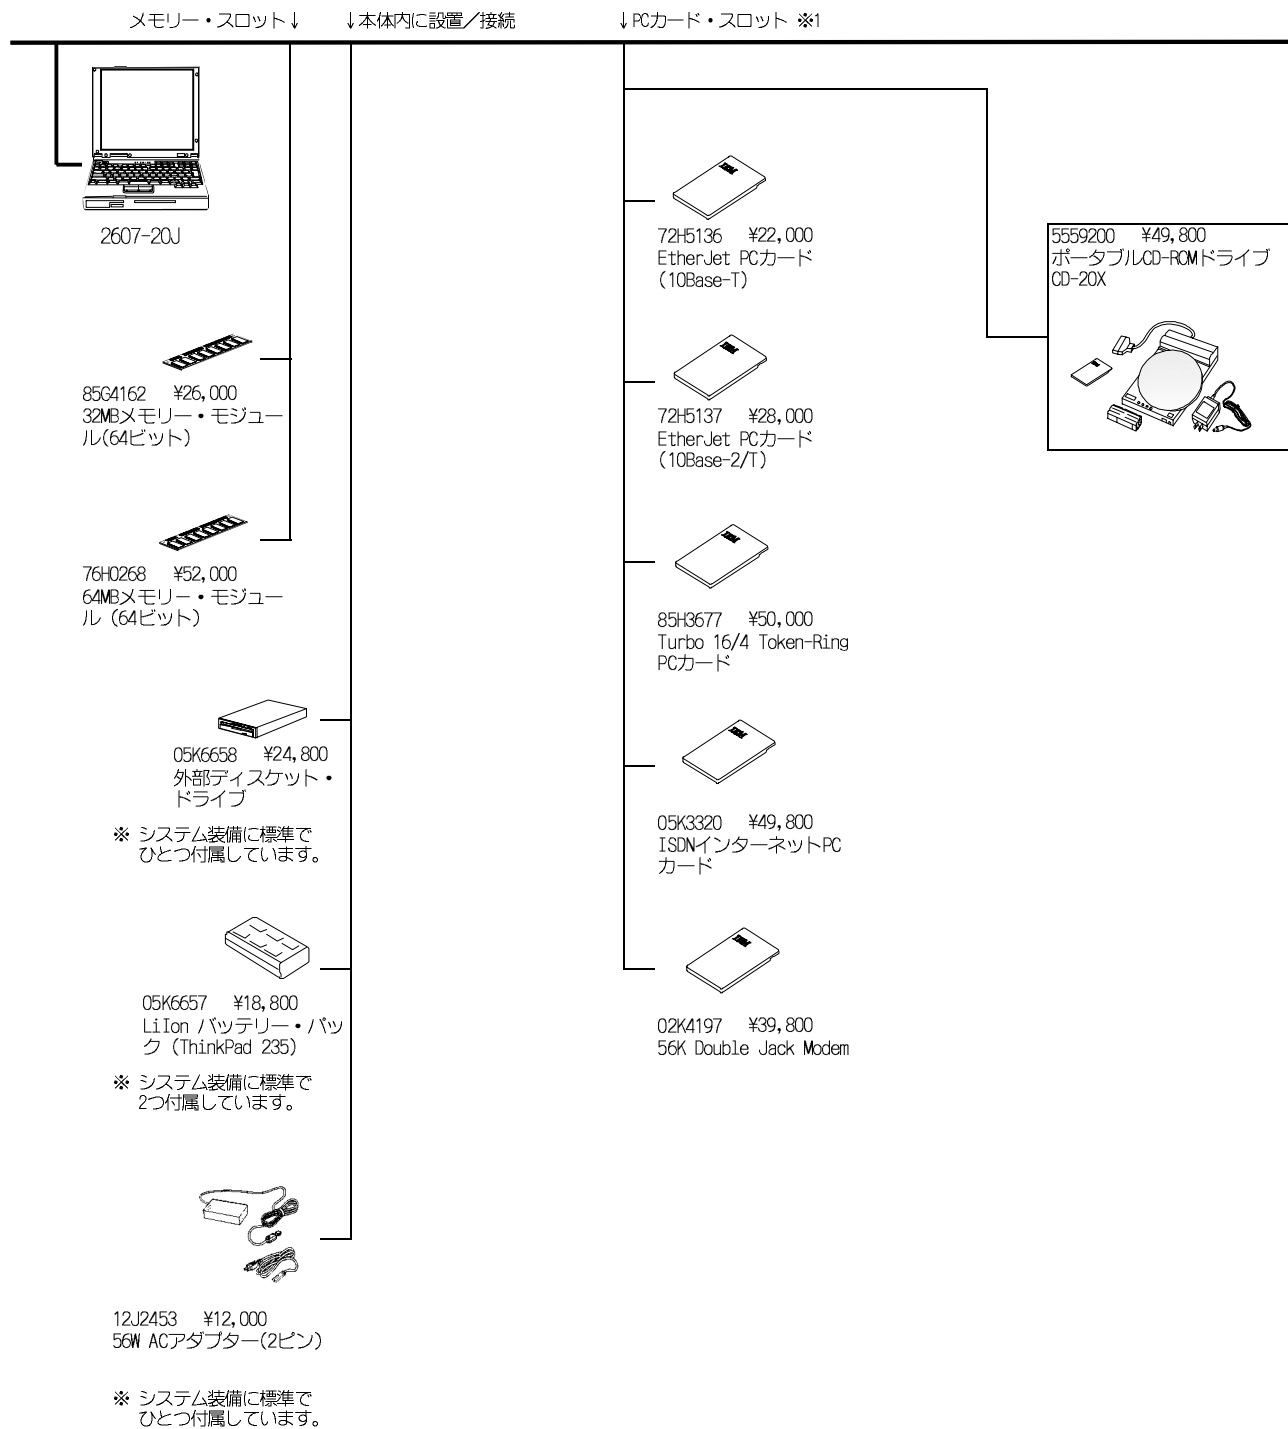


※1 PCカード・スロットは、Type I/IIx2またはType IIx1、およびType I/IIx1として利用可能。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイ・ポート

↓プリンターポート

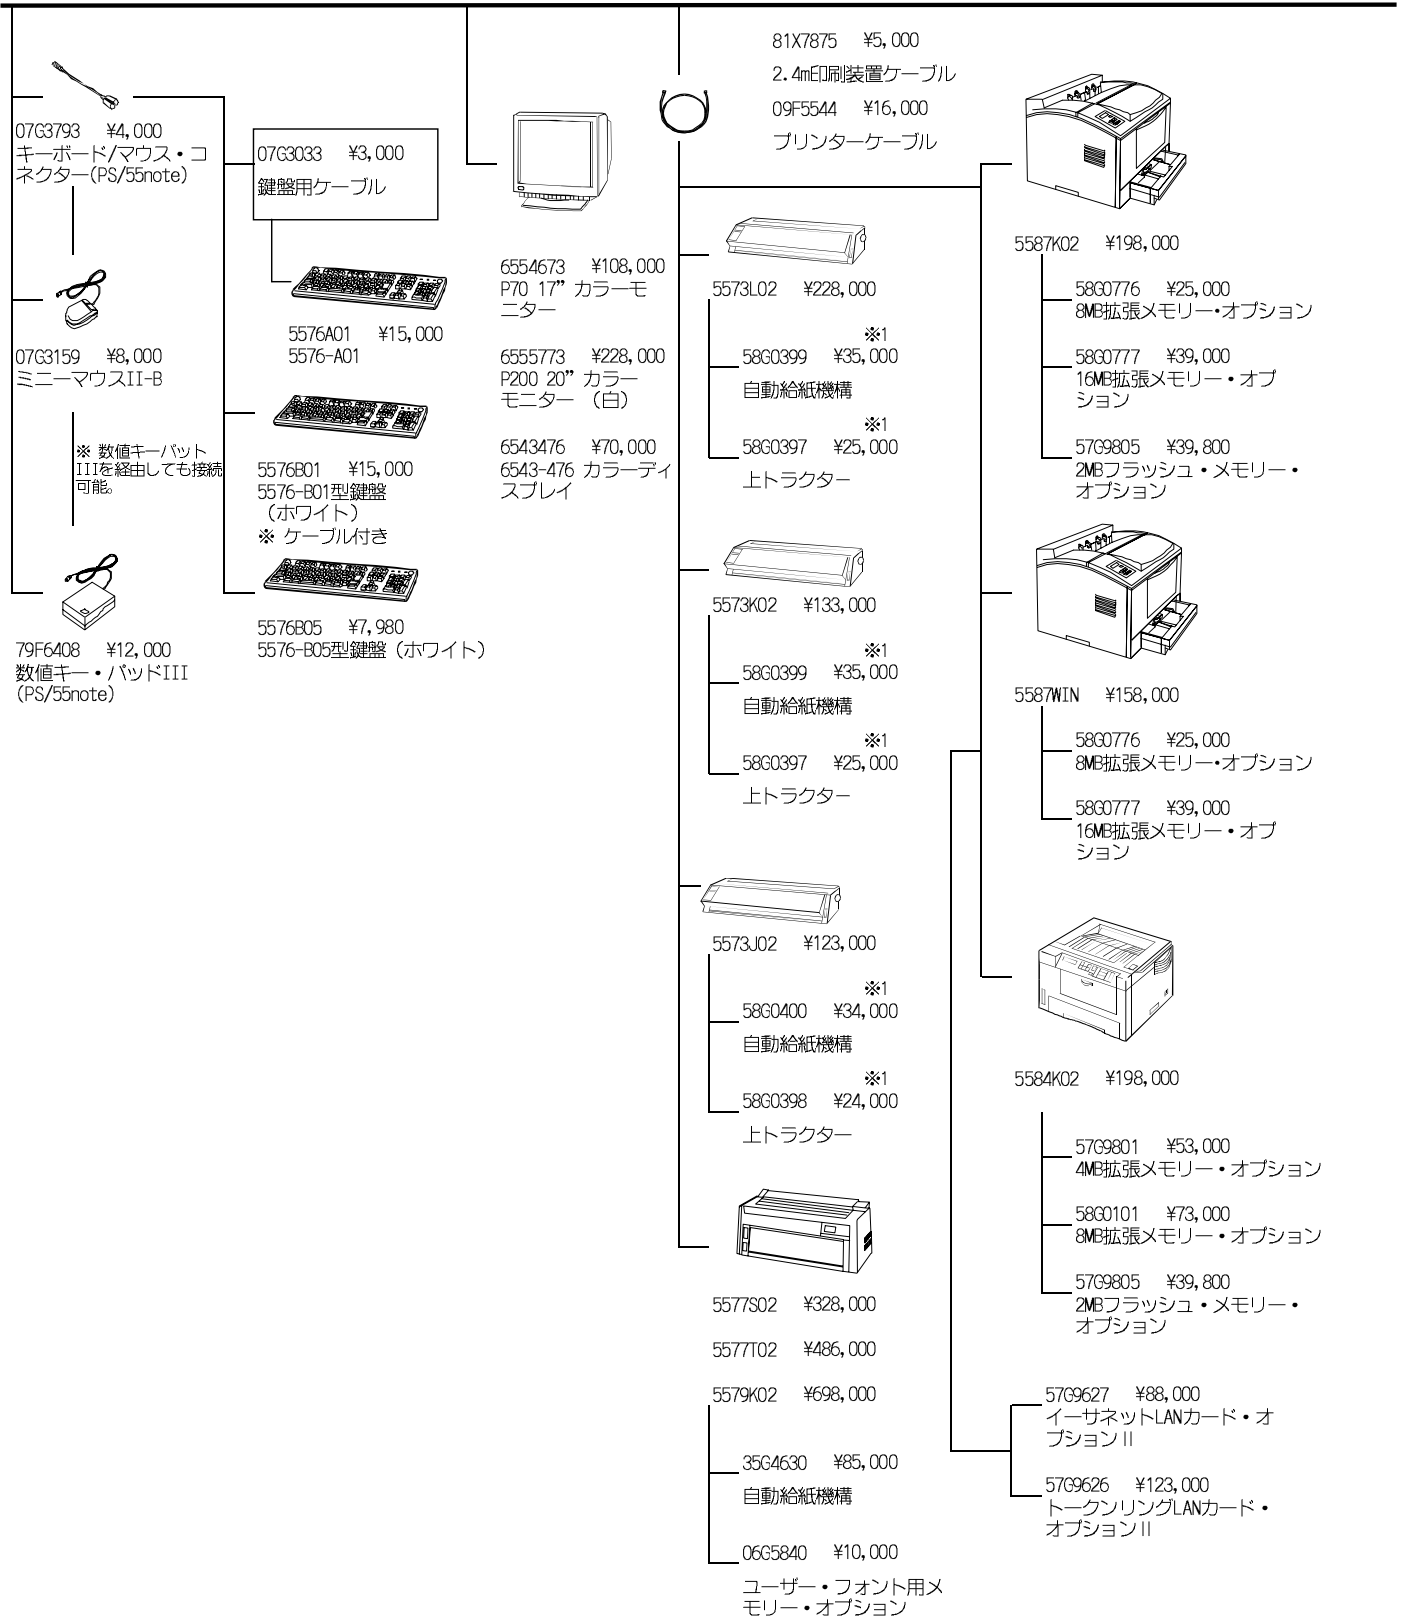

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。

ThinkPad 235

●このカタログに記載の価格は、1998年11月11日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-A01	5576A01	15,000	OADG標準キーボード。106キー。	
鍵盤用ケーブル	07G3033	3,000	キーボードを接続するためのケーブル。	
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ミニーマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P70 17" カラーモニター	6554673	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P200 20" カラーモニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
6543-476 カラーディスプレイ	6543476	70,000	15インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。VGA/SVGA対応。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MBメモリー・モジュール(64ビット)	85G4162	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。32MB、SO-DIMM EDO、60ns、144ピン、3.3V。	
64MBメモリー・モジュール（64ビット）	76H0268	52,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。64MB、SO-DIMM EDO、60ns、144ピン、3.3V。	

入出力装置（外付け）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
外部ディスク・ドライブ	05K6658	24,800		システム装置に標準装備。
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X	5559200	49,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・パック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
EtherJet PCカード（10Base-T）	72H5136	22,000		
EtherJet PCカード（10Base-2/T）	72H5137	28,000		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800		通信ソフト「WTERM」Windows3.1用「Bit Fax」付属。

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
LiIon バッテリー・パック（ThinkPad 235）	05K6657	18,800		システム装置に標準装備。
56W ACアダプター（2ピン）	12J2453	12,000		システム装置に標準装備。

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
5573-L02	5573L02	228,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は75CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5577-S02	5577S02	328,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は140CPS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は200CPSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02共用。	
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT3.51/NT4.0。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで2400dpi相当 x 600dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02, 5587-WIN共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02, 5587-WIN共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10V)をサポート。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02, 5587-WIN共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。5587-K02, 5587-WIN共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5587-WIN, 5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5587-WIN, 5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。(5m)	

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ
<http://www.ibm.co.jp/pc/>
IBM FAX サービス
044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、
弊社営業担当員、または、ダイヤルIBM
(TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00
(祝日、6/17弊社創立記念日、12/30-1/3を除く)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフト
ウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれて
おりません。

IBM、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

IBM 日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
11-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年11月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

G588-1400-01

