


ThinkPad 240



システム・ガイド

'99 - 10月版

●このカタログに記載の価格は、1999年10月25日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® 240	
		2609-31J	2609-35J
プ ロ セ ッ サ		モバイルCeleron™-366MHz	
		128KB二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
チ ッ プ セ ッ ト		Intel 440BX	
主 記 憶 (RAM)	標 準	64MB (SDRAM)	
容 量	最 大	192MB	
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		1(1)	
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		NeoMagic MagicGraph 128XD	
ビ デ オ R A M		2MB	
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g)	
	ハードディスク ※1	6.4GB	
イ ン タ ー フ ェ ー ス (ポ ー ト) ※2		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、USB	
赤 外 線 通 信 ※3		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
P C カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type I/II x 1、CardBus 対応 ※4	
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル) 搭載、SoundBlaster Pro互換	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		56Kbps ※5/14.4Kbps (V.90、K56flex対応) (ボイス機能なし)	
デ ィ ス プ レ イ ※6		10.4型TFT液晶 (800 x 600ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時：1,024 x 768ドット、65,536色	
キ ー ボ ー ド		82キー+Fnキー・JISひらがな配列、TrackPoint® (プレス・セレクト機能付) ※7 標準装備	
寸 法		260 (W)x 202 (D)x 26.6 (H)mm	
重 量 (バッテリー・パック含)		1.35kg	
消費電力		56W (最大)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※8		S区分 0.0070	
電 源	A C ア ダ プ タ ー ※9	AC100-240V (50/60Hz)	
		ACアダプター本体:260g、コード:60g	
	バ ッ テ リ ー ・ パ ッ ク ※10	Li-Ion	
		質 量	
		約140g	
	使 用 時 間		
	1.8時間		
	充 電 時 間		
	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)		
初 期 導 入 済 O S ※11		Windows 98 Second Edition	Windows 95
稼 働 O S		Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT workstation V4.0	
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスク・ドライブ、TrackPoint 用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリー CD、導入済みアプリケーション CD、ロータススーパー・オフィス2000 ※12)	
保 証 期 間 ※13		1年	
価 格		オープン価格	

※1 ハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合は、表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※2 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※3 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。

※4 すべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。

※5 ITU-T V.90およびK56flexの受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。

※6 また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によって使えない場合があります。

※7 より小さい解像度 (例: VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。

※8 外付けマウスを使用した場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※10 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属しています。)

※11 バッテリー・パックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。


※12 リカバリーCDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。

※13 またリカバリーCDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリーが行なえます。

※14 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。

※15 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。

システム構成ガイド

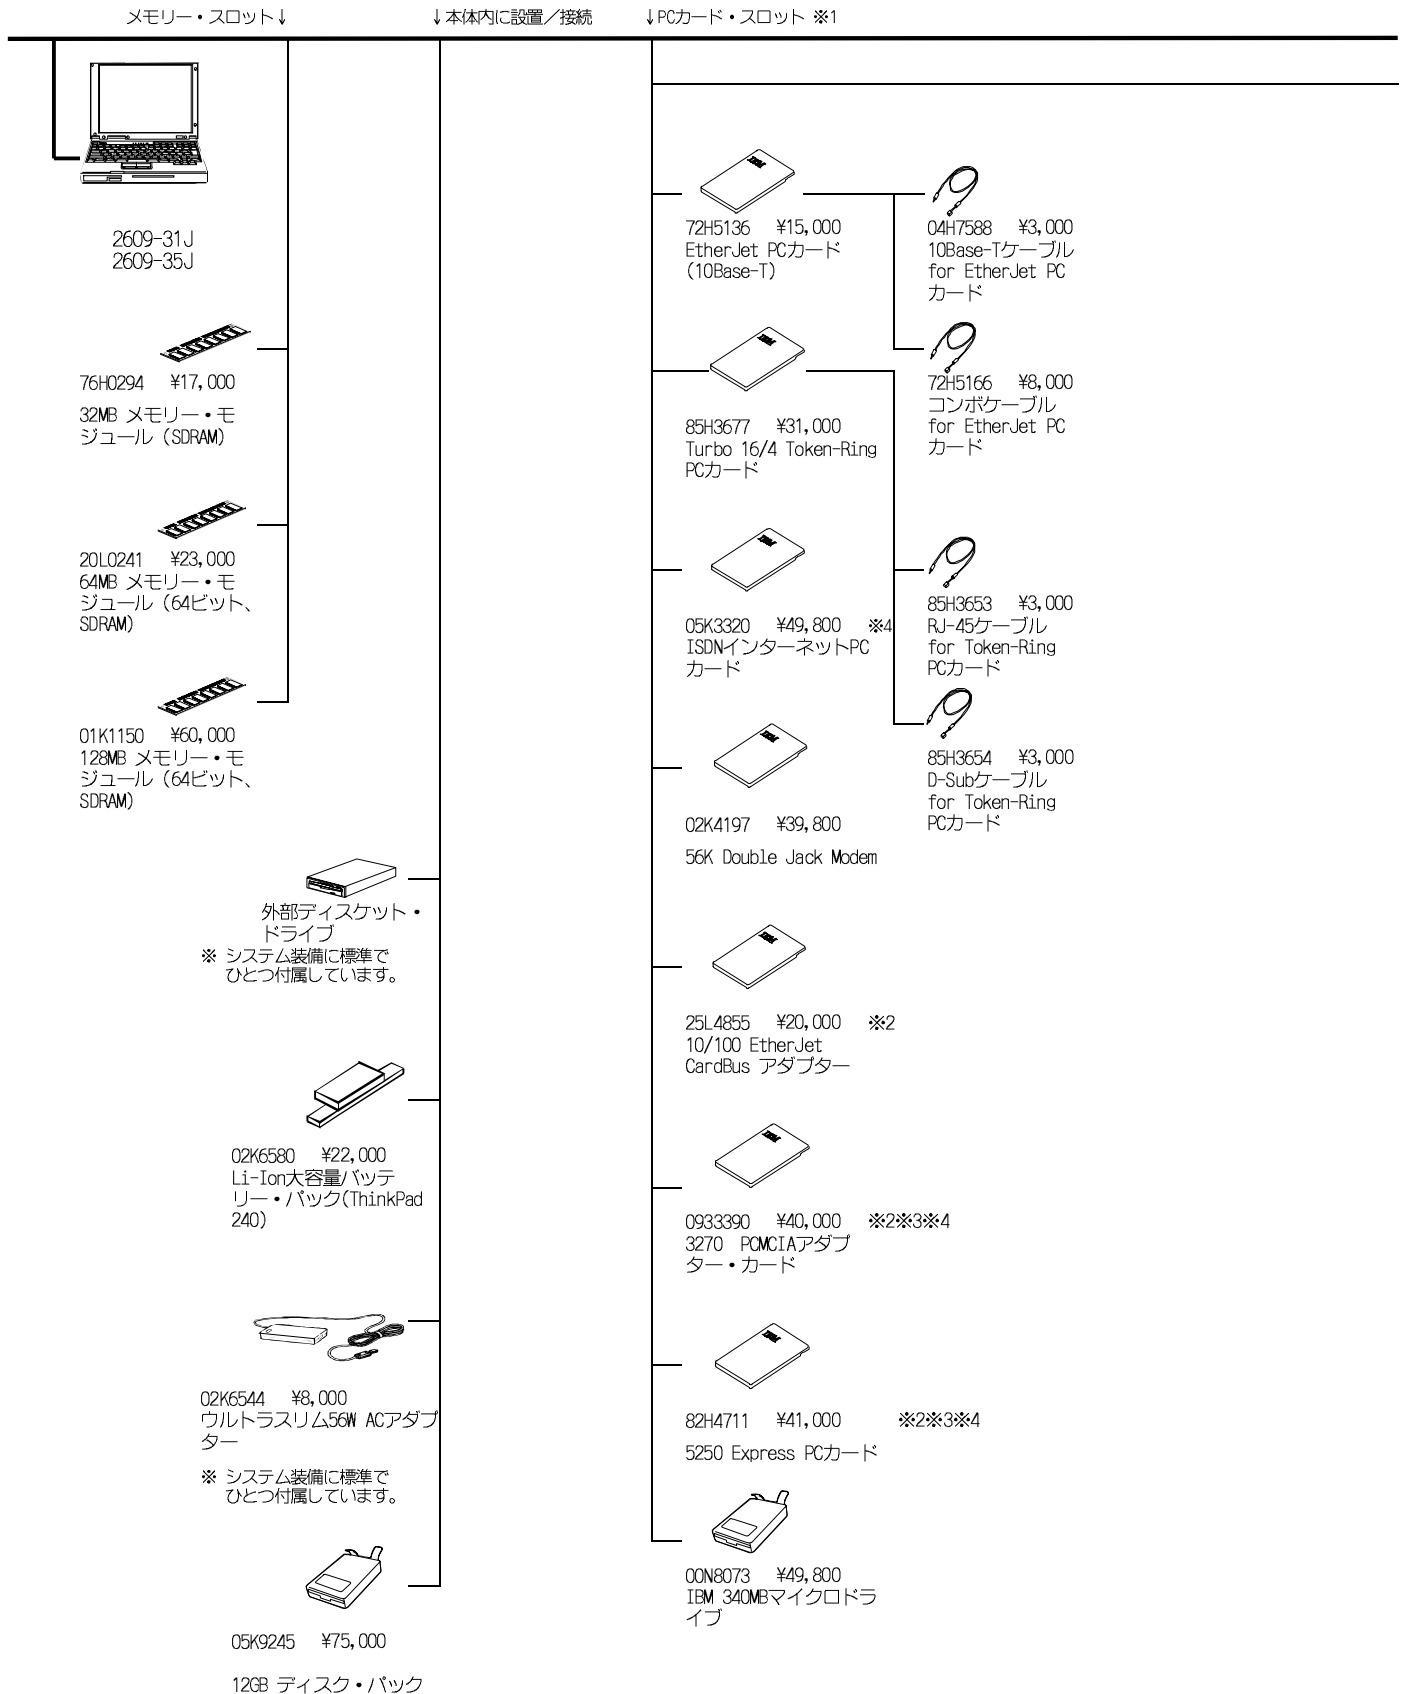

※1 PCカード・スロットは、Type I/II×1として利用可能。


※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PC98MM AS/400+3270 (IBM パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 Windows 95使用時にサスペンド後に使用することができません。(再起動後、利用可能になります。)

※5 リカバリーCDとして使用される場合、ドライバの導入が必要です。

システム構成ガイド

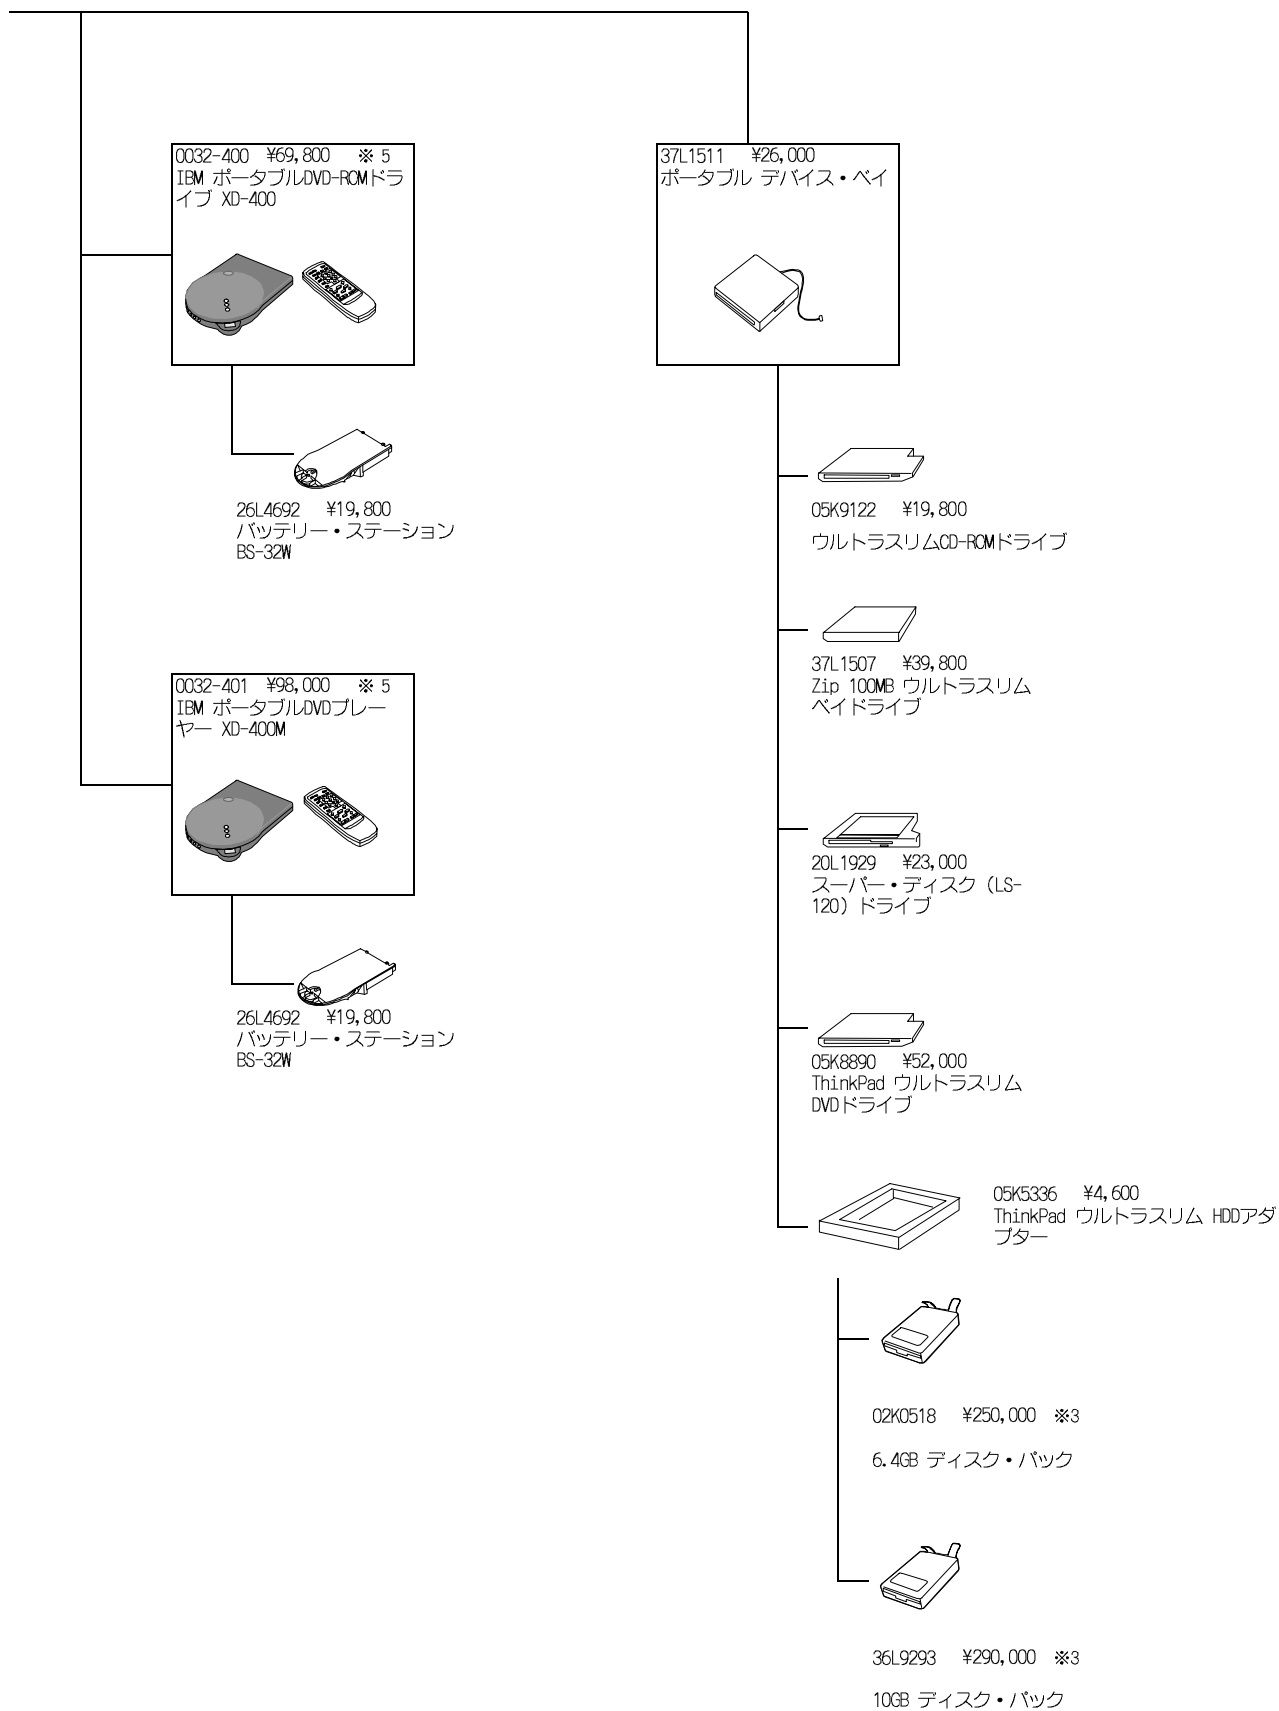


システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイ・ポート

↓プリンターポート

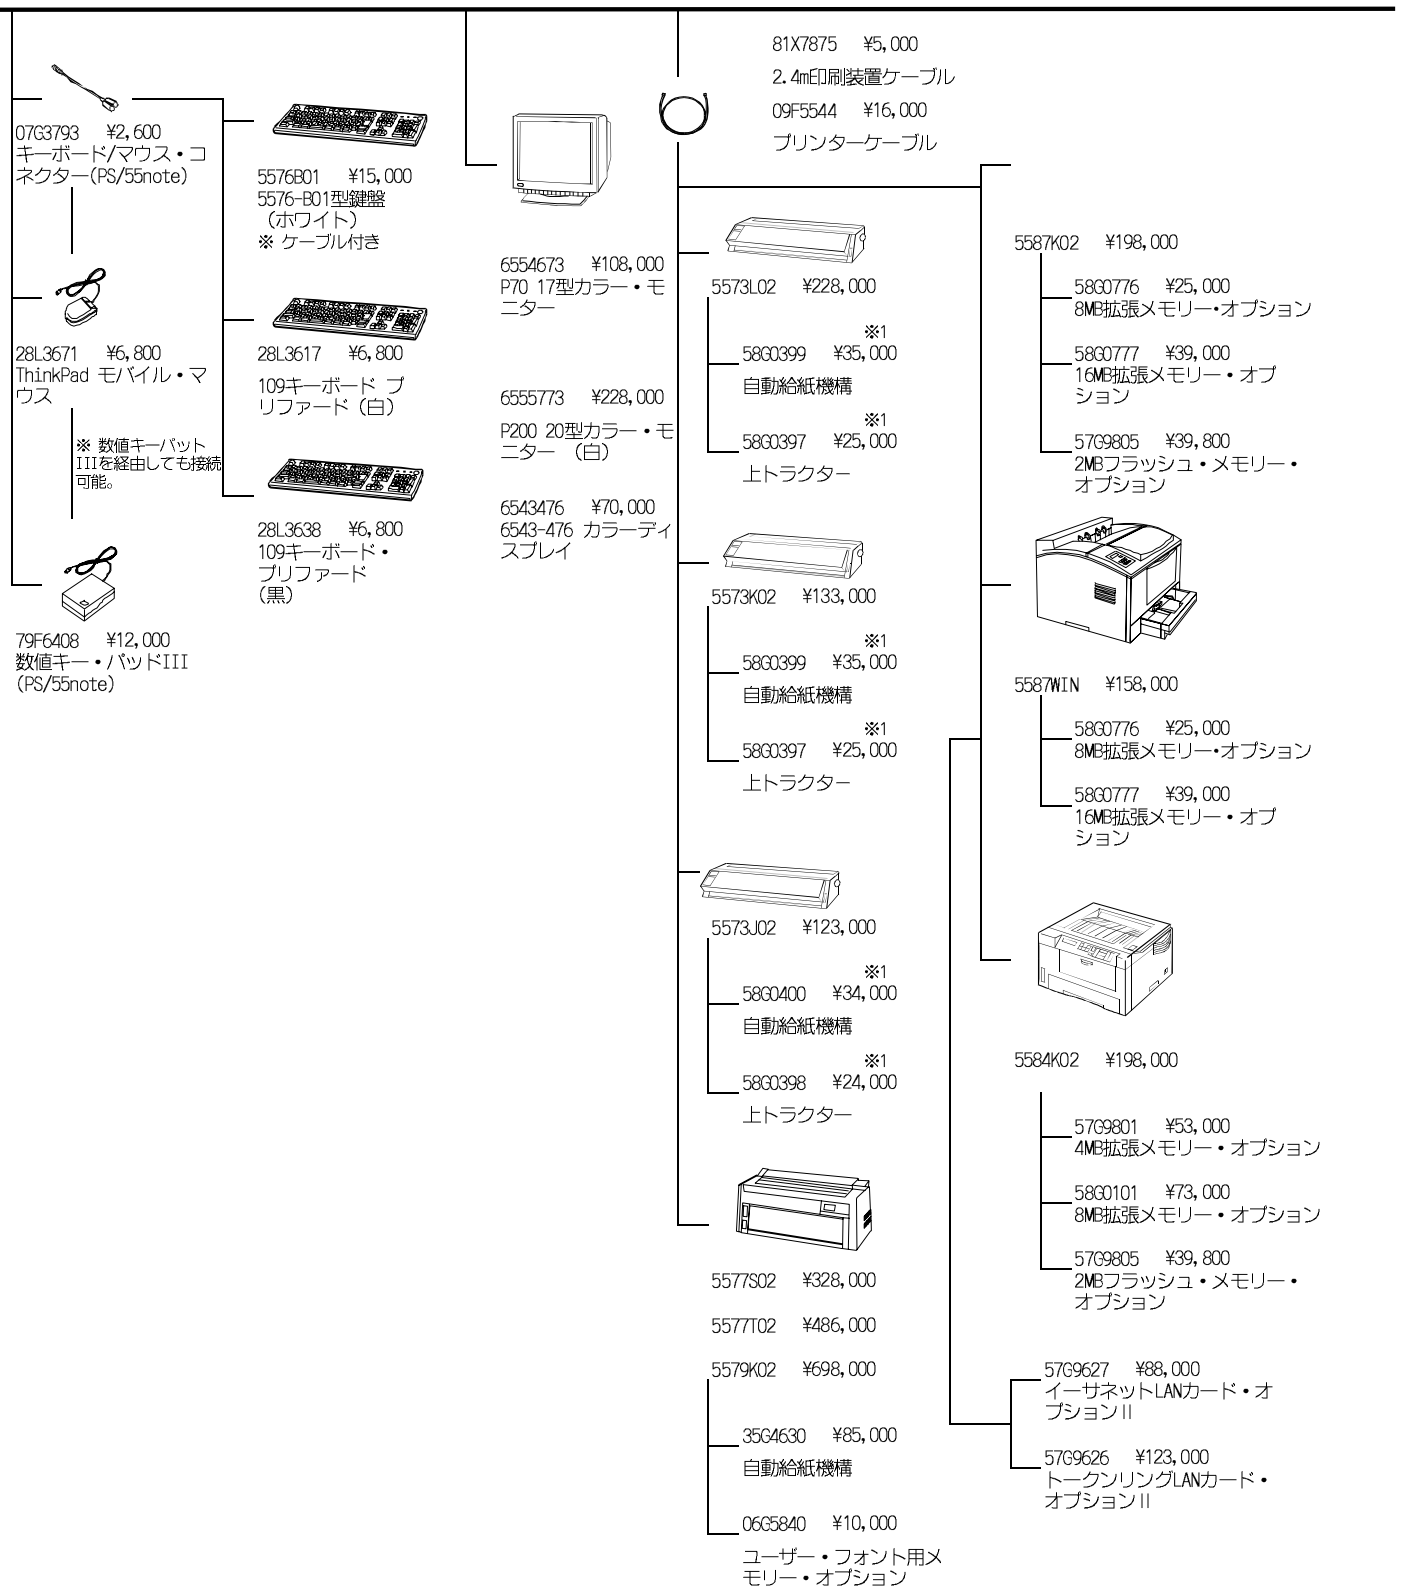

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。

●このカタログに記載の価格は、1999年10月25日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
109キーボード プリファード（白）	28L3617	6,800	パームレスト付き109キーボード。白色。	
109キーボード・プリファード（黒）	28L3638	6,800	パームレスト付、109キーボード。黒色。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P70 17型カラー・モニター	6554673	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P200 20型カラー・モニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
6543-476 カラーディスプレイ	6543476	70,000	15インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。VGA/SVGA対応。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール（SDRAM）	76H0294	17,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
64MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	20L0241	23,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
128MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	01K1150	60,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	

入出力装置（外付け）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
IBM ポータブルDVD-ROMドライブ XD-400	0032-400	69,800	スーパーPCカード付属。最大4倍速DVD-ROMドライブ。CD-ROMドライブとしても最大24倍速。	
IBM ポータブルDVDプレーヤー XD-400M	0032-401	98,000	スーパーPCカード付属。最大4倍速DVD-ROMドライブ。CD-ROMドライブとしても最大24倍速。DVDプレーヤー機能付き。	
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511	26,000	ウルトラスリムベイデバイスを外付け可能。	
バッテリー・ステーション BS-32W	26L4692	19,800	IBM ポータブルDVD-ROMドライブ XD-400 およびIBM ポータブルDVDプレーヤー XD-400M用Li-Ion バッテリー。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
IBM 340MBマイクロドライブ	00N8073	49,800		
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
EtherJet PCカード（TOBase-ET）	72H5136	15,000		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800	56Kデータ/ファックスモデム。X2規格（V.90へのアップグレード可能）。	通信ソフト「WATERM」Windows3.1用「Bit Fax」付属。
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。（Type II）	
5250 Express PCカード	82H4711	41,000	5250通信用のICカード。（Type II）	

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6.4GB ディスク・パック	02K0518	250,000	アップグレード用の6.4GB/ハードディスク・ドライブ。 ThinkPadウルトラスリムHDDアダプターを使用することでセカンド・ハードディスクとしても利用可能。	
Li-Ion大容量バッテリー・パック(ThinkPad 240)	02K6580	22,000		
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	8,000	スリムタイプのACアダプター。	システム装置に標準装備。
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。	
ThinkPad ウルトラスリムHDDアダプター	05K5336	4,600	ウルトラスリムベイでセカンドディスクパックを使用するときに必要。	
ThinkPad ウルトラスリムDVDドライブ	05K8890	52,000	ウルトラスリムベイでサポートされるDVDドライブ。(最大2倍速、CD-ROMは最大20倍速相当)	
ウルトラスリムCD-ROMドライブ	05K9122	19,800		
12GB ディスク・パック	05K9245	75,000	標準のハードディスクと交換して使用。	
スーパー・ディスク (LS-120) ドライブ	20L1929	23,000	ウルトラスリムベイでサポートされるスーパーディスクドライブ。	
10GB ディスク・パック	36L9293	290,000	アップグレード用の10GB/ハードディスク・ドライブ。 ThinkPadウルトラスリムHDDアダプターを使用することでセカンド・ハードディスクとしても利用可能。	
Zip 100MB ウルトラスリムベイドライブ	37L1507	39,800	ウルトラスリムベイでサポートされるZIPドライブ。	
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
5573-L02	5573L02	228,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は75CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02/L02共用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02/L02共用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5577-S02	5577S02	328,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は140CPS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は200CPSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	

ThinkPad 240

2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。 5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。 最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。 対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT3.51/NT4.0。 SFC-2（スーパー・ファイン・コントロール）により通常モードで2400dpi相当 x 600dpiの解像度が可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。 印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。 印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。 最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。 マルチ・ベンダー対応エミュレーション（PC-PR201、ESC/P、BJ-10V）をサポート。 SFC-2（スーパー・ファイン・コントロール）により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。 印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。 印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。 5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。 5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。 5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。（2.4m）
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。（5m）

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報については、
IBM/ パーソナル・コンピューターホームページ
<http://www.ibm.co.jp/pc/>
IBM FAX サービス
044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、
弊社営業担当員、または、ダイヤルIBM
(TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00
(祝日、6/17弊社創立記念日、12/30-1/3を除く)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
10-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。

●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は本商品の価格には含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、1999年10月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもので、●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

TPZ10161