

ThinkPad 380 X/XD



システム・ガイド

'98-2月版

●このカタログに記載の価格は、1998年2月19日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。


主要スペック

モ デ ル		ThinkPad* 380XD 2635-8AJ	ThinkPad 380X 2635-G0J	ThinkPad 380XD 2635-9AJ		2635-AAJ
プ ロ セ ッ サ		MMX**テクノロジーPentium-233MHz				MMXテクノロジー Pentium 266MHz
チ ッ プ セ ッ ト		512KB外部キャッシュ付き Intel 430TX				
主 記 憶 標 準 (R A M) 容 量 最 大		32MB 96MB				
ビ デ オ・サブシステム		Neo Magic MagicGraph 128XD				
ビ デ オ R A M		2MB				
補 助 記 憶 装 置	5インチCD-ROM ドライブ	最大24倍速 (固定式)	—	最大24倍速 (固定式)		
	ディスケット・ドライブ	3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) (固定式)				
	ハードディスク※1	3.2GB	4.0GB		5.1GB	
インターフェース (ポート)		シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、システム拡張コネクタ (ポートリプリケータ用)、USB ※2				
赤 外 線 通 信 ※3		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)				
P C カード・スロット		TypeIIIx1、TypeII/Ix2、CardBus※4 ZVポート※5				
メモリー・スロット (空)		1(1)				
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン/スピーカー(ステレオ)搭載、Sound Blaster** Pro互換				
デ ィ ス プ レ イ		12.1インチ ハイ・パフォー マンス・アドレッシング液晶	12.1インチTFT液晶			
		SVGA(800x600ドット、1,677万色)※6				
		外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,024x768ドット、65,536色)				
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー・JISひらがな配列 TrackPointIII* 標準装備				
寸 法 (m m)		300(W)x233(D)x62(H)				
重 量 (K g)		3.2 (バッテリー・バック含む)				
消 費 電 力	最 大	56W				
	※7 サスペンド時	3.0W				
電 源	ACアダプター ※8	AC100-240V(50/60Hz) (アダプター: 350g、コード: 60g)				
	バッテリー・バック ※9	Li-Ion(300g)				
	充 電 時 間	3.3時間 (パワーオフ/サスペンド)、4.2-12時間 (使用時)				
	使 用 時 間	3.5時間	4.5時間		4.0時間	
稼 働 O S		PC DOS J7.0/V、MS Windows**V3.1、Windows95、OS/2 Warp Ver4.0、Windows NT Workstation V4.0				
初期導入済ソフトウェア※10		Windows 95				
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル(ユーザーズ・ガイド)、TrackPoint用予備キャップ CD-ROM(Microsoft Windows 95 CD-ROM版、導入済アプリケーション バックアップCD、Lotus Super Office 97※11)				
保 証 期 間 ※12		1年				
標 準 価 格 (円)		448,000	518,000	538,000	598,000	

※1 5.1GB/ハードディスクはCDドライブ (※2.1GB) とDドライブ (残り) の2つの
パーティション、4.0GB/ハードディスクはCDドライブ (※2.1GB) とDドライブ (残り) の2つのパーティション、
3.2GB/ハードディスクはCDドライブ (※2.1GB) とDドライブ (残り) の2つのパーティションに区切られています。
ディスク容量は1GB=1000MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合は、表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
また、ハードディスクは、アップグレード可能です。
(アップグレード時のみ差込して下さい。頻りに差込しないで下さい。)
※2 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を保証するものではありません。
※3 シャープモード(ASKI)はサポートされていません。
※4 OS/2ではサポートされていません。
※5 上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。OS/2およびWindows NTではサポートされていません。
※6 より小さい解像度のモード (例: VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、
画面イメージが小さく表示されることがあります。

※7 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
※8 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACケーブルは100V用が付属しています。)
※9 バッテリー・バックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。
また、充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。
※10 Windows 95およびアプリケーションCD-ROMは含まれます。2635-G0Jで導入の際は、
オプションでCD-ROMドライブ (CD-20X/CD-20XS/CD-400/CD-400S) をご用意下さい。
※11 パーソナル ノーツは含まれません。また、マニュアルは別売となりますので、
必要の場合は、製品に添付の申込用紙にて別途お求め下さい。
※12 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。
また、拡張保守サービスも適用されます。

システム構成ガイド

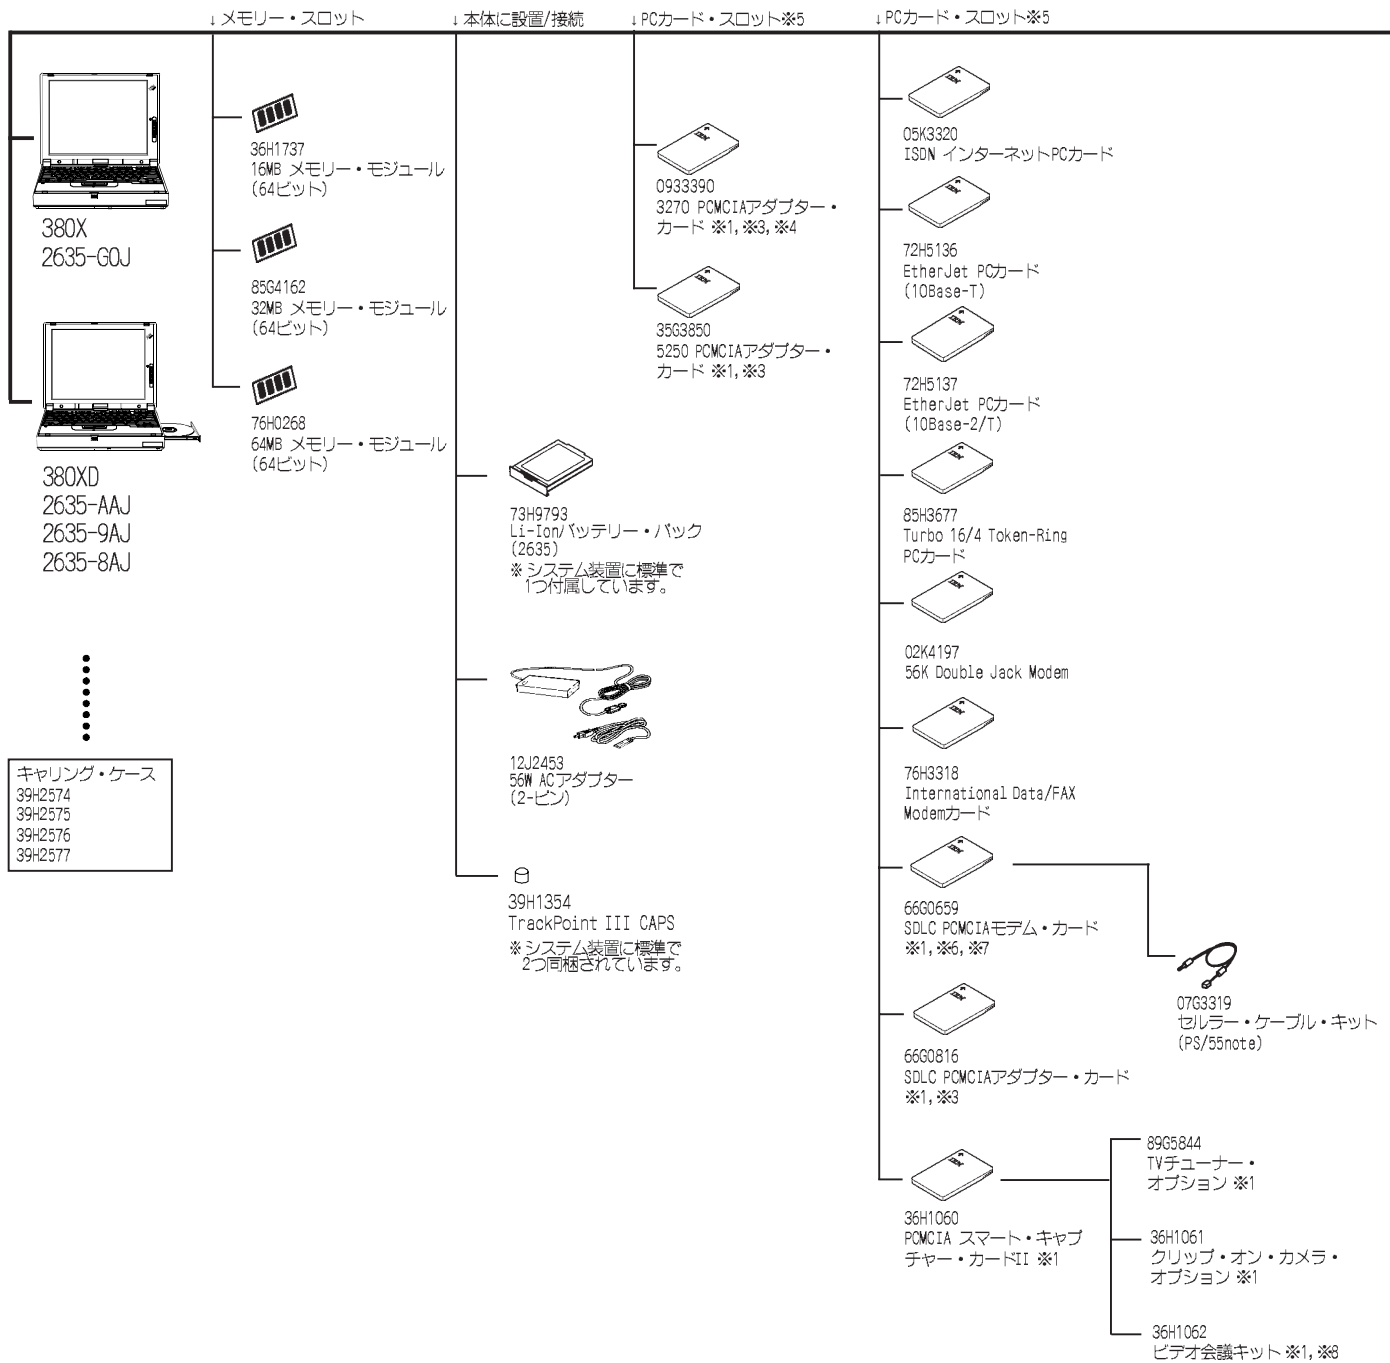

※1 Windows NT 使用時にはサポートされません。

※2 Windows 95 ではHPモードのみサポートします。

※3 Windows 95 用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。

※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystemSoft**社のDOS用CardSoftで動作しません。

※5 PCカード・スロットはType I / IIx2またはType IIIx1として利用可能。OS/2環境でのサポート状況については、別途ご確認ください。
ZV(Zoomed Video)ポートは2つのPCカード・スロットのうち下部のスロットが対応しています。


※6 1997年9月9日現在、Windows 95のサポートはありません。

※7 限定供給品です。


※8 Windows 95 Upgrade はユニコ(株) 03-5496-5799までお問い合わせください。

↓ PCカード・スロット※1


5559200
ポータブルCD-ROMドライブ
CD-20X



5559201
ポータブルCD-ROMドライブ
CD-20XS




↓ システム拡張・コネクタ



46H4219
ポート・リプリケータ
(ThinkPad560)

RS232C(9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ(SVGA)、
マウス、
キーボード



11J8997
拡張ポート・リプリケータ

USBポート
PCカードTypeIIx2スロット
(PCMCIAまたはCardBus)、
RS232C(9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ、
マウス、
キーボード、
MIDI/ジョイスティック
オーディオ(LINE)入出力ポート
外部ディスク・ドライブ

↓ マウス/キーボード・ポート



07G3793
キーボード/マウス・
コネクタ
(PS/55note)



07G3159
ミニマウスII-8

※数値キーパッドIIIを經由
しても接続可能



79F6408
数値キー・パッドIII
(PS/55note)

07G3033
鍵盤用ケーブル



5576A01
5576-A01型鍵盤




5576B01
5576-B01型鍵盤
(ケーブル付)



5576B05
5576-B05型鍵盤
(ケーブル付)

↓ ディスプレイ・ポート



6553503
P50 15インチ・カラー・モニター
6554673
P70 17インチ・カラー・モニター
6555773
P200 20インチ・カラー・モニター
654631N
G52 15インチ・カラー・モニター
654731N
G72 17インチ・カラー・モニター

※1 PCカード・スロットは、TypeI/IIx2またはTypeIIIx1として利用可能。

システム構成ガイド

↓ プリンター

