


ThinkPad 380 X/XD

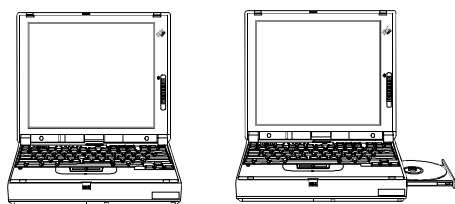

システム・ガイド

'98 - 5月版

●このカタログに記載の価格は、1998年5月12日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad* 380XD	ThinkPad 380X	ThinkPad 380XD		
		2635-8AJ	2635-G0J	2635-9AJ	2635-AAJ	2635-FAJ
プ ロ セ ッ サ ー		MMX**テクノロジーPentium-233MHz			MMXテクノロジー Pentium 266MHz	モバイルPentium II** 266MHz
チ ッ プ セ ッ ト		512KB外部キャッシュ付き				
主記憶（RAM）容量		標 準	32MB EDO			
		最 大	96MB			
メモリー・スロット（空）		1（1）				
ビ デ オ サ ブ シ ス テ ム		NeoMagic** MagicGraph 128XD				
ビ デ オ R A M		2MB				
補助記憶装置	CD-ROM ドライブ	最大24倍速 （固定式）	—	最大24倍速（固定式）		
	ディスク・ドライブ	3.5インチ（1.44MB/1.2MB/720KB）（固定式）				
	ハードディスク ※1	3.2GB	4.0GB	5.1GB		
インターフェース（ポート）		シリアル（9ピン）、パラレル、ディスプレイ（SVGA）、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、システム拡張コネクタ（ポートリプリケータ用）、USB ※2				
赤 外 線 通 信 ※3		最高4Mbps（IrDA V1.1準拠）				
P C カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		TypeIIIx1、またはTypeII/Ix2、CardBus※4/ZVポート※5対応				
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン/スピーカー（3Dステレオ・サウンド）搭載、Sound Blaster** Pro互換				
デ ィ ス プ レ イ		12.1インチ ハイ・パフォーマンス・アドレッシング液晶	12.1インチTFT液晶			
		SVGA（800x600ドット、1,677万色）※6				
		外部ディスプレイ接続時：SVGA（1,024x768ドット、65,536色）				
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー・JISひらがな配列 TrackPointIII* 標準装備				
寸 法		300（W）x233（D）x62（H）mm				
重 量		3.2kg（バッテリー・パック含む）				
消費電力 ※7	最 大	56W				
	サ ス ペ ン ド 時	3.0W				
電 源	ACアダプター ※8	AC100-240V（50/60Hz）（アダプター：360g、コード：60g）				
	バッテリー・パック	Li-Ion（300g）				
	※9	充 電 時 間	3.3時間（パワーオフ/サスペンド）、4.2-12時間（使用時）			
		使 用 時 間	3.5時間	4.5時間	4.0時間	
初 期 導 入 済 ソ フ ト ウ ェ ア※10		Windows 95				
稼 動 O S		PC DOS J7.0/V、Microsoft Windows**V3.1、Windows95、OS/2 Warp Ver4.0、Windows NT Workstation V4.0				
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、マニュアル（ユーザーズ・ガイド）、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM（Microsoft Windows 95 CD-ROM版、導入済アプリケーションバックアップCD、ロータス スーパーオフィス 97 ※11）				
保 証 期 間 ※12		1年				
標 準 価 格 （ 円 ）		378,000	428,000	458,000	518,000	598,000

※1 5.1GB/ハードディスクはCDドライブ (約2.1GB)、Dドライブ (約2.1GB) およびEドライブ (残りの容量) の3つのパーティションに、4.0GB/3.2GB/ハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに、全てFAT16の設定です。ディスク容量は1GB=1000³換算であり、1GB=1024³換算の場合は、表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。また、ハードディスクはアップグレード可能です。

※2 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼動を保証するものではありません。

※3 シャープモード (ASK) HPモードはサポートされていません。

※4 OS/2およびWindows NTではサポートされていません。

※5 OS/2およびWindows NTではサポートされていません。

※6 より小さい解像度のモード (例: VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※7 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※8 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します。)


※9 バッテリー・パックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、充電時間/使用時間は、ご利用状況によって変わります。

※10 Windows 95およびアプリケーション/CD-ROMが付属します。2635-G0Jで導入の際はオプションでCD-ROMドライブ (CD-20X/20XS、CD-400/400S) をご用意下さい。

※11 パーソナル ノーツは含まれません。また、マニュアルは別売となりますので、必要の場合は、製品に添付の申込用紙にて別途お買い求め下さい。

※12 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。また、拡張保守サービスも適用されます。



システム構成ガイド

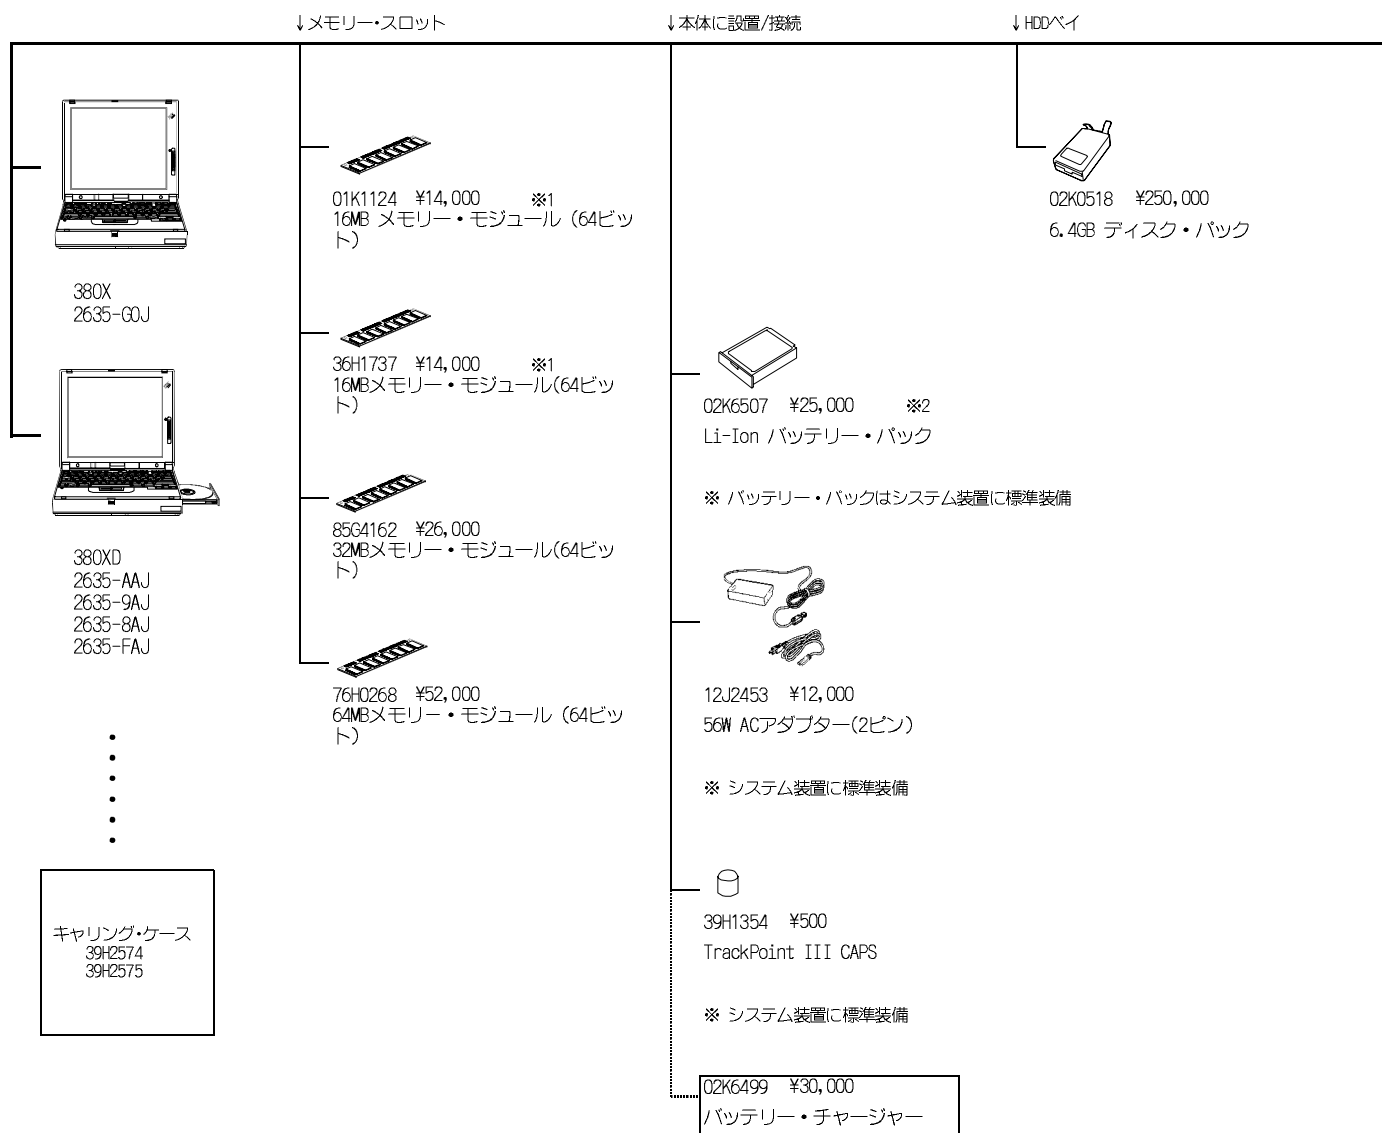

※1 従来の16MBメモリー・モジュール (36H1737) は、Pentium II搭載の380XD (2635-FAJ) では使用できません。01K1124は380X/XD共通で利用できます。

※2 従来のLi-Ion バッテリー・バック (73H9793) は、Pentium II搭載の380XD (2635-FAJ) では使用できません。02K6507は380X/XD共通で利用できます。

システム構成ガイド

↓PCカード・スロット ※4	↓PCカード・スロット ※4	↓PCカード・スロット ※4
 0933390 ¥60,000 ※1 ※2 ※3 3270 PCMCIAアダプター・カード  35G3850 ¥75,000 ※1 ※2 5250 PCMCIAアダプター・カード	 05K3320 ¥49,800 ISDNインターネットPCカード  72H5136 ¥22,000 EtherJet PCカード(10Base-T)  72H5137 ¥28,000 EtherJet PCカード(10Base-2/T)  85H3677 ¥50,000 Turbo 16/4 Token-Ring PCカード  02K4197 ¥39,800 56K Double Jack Modem  76H3318 ¥54,800 International Data/FAX Modemカード  66G0659 ¥80,000 ※1 ※2 ※5 SDLC PCMCIAモデム・カード  07G3319 ¥6,500 セルラー・ケーブル・キット (PS/55note)  66G0816 ¥58,000 ※1 ※2 SDLC PCMCIAアダプター・カード	 5559200 ¥49,800 ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X  5559201 ¥59,800 ポータブルCD-ROMドライブ CD-20XS

※1 Windows NT使用時にはサポートされません。

※2 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。

※3 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystemSoft**社のDOS用CardSoftで動作しません。

※4 PCカード・スロットは、Type I / II x2またはType IIIx1として利用可能。

OS/2環境でのサポート状況については、別途ご確認ください。

ZV (Zoomed Video) ポートは2つのPCカード・スロットのうちいずれか一方のスロットで使用できます。

※5 限定供給品です。

システム構成ガイド

↓システム拡張・コネクタ


↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイ・ポート



46H4219 ¥18,000
ポート・リプリケーター
(ThinkPad 560)

RS-232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ (SVGA)、
マウス、
キーボード



11J8997 ¥45,000
拡張ポート・リプリケーター

USBポート
PCカードTypeIIIx2スロット
(PCMCIAまたはCardBus)、
RS232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ、
マウス、
キーボード、
MIDI/ジョイスティック
オーディオ (LINE) 入出力ポート



07G3793 ¥4,000
キーボード/マウス・コネ
クター (PS/55note)



07G3159 ¥8,000
ミニマウスII-B

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥12,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



5576B01 ¥15,000
5576-B01

(ケーブル付)



5576B05 ¥7,980
5576-B05型鍵盤 (ホワイト)

(ケーブル付)



6554673 ¥108,000
P70 17" カラーモニター

655643N ¥118,000
P72 17インチ・カラー・モニター

6555773 ¥228,000
P200 20" カラーモニター


6555803 ¥268,000
P201 20"カラーモニター

654631N ¥59,000
G52 15"カラーモニター

654731N ¥89,000
G72 17"カラーモニター

システム構成ガイド

↓ プリンター

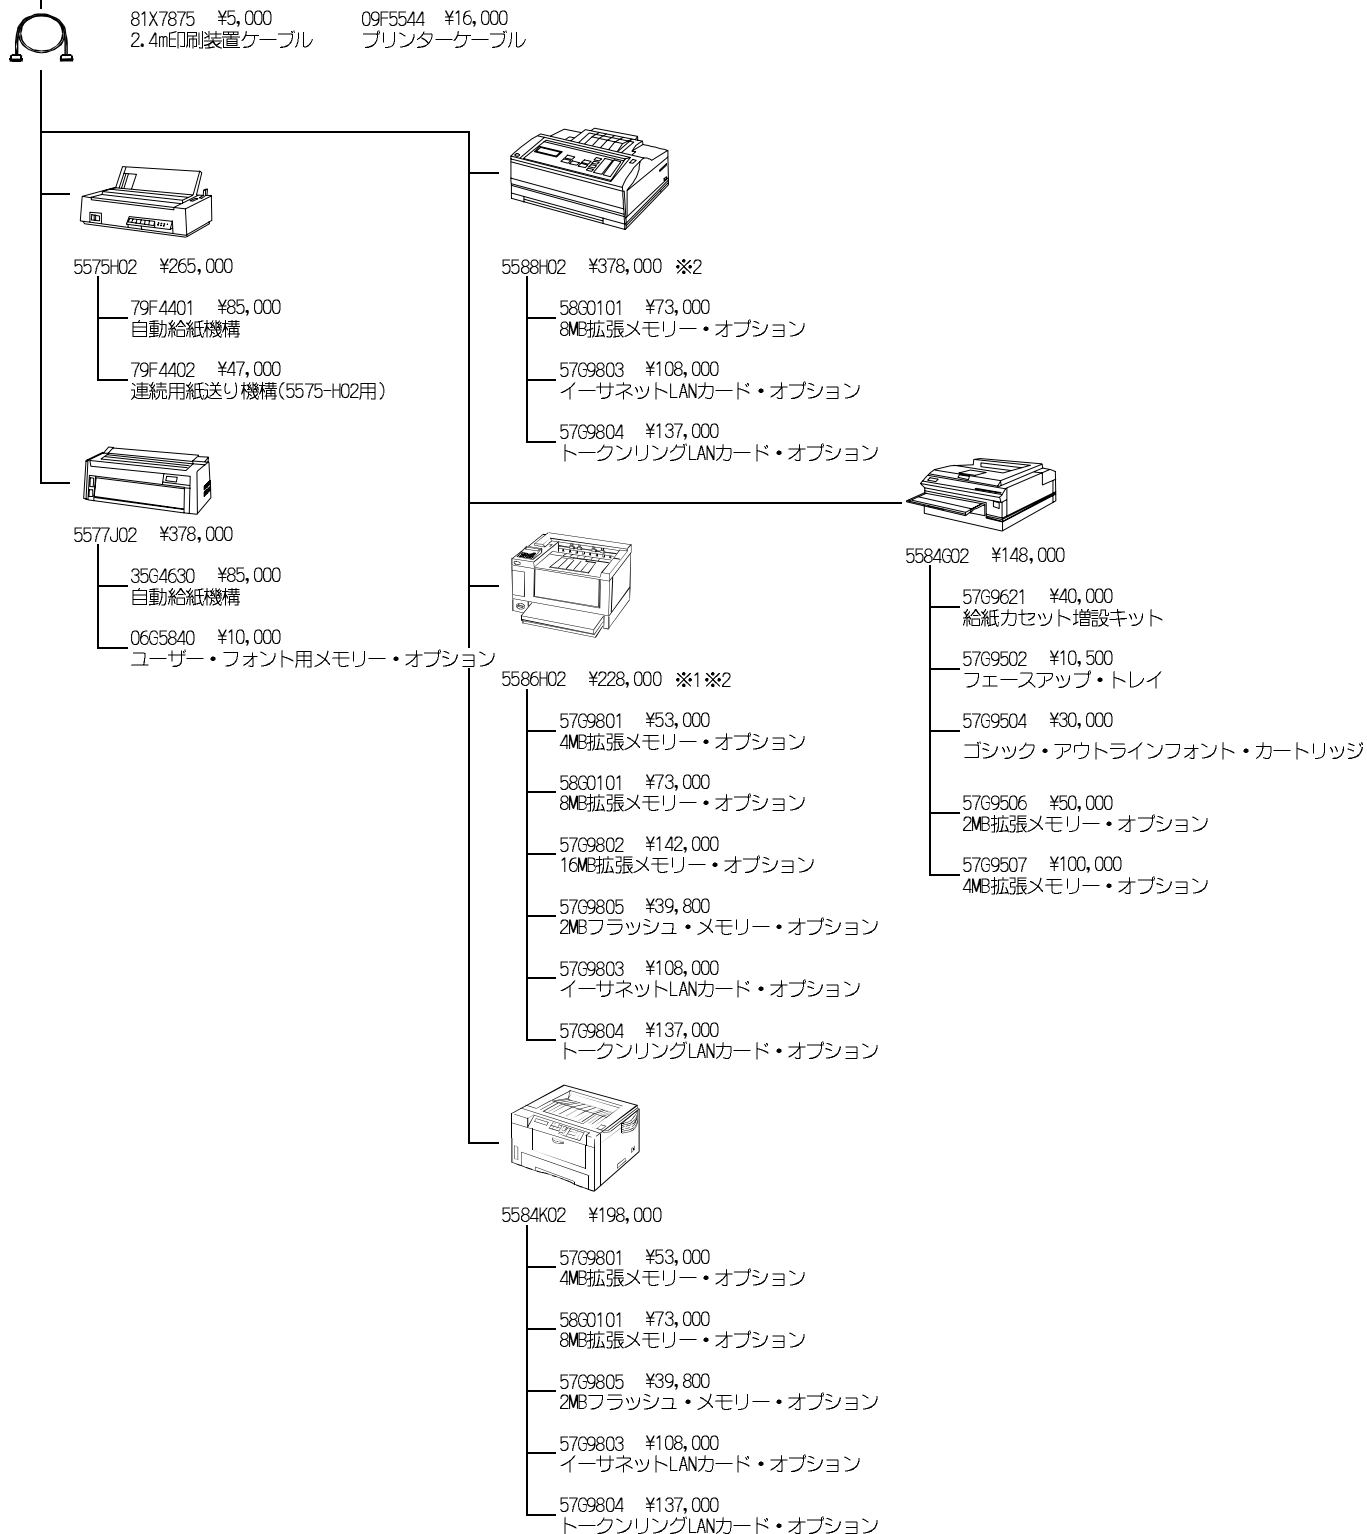


※1 IMAGE MODEでは正しく動作しない場合があります。PAGES MODEでご使用下さい。

※2 ThinkPad 380Dとの接続時にWindows NTではサポートされません。

システム構成ガイド

ネットワーク・プリンター

↓ プリンター

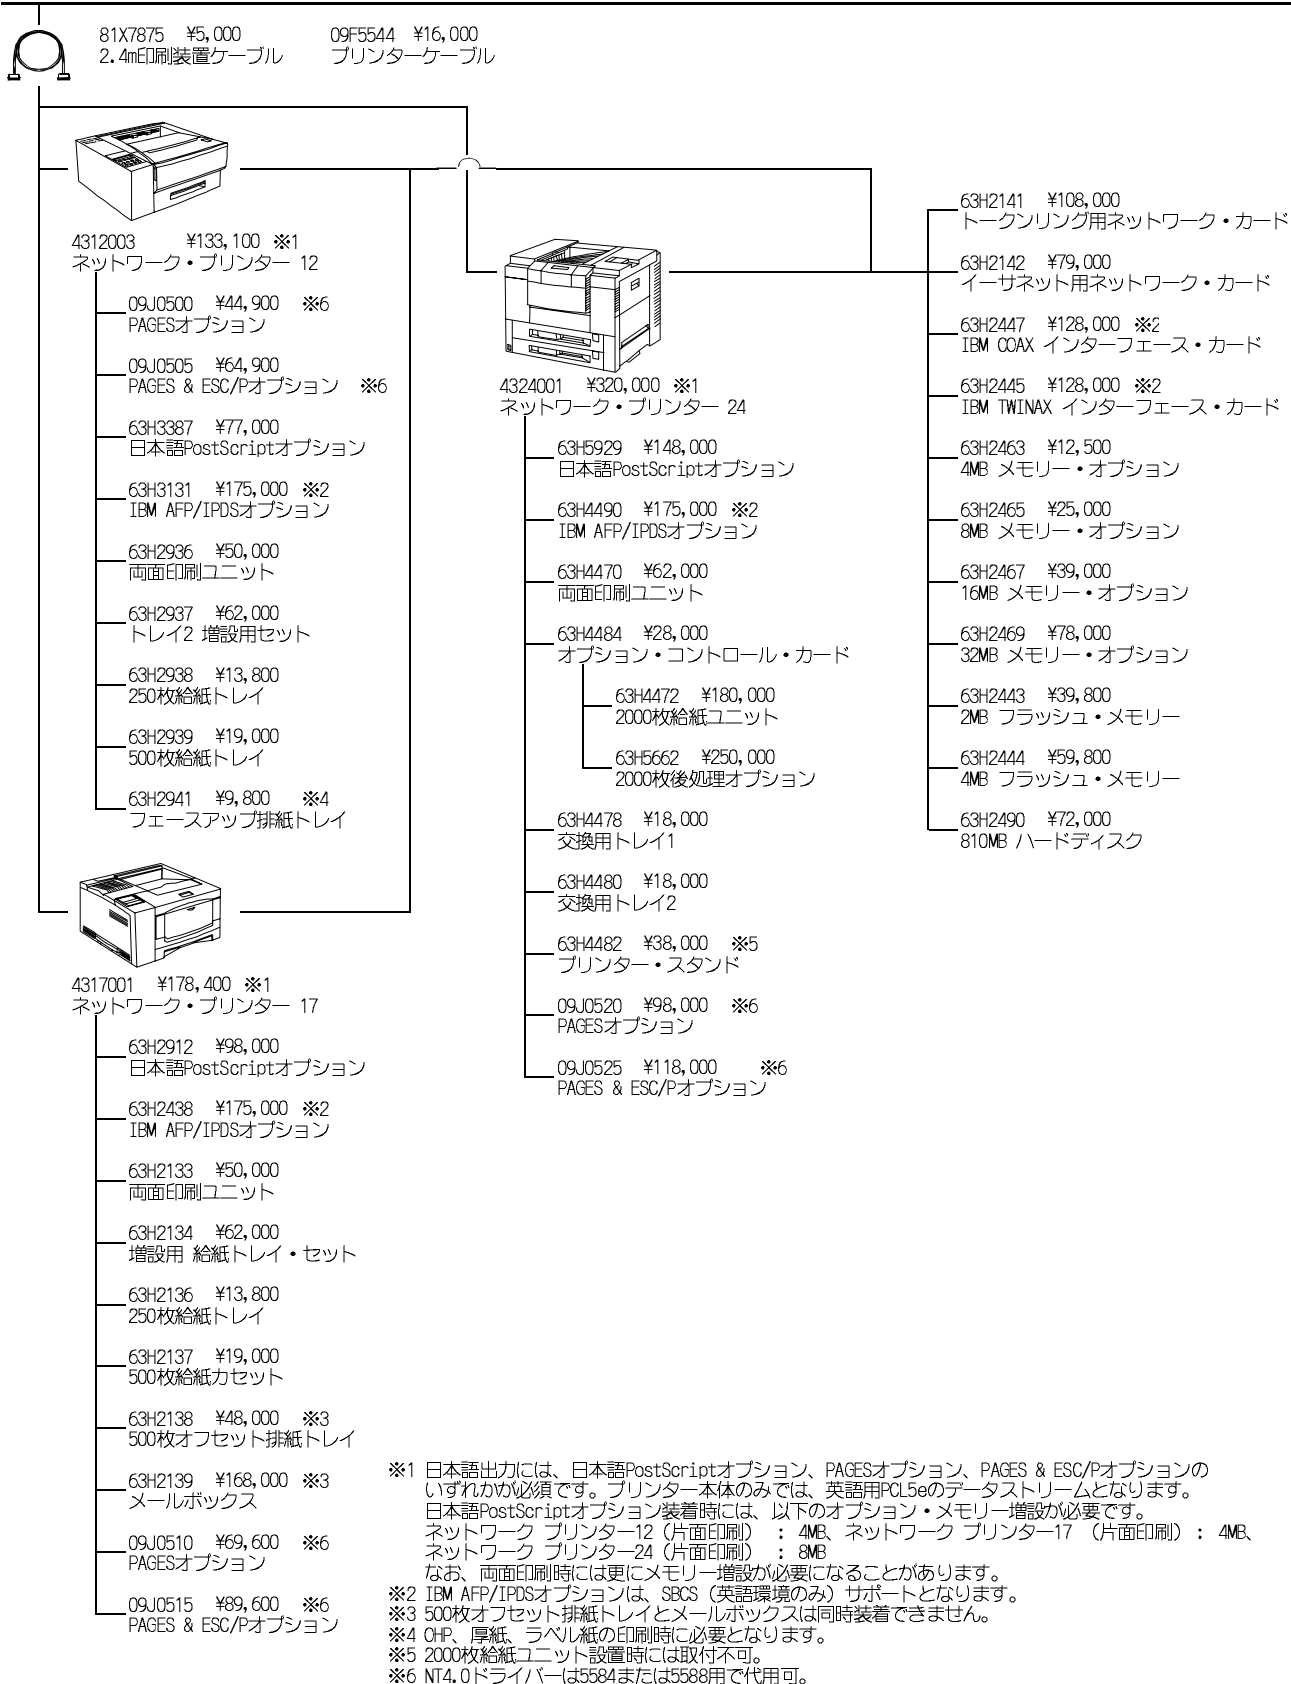

●このカタログに記載の価格は、1998年5月12日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

5576-B01	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ミニーマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P70 17" カラーモニター	6554673	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管**を使用。	
P72 17インチ・カラー・モニター	655643N	118,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管**を使用。カバーは黒色。	
P200 20" カラーモニター	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管**を使用。	
P201 20"カラーモニター	6555803	268,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/UXGA対応。最大解像度 1600 X 1280。トリニトロン管**を使用。	
G52 15"カラーモニター	654631N	59,000	15インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。	
G72 17"カラーモニター	654731N	89,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。マイクロフィルタ管を使用。0.26mmドットピッチ。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
16MB メモリー・モジュール（64ビット）	01K1124	14,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。16MB、SO-DIMM EDC、60ns、144ピン、3.3V。	
16MBメモリー・モジュール（64ビット）	36H1737	14,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。16MB、SO-DIMM EDC、70ns、144ピン、3.3V。	従来の16MBメモリー・モジュール（36H1737）は、Pentium II搭載の380XD（2635-FAJ）では使用できません。01K1124は380X/XD共通で利用できます。
32MBメモリー・モジュール（64ビット）	85G4162	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。32MB、SO-DIMM EDC、60ns、144ピン、3.3V。	
64MBメモリー・モジュール（64ビット）	76H0268	52,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。64MB、SO-DIMM EDC、60ns、144ピン、3.3V。	

入出力装置

ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X	5559200	49,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・パック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。	外付けで2台目以降のSCSI装置を接続する際に必要。
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20XS	5559201	59,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・パック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。脱着式ステレオ・スピーカーとFM/PCM音源を搭載。音楽CD、WAV/MIDサウンドを高品質で再生可能。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	60,000	3270通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	75,000	5250通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800		
EtherJet PCカード（10Base-T）	72H5136	22,000		

ThinkPad 380X/XD

EtherJet PCカード(10Base-2/T)	72H5137	28,000		
International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)	通信ソフト「WTERM」Windows 3.1用「Bit Fax」付属。
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	80,000	公衆回線を介しての通信が可能なSDLCモデム。(Type II)	Windows NTではサポートされていません。
セルラー・ケーブル・キット(PS/55note)	07G3319	6,500	PCMCIAやモデムと、携帯・自動車電話とを接続し、無線により非同期、または同期通信を行うためのキット。	
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびITAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows NTではサポートされていません。

オプション/その他

Li-Ion バッテリー・パック	02K6507	25,000		従来のLi-Ion バッテリー・パック (73H9793) は、Pentium II搭載の380XD (2635-FAJ) では使用できません。02K6507は380X/XD共通で利用できません。
56W ACアダプター(2ピン)	12J2453	12,000	ThinkPad 560Xに同梱されているものと同等品。	
ThinkPadキャリング・ケース(ソフト・アタッチ)	39H2574	9,000	ABS樹脂のバッドで対ショック性を高めたソフト・タイプのアタッチ・ケース。ナイロン、ABS樹脂製。	
ThinkPadキャリング・ケース(トラベル・ライト)	39H2575	13,000	出張や旅行に適した大型のキャリングケース。ナイロン製。	
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPoint*の交換用ゴム・キャップ。	標準装備。
6.4GB ディスク・パック	02K0518	250,000	アップグレード用の6.4GBハードディスク・ドライブ。	
ポート・リプリケーター(ThinkPad 560)	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケーター	11J8997	45,000	2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDIジョイスティック、USBポート、外部ディスク・ドライブの各種ポート付。	
バッテリー・チャージャー	02K6499	30,000	ThinkPad 770、600、380、560用のバッテリー・チャージャー。	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5575-H02	5575H02	265,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は75CPS。	
自動給紙機構	79F4401	85,000	5575-H02専用。	
連続用紙送り機構(5575-H02用)	79F4402	47,000	5575-H02専用。	
5577-J02	5577J02	378,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5577-J02/K02, 5579-K02共用。	
5584-G02	5584G02	148,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高4ページ/分の印刷が可能。LAN環境におけるマルチ・ベンダー対応(ESC/Pデータ・ストリームのサポート)。	
給紙カセット増設キット	57G9621	40,000	5584-G02用。A4サイズの増設カセットと用紙送り機構のセット。	
フェースアップ・トレイ	57G9502	10,500	5584-G02/H02共用。フェースアップ排紙の際に使用。	
ゴシック・アウトラインフォント・カートリッジ	57G9504	30,000	5584-G02/H02共用。ゴシック体フォントが印字可能。	
2MB拡張メモリー・オプション	57G9506	50,000	5584-G02/H02共用。内部処理用のメモリー拡張用。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9507	100,000	5584-G02/H02共用。内部処理用のメモリー拡張用。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10v**をサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。	
イーサネットLANカード・オプション	57G9803	108,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	
トークンリングLANカード・オプション	57G9804	137,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	

ThinkPad 380X/XD

5586-H02	5586H02	228,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高10ページ/分(A4サイズ)の印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10v**をサポート)。スモーキング処理により720DPI相当の高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
16MB拡張メモリー・オプション	57G9802	142,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5586-H02用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。	
イーサネットLANカード・オプション	57G9803	108,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	
トークンリングLANカード・オプション	57G9804	137,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	
5588-H02	5588H02	378,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分(A4サイズ)の印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/Pデータ・ストリームをサポート)。スモーキング処理により720DPI相当の高解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
イーサネットLANカード・オプション	57G9803	108,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	
トークンリングLANカード・オプション	57G9804	137,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。	
ネットワーク・プリンター12	4312003	133,100	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大35,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。	
PAGESオプション	09J0500	44,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0505	64,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。	
日本語PostScriptオプション	63H3387	77,000	アドビ社製日本語パストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、OS/2、Macintosh用ドライバー同梱。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H3131	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2936	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
トレイ2 増設用セット	63H2937	62,000	500枚給紙用の増設セット。	
250枚給紙トレイ	63H2938	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙トレイ	63H2939	19,000	交換用の給紙トレイ。	
フェースアップ排紙トレイ	63H2941	9,800	印刷面を上にして排出するためのオプション。	
ネットワーク・プリンター17	4317001	178,400	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大65,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。日本初のキーロック機能付きメールボックスも用意。	
日本語PostScriptオプション	63H2912	98,000	アドビ社製日本語パストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、OS/2、Macintosh用ドライバー同梱。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H2438	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2133	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用 給紙トレイ・セット	63H2134	62,000	500枚給紙用の増設ユニットで、最大2段まで増設が可能。	
250枚給紙トレイ	63H2136	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙カセット	63H2137	19,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚オフセット排紙トレイ	63H2138	48,000	500枚の排紙ができるオプション。標準の250枚排紙部の上に設置。	
メールボックス	63H2139	168,000	10個の排紙ピンからなり、パスワードによる機密機能を有する排紙オプション。	
PAGESオプション	09J0510	69,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0515	89,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。	
トークンリング用ネットワーク・カード	63H2141	108,000	4/16Mbps T/接続。IPX/SPX、TCP/IP、NETBIOS/NETBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。	
イーサネット用ネットワーク・カード	63H2142	79,000	10BaseT、10Base2 接続。IPX/SPX、TCP/IP、NETBIOS/NETBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。	

ThinkPad 380X/XD

IBM COAX インターフェース・カード	63H2447	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS, DCS, DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。
IBM TWINAX インターフェース・カード	63H2445	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。
ネットワーク・プリンター24	4324001	320,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高24枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(66MHz)CPU搭載、月間最大100,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。ホチキス止め可能な後処理オプションも用意。
日本語PostScriptオプション	63H5929	148,000	アドビ社製日本語バースクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンル-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、OS/2、Macintosh用ドライバー同梱。
IBM AFP/IPDSオプション	63H4490	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。
両面印刷ユニット	63H4470	62,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。
オプション・コントロール・カード	63H4484	28,000	2000枚給紙ユニット/後処理オプションを導入時に必須。
2000枚給紙ユニット	63H4472	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。
2000枚後処理オプション	63H5662	250,000	最大2000枚の用紙をストックできるオプション。最大20枚の用紙を綴じられるステープル機能を搭載。
交換用トレイ1	63H4478	18,000	交換用の給紙トレイ。
交換用トレイ2	63H4480	18,000	交換用の給紙トレイ。
プリンター・スタンド	63H4482	38,000	プリンター用のスタンド。フロア・スタンド型。
PAGESオプション	09J0520	98,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0525	118,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祝日・12月30日~1月3日および6月17日を除く)

IBMの製品とサービスの詳細については、弊社のインターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.co.jp/>)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

* IBM、OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)または/およびその他の国における商標です。

** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

IBM 日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
5-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年5月現在のものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

G588-1020-03

