


ThinkPad 390X



システム・ガイド

'99 - 10月版

Rel.1

●このカタログに記載の価格は、1999年10月28日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® 390X			
		2626-F0J/F5J/FNJ	2626-G0J/G5J/GNJ	2626-H0J/H5J/HNJ	2626-J0J/JNJ
プ ロ セ ッ サ –	モ/バイルCeleron™ 400MHz		モ/バイルPentium® II – 400MHz		
	128KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)		
チ ッ プ セ ッ ト		Intel 400BX			
主 記 憶 (RAM) 容 量 ※1	標 準	64MB SDRAM			
	最 大	256MB			
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空) ※ 1		2 (1)			
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		NeoMagic MagicMedia 256AV			
ビ デ オ R A M		2.5MB			
補 助 記 憶 装 置	CD-ROM ド ラ イ ブ ※ 2	最大24倍速 (着脱式)			
	ディスケット・ドライブ※2	3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (着脱式)			
	ハードディスク ※3	4.8GB	6.4GB		
イン タ ー フェ ー ス (ポ ー ト) ※4		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、システム拡張コネクタ (ポート・リプリケータ接続用)、USB、TV出力ポート ※5			
赤 外 線 通 信 ※6		最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)			
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type III x1、またはType II / I x2、CardBus※7/ZVポート※8対応			
オ ー デ イ オ		マイクロフォン/スピーカー (3Dステレオ・サウンド)、SoundBlaster Pro互換			
L A N		10/100 Base (Wake on LAN機能)			
デ ィ ス プ レ イ ※9	12.1型TFT液晶		14.1型TFT液晶		
	800x600ドット、1,677万色		1,024 x 768ドット、1,677万色		
	外部ディスプレイ接続時:1,280x1,024ドット、256色				
キ ー ボ ー ド		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※10 標準装備			
寸 法		315 (W) x255 (D) x45.7 (H) mm	315 (W) x260 (D) x46.7 (H) mm		
重 量 (バ ッ テ リ ー ・ パ ッ ク 含)		3.4kg	3.5kg		
消 費 電 力		56W (最大)			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※11		S区分 0.0071			
電 源	AC ア ダ プ タ ー ※12	AC100-240V (50/60Hz)			
	質 量	ACアダプター本体：260g、コード：60g			
	バ ッ テ リ ー ・ パ ッ ク ※13	NiMH	Li-Ion		
	質 量	580g	480g		
	使 用 時 間	2.5時間	3.67時間		
初 期 導 入 済 OS ※14	Windows 98® Second Edition	2626-F0J	2626-G0J	2626-H0J	
	Windows 95	2626-F5J	2626-G5J	2626-H5J	
	Windows NT® Workstation	2626-FNJ	2626-GNJ	2626-HNJ	
稼 動 O S		PC DOS J7.0/V、Window V3.1、Windows95、Windows98、Windows98 Second Edition、Windows NT Workstation 4.0、OS/2® Warp V4.0 ※15			
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (リカバリー CD、導入済みアプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス 2000※16)			
保 証 期 間 ※17		1年			
希 望 小 売 価 格	2626-F0J/F5J:¥245,000		2626-G0J/G5J:¥295,000	2626-H0J/H5J:¥340,000	
	2626-FNJ:¥260,000		2626-GNJ:¥310,000	2626-HNJ:¥355,000	

※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つに64MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には標準装備のメモリー・モジュールを外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを1枚装着する必要があります。

※2 CD-ROMドライブ/ディスク・ドライブ (一体型ユニット) はオプションのDVD-ROMドライブ/ディスク・ドライブ (一体型ユニット)、セカンド・ディスク・バック、セカンド・バッテリーのいずれかが1つを交換で内蔵することができます。

※3 ハードディスクはドライブ (約2.18B) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。(Windows NTの場合は未設定) ディスク容量は1GB=1000Byte換算値であり、1GB=1024Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※4 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※5 S-ビデオ・ポートを持ちます。コンボジット・ビデオ信号は利用できません。

※6 シヤープモード (ASK)、HPモードはサポートしておりません。

※7 すべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。また、OS/2ではサポートされません。

※8 上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。Windows NTおよびOS/2ではサポートされません。

※9 より小さい解像度 (例 VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。

※10 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性で除したものです。

※12 日本国内ではAC100V電源でご利用ください (ACコードは100V用が付属します。)

※13 バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。






※14 リカバリーCDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリーが行えます。

※15 OS/2 Warp V4.0では赤外線通信サポートされないなど一部制限があります。

※16 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。

※17 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。

システム構成ガイド

	↓メモリー・スロット	↓本体に設置/接続	↓本体内に設置/接続 ウルトラベイFX	↓本体内に設置/接続 HDDベイ
 2626-FOJ/F5J/FNJ 2626-GOJ/G5J/GNJ 2626-HOJ/H5J/HNJ 2626-JOJ/JNJ	 20L0253 ¥17,000 ※1 32MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	 02K6513 ¥22,000 ※2 Li-Ion バッテリー・パック(ThinkPad 390) ※ 2626-GOJ/G5J/GNJ HOJ/J5J/HNJ JOJ/JNJは標準の バッテリー・パック	 05K8923 ¥98,000 ※3 6.4GB ディスク・パック (ThinkPad 390)	 05K8923 ¥98,000 6.4GB ディスク・パック (ThinkPad 390)
	 20L0254 ¥23,000 ※1 64MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	 02K6544 ¥8,000 ウルトラスリム56Wh ACアダプター ※ システム装置に標準装備	 05K8983 ¥168,000 ※3 10GB ディスク・パック (ThinkPad 390)	 05K8983 ¥168,000 10GB ディスク・パック (ThinkPad 390)
	 20L0255 ¥60,000 ※1 128MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	 39H1354 ¥500 TrackPoint III CAPS ※ システム装置に標準装備	 02K6513 ¥22,000 Li-Ion バッテリー・パック(ThinkPad 390)	
			 内蔵CD-ROM/FDD (標準装備)	
			 05K9129 ¥59,800 ※4 ThinkPad ウルトラベイFX FD/4倍速DVDドライブ	

※1 ThinkPad 390X ではPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)は使用できません。


※2 標準でNiMH バッテリー・パックの2626-FOJ/F5J/FNJでも利用可能。

※3 標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。

またウルトラベイFX(CD-ROM/ディスクケット・ドライブの装着されているベイ)に2台目のハードディスクを取り付けるためのアダプターが付属しています。

※4 従来のThinkPad 390/390Eではサポートされません。

システム構成ガイド

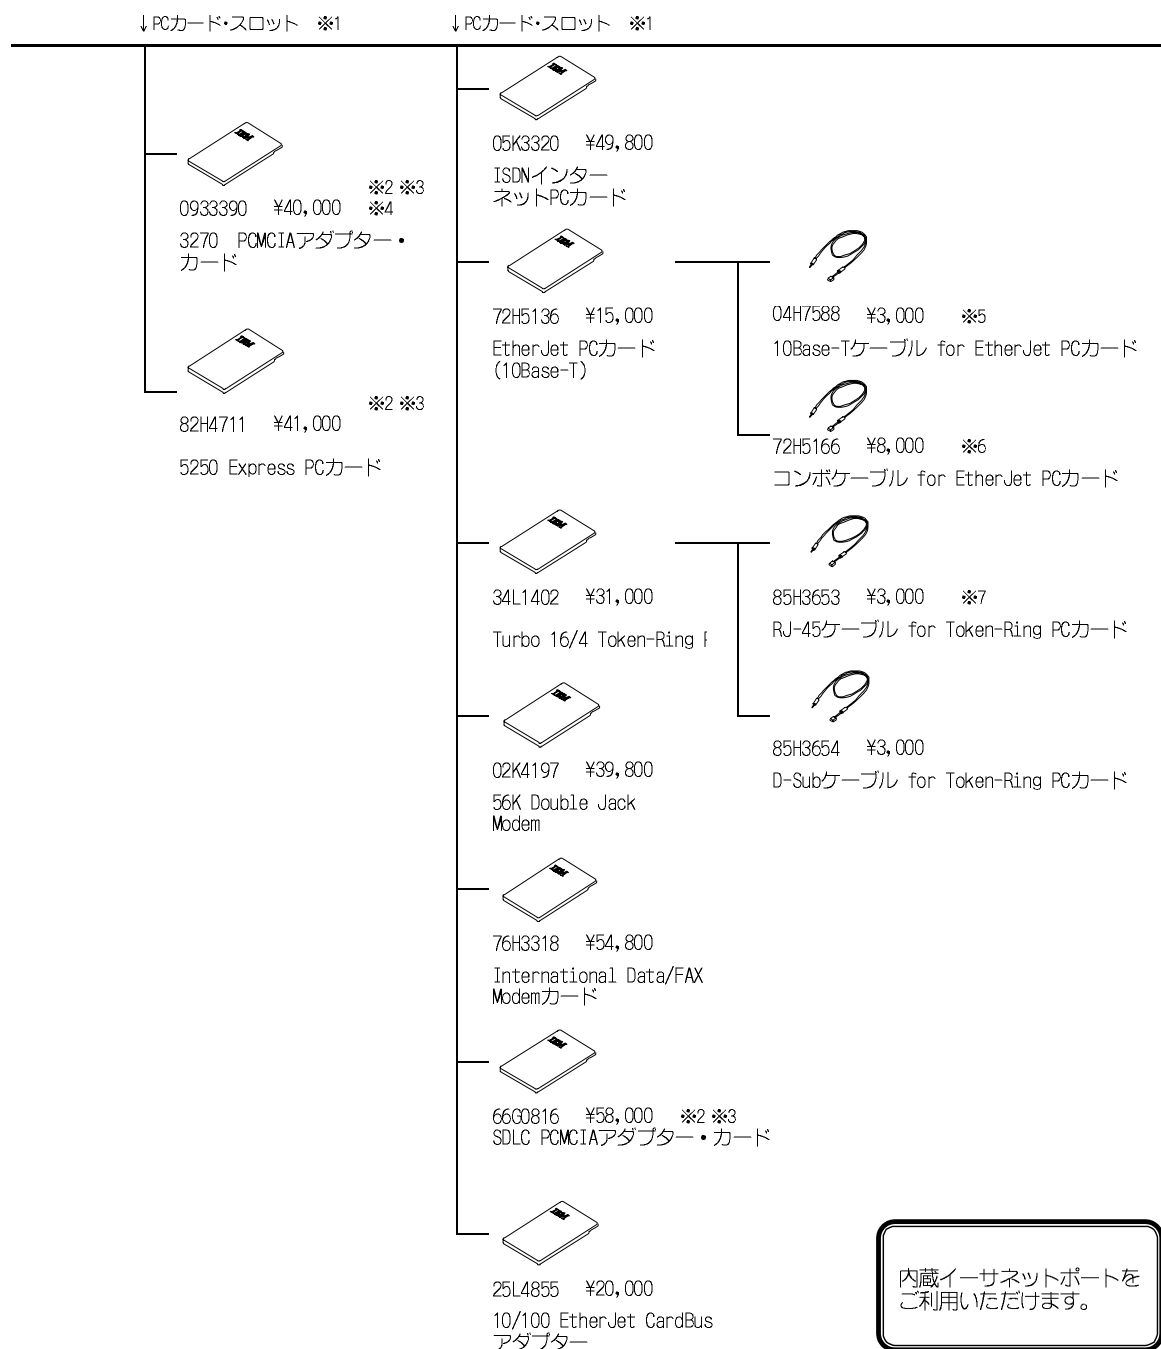


- ※1 PCカード・スロットは、Type I / II x2またはType II x1として利用可能。
ZV (Zoomed Video) ポートは2つのPCカード・スロットのうちいずれか一方のスロットで使用できます。
- ※2 Windows NT使用時にはサポートされません。
- ※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。
- ※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystemSoft社のDOS用CardSoftで動作しません。
- ※5 72H5136に標準添付されているものと同一製品
- ※6 10Base-T(メス)と10Base-2のコネクタを装備
- ※7 85H3677に標準添付されているものと同一製品

システム構成ガイド

↓ システム拡張・コネクタ


↓ マウス/キーボード・ポート

↓ ディスプレイ・ポート



46H4219 ¥18,000
ポート・リプリケーター
(ThinkPad 560)

RS-232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ (SVGA)、
マウス、
キーボード



05K4872 ¥49,000
拡張ポート・リプリケーター
(EtherJet機能付)

USBポート
PCカードType IIIx2スロット
(PCMCIAまたはCardBus)、
RS232C (9ピン)、
プリンター、
ディスプレイ、
マウス、
キーボード、
MIDI/ジョイスティック
オーディオ (LINE) 入出力ポート
イーサネットポート (10/100Base機能、Wake on LAN対応)
外部ディスク・ドライブ (390では利用しません)



07G3793 ¥2,600
キーボード/マウス・コネク
ター (PS/55note)



28L3671 ¥6,800
ThinkPad モバイル・マウス

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥8,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



5576B01 ¥15,000
5576-B01型鍵盤 (ホワイト)
(ケーブル付)



5576B05 ¥7,980
5576-B05型鍵盤 (ホワイト)
(ケーブル付)



5576B06 ¥7,980
5576-B06型鍵盤 (黒)
(ケーブル付)



655643N ¥74,000
P72 17型カラー・モニター (

6555773 ¥228,000
P200 20型カラー・モニター
(白)

6555803 ¥268,000
P201 20型カラー・モニター

65466BN ¥34,000
G54 15型カラー・モニター (

65473BN ¥52,000
G74 17型カラー・モニター


システム構成ガイド

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル

09F5544 ¥16,000
プリンターケーブル (5m)



5577S02 ¥328,000

5577T02 ¥486,000

5579K02 ¥698,000

35G4630 ¥85,000
自動給紙機構

06G5840 ¥10,000

ユーザー・フォント用メモリー・オプション (5579のみ)



5573L02 ¥228,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構

58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573K02 ¥133,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構


58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573J02 ¥123,000

58G0400 ¥34,000 ※1
自動給紙機構

58G0398 ¥24,000 ※1
上トラクター




5587K02 ¥198,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション



5587WIN ¥158,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション



5584K02 ¥198,000

57G9801 ¥53,000
4MB拡張メモリー・オプション

58G0101 ¥73,000
8MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション

57G9627 ¥88,000
イーサネットLANカード・オプションII

57G9626 ¥123,000
トークンリングLANカード・オプション

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。


システム構成ガイド

ネットワーク・プリンター

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル



4312003 ¥133,100 ※1※6
ネットワーク・プリンター12

09J0500 ¥44,900
PAGESオプション

09J0505 ¥64,900
PAGES & ESC/Pオプション

63H3387 ¥77,000
日本語PostScriptオプション

63H3131 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション


63H2936 ¥50,000
両面印刷ユニット

63H2937 ¥62,000
トレイ2 増設用セット

63H2938 ¥13,800
250枚給紙トレイ

63H2939 ¥19,000
500枚給紙トレイ

63H2941 ¥9,800 ※4
フェースアップ排紙トレイ



4317001 ¥178,400 ※1※6
ネットワーク・プリンター17

09J0510 ¥69,600
PAGESオプション

09J0515 ¥89,600
PAGES & ESC/Pオプション

63H2912 ¥98,000
日本語PostScriptオプション

63H2438 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション

63H2133 ¥50,000
両面印刷ユニット


63H2134 ¥62,000
増設用 給紙トレイ・セット

63H2136 ¥13,800
250枚給紙トレイ

63H2137 ¥19,000
500枚給紙カセット

63H2138 ¥48,000 ※3
500枚オフセット排紙トレイ

63H2139 ¥168,000 ※3
メールボックス



4324001 ¥320,000 ※1※6
ネットワーク・プリンター24

09J0520 ¥98,000
PAGESオプション

09J0525 ¥118,000
PAGES & ESC/Pオプション

63H5929 ¥148,000
日本語PostScriptオプション

63H4490 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション

63H4470 ¥62,000
両面印刷ユニット

63H4484 ¥28,000
オプション・コントロール・カード

63H4472 ¥180,000
2000枚給紙ユニット

63H5662 ¥250,000
2000枚後処理オプション

63H4478 ¥18,000
交換用トレイ1

63H4480 ¥18,000
交換用トレイ2

63H4482 ¥38,000 ※5
プリンター・スタンド

63H2141 ¥108,000
トークンリング用ネットワーク・カード

63H2142 ¥79,000
イーサネット用ネットワーク・カード

63H2447 ¥128,000
IBM COAX インターフェース・カード

63H2445 ¥128,000
IBM TWINAX インターフェース・カード

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800
2MB フラッシュ・メモリー

63H2444 ¥59,800
4MB フラッシュ・メモリー


63H2490 ¥72,000
810MB ハードディスク

90H0610 ¥72,000
2.1GB ハードディスク

- ※1 アプリケーションによっては、日本語PostScriptオプション、PAGESオプション、PAGES & ESC/Pオプションのいずれかが必要となる場合があります。
プリンター本体のみでは、英語用PCL5eのデータストリームとなります。
日本語PostScriptオプション装着時には、以下のオプション・メモリー増設が必要です。
ネットワーク プリンター12 (片面印刷) : 4MB、ネットワーク プリンター17 (片面印刷) : 4MB、
ネットワーク プリンター24 (片面印刷) : 8MB
なお、両面印刷時には更にメモリー増設が必要になることがあります。
- ※2 IBM AFP/IPDSオプションは、SBCS (英語環境のみ) サポートとなります。
- ※3 500枚オフセット排紙トレイとメールボックスは同時装着できません。
- ※4 OHP、厚紙、ラベル紙の印刷時に必要となります。
- ※5 2000枚給紙ユニット設置時には取付不可。
- ※6 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95/98からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。

システム構成ガイド

↓ 前ページより



4320003 ¥258,000 ※1
InfoPrint 20

11L6578 ¥75,000
InfoPrint 20 PAGES & ESC/Pオプション

90H0716 ¥60,000
両面印刷ユニット

90H0717 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A4

90H3341 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A3

90H0718 ¥20,000
500枚給紙カセット A4

90H0719 ¥20,000
500枚給紙カセット A3

90H0720 ¥180,000
2,000枚給紙ユニット

90H0721 ¥30,000
封筒用トレイ

06L9835 ¥108,000
IBM トークンリング用ネットワーク・カード

06L9838 ¥79,000
IBM イーサネット用ネットワーク・カード

06L9846 ¥128,000
IBM COAXインターフェース・カード

06L9849 ¥128,000
IBM Twinaxインターフェース・カード

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800
2MB フラッシュ・メモリー

63H2444 ¥59,800
4MB フラッシュ・メモリー

63H2490 ¥72,000
810MB ハードディスク

90H0610 ¥72,000
2.1GB ハードディスク

※1 標準で、日本語ポストスクリプト(レベル3)とPCL5eを搭載。日本語ポストスクリプトでは、Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2Warp、AIXおよびMacintoshから日本語出力が可能。PCL5eではWindows 95/98およびWindows NT4.0からTrueTypeフォントで日本語出力が可能です。

●このカタログに記載の価格は、1999年10月28日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。白色。	
5576-B06型鍵盤（黒）	5576B06	7,980	黒色のキーボード。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	8,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P72 17型カラー・モニター（黒）	655643N	74,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。トリニトロン管を使用。（カバー黒）	
P200 20型カラー・モニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P201 20型カラー・モニター	6555803	268,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/UXGA対応。最大解像度 1600 X 1280。トリニトロン管を使用。	
G54 15型カラー・モニター（黒）	65466BN	34,000	15型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。USB/ハブ対応。カバーは黒色。	
G74 17型カラー・モニター（白）	65473BN	52,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。マイクロフィルタ管を使用。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0253	17,000		
64MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0254	23,000		
128MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0255	60,000		

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
5250 Express PCカード	82H4711	41,000	5250通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	34L1402	31,000		
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800	56Kデータ/ファックスモデム。X2規格（V.90へのアップグレード可能）。	
EtherJet PCカード（10Base-T）	72H5136	15,000		
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。	

ThinkPad 390E

コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)	通信ソフト「WTERM」Windows 3.1用「Bit Fax」付属。
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびITAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows NTではサポートされていません。
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	8,000		標準装備
Li-Ion バッテリー・パック (ThinkPad 390)	02K6513	22,000		
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	標準装備。
6.4GB ディスク・パック (ThinkPad 390)	05K8923	98,000	標準装備のディスク・パック交換のほか、ウルトラバレイFXのセカンド・ディスク・パックとしても利用可能。	
10GB ディスク・パック (ThinkPad 390)	05K8983	168,000	標準装備のディスク・パック交換のほか、ウルトラバレイFXのセカンド・ディスク・パックとしても利用可能。	
ThinkPad ウルトラバレイFX FD/4倍速DVDドライブ	05K9129	59,800		
ポート・リプリケーター (ThinkPad 560)	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケーター (EtherJet機能付)	05K4872	49,000	2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDI ジョイスティック、USBポート、外部ディスクケット・ドライブの各種ポート付。10/100Base対応。イーサネット・ポート(Wake on LAN™対応)。	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5577-S02	5577S02	328,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は900PS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は1400PS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は2000PSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
5573-L02	5573L02	228,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は750PS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02/L02共用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02/L02共用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は500PS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02/L02共用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02/L02共用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は500PS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ペンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	57G9801、58G0101のうちいずれか1つのみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101のうちいずれか1つのみ接続可能。

ThinkPad 390E

2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。マルチ・ペンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10V)をサポート。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。	
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT3.51/NT4.0。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで2400dpi相当 x 600dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
ネットワーク・プリンター12	4312003	133,100	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高11.5枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大35,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0500	44,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバを提供。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0505	64,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H3387	77,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミン-L、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバを提供。	少なくとも4MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H3131	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2936	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
トレイ2 増設用セット	63H2937	62,000	500枚給紙用の増設セット。	給紙トレイ付属。
250枚給紙トレイ	63H2938	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙トレイ	63H2939	19,000	交換用の給紙トレイ。	
フェースアップ排紙トレイ	63H2941	9,800	印刷面を上にして排出するためのオプション。	OHP、厚紙、ラベル紙への印刷時には必須。
ネットワーク・プリンター17	4317001	178,400	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大65,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。日本初のキーロック機能付きメールボックスも用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0510	69,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバを提供。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0515	89,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	4MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H2912	98,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミン-L、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバを提供。	少なくとも4MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H2438	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2133	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	

ThinkPad 390E

増設用 給紙トレイ・セット	63H2134	62,000	500枚給紙用の増設ユニットで、最大2段まで増設が可能。	給紙トレイ付属。
250枚給紙トレイ	63H2136	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙カセット	63H2137	19,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚オフセット排紙トレイ	63H2138	48,000	500枚の排紙ができるオプション。標準の250枚排紙部の上に設置。	メールボックスとの同時装着はできません。
メールボックス	63H2139	168,000	10個の排紙ピンからなり、パスワードによる機密機能を有する排紙オプション。	オフセット排紙トレイとの同時装着はできません。
トークンリング用ネットワーク・カード	63H2141	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4324共用。	4320では使用不可。
イーサネット用ネットワーク・カード	63H2142	79,000	10BaseT, 10Base2 接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4324共用。	4320では使用不可。
IBM COAX インターフェース・カード	63H2447	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS, DCS, DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4312、4324共用。	(SBCS)のみ。4320では使用不可。
IBM TWINAX インターフェース・カード	63H2445	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4312、4324共用。	(SBCS)のみ。4320では使用不可。
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	最大2個のメモリー増設可能。
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	最大2個のメモリー増設可能。
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	最大2個のメモリー増設可能。
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	最大2個のメモリー増設可能。
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。4320、4332共用。	最大1個のメモリー増設。
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。4320、4332共用。	最大1個のメモリー増設。
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4320、4332共用。	
ネットワーク・プリンター24	4324001	320,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高24枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(66MHz)CPU搭載、月間最大100,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。ホチキス止め可能な後処置オプションも用意。	本体のみでは、PCL5eモードでWindows NT4.0、Windows 95/98から日本語出力が可能。
PAGESオプション	09J0520	98,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	8MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
PAGES & ESC/Pオプション	09J0525	118,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	8MBメモリー(1枚)が当オプションに、同梱されます。
日本語PostScriptオプション	63H5929	148,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リョウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	少なくとも8MBメモリー増設が必須。
IBM AFP/IPDSオプション	63H4490	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H4470	62,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
オプション・コントロール・カード	63H4484	28,000	2000枚給紙ユニット/後処理オプションを導入時に必須。	
2000枚給紙ユニット	63H4472	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。	オプション・コントローラー(ID#:63H4484)の導入が前提となります。
2000枚後処理オプション	63H5662	250,000	最大2000枚の用紙をストックできるオプション。最大20枚の用紙を綴じられるステープル機能を搭載。	オプション・コントローラー(ID#:63H4484)の導入が前提となります。
交換用トレイ1	63H4478	18,000	交換用の給紙トレイ。	
交換用トレイ2	63H4480	18,000	交換用の給紙トレイ。	
プリンター・スタンド	63H4482	38,000	プリンター用のスタンド。フロア・スタンド型。	2000枚給紙ユニットとの同時装着は不可。
InfoPrint 20	4320003	258,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。アドビ社純正の日本語ポストスクリプト(レベル3)を標準搭載。最高20枚/分(A4サイズ)の高速印刷が可能。1200DPIの高解像度、標準16MBメモリー搭載、RISC(50MHz)CPU搭載、月間最大75,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。	ポストスクリプト(Windows95/98、NT4.0、OS/2/Warp、Macintosh)および、PCL5e(Windows95/98、NT4.0)用の日本語ドライバーを用意。

InfoPrint 20 PAGES & ESC/P オプション	11L6578	75,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。Windows 3.1、Windows 95/98、NT3.51、NT4.0、OS/2 (2.11、Warp) 用ドライバーを提供。	
両面印刷ユニット	90H0716	60,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用500枚給紙ユニット A4	90H0717	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H3341および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA4 (ID#: 90H0718)が含まれません。
増設用500枚給紙ユニット A3	90H3341	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H0717および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA3 (ID#: 90H0719)が含まれません。
500枚給紙カセット A4	90H0718	20,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙カセット A3	90H0719	20,000	交換用の給紙トレイ。	
2,000枚給紙ユニット	90H0720	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。A4およびレター・サイズ用の用紙に対応。	
封筒用トレイ	90H0721	30,000	封筒印刷用の給紙トレイ。	使用できる封筒サイズには、制限があります。
IBM トークンリング用ネットワーク・カード	06L9835	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM イーサネット用ネットワーク・カード	06L9838	79,000	10Base-T、10Base-2接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM COAXインターフェース・カード	06L9846	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4320、4332共用オプション。	英語環境のみ使用可能。4312、4317、4324では使用不可。
IBM Twinaxインターフェース・カード	06L9849	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4320、4332共用。	英語環境のみ使用可能。4312、4317、4324では使用不可。
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。(5m)	

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
 IBM ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc>
 IBM FAX サービス 044-200-8600
 をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当員、
 または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992) へ。
 受付時間 : 月-金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

形態電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
 ダイヤルIBM 044-200-8620
 この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
 インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
 他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-12
 10-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1999年10月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもので、●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。