


ThinkPad 535X



システム・ガイド

'98 - 2月版

●このカタログに記載の価格は、1998年2月25日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ	デ	ル	ThinkPad* 535X
			2606-70J
プ	ロ	セ	MMXテクノロジー**Pentium** 200MHz
ッ	セ	ッ	256KBキャッシュ付
主	記	標	Intel 430TX PCiset
記	憶	準	32MB
(RAM) 容量 ※1		最	96MB
ビ	デ	オ	NeoMagic MagicGraph 128XD
ビ	デ	オ	2MB
補助記憶装置	ディスク・ドライブ		外付け3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) (260g)
	ハードディスク ※1		3.2GB(固定式)
インターフェース (ポート)			シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ(SVGA)、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、電話ケーブル・コネクタ、外部ディスク・ドライブ、LX ※2
赤	外	線	最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)
P	C	カード・スロット	Type II/IX1 または Type II/IX2, Car Bus ※4、ZVポート ※5
メ	モ	リ	1 (1)
オ	ー	デ	マイクロフォン/スピーカー (モノラル) 搭載、Sound Blaster Pro互換
電	話	/	スピーカーホン、留守番電話機能、データ(56Kbps) ※6 / ファックス(14.4Kbps) モテム
デ	ィ	ス	10.4インチTFT液晶
ブ	レ	ィ	SVGA(800X600ドット、262,144色) ※7
キ	ー	ボ	外部ディスプレイ接続時: SVGA(1,024X768ドット、65,536色)
ー	ド		89キー + Fnキー・JISひらがな選択、TrackPoint III* 標準装備
寸	法	(mm)	247(W)x186(D)x41(H) mm
重	量	(kg)	1.7kg (ノバッテリー/バック含む)
消	費	電	56W
力		最	3.0W
※8		サ	
		ス	
		ペ	
		ン	
		ド	
		時	
電	源	ACアダプター ※9	AC100-240V(50/60Hz) (アダプター: 360g、コード: 60g)
		バッテリー・バック ※10	Li-Ion(310g)
		使用時間	3.3時間
		充電時間	2.8時間
稼	働	O	PC DOS J7.0/V、MS Windows** V3.1、Windows 95、OS/2 Warp V4.0、Windows NT WorkStation V4.0
初	期	導	Windows 95
入	済	O	
※11			
主	な	付	バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル (ローサース・ガイド)、電話ケーブル/分岐コネクタ、ディスク・ドライ
		属	フ、TrackPoint 予備キヤッス、CD-ROM(Microsoft Windows 95 CD-ROM版、導入済アプリケーション/バックアップCD、
		品	ロータススーパーオフィス97with パーソナルノーツ ※12
保	証	期	一年
間		※13	
標	準	価	オープン価格
		格	

※1 3.2GB/ハードディスクはドライブ (※2.1GB) のドライブ (残りの容量) の2つのバージョンに区別されています。ディスク容量は1GB=1000MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合は、表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※2 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を保障するものではありません。

※3 シャーモード(ASK)はサポートされていません。

※4 OS/2ではサポートされていません。

※5 上下、いずれか一方のスロットのみ使用可能です。OS/2およびWindows NTではサポートされていません。

※6 15.6 FLEX規格に対応したアクセス・ポイントとの接続で、受信時の最大約 56Kbpsで動作します。

※7 より小さい解像度のモード (例: VGA 640X80ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※9 日本国内ではAC100V電源でご利用ください。(ACケーブルは100V用が付属しています。)

※10 充電時間/使用時間はご利用状況によって変わります。

※11 Windows 95およびアプリケーションCD-ROMが付属します。CD-ROMで導入の際は、オプションでCD-ROM


ドライブ(CD-20X/CD-20XS/CD-400/CD-400S)をご用意ください。

※12 マニュアルは別売りとなりますので、必要の場合は、製品に添付の申し込み用紙にて別途お買い求め

ください。

※13 本製品にはハードウェア国際保証は適用されません。

システム構成ガイド

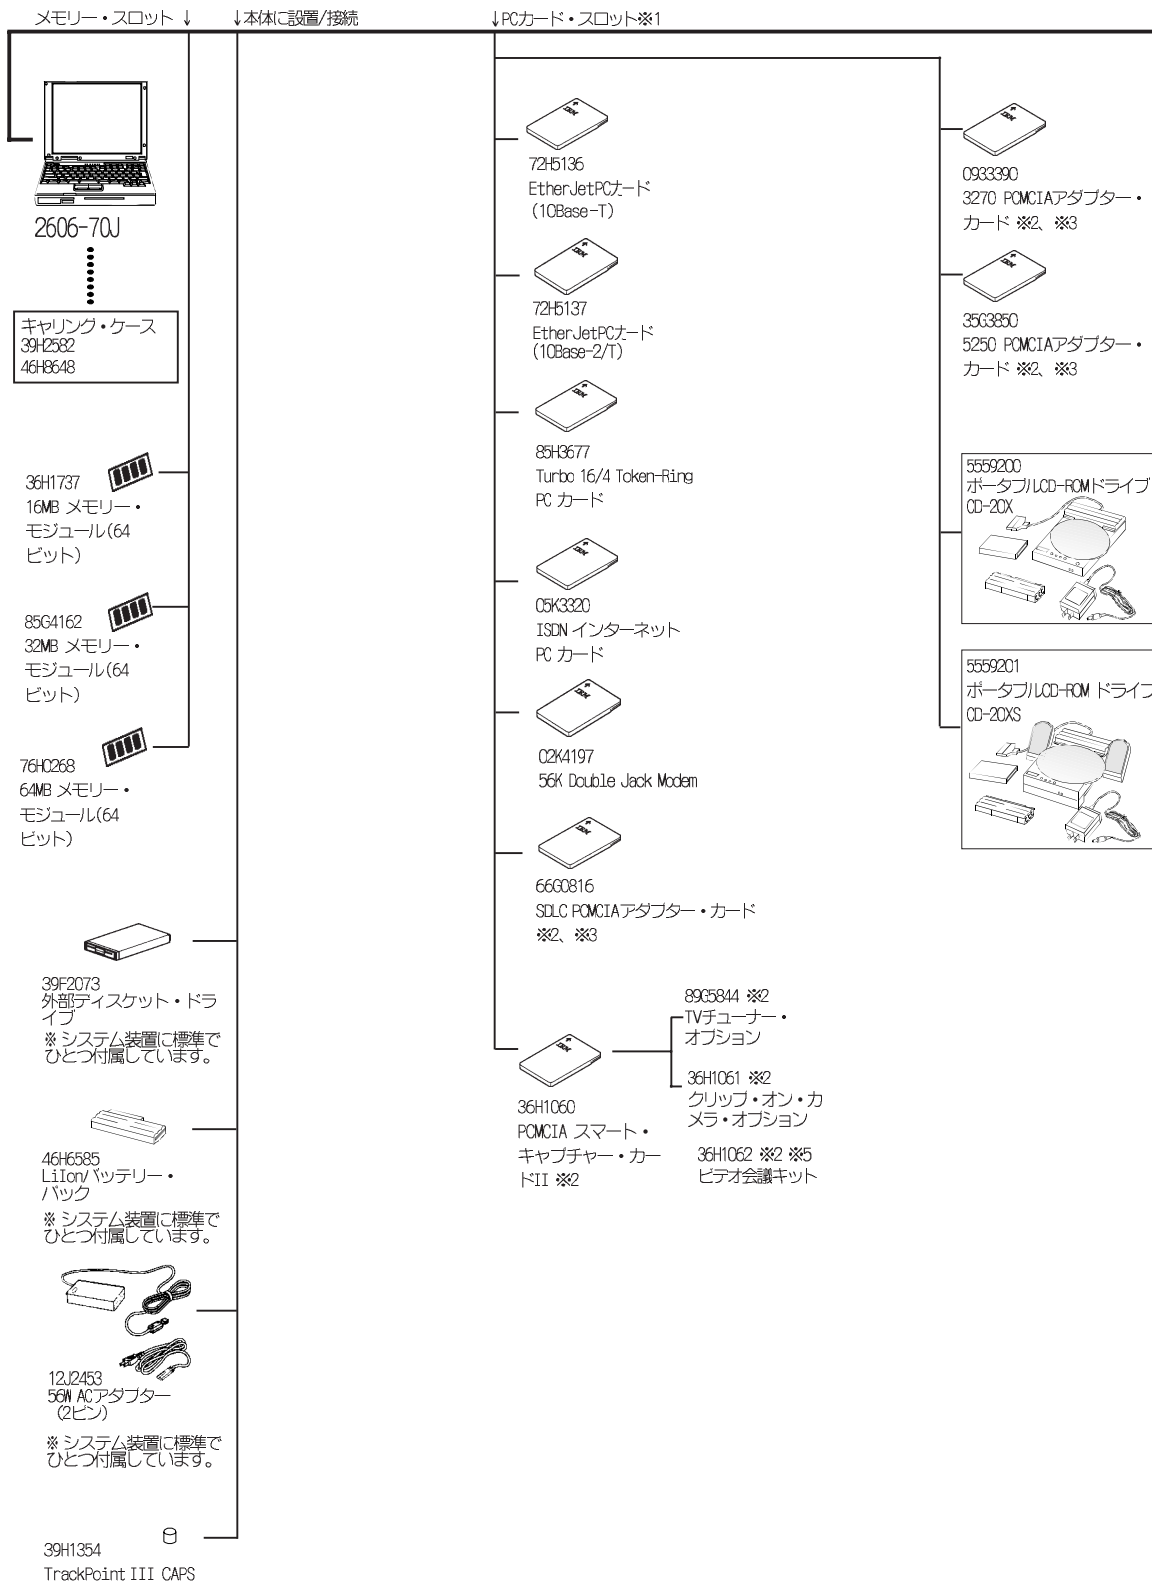


- ※1 PCカード・スロットは、Type I/II×2またはType III×1として利用可能。
OS/2環境でのサポート状況については、別途ご確認ください。
- ※2 Windows NT使用時にはサポートされません。
- ※3 Windows 95用のデバイス・ドライバーは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。
- ※4 Windows 95ではHPモードのみのサポートとなります。
- ※5 Windows 95用 Updateは、ユーコ（株） 03-5453-1125までお問い合わせください。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイポート

↓プリンター

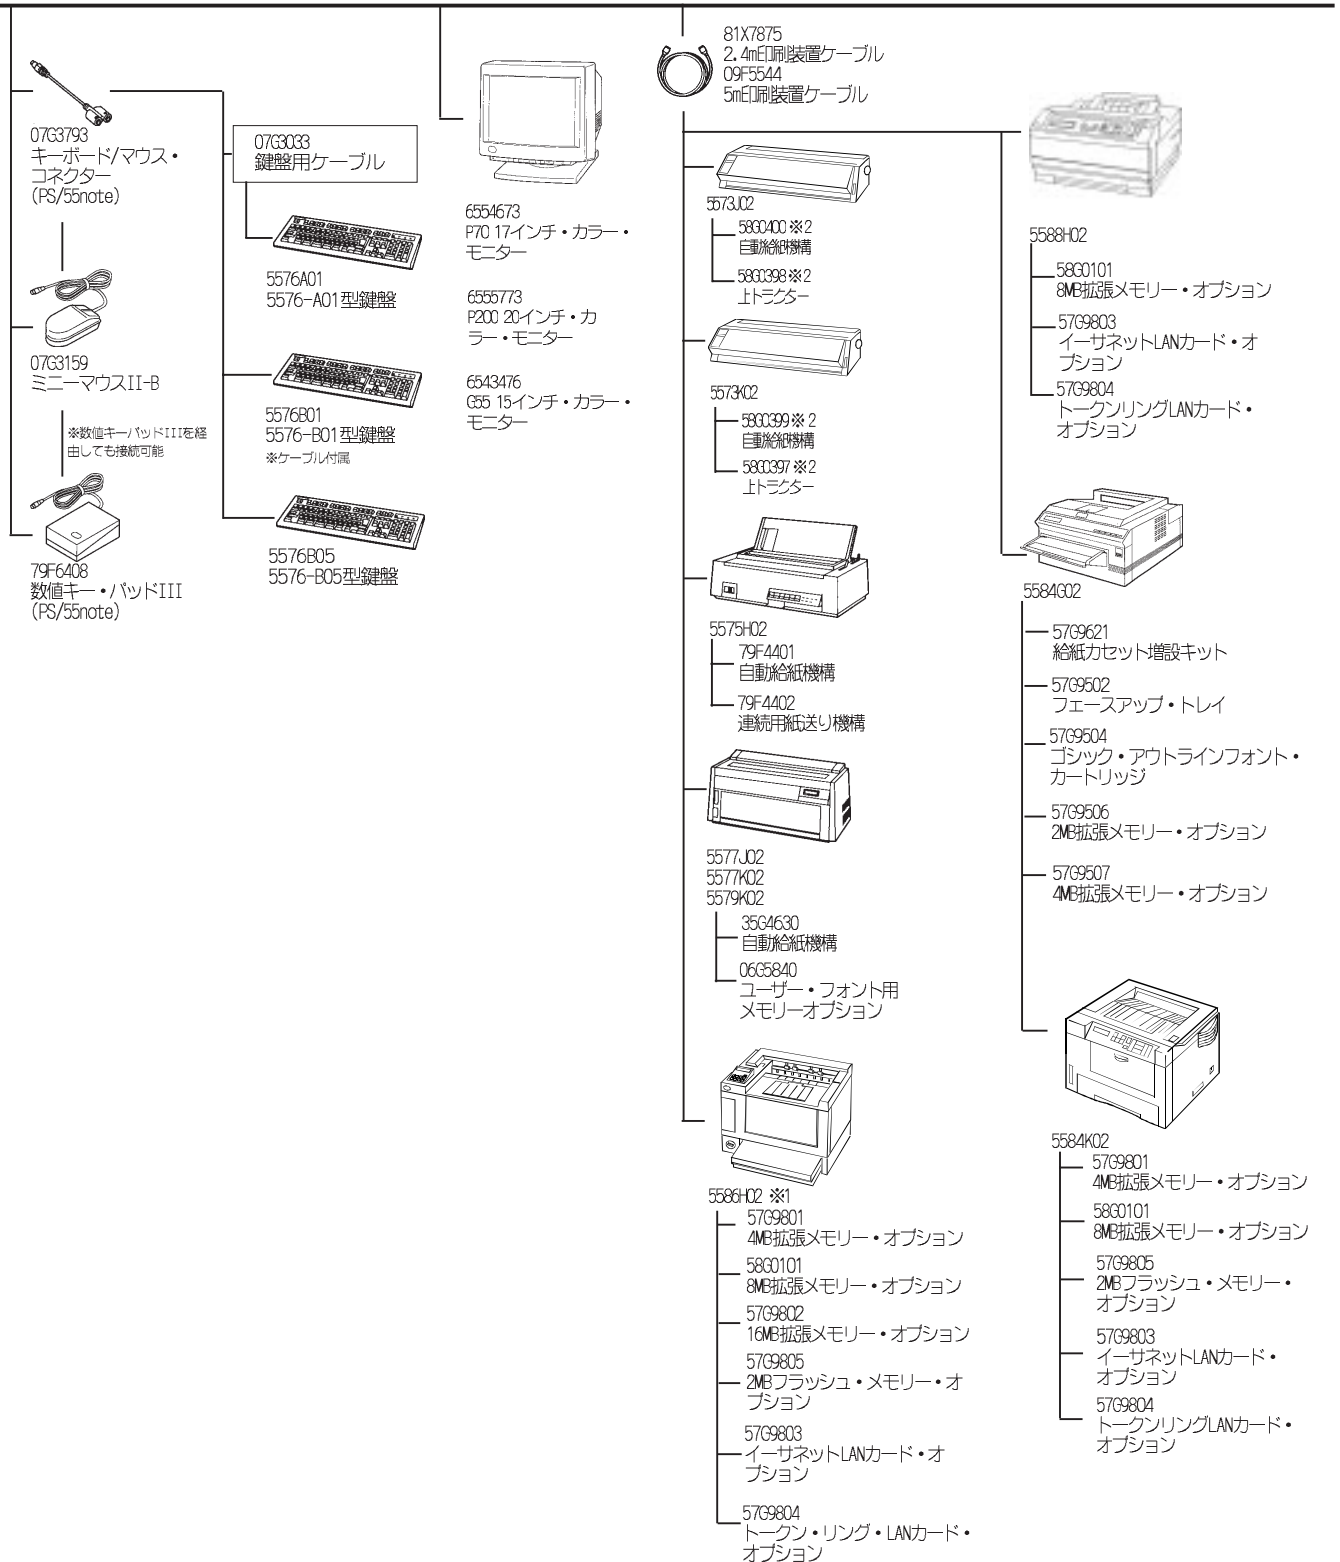

※1 IMAGEMODEでは正しく動作しない場合があります。PAGESMODEでご使用ください。
 ※2 上トランクと自動給紙機構の同時装着はできません。