

ThinkPad 560X



システム・ガイド

'98 - 7月版

●このカタログに記載の価格は、1998年7月22日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad 560X
		2640-8YJ
プ ロ セ ッ サ		MMXテクノロジPentium-233MHz
		256KB外部キャッシュ付
チ ッ プ セ ッ ト		Intel 430TX
主 記 憶(RAM) 容 量※1	標 準	64MB EDO
	最 大	96MB
メモリー・スロット (空) ※1		1(0)
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		NeoMagic MagicGraph 128XD(NM2160)
ビ デ オ R A M		2MB
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB)
	ハードディスク ※2	4.0GB (固定式)
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、USB ※3、システム拡張コネクタ (ポートリプリケータ用)
赤 外 線 通 信 ※4		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)
PC カード・スロット		Type III x 1 または Type I/II x 2、CardBus /ZVポート ※5
オ ー デ ィ オ		マイクロフォン/スピーカー(モノラル) 搭載、Sound Blaster Pro互換
デ ィ ス プ レ イ		12.1インチTFT液晶、800 x 600ドット、262,144色※6、 外部ディスプレイ接続時: 1,024 x 768ドット、65,536色
キ ー ボ ー ド		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint III 標準装備
寸 法		297(W) x 222(D) x 31(H) mm
重 量 (バ ッ テ リ ー ・ パ ッ ク 含)		1.9kg
消費電力※7	最 大	56W
	サスペンド時	3.0W
電 源	A C ア ダ プ タ ー※8	
	重 量	
	ACアダプター本体:360g、コード:60g	
	バ ッ テ リ ー ・ パ ッ ク ※9	
	重 量	
	310g	
	使 用 時 間	
	3.5時間	
	充 電 時 間	
	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.5-3.5時間 (使用時)	
初 期 導 入 済 O S ※10		Windows 98
稼 働 O S		Windows 98
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、マニュアル (ユーザズ・ガイド)、 ディスク・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (Product Recovery CD、 導入済アプリケーションCD、ロータススーパーオフィス98with ノーツパーソナル※11)
保 証 期 間 ※12		1年
サ ブ モ デ ル 番 号		2640-80J
標 準 価 格		428,000円

※1 32MBメモリー・モジュールを増設可能です。最大まで拡張される場合は、増設済の32MBメモリー・モジュールを取り外し、オプションの64MBメモリー・モジュールを装着する必要があります。

※2 4.0GBハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗B換算値であり、1GB=1024の3乗B換算の場合は、表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の移動を保証するものではありません。

※4 シャープモード(ASR)はサポートされていません。

※5 ZVポートは上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。

※6 より小さい解像度のモード (例: VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※7 省エネルギー法に基づくエネルギー効率。

※8 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100Vが付属しています。)


※9 バッテリー・パックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。

※10 Product Recovery CDおよびアプリケーションCDが付属します。Windows98単体でのインストールはできません。CD-ROMで導入される際はオプションでCD-ROMドライブ (外付け) をご用意ください。

※11 マニュアルは付属しません。オンラインマニュアルで提供されます。


※12 PCハードウェア国際保証は大体にのみ適用され、サービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。(本体にはサブモデル番号が表記されており、保証時に参照されます。) また、拡張サービスも適用されます。

システム構成ガイド

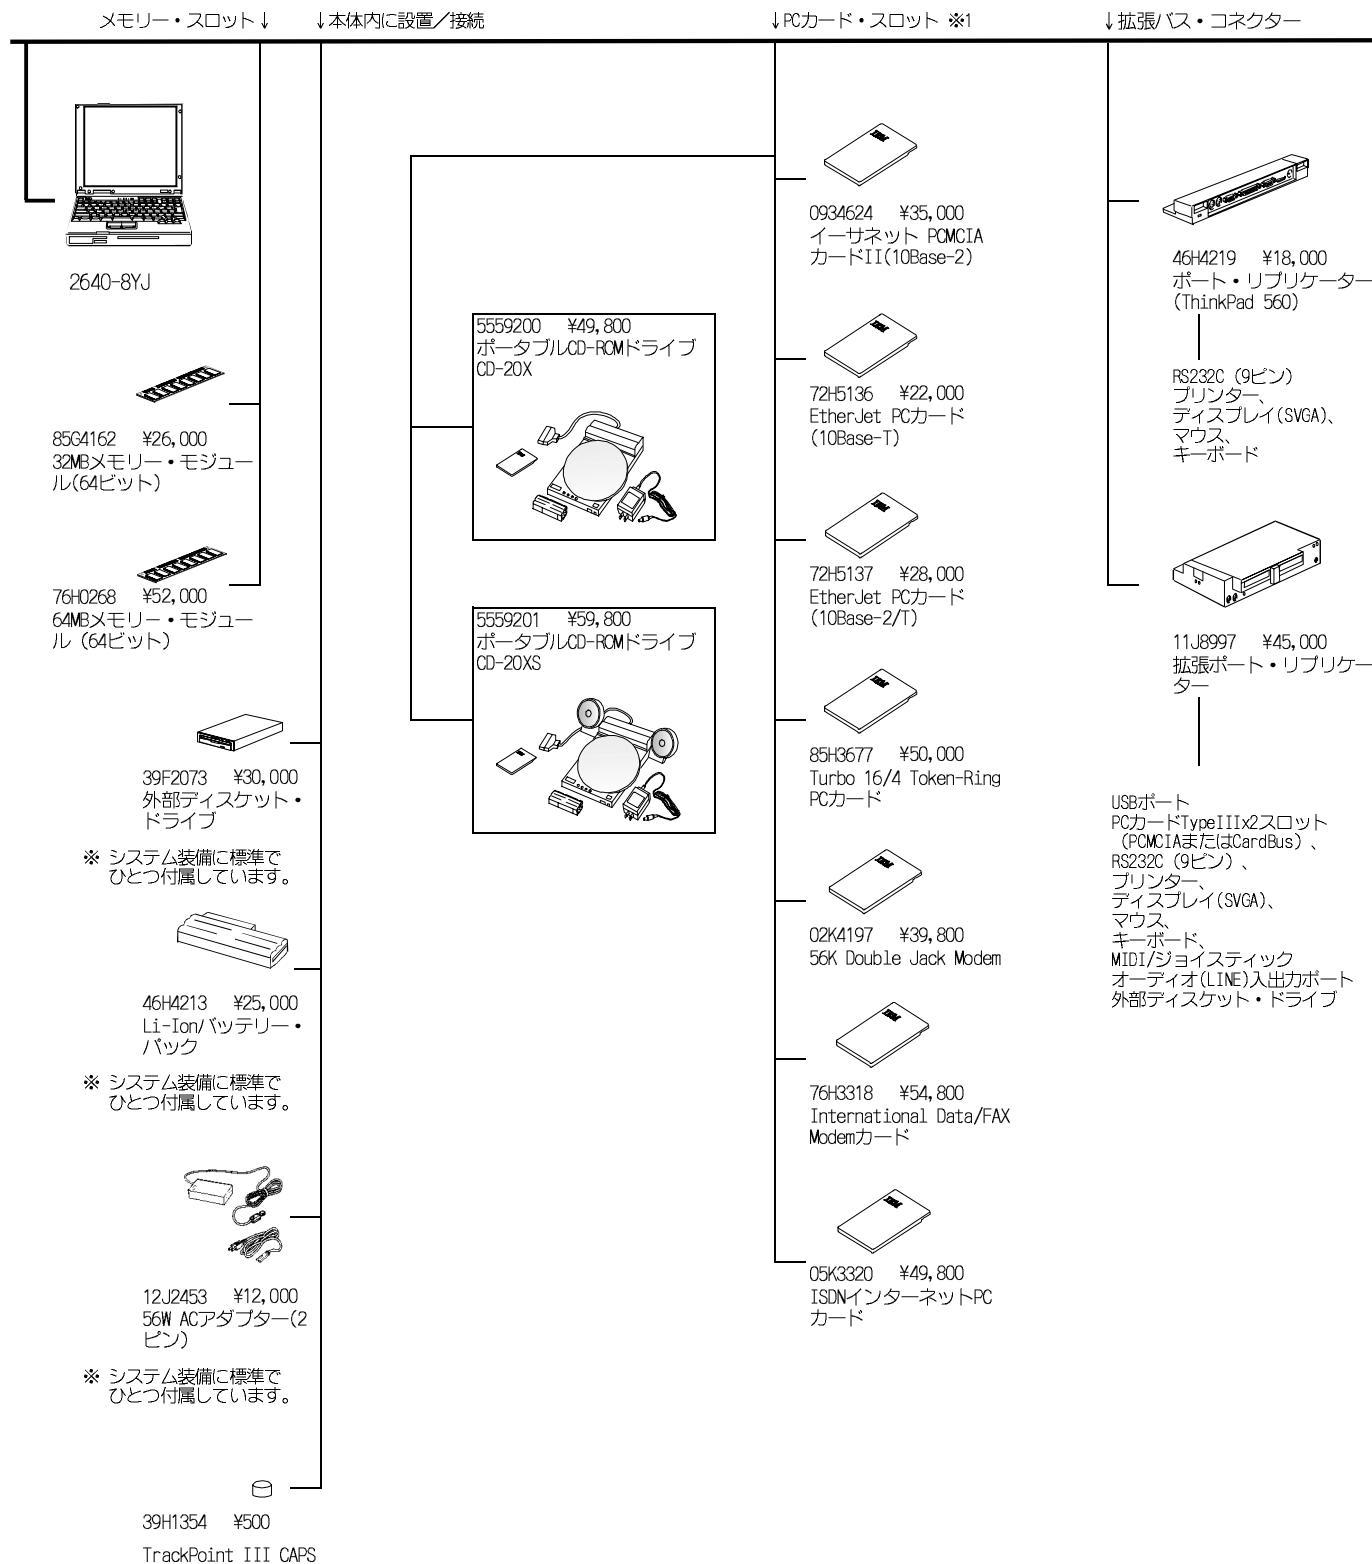

※1 PCカード・スロットは、Type I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。

↓プリンターポート



●このカタログに記載の価格は、1998年7月22日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-A01	5576A01	15,000	OADC標準キーボード。106キー。	
鍵盤用ケーブル	07G3033	3,000	キーボードを接続するためのケーブル。	
5576-B01	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ミニマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P70 17" カラーモニター	6554673	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管**を使用。	
P200 20" カラーモニター	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管**を使用。	
6543-476 カラーディスプレイ	6543476	70,000	15インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。VGA/SVGA対応。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MBメモリー・モジュール(64ビット)	85G4162	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。32MB、SO-DIMM EDC、60ns、144ピン、3.3V。	
64MBメモリー・モジュール(64ビット)	76H0268	52,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。64MB、SO-DIMM EDC、60ns、144ピン、3.3V。	

入出力装置（外付け）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X	5559200	49,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・バック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。	
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20XS	5559201	59,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・バック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。脱着式ステレオ・スピーカーとFM/PCM音源を搭載。音楽CD、WAV/MIDサウンドを高品質で再生可能。	
ポート・リプリケーター（ThinkPad 560）	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケーター	11J8997	45,000	2xPCカード・スロット（PCMCIAまたはCardBus）、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDIジョイスティック、USBポート、外部ディスク・ドライブの各種ポート付。	
外部ディスク・ドライブ	39F2073	30,000	3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)外付け3.5インチFDD。ケーブル付。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
イーサネット PCMCIAカード II(10Base-2)	0934624	35,000	IEEE802.3に準拠。コネクタの形状はBNC(Bayonet Connector)コネクタです。（カード側のコネクタはロック機能付）IBM LAN支援プログラム NDISバージョン付属。（Type II）	
EtherJet PCカード(10Base-2/T)	72H5137	28,000		
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	22,000		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800		

ThinkPad 560X

International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800	

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Li-Ion/バッテリー・バック	46H4213	25,000	ThinkPad 560Xに同梱されているものと同等品。	予備用です。
56W ACアダプター(2ピン)	12J2453	12,000		付属品と同じです。
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPoint*の交換用ゴム・キャップ。	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5577-S02	5577S02	378,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は140CPS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は200CPSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
5584-G02	5584G02	148,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高4ページ/分の印刷が可能。LAN環境におけるマルチ・ベンダー対応(ESC/Pデータ・ストリームのサポート)。	
給紙カセット増設キット	57G9621	40,000	5584-G02用。A4サイズの増設カセットと用紙送り機構のセット。	
フェースアップ・トレイ	57G9502	10,500	5584-G02/H02共用。フェースアップ排紙の際に使用。	
ゴシック・アウトラインフォント・カートリッジ	57G9504	30,000	5584-G02/H02共用。ゴシック体フォントが印字可能。	
2MB拡張メモリー・オプション	57G9506	50,000	5584-G02/H02共用。内部処理用のメモリー拡張用。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9507	100,000	5584-G02/H02共用。内部処理用のメモリー拡張用。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10v**をサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
5588-H02	5588H02	378,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分(A4サイズ)の印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/Pデータ・ストリームをサポート)。スモーキング処理により720DPI相当の高解像度が可能。	

ThinkPad 560X

8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
16MB拡張メモリー・オプション	57G9802	142,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5586-H02用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
5586-H02	5586H02	228,000	A3サイズか印刷可能なページ・プリンター。最高10ページ/分(A4サイズ)の印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PF201、ESC/P、BJ-10v**をサポート)。スモーキング処理により720DPI相当の高解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare**(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX**(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクターに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクターに対応。(5m)	

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祝日・12月30日~1月3日および6月17日を
除く)

IBMの製品とサービスの詳細については、弊社の
インターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.co.jp/>)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフト
ウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれて
おりません。

* IBM、OS/2 Warpは、IBM Corp.(米国)または/およびその他の国における商標です。

** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

IBM 日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
7-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一
部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することが
あります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営
業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年7
月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価
格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインス
トールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その
梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があり
ます。

G588-1399-00

