

ThinkPad 560Z



システム・ガイド

'98 - 9月版

●このカタログに記載の価格は、1998年9月9日現在のもので、事前の予告なしに変更
する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モデル		ThinkPad® 560Z	
		2640-9YJ	2640-B0J
プロセッサ		モバイルPentium® II-233MHz	モバイルPentium II-300MHz
チップセット		512KB外部キャッシュ付 Intel 440BX	
主記憶(RAM)容量	標準	64MB (EDO) ※1	64MB (EDO)
	最大	96MB ※1	128MB
メモリー・スロット (空)		1 (0) ※1	1 (1)
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicGraph 128XD	
ビデオRAM		2MB	
補助記憶装置	ディスケット・ドライブ	外付け3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (260g)	
	ハードディスク ※2	4.0GB (交換可能)	6.4GB (交換可能)
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、 マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、 外部ディスケット・ドライブ、USB※3、システム拡張コネクタ (ポートリプリケータ用)	
赤外線通信 ※4		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
PCカード・スロット		Type III x 1 またはType I/II x 2、CardBus※5 / ZVポート※5対応	
オーディオ		マイクロフォン/スピーカ (モノラル) 搭載、Sound Blaster Pro互換	
モデム		56K Double Jack Modem (PCカード) 同梱 ※6	
ディスプレイ		12.1インチTFT液晶、800 x 600ドット、1,677万色※7、 外部ディスプレイ接続時: 1,024 x 768ドット、65,536色	
キーボード		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint® (プレスセレクト機能付) 標準装備	
寸法		297(W) x 222(D) x 31(H) mm	
重量 (バッテリー・バック含)		1.9kg	
消費電力 ※8	最大	56W	
	サスペンド時	3.0W	
電源	ACアダプター ※9		AC100-240V(50/60Hz)
	重量		ACアダプター本体:360g、コード:60g
	バッテリー・バック※10		Li-Ion
	重量		310g
	使用時間		3.0時間
		充電時間	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.5-3.5時間 (使用時)
初期導入済OS ※11		Windows® 98	
稼働OS		PC DOS J7.0/V、Windows V3.1、Windows 95、Windows 98 OS/2® Warp V4.0、Windows NT® Workstation V4.0	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル (ユーザーズ・ガイド)、 ディスケット・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (Product Recovery CD、 導入済みアプリケーションCD、ロータススーパーオフィス98 with ノーツ/バーソナル ※12)	
保証期間 ※13			1年
	サブモデル番号		2640-90J —
標準価格		398,000円	578,000円

※1 32MBメモリー・モジュールを増設済みです。最大まで拡張される場合は、増設済みの32MBメモリー・モジュールを外し、オプションの64MBメモリー・モジュールを装着する必要があります。

※2 4.0GB/6.4GBハードディスクは、Cドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗B換算であり、1GB=1024の3乗B換算の場合は、表記上向容量でも実際の容量は小さくなります。交換用ディスク・バックは6.4GBディスク・バックが用意されています。交換時のみ着脱するようにして下さい。

※3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の稼働を保証するものではありません。

※4 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※5 OS/2およびWindows NTではサポートされません。ZVポートは上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。

※6 「x2プロトコル規格」に対応したアクセスポイントとの接続で受信方向のみ最大56Kbps通信可能です。ただし、通信速度は使用する回線状況によって変化します。また、薄型コネクタ付き電話ケーブルが必要な方はスリーコム・ジャパン株式会社よりJXAC840-5をご指定の上、お買い求め下さい。

※7 より小さい解像度のモード (例640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※8 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。

※9 日本国内ではAC100Vでご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)

※10 バッテリー・バックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。


※11 Product Recovery CDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows 98単体でのインストールはできません。

CD-ROMで導入の際はオプションでCD-ROMドライブ (CD-20X) をご利用ください。

※12 マニュアルはオンラインマニュアルで提供されます。

※13 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。本体にはサブモデル番号が表記されており、保証時に参照されます。(2640-B0Jにはサブモデル番号はありません。) また、拡張保守サービスも適用されます。

システム構成ガイド

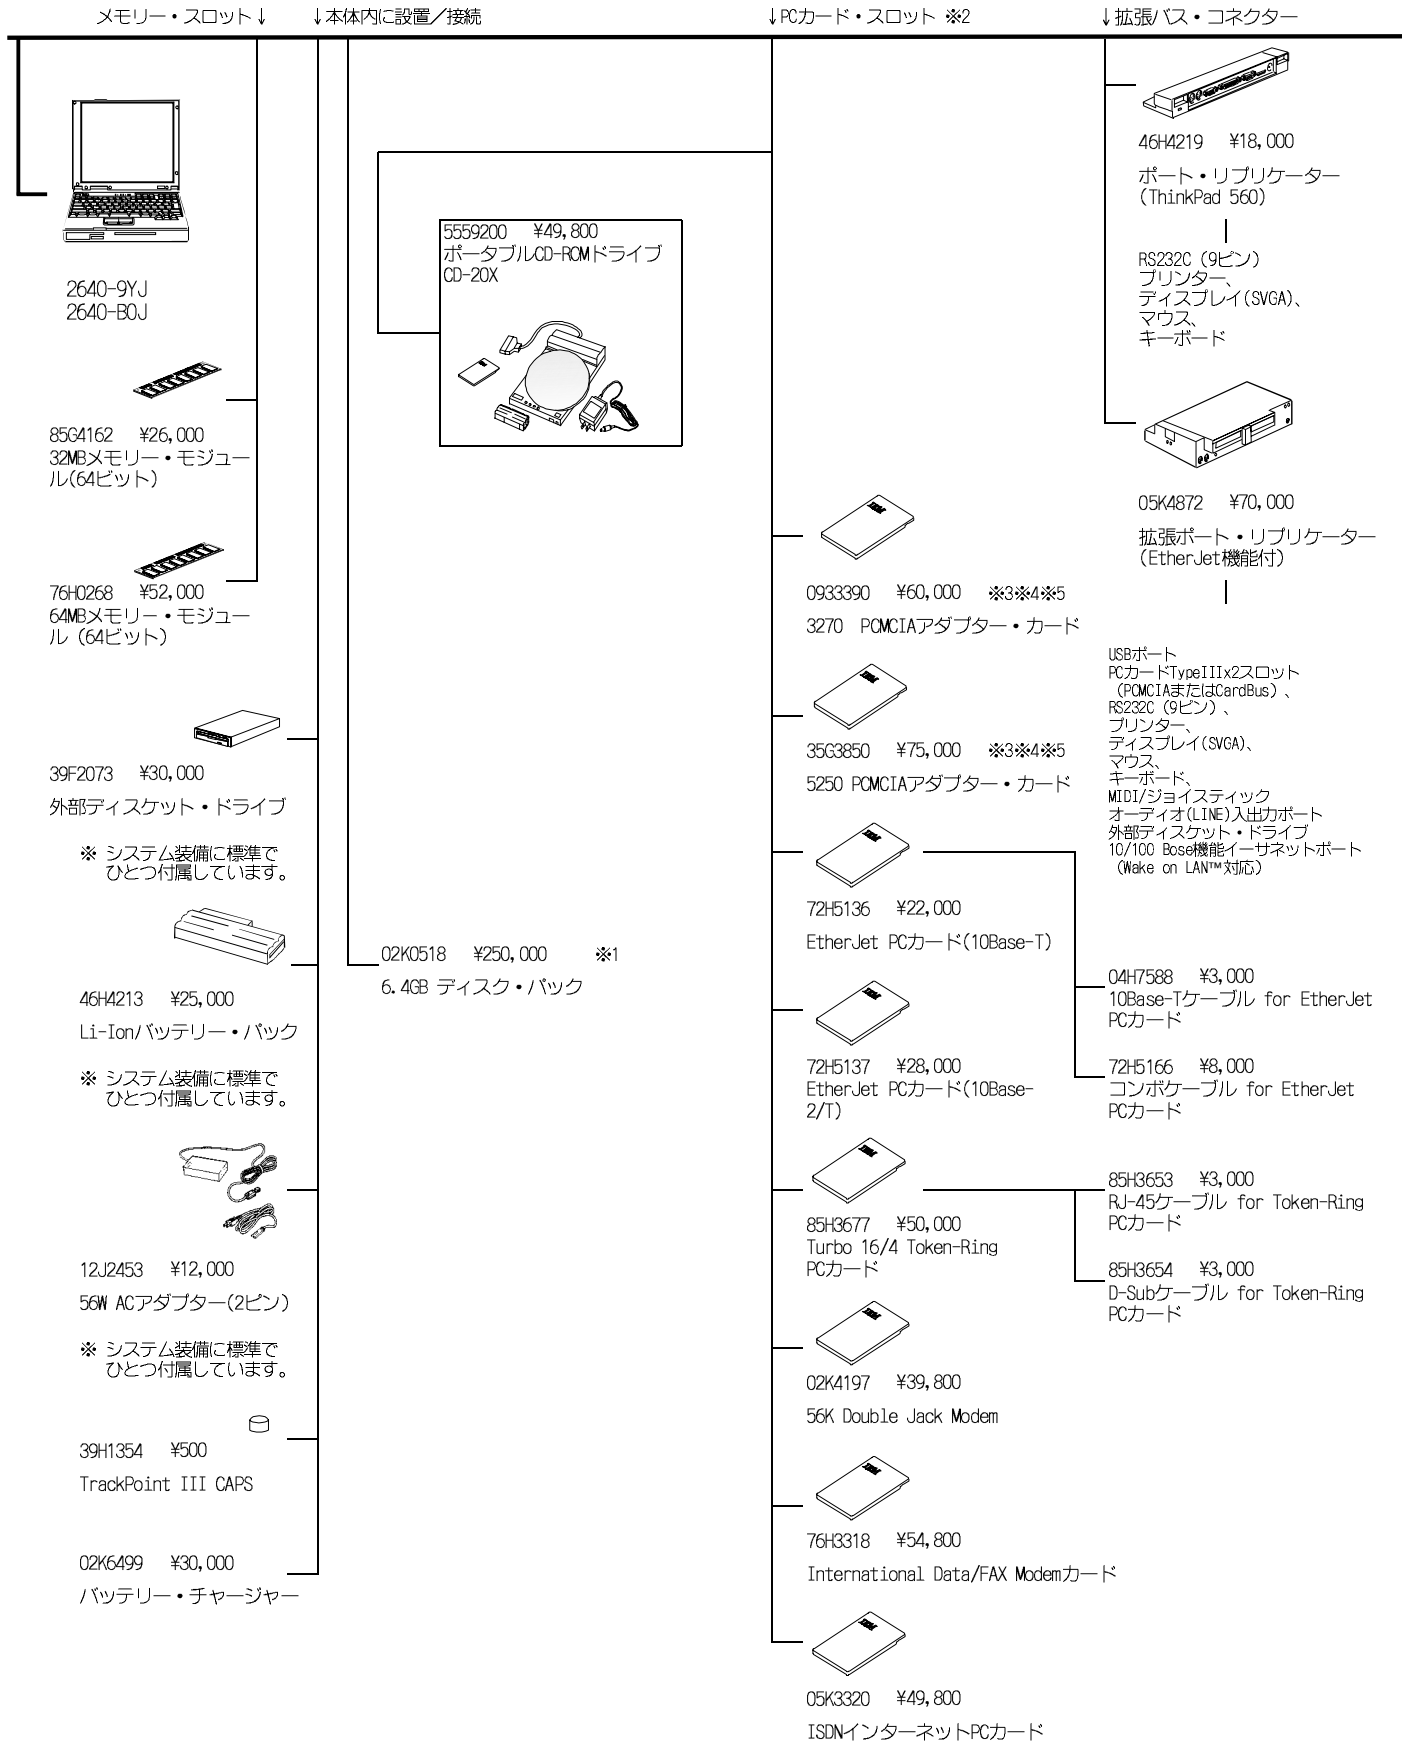

※1 標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。

※2 PCカード・スロットは、Type I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。

※3 Windows NT使用時にはサポートされていません。

※4 Windows 95用のデバイス・ドライバーは、「PCMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。


※5 1998年9月現在Windows 98でご利用いただけません。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイ・ポート

↓プリンターポート

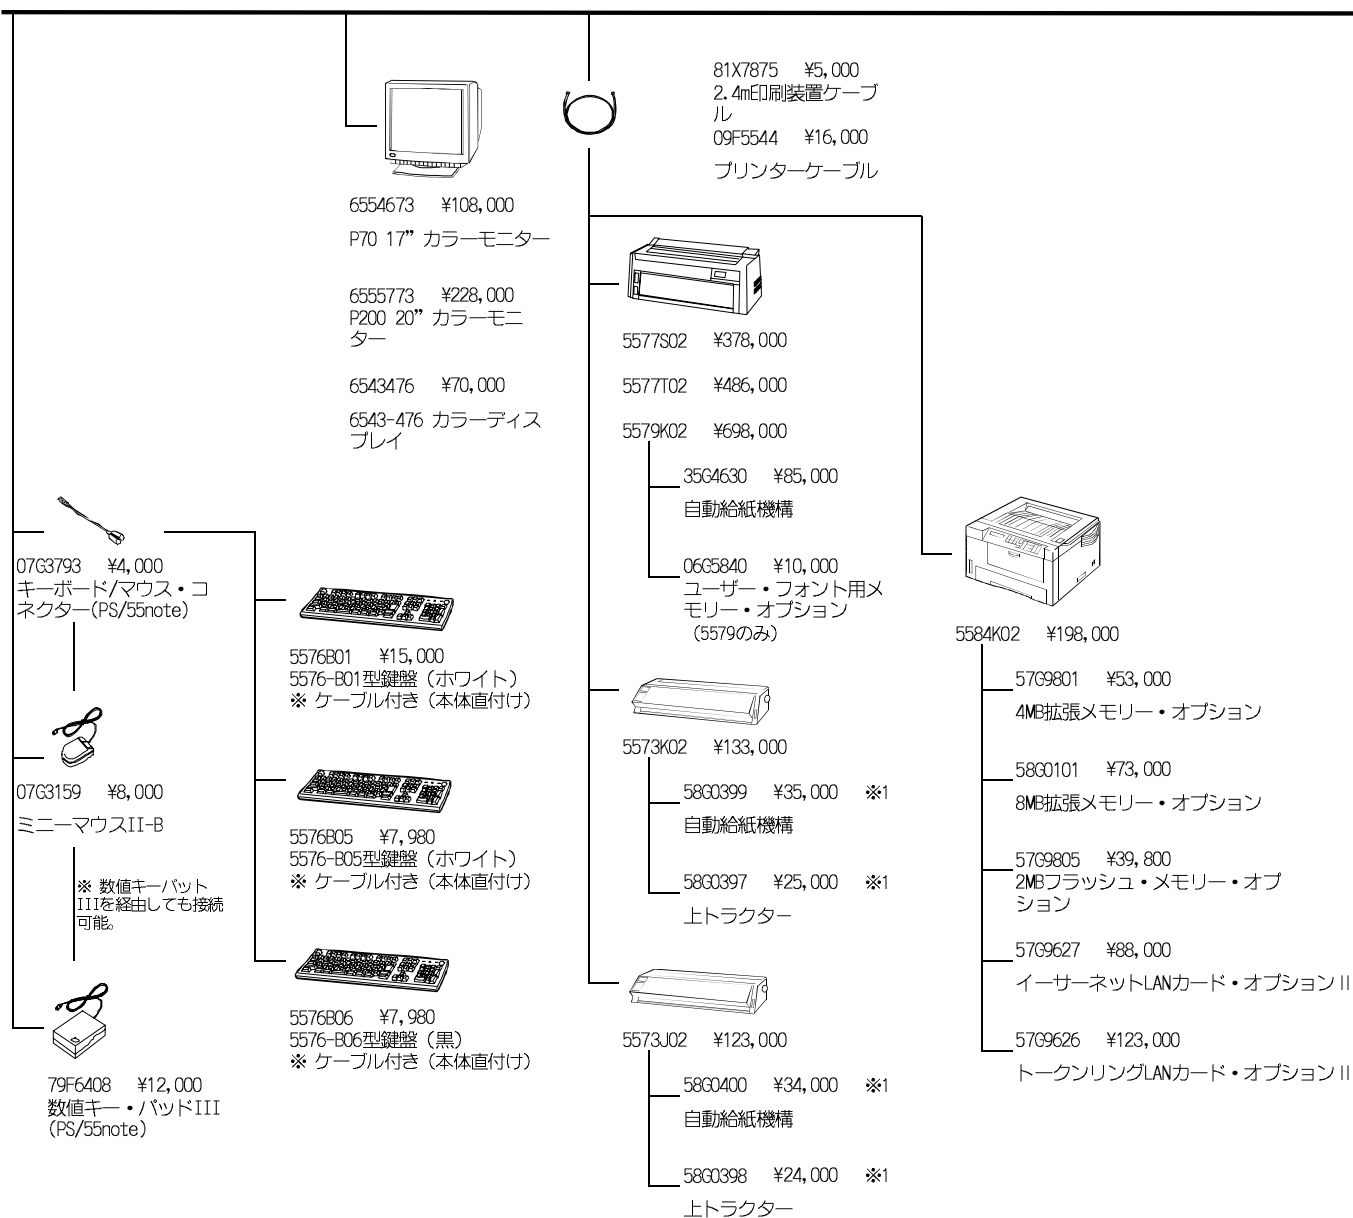

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。

●このカタログに記載の価格は、1998年9月9日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。白色。	
5576-B06型鍵盤（黒）	5576B06	7,980	黒色のキーボード。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ミニマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P70 17" カラーモニター	6554673	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P200 20" カラーモニター	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
6543-476 カラーディスプレイ	6543476	70,000	15インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。VGA/SVGA対応。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MBメモリー・モジュール(64ビット)	85G4162	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。32MB、SO-DIMM EDO、60ns、144ピン、3.3V。	
64MBメモリー・モジュール(64ビット)	76H0268	52,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。64MB、SO-DIMM EDO、60ns、144ピン、3.3V。	

入出力装置（外付け）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X	5559200	49,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。NiCd/バッテリー・バック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。	
ポート・リプリケーター（ThinkPad 560）	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケーター（EtherJet機能付）	05K4872	70,000	2xPCカード・スロット（PCMCIAまたはCardBus）、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDIジョイスティック、USBポート、外部ディスク・ドライブの各種ポート付。10/100Base対応。イーサネット・ポート（Wake on LAN™対応）。	
外部ディスク・ドライブ	39F2073	30,000	3モード（1.44MB/1.2MB/720KB）外付け3.5インチFDD。ケーブル付。	
バッテリー・チャージャー	02K6499	30,000	ThinkPad 770、600、380、560用のバッテリー・チャージャー。	

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6.4GB ディスク・バック	02K0518	250,000	アップグレード用の6.4GBハードディスク・ドライブ。	標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJ45コネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
IBM Etherjet 100/10 PCI Adapter	86H3654	3,000		

ThinkPad 560Z

3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	60,000	3270通信用のICカード。(Type II)
5250 PCMCIAアダプター・カード	35G3850	75,000	5250通信用のICカード。(Type II)
EtherJet PCカード(10Base-2/T)	72H5137	28,000	
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	22,000	
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクターを装備。
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800	
International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800	

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Li-Ion/バッテリー・バック	46H4213	25,000	ThinkPad 560Xに同梱されているものと同等品。	予備用です。
56W ACアダプター(2ピン)	12J2453	12,000		付属品と同じです。
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5577-S02	5577S02	378,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は140CPS。	
5579-K02	5579K02	698,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は200CPSです。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズか印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02共用。	57G9801、58G0101のうち、どれか1枚のみ接続可能。
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5588-H02共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクターに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクターに対応。(5m)	

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00~18:00土・日・祝日・12月30日~1月3日および6月17日を
除く)

IBMの製品とサービスの詳細については、弊社の
インターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.co.jp/>)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフト
ウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれて
おりません。

IBM、OS/2、TrackPoint、ThinkPadは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
9-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一
部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することが
あります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営
業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年9
月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価
格は、消費税抜きのもです。●当カタログ記載の製品にプリインス
トールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その
梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があり
ます。

G588-1422-00

