

ThinkPad 570



システム・ガイド

'99 - 4月版


●このカタログに記載の価格は、1999年4月28日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モデル		ThinkPad® 570				
		2644-1A7	2644-1D7	2644-1B7	2644-3A7	2644-3B7
プロセッサ		モバイル Pentium®II-333 MHz			モバイル Pentium II-366MHz	
チップセット		256KB 2次キャッシュ (CPUに内蔵)				
主記憶 (RAM) 容量		Intel 440BX				
	標準	64MB(SDRAM)				
	最大	192MB				
メモリー・スロット (空)		1(1)				
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicMedia 256AV				
ビデオRAM		2.5MB				
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g) (外付けまたはウルトラベースに内蔵)				
	ハードディスク ※1	4.0GB			6.4GB	
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、USB※2、拡張バスコネクタ				
赤外線通信 ※3		最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)				
PCカード・スロット		TypeIIIx1またはType I / IIx2、CardBus ※4/ZVポート ※4 対応				
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル) 搭載、Sound Blaster Pro互換				
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		56Kbps ※5 /14.4Kbps (V.90対応)				
ディスプレイ ※6		13.3インチTFT液晶 (1,024x768ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時: 1,280x1,024ドット、256色				
キーボード		89キー + Fnキー・JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® 標準装備				
寸法		300 (W) x240 (D) x28.0 (H) mm				
重量 (バッテリー・パック含)		1.83kg				
消費電力	最大	56W				
	サスペンド時 ※7	3.0W				
電源	ACアダプター ※8	AC100-240V (50/60Hz)				
	重量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g				
	バッテリー・パック ※9	Li-Ion				
	重量	310g				
	使用時間	3.3時間			3.0時間	
	充電時間	2.5-3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-4.0時間 (使用時)				
初期導入済OS ※10		Windows®98	Windows 95	Windows NT WorkStation V4.0	Windows 98	Windows NT WorkStation V4.0
稼動OS		Windows 95、Windows 98、Windows NT WorkStation V4.0				
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル、ウルトラベース、電話ケーブル、ディスク・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (リカバリCD、導入済みアプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス98 ※11)				
保証期間 ※12		1年				
サブモデル番号		2644-1AJ	2644-1DJ	2644-1BJ	2644-3AJ	2644-3BJ
希望小売価格 (円)		360,000	360,000	375,000	440,000	455,000

- ※1 ハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。ディスク容量は1GB=1000の3乗8換算値であり、1GB=1024の3乗8換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※2 また、ハードディスクはアップグレード可能です。(アップグレード時のみ着脱するようにして下さい。)
- ※3 将来出荷されるすべてのUSB対応機器に動作を保证するものではありません。
- ※4 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。Windows NTでは最大115Kbpsの通信速度になります。
- ※5 ZVポートは上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。(Windows NTではサポートされません。)
- ※6 CardBusはWindows NTでは全てのCardBus対応のPCカードの動作を保证するものではありません。
- ※7 ITU-T V.90の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。
- ※8 また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によって使えない場合があります。
- ※9 より小さい解像度 (例 VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※10 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※11 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します)
- ※12 バッテリー・バックを交換する時は、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※13 リカバリCDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。
- ※14 リカバリCDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリが行えます。
- ※15 ノートパソコンには含まれません。また、マニュアルはオンラインマニュアルで提供されます。
- ※16 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。本体にはサブモデル番号が表記されており、保証時に参照されます。また、拡張保守サービスも適用されます。


システム構成ガイド

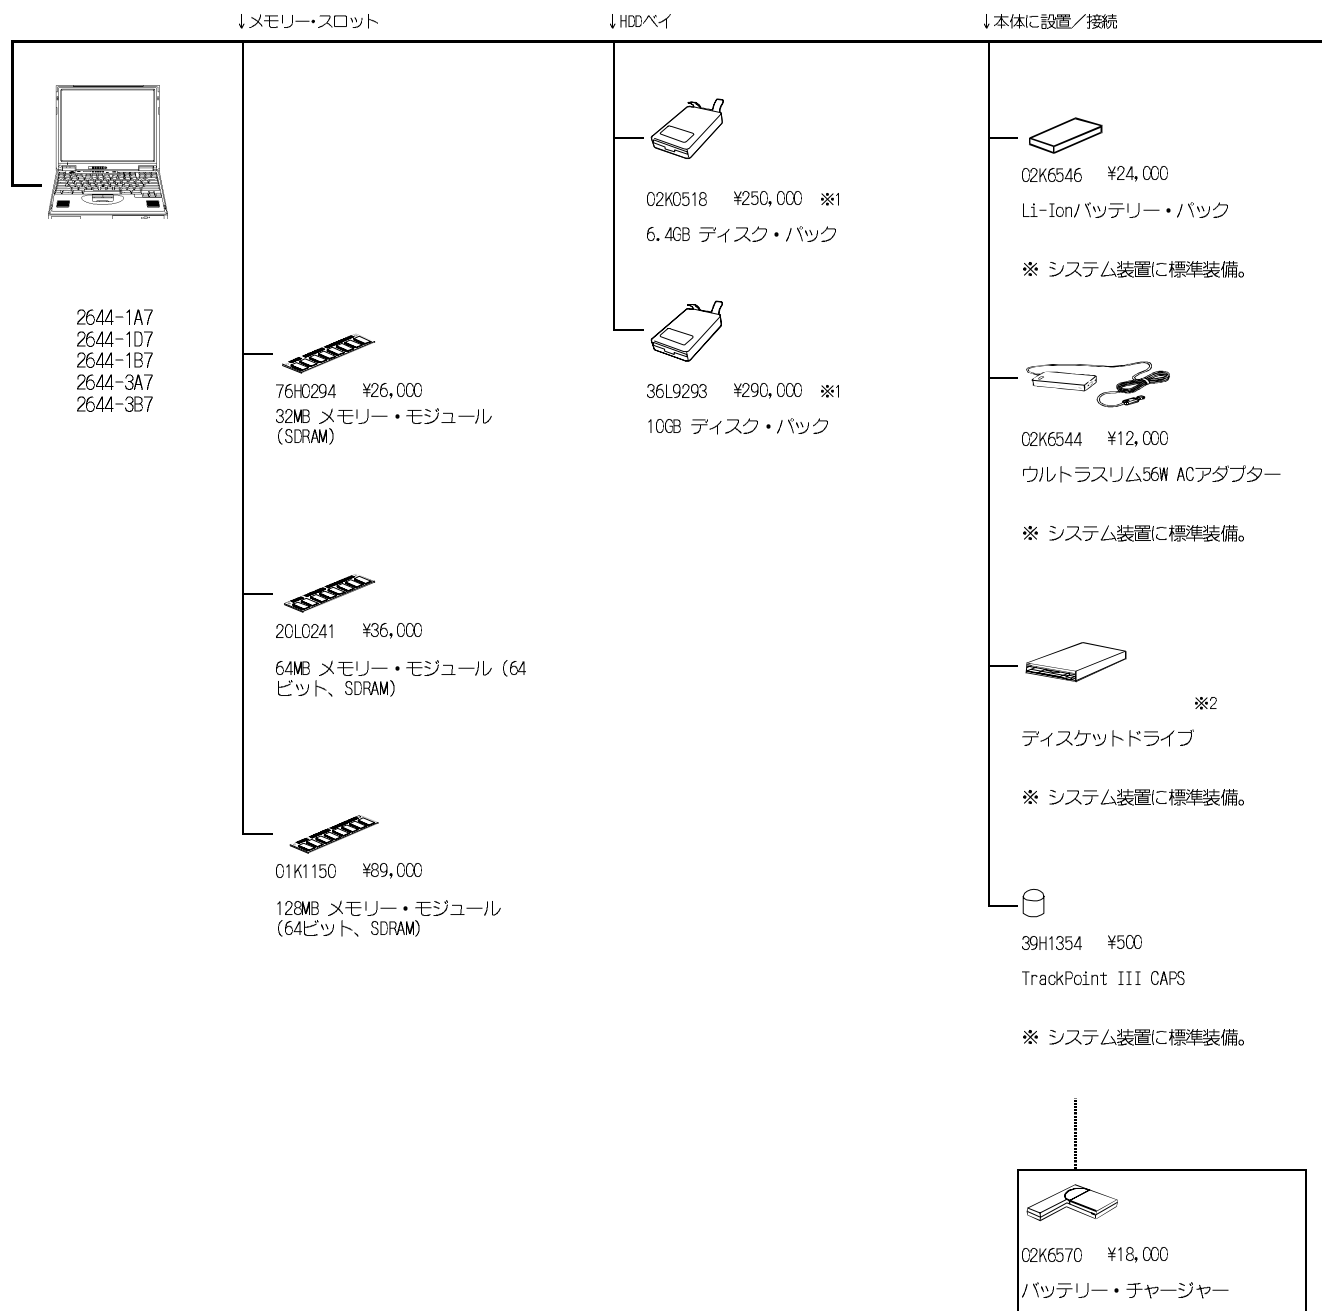

※1 標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
 ウルトラベースのウルトラスリムベイに2台目のハードディスクを取り付ける場合は、
 ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター (05K5336)を使用します。

※2 外付けまたはウルトラベースに内蔵可能です。セカンド・バッテリーを装着した場合は外付けになります。

システム構成ガイド

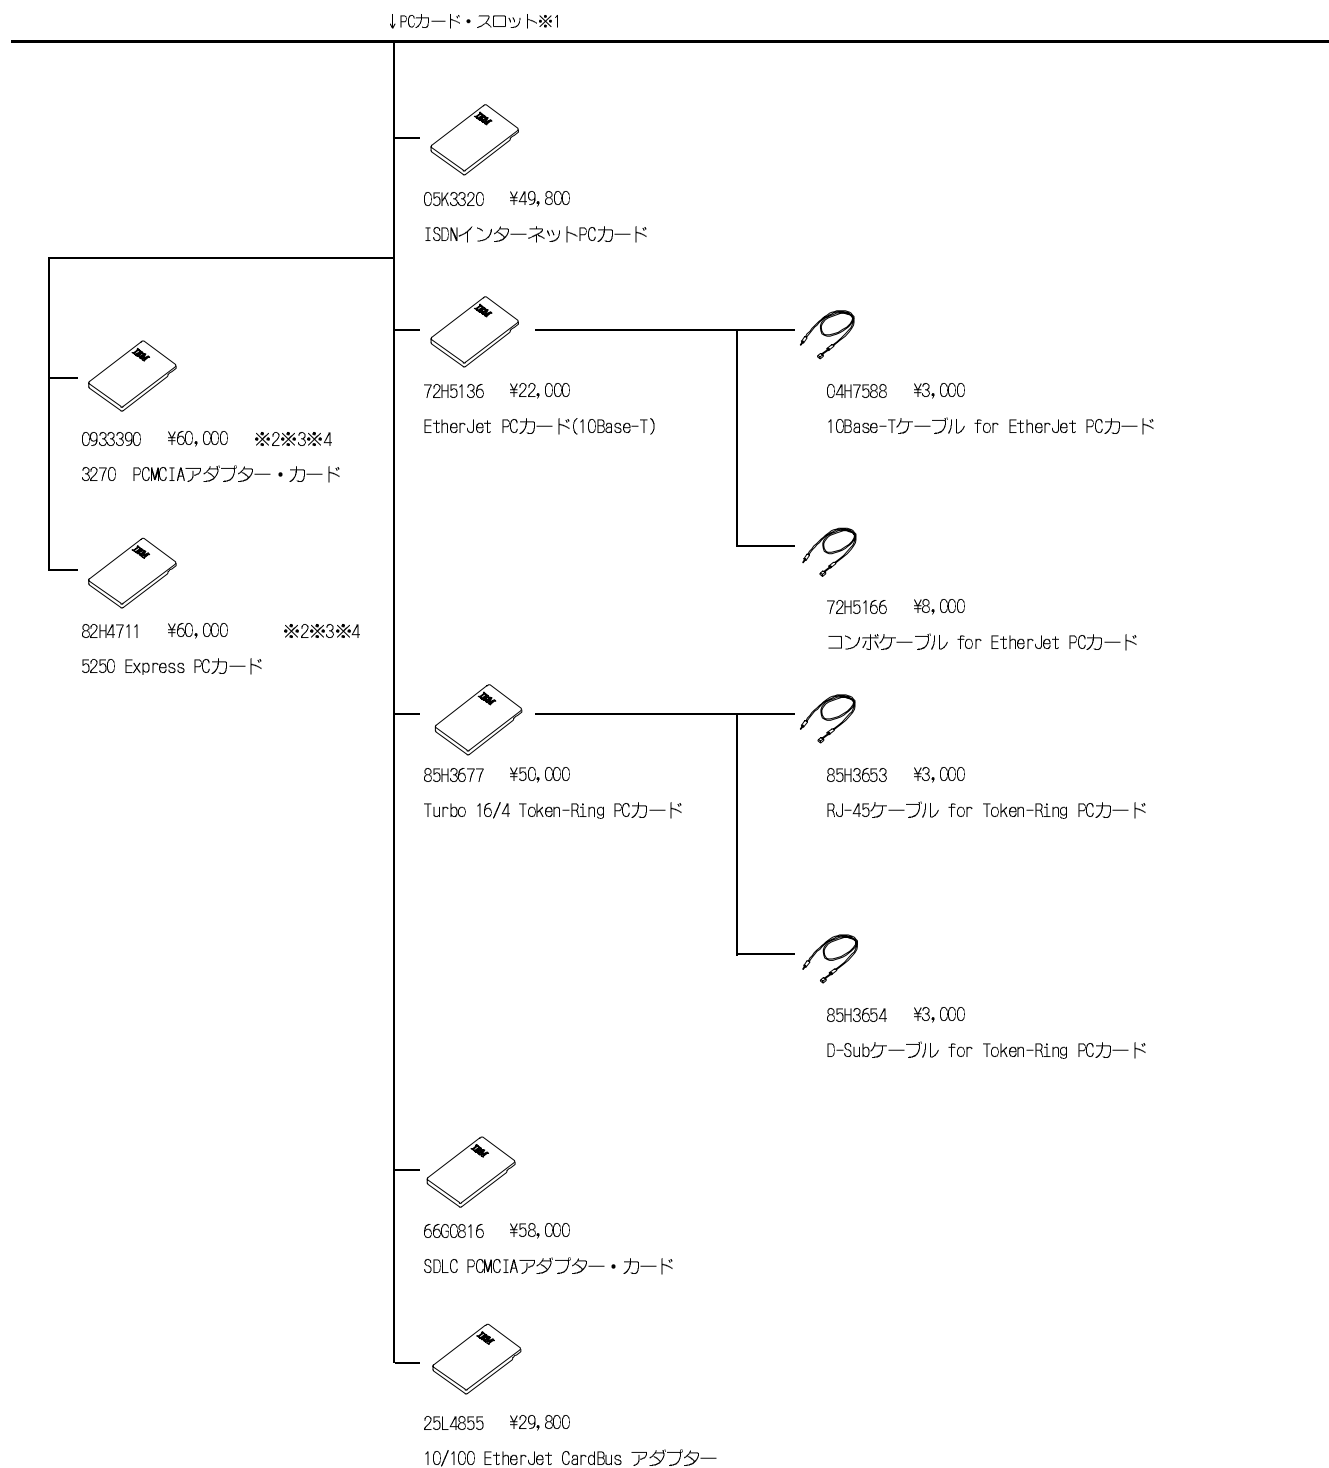

※1 PCカード・スロットは、Type I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。


※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270(IBM / パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 1999年4月現在、Windows 98では使用できません。

システム構成ガイド

↓ 拡張/バス・コネクタ (PCI/ISA/バス)

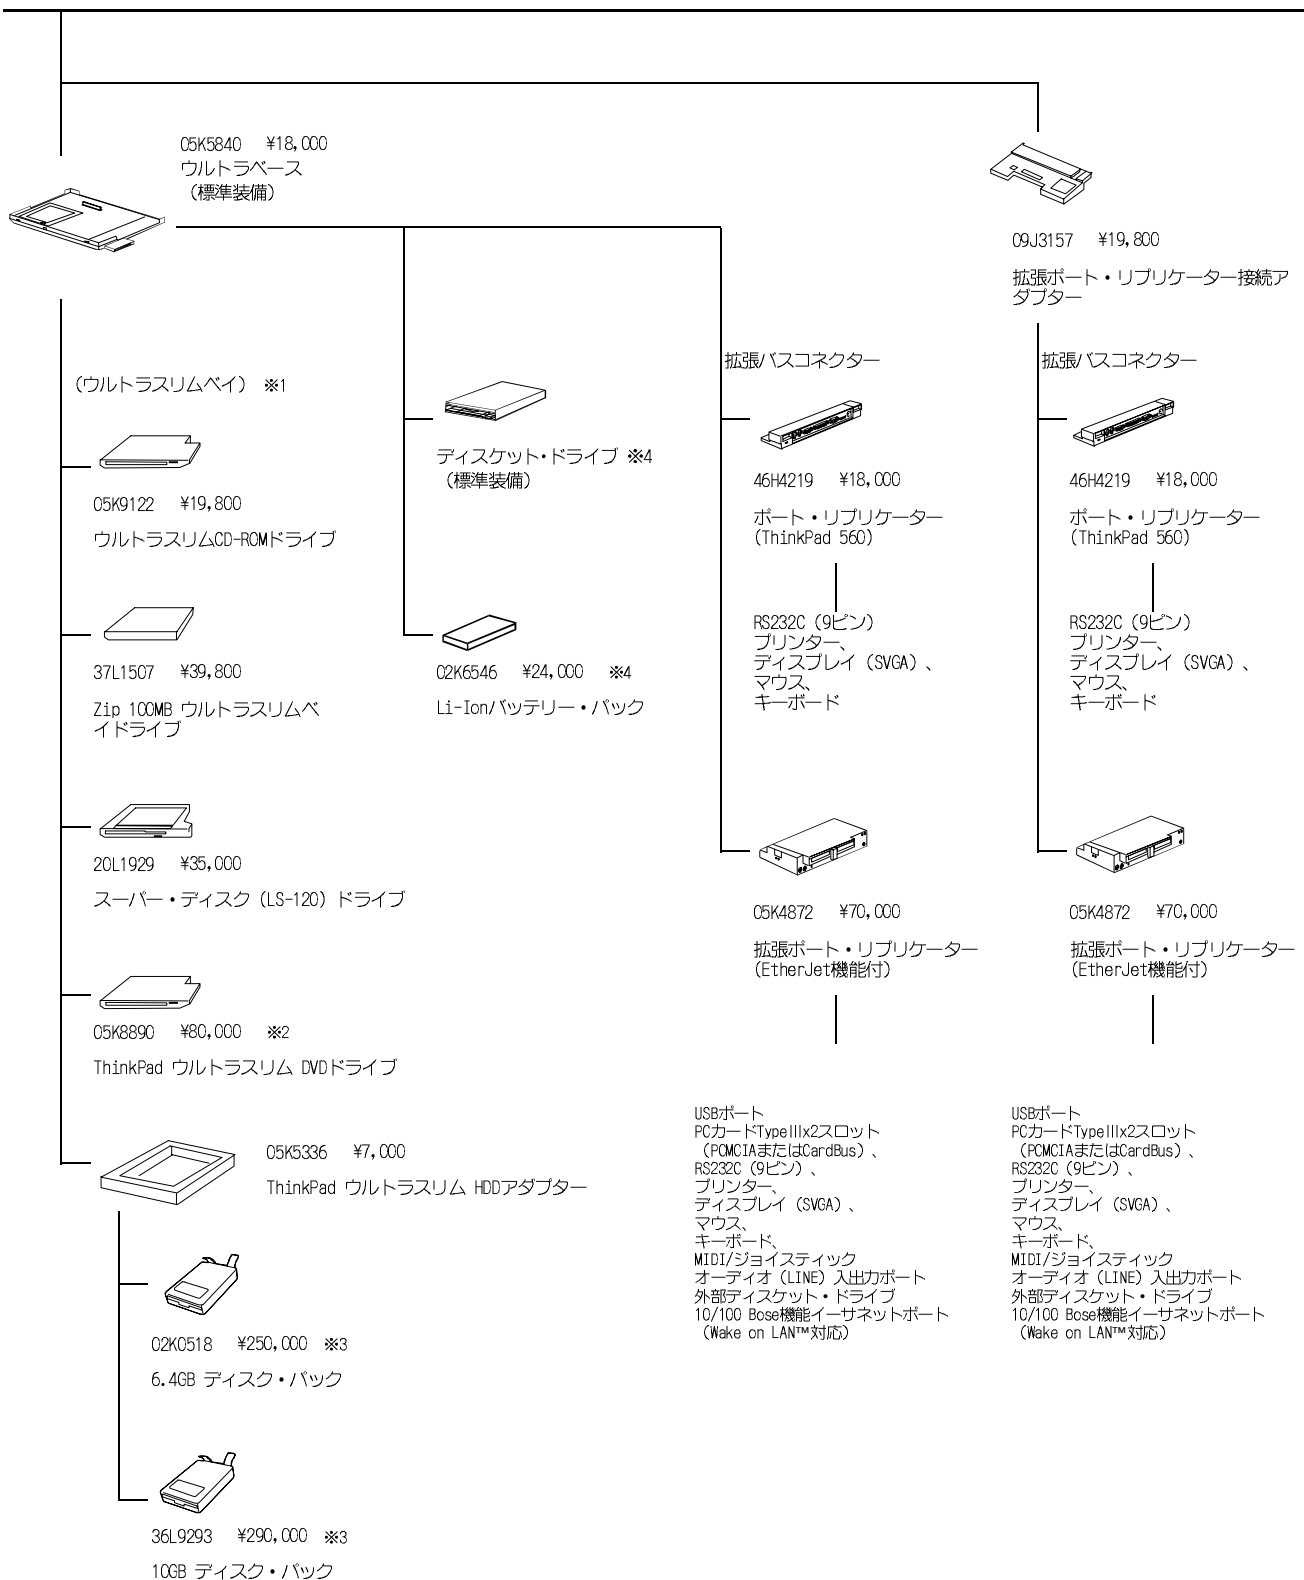

※1 ウルトラスリムベイにはいずれか1つの内蔵デバイスを装着可能。

※2 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号 (リージョナル・コード) が設けられており、再生するディスクに記憶されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれない場合は再生できません。リージョナル・コード 2 (日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け) のDVDディスク以外は再生できません。DVDムービーの再生は、Windows 98またはOSR2以降のWindows 95でサポートされます。DVDドライブは暗号機能を有すると解されるため、輸出に際しては通産省の許可が必要です。

※3 ウルトラスリムベイに取り付ける場合は、ThinkPad ウルトラスリム HDD アダプター (05K5336) を使用します。

※4 ディスク・ドライブ、Li-Ion/バッテリー・バックはいずれか一方を内蔵可能です。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイポート



07G3793 ¥4,000
キーボード/マウス・コネク
ター(PS/55note)



07G3159 ¥8,000
ミニマウスII-B

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥12,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



5576B01 ¥15,000
5576-B01型鍵盤 (ホワイト)

(ケーブル付)



5576B05 ¥7,980
5576-BC5型鍵盤 (ホワイト)

(ケーブル付)



655643N ¥98,000
P72 17インチ・カラー・モニター (黒)

6555773 ¥228,000
P200 20インチ・カラー・モニター (白)


655843N ¥268,000
P202 21インチ・カラー・モニター (黒)

65466BN ¥48,000
G54 15インチ・カラー・モニター (黒)

65473BN ¥79,000
G74 17インチ・カラー・モニター (白)

システム構成ガイド

↓ プリンター

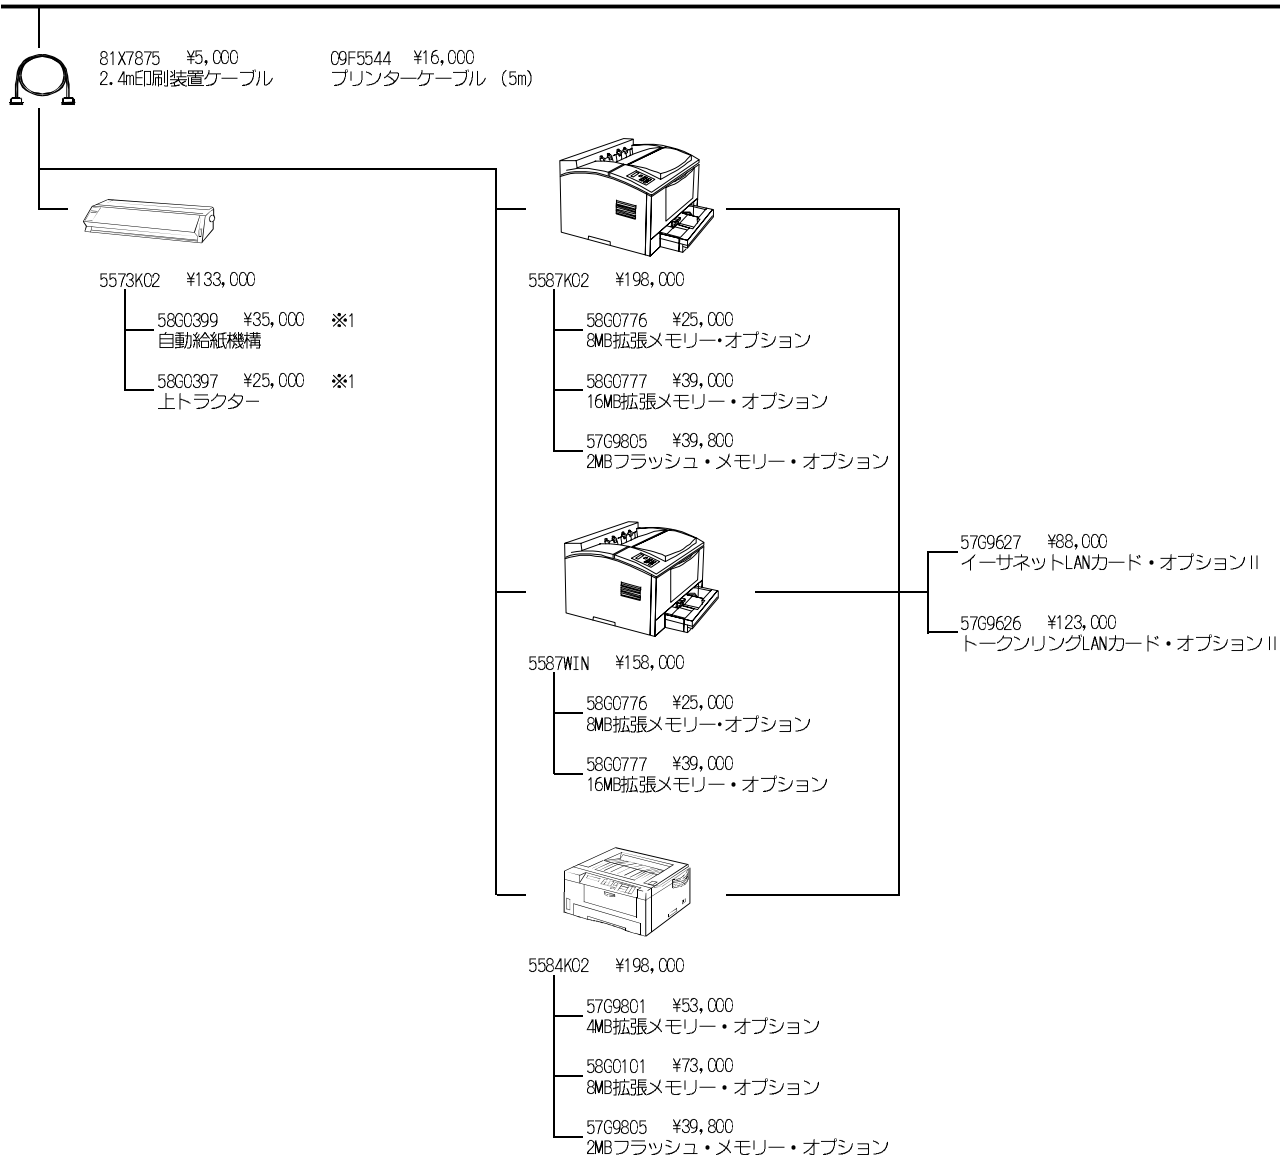

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。


システム構成ガイド

ネットワーク・プリンター

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル




4312003 ¥133,100 ※1※5
ネットワーク・プリンター12

- 09J0500 ¥44,900
PAGESオプション
- 09J0505 ¥64,900
PAGES & ESC/Pオプション
- 63H3387 ¥77,000
日本語PostScriptオプション
- 63H3131 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション
- 63H2936 ¥50,000
両面印刷ユニット
- 63H2937 ¥62,000
トレイ2 増設用セット
- 63H2938 ¥13,800
250枚給紙トレイ
- 63H2939 ¥19,000
500枚給紙トレイ
- 63H2941 ¥9,800 ※4
フェースアップ排紙トレイ



4317001 ¥178,400 ※1※6
ネットワーク・プリンター17

- 63H2912 ¥98,000
日本語PostScriptオプション
- 63H2438 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション
- 63H2133 ¥50,000
両面印刷ユニット
- 63H2134 ¥62,000
増設用 給紙トレイ・セット
- 63H2136 ¥13,800
250枚給紙トレイ
- 63H2137 ¥19,000
500枚給紙カセット
- 63H2138 ¥48,000 ※3
500枚オフセット排紙トレイ
- 63H2139 ¥168,000 ※3
メールボックス
- 09J0510 ¥69,600
PAGESオプション
- 09J0515 ¥89,600
PAGES & ESC/Pオプション



4324001 ¥320,000 ※1※6
ネットワーク・プリンター24

- 63H5929 ¥148,000
日本語PostScriptオプション
- 63H4490 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション
- 63H4470 ¥62,000
両面印刷ユニット
- 63H4484 ¥28,000
オプション・コントロール・カード
 - 63H4472 ¥180,000
2000枚給紙ユニット
 - 63H5662 ¥250,000
2000枚後処理オプション
- 63H4478 ¥18,000
交換用トレイ1
- 63H4480 ¥18,000
交換用トレイ2
- 63H4482 ¥38,000 ※5
プリンター・スタンド
- 09J0520 ¥98,000
PAGESオプション
- 09J0525 ¥118,000
PAGES & ESC/Pオプション

63H2141 ¥108,000
トークンリング用ネットワーク・カード

63H2142 ¥79,000
イーサネット用ネットワーク・カード

63H2447 ¥128,000
IBM COAX インターフェース・カード

63H2445 ¥128,000
IBM TWINAX インターフェース・カード

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800
2MB フラッシュ・メモリー

63H2444 ¥59,800
4MB フラッシュ・メモリー


63H2490 ¥72,000
810MB ハードディスク

90H0610 ¥72,000
2.1GB ハードディスク

- ※1 アプリケーションによっては、日本語PostScriptオプション、PAGESオプション、PAGES & ESC/Pオプションのいずれかが必要となる場合があります。
プリンター本体のみでは、英語用PCL5eのデータストリームとなります。
日本語PostScriptオプション装着時には、以下のオプション・メモリー増設が必要です。
ネットワーク プリンター12 (片面印刷) : 4MB、ネットワーク プリンター17 (片面印刷) : 4MB、
ネットワーク プリンター24 (片面印刷) : 8MB
なお、両面印刷時には更にメモリー増設が必要になることがあります。
- ※2 IBM AFP/IPDSオプションは、SBCS (英語環境のみ) サポートとなります。
- ※3 500枚オフセット排紙トレイとメールボックスは同時装着できません。
- ※4 OHP、厚紙、ラベル紙の印刷時に必要となります。
- ※5 2000枚給紙ユニット設置時には取付不可。
- ※6 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。

システム構成ガイド

↓前ページより



4320003 ¥258,000 ※1※2
InfoPrint 20

11L6578 ¥75,000
InfoPrint 20 PAGES & ESC/Pオプション

90H0716 ¥60,000
両面印刷ユニット

90H0717 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A4

90H3341 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A3

90H0718 ¥20,000
500枚給紙カセット A4

90H0719 ¥20,000
500枚給紙カセット A3

90H0720 ¥180,000
2,000枚給紙ユニット

90H0721 ¥30,000
封筒用トレイ

06L9835 ¥108,000
IBM トークンリング用ネットワーク・カード

06L9838 ¥79,000
IBM イーサネット用ネットワーク・カード

06L9846 ¥128,000
IBM COAXインターフェース・カード

06L9849 ¥128,000
IBM Twinaxインターフェース・カード

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800
2MB フラッシュ・メモリー

63H2444 ¥59,800
4MB フラッシュ・メモリー

63H2490 ¥72,000
810MB ハードディスク

90H0610 ¥72,000
2.1GB ハードディスク

※1 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。
※2 標準で、日本語ポストスクリプト(レベル3)を搭載。Windows 95、Windows NT4.0、OS/2 Warp、AIX、Macintoshから日本語出力が可能。

●このカタログに記載の価格は、1999年4月28日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。 白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。 白色。	
キーボード/マウス・コネクター（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクター。マウスと同時使用可能。	
ミニーマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクター付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P72 17インチ・カラー・モニター（黒）	655643N	98,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。トリニートロン管を使用。（カバー黒）	
P200 20インチ・カラー・モニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニートロン管を使用。	
P202 21インチ・カラー・モニター（黒）	655843N	268,000	21インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。トリニートロン管を使用。（カバー黒）	
G54 15インチ・カラー・モニター（黒）	65466BN	48,000	15インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。USBハブ対応。カバーは黒色。	
G74 17インチ・カラー・モニター（白）	65473BN	79,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。マイクロフィルタ管を使用。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール（SDRAM）	76H0294	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
64MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	20L0241	36,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
128MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	01K1150	89,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6.4GB ディスク・バック	02K0518	250,000	アップグレード用の6.4GBハードディスク・ドライブ。ThinkPadウルトラスリムHDDアダプターを使用することでセカンド・ハードディスクとしても利用可能。	標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
10GB ディスク・バック	36L9293	290,000	アップグレード用の10GBハードディスク・ドライブ。ThinkPadウルトラスリムHDDアダプターを使用することでセカンド・ハードディスクとしても利用可能。	標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
Zip 100MB ウルトラスリムベイドライブ	37L1507	39,800		
ThinkPad ウルトラスリム DVDドライブ	05K8890	80,000	ウルトラスリムベイでサポートされるDVDドライブ。（最大2倍速、CD-ROMは最大20倍速相当）	
ウルトラスリムCD-ROMドライブ	05K9122	19,800		
スーパー・ディスク（LS-120）ドライブ	20L1929	35,000	ウルトラスリムベイでサポートされるスーパーディスクドライブ。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	60,000	3270通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、TPCCMM AS/400+3270・Windows 95』に含まれます。1999年2月現在、Windows 98では使用できません。

ThinkPad 570

5250 Express PCカード	82H4711	60,000	5250通信用のICカード。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。1999年2月現在、Windows 98では使用できません。
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJ45コネクタ (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66Q0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびTAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。1999年2月現在、Windows 98では使用できません。
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	22,000		
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	29,800		2645-3LJ/3KJ/4LJ/4KJ/8KJモデルに標準添付。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。	
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	12,000		標準装備。
Li-Ion/バッテリー・パック	02K6546	24,000		標準装備。
ThinkPad ウルトラスリム HDD アダプター	05K5336	7,000	ウルトラスリムベでセカンドディスクパックを使用するとき必要。	
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	標準装備。
バッテリー・チャージャー	02K6570	18,000		
ポート・リプリケータ (ThinkPad 560)	46H4219	18,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス/キーボード等各種ポート付。	
拡張ポート・リプリケータ (EtherJet機能付)	05K4872	70,000	2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)、RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、MIDIジョイスティック、USBポート、外部ディスク・ドライブの各種ポート付。10/100Base対応。イーサネット・ポート(Wake on LAN™対応)。	
ウルトラベース	05K5840	18,000		
拡張ポート・リプリケータ接続アダプター	09J3157	19,800		

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は500PS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02/L02共用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02/L02共用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02、5586-H02共用。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02、5586-H02、5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。	

ThinkPad 570

トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5587-WIN、5588-H02、5589-K20共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。マルチ・ペンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10V)をサポート。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02、5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なwindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT3.51/NT4.0。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで2400dpi相当x 600dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02、5587-WIN、5589-K20共用。	
ネットワーク・プリンター12	4312003	133,100	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高11.5枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大35,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。	
PAGESオプション	09J0500	44,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0505	64,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	
日本語PostScriptオプション	63H3387	77,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H3131	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2936	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
トレイ2 増設用セット	63H2937	62,000	500枚給紙用の増設セット。	
250枚給紙トレイ	63H2938	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙トレイ	63H2939	19,000	交換用の給紙トレイ。	
フェースアップ排紙トレイ	63H2941	9,800	印刷面を上にして排出するためのオプション。	
ネットワーク・プリンター17	4317001	178,400	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大65,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。日本初のキーロック機能付きメールボックスも用意。	
日本語PostScriptオプション	63H2912	98,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H2438	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2133	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用 給紙トレイ・セット	63H2134	62,000	500枚給紙用の増設ユニットで、最大2段まで増設が可能。	
250枚給紙トレイ	63H2136	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙力セット	63H2137	19,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚オフセット排紙トレイ	63H2138	48,000	500枚の排紙ができるオプション。標準の250枚排紙部の上に設置。	
メールボックス	63H2139	168,000	10個の排紙ビンからなり、パスワードによる機密機能を有する排紙オプション。	
PAGESオプション	09J0510	69,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0515	89,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	

ThinkPad 570

トークンリング用ネットワーク・カード	63H2141	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4324共用。	
イーサネット用ネットワーク・カード	63H2142	79,000	10BaseT, 10Base2 接続。IPX/SPX, TCP/IP, NETBIOS/NETBEUI, EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4324共用。	
IBM COAX インターフェース・カード	63H2447	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS, DCS, DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4312、4324共用。	
IBM TWINAX インターフェース・カード	63H2445	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4312、4324共用。	
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。 4320、4332共用。	
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。 4320、4332共用。	
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4320、4332共用。	
ネットワーク・プリンター24	4324001	320,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高24枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(66MHz)CPU搭載、月間最大100,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。ホチキス止め可能な後処置オプションも用意。	
日本語PostScriptオプション	63H5929	148,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバーを提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H4490	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H4470	62,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
オプション・コントロール・カード	63H4484	28,000	2000枚給紙ユニット/後処理オプションを導入時に必須。	
2000枚給紙ユニット	63H4472	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。	
2000枚後処理オプション	63H5662	250,000	最大2000枚の用紙をストックできるオプション。最大20枚の用紙を綴じられるステープル機能を搭載。	
交換用トレイ1	63H4478	18,000	交換用の給紙トレイ。	
交換用トレイ2	63H4480	18,000	交換用の給紙トレイ。	
プリンター・スタンド	63H4482	38,000	プリンター用のスタンド。フロア・スタンド型。	
PAGESオプション	09J0520	98,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0525	118,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/98/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバーを提供。ESC/Pコマンドが使用可能。	
InfoPrint 20	4320003	258,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。アドビ社純正の日本語ポストスクリプト(レベル3)を標準搭載。最高20枚/分(A4サイズ)の高速印刷が可能。1200DPIの高解像度、標準16MBメモリー搭載、RISC(50MHz)CPU搭載、月間最大75,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。	ポストスクリプト(Windows95、NT4.0、OS/2Warp、Macintosh)および、PCL5e(Windows95、NT4.0)用の日本語ドライバーを用意。
InfoPrint 20 PAGES & ESC/Pオプション	11L6578	75,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。Windows 3.1、Windows 95/98、NT3.51、NT4.0、OS/2(2.11、Warp)用ドライバーを提供。	
両面印刷ユニット	90H0716	60,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用500枚給紙ユニット A4	90H0717	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H3341および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA4(ID#:90H0718)が含まれます。
増設用500枚給紙ユニット A3	90H3341	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H0717および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA3(ID#:90H0719)が含まれます。
500枚給紙力セット A4	90H0718	20,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙力セット A3	90H0719	20,000	交換用の給紙トレイ。	
2,000枚給紙ユニット	90H0720	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。A4およびレター・サイズの用紙に対応。	

ThinkPad 570

封筒用トレイ	90H0721	30,000	封筒印刷用の給紙トレイ。	使用できる封筒サイズには、制限があります。
IBM トークンリング用ネットワーク・カード	06L9835	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4324では使用不可。
IBM イーサネット用ネットワーク・カード	06L9838	79,000	10Base-T、10Base-2接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4324では使用不可。
IBM COAXインターフェース・カード	06L9846	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4320、4332共用オプション。	英語環境のみ使用可能。4312、4324では使用不可。
IBM Twinaxインターフェース・カード	06L9849	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4320、4332共用。	英語環境のみ使用可能。4312、4324では使用不可。
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。 4320、4332共用。	
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	PCL5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。 4320、4332共用。	
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4320、4332共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。 (2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。 (5m)	

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピューター・ホームページ
<http://www.ibm.co.jp/pc/>
IBM FAX サービス
044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販店、
弊社営業担当員、または、ダイヤルIBM
(TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00
(祝日、6/17弊社創立記念日、12/30-1/3を除く)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフト
ウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれてお
りません。

IBM、CS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
4-99 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1999年4月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもので、●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

G588-1568-00

