

ThinkPad 600X



システム・ガイド

2000 - 1月版

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® 600X		
		2645-3GJ/3HJ/7NJ	2645-4GJ/4HJ/8NJ	2645-5GJ/9NJ
プ ロ セ ッ サ		モ/バイル Pentium® III-450MHz		
チ ッ プ セ ッ ト		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)		
		Intel 440BX		
主記憶 (RAM) 容量		64MB (PC-100 SDRAM)		
標準		576MB		
メモリー・スロット (空)		2(2)		
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		NeoMagic MagicGraph 256ZX(AGP接続)		
ビ デ オ R A M		4MB		
補助記憶装置	CD-ROMドライブ ※1	最大24倍速CD-ROM		最大6倍速DVD-ROM
	ディスク・ドライブ※1	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (内蔵着脱式、外付け)		
	ハードディスク ※2	6.0GB	12.0GB	
インターフェース (ポート) ※3		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、拡張バスコネクタ(セクタベース600用)、USB、TV出力ポート(2645-5GJ/9NJ)		
赤 外 線 通 信 ※4		最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)		
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type IIIx1、またはType II / I x2、CardBus ※5/ZVポート ※6 対応		
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン/スピーカー (3Dステレオ・サウンド)、Sound Blaster Pro互換		
内蔵モデム (データ速度/FAX速度)		56Kbps (データ) ※7/14.4Kbps (V.90対応)、(スピーカーフォン、留守番電話機能なし)		
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 EtherJet CardBus アダプター (PCカード) 同梱		
デ ィ ス プ レ イ ※8		13.3型TFT液晶 (1024x768ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時: 1,280x1,024ドット、256色		
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー・JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® 標準装備		
寸 法		300 (W) x240 (D) x36.5 (H) mm		
重 量 (バッテリー・バック含)	ウエイト・セーバー・ベゼル装着時	2.3kg		
	CD-ROM装着時	2.5kg		
	FDD装着時	2.5kg		
消 費 電 力		56W (最大)		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※9		S区分 0.0026		
電 源	ACアダプター ※10	AC100-240V (50/60Hz)		
	重 量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g		
	バッテリー・バック ※11	Li-Ion		
	重 量	310g		
	使用時間	3.0時間		
	充電時間	1.5 - 2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.0 - 3.0時間 (使用時)		
初 期 導 入 済 O S ※12	Windows® 98 Second Edition	2645-3GJ	2645-4GJ	2645-5GJ
	Windows 95	2645-3HJ	2645-4HJ	-
	Windows NT Workstation V4.0	2645-7NJ	2645-8NJ	2645-9NJ
稼 動 O S		IBM PC DOS 2000 日本語版、Microsoft® Windows V3.1、Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、OS/2® Warp V4.0、Windows NT Workstation V4.0		
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル、ディスク・ドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウエイト・セーバー・ベゼル、CD-ROM (リカバリーCD、導入済みアプリケーション CD、ロータス スーパーオフィス2000※13)		
国 際 保 証 の 有 無		本製品が販売されている国に限定されます※14		
保 証 期 間		1年		
サブモデル番号 ※15		2645-3EJ/3UJ/7EJ	2645-4EJ/4UJ/8EJ	2645-5EJ/9EJ

※1 CD-ROMドライブ/DVD-ROMドライブおよびディスク・ドライブは交換でいずれか1つを内蔵可能です。出荷時はCD-ROMドライブ/DVD-ROMドライブがそれぞれ内蔵されています。また、ディスク・ドライブは外付けも可能です。(電源を切った状態で着脱してください)

※2 ハードディスクはCドライブ (約2.1GB) とDドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。(Windows NTの場合は未設定) ディスク容量は1GB=1000Byte換算値であり、1GB=1024Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※3 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※4 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。

※5 すべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。また、OS/2ではサポートされません。

※6 上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。Windows NTおよびOS/2ではサポートされません。

※7 ITU-T V.90の受信データ速度は最大約56Kbpsで送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によっては使えない場合があります。

※8 より小さい解像度のモード (例: VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。

※9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※10 日本国内ではAC100Vでご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)

※11 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。


※12 リカバリーCDおよび導入済みアプリケーションCDが付属します。Windows 単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT16のCドライブに対してのみリカバリーが行なえます。

※13 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。

※14 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。

※15 本にはサブモデル番号が記載されており、保証時に参照されます。

システム構成ガイド

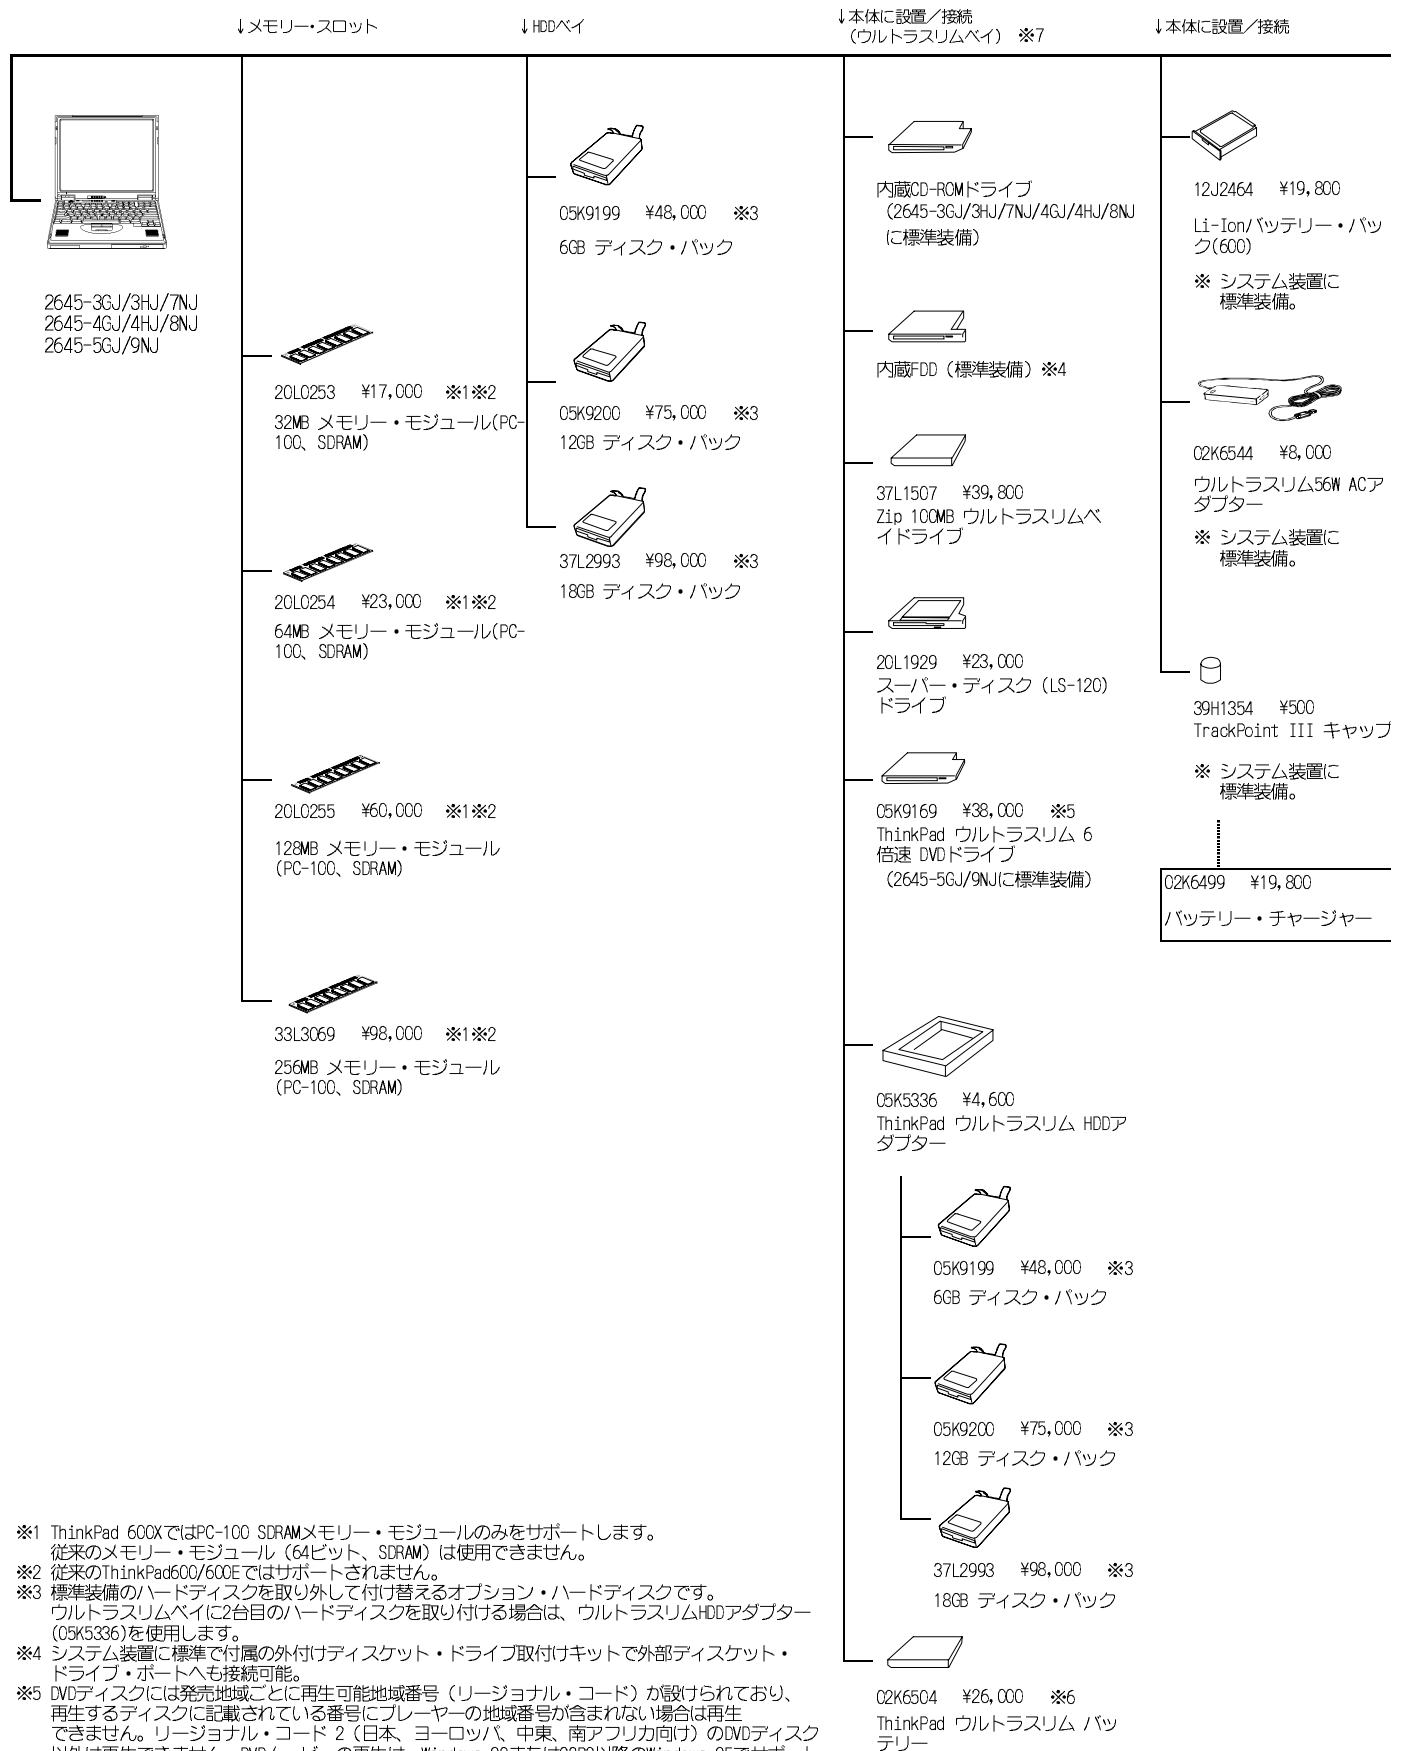

※1 ThinkPad 600XではPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)は使用できません。

※2 従来のThinkPad600/600Eではサポートされません。

※3 標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
ウルトラスリムベイに2台目のハードディスクを取り付ける場合は、ウルトラスリムHDDアダプター
(05K5336)を使用します。

※4 システム装置に標準で付属の外付けディスク・ドライブ取付けキットで外部ディスク・
ドライブ・ポートへも接続可能。


※5 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョナル・コード)が設けられており、
再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれない場合は再生
できません。リージョナル・コード2(日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け)のDVDディスク
以外は再生できません。DVDムービーの再生は、Windows 98またはOSR2以降のWindows 95でサポート
されます。

※6 ThinkPad 600E/Xのウルトラスリムベイ専用のセカンド・バッテリーです。バッテリー・
チャージャー(02K6499)では利用できません。

※7 ウルトラスリムベイにはいずれか1つの内蔵デバイスを取付け可能。

システム構成ガイド

↓PCカード・スロット※1

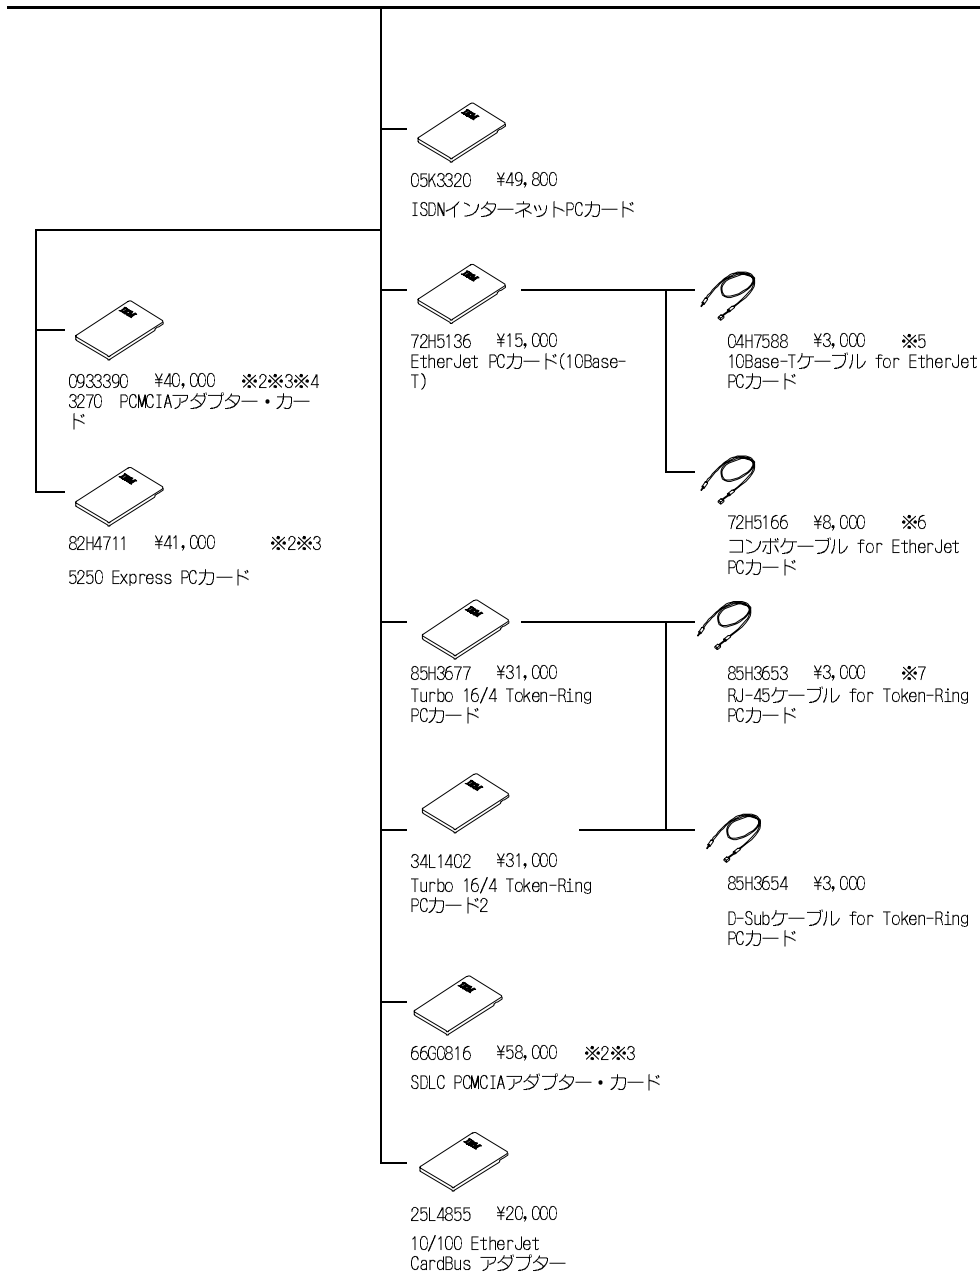

※1 PCカード・スロットは、Type I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。ZV(Zoomed Video)ポートは2つのPCカード・スロットのうちいずれか一方のスロットで使用できます。

※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCOMM AS/400+3270(IBM / パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystem Soft社のDOS用Card Softで動作しません。


※5 72H5136に標準添付されているものと同一製品。

※6 10Base-T (メス) と10Base-2のコネクターを装備。

※7 85H3677に標準添付されているものと同一製品。

システム構成ガイド

↓ 拡張/バス・コネクタ (PCI/ISA/バス)

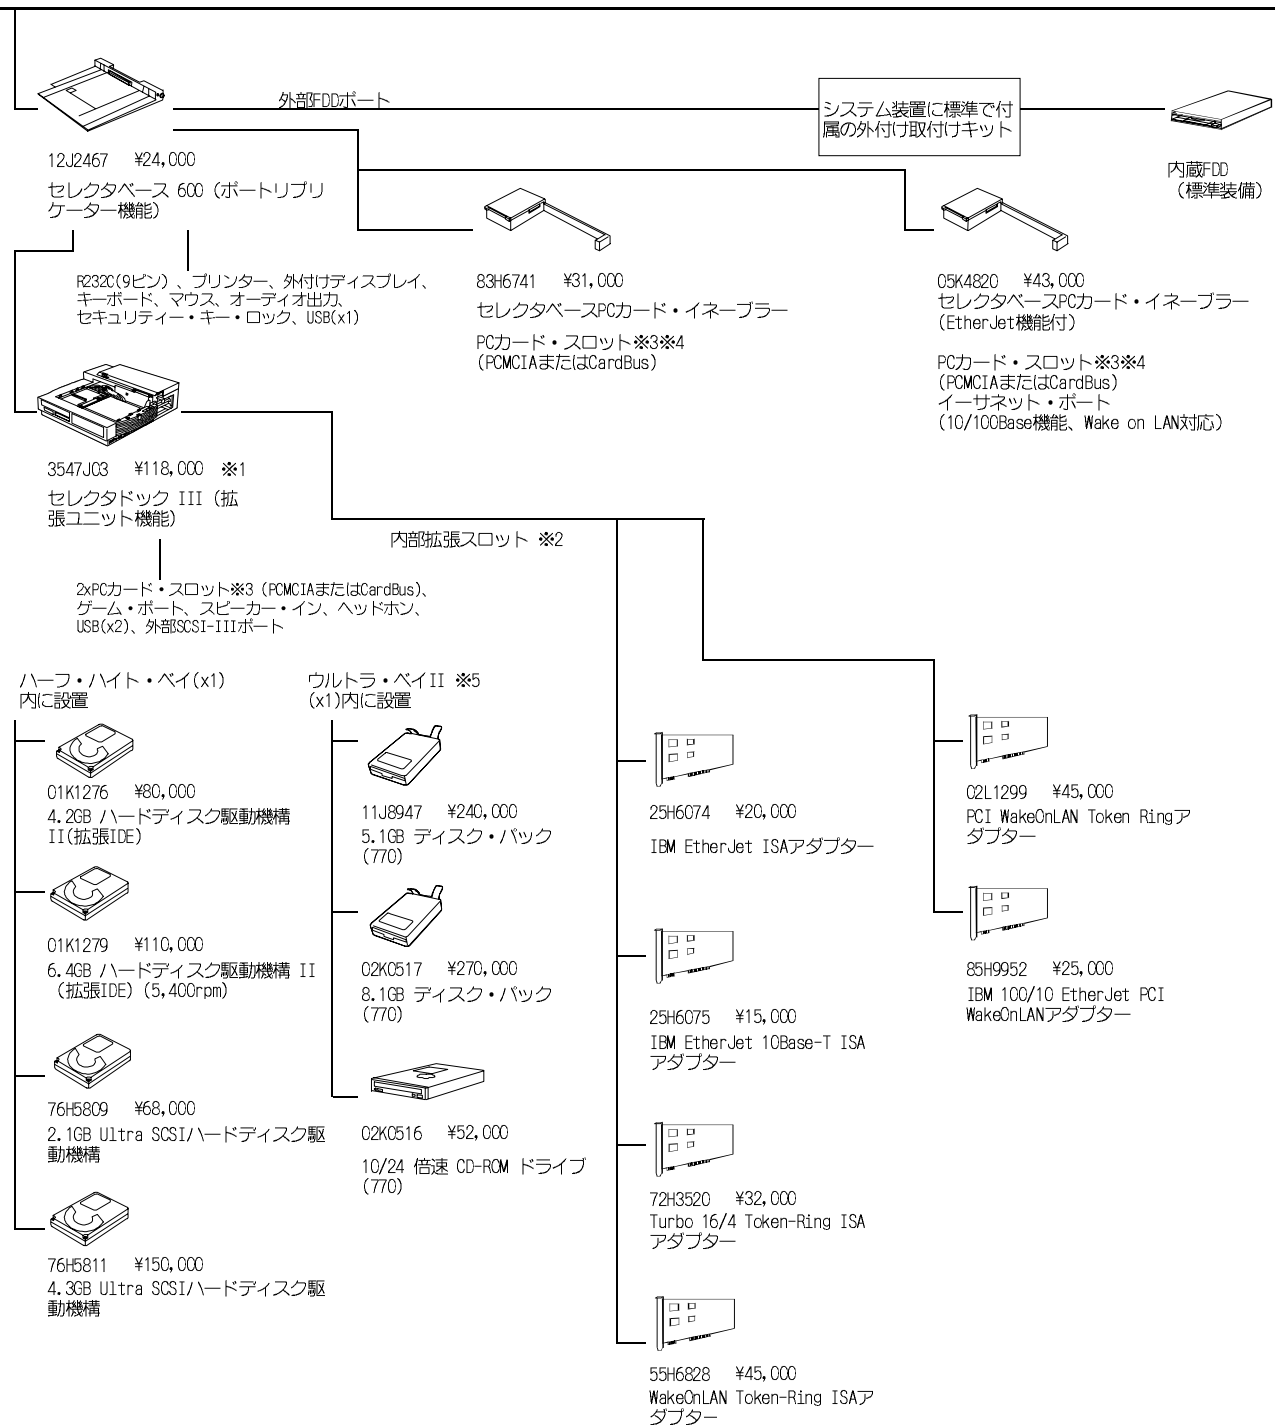

※1 セレクタドック(拡張ユニット機能)をインストールするには、セレクタベース 600(ポートリプリケータ機能)が必要です。

※2 AT/バスまたはPCI/バス用アダプター-のいずれか2枚(フルサイズ)、およびPCI/バス用アダプター1枚(ハーフサイズ)を装着可能。導入するカードの種類、組み合わせによりIRQ、I/Oアドレス等の設定において競合により動作環境に制限が生じる場合があります。

※3 PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIx1として利用可能。

※4 セレクタベースPCカード・インexpanderは、セレクタドック III (拡張ユニット機能)とは同時には使用できません。

※5 ウルトラベイIIは、ThinkPad 770のウルトラベイII互換のベイです。ThinkPad 770用オプションをインストール可能。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイポート



07G3793 ¥2,600
キーボード/マウス・コネクタ
(PS/55note)



5576B01 ¥15,000
5576-B01型鍵盤 (ホワイト)
(ケーブル付)



655643N ¥74,000
P72 17型カラー・モニター (黒)



28L3671 ¥6,800
ThinkPad モバイル・マウス

6555773 ¥228,000
P200 20型カラー・モニター (白)

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能

65466BN ¥34,000
G54 15型カラー・モニター (黒)



79F6408 ¥8,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)

65473BN ¥52,000
G74 17型カラー・モニター (白)

システム構成ガイド

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル

09F5544 ¥16,000
プリンターケーブル (5m)



5577S02 ¥328,000

5577T02 ¥486,000

5579K02 ¥598,000

35G4630 ¥85,000
自動給紙機構

06G5840 ¥10,000
ユーザー・フロント用メモリー・オプション
(5579のみ)



5573L02 ¥228,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構

58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573K02 ¥133,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構


58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター



5573J02 ¥123,000

58G0400 ¥34,000 ※1
自動給紙機構

58G0398 ¥24,000 ※1
上トラクター




5587K02 ¥198,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション



57G9627 ¥88,000
イーサネットLANカード・オプションII

57G9626 ¥123,000
トークンリングLANカード・オプションII

5587WIN ¥138,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション



5584K14 ¥158,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション

07K5225 ¥123,000
トークンリングLANカードII

07K5224 ¥88,000
イーサネットLANカードII


※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。

システム構成ガイド

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル



4320003 ¥258,000 ※1
InfoPrint 20

11L6578 ¥75,000
InfoPrint 20 PAGES & ESC/Pオプション

90H0716 ¥60,000
両面印刷ユニット

90H0717 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A4

90H3341 ¥50,000
増設用500枚給紙ユニット A3

90H0718 ¥20,000 ※4
500枚給紙カセット A4


90H0719 ¥20,000 ※4
500枚給紙カセット A3

90H0720 ¥180,000 ※2
2,000枚給紙ユニット

90H0721 ¥30,000
封筒用トレイ

11L6636 ¥47,000 ※2
プリンター・スタンド

90H0746 ¥105,000 ※5
Infoprint 20 IPDSオプション



4332006 ¥498,000 ※1
InfoPrint 40

11L6562 ¥98,000
InfoPrint40 PAGES & ESC/P オプション

38L1045 ¥68,000
両面印刷ユニット

90H3538 ¥36,000 ※4
500枚給紙トレイ

90H3539 ¥179,000 ※2
2,500枚給紙ユニット

90H3542 ¥59,000
封筒トレイ

90H3543 ¥15,000
フェースアップ排紙トレイ

90H3540 ¥270,000
2,000枚後処理オプション

90H3544 ¥75,000 ※2
プリンター・スタンド

90H3547 ¥125,000 ※5
Infoprint 40 IPDSオプション

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800 ※3
2MB フラッシュ・メモリー

63H2444 ¥59,800 ※3
4MB フラッシュ・メモリー

90H0610 ¥72,000 ※6
2.1GB ハードディスク

11L6573 ¥82,000
IBM 高速イーサネット用ネットワーク・カード

06L9835 ¥108,000
IBM トークンリング用ネットワーク・カード

06L9838 ¥79,000
IBM イーサネット用ネットワーク・カード

06L9846 ¥128,000
IBM COAXインターフェース・カード

06L9849 ¥128,000
IBM Twinaxインターフェース・カード

38L1044 ¥84,000 ※6
IPDS用DBCSフォント・パッケージ

※1 標準で、日本語ポストスクリプト（レベル3）と、PCL5eを搭載。日本語ポストスクリプトでは、Windows 95/98、Windows NT4.0、OS/2 Warp、AIXおよびMacintoshから日本語出力が可能。PCL5eでは、Windows 95/98および Windows NT4.0からTrueTypeフォントで日本語出力が可能です。

※2 プリンター・スタンドと大量給紙ユニットの同時装着は不可。

※3 PAGES & ESC/Pオプション装着時は不要。（PAGES & ESC/Pオプションには、4MBフラッシュ・メモリーの機能が含まれています。）

※4 交換用。

※5 AFPの漢字印刷とはIPDS用DBCSフォント・パッケージ(38L1044)が必要です。

※6 2.1GB/ハードディスクとIPDS用DBCSフォントパッケージの同時装着は不可。

ThinkPad 600X

●このカタログに記載の価格は、1999年1月19日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。 白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	8,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P72 17型カラー・モニター（黒）	655643N	74,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。 トリニトロン管を使用。（カバー黒）	
P200 20型カラー・モニター（白）	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
G54 15型カラー・モニター（黒）	65466BN	34,000	15型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。 USB/ハブ対応。 カバーは黒色。	
G74 17型カラー・モニター（白）	65473BN	52,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。 マイクロフィルタ管を使用。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0253	17,000		
64MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0254	23,000		
128MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0255	60,000		
256MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	33L3069	98,000		

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6GB ディスク・パック	05K9199	48,000		標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
12GB ディスク・パック	05K9200	75,000		標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
18GB ディスク・パック	37L2993	98,000		標準装備のハードディスクを取り外して付け替えるオプション・ハードディスクです。
Zip 100MB ウルトラスリムベイドライブ	37L1507	39,800	ウルトラスリムベイドでサポートされるZIPドライブ。	
ThinkPad ウルトラスリム 6倍速DVDドライブ	05K9169	38,000	ウルトラスリムベイドでサポートされるDVDドライブ。	
スーパー・ディスク（LS-120）ドライブ	20L1929	23,000	ウルトラスリムベイドでサポートされるスーパーディスクドライブ。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
5250 Express PCカード	82H4711	41,000	5250通信用のICカード。（Type II）	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。

ThinkPad 600X

Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJ45コネクタ (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード 2	34L1402	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコネクタ (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびTIAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、TPCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	15,000		
EtherJet PCカード(10Base-2/T)	72H5137	28,000		
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	2645-3GJ/3HJ/7NJ/4GJ/4HJ/8NJ/5GJ/9NJモデルに標準添付。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。	
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。	
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	8,000	スリムタイプのACアダプター。	標準装備。
ThinkPad ウルトラスリム バッテリー	02K6504	26,000	ThinkPad 600E/Xのウルトラスリムベイ専用のセカンドバッテリー。	
ThinkPad ウルトラスリム HDDアダプター	05K5336	4,600	ウルトラスリムベイでセカンドディスクパックを使用するとき必要。	
Li-Ionバッテリー・パック(600)	12J2464	19,800		標準装備。
TrackPoint III キヤップ	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	標準装備。
バッテリー・チャージャー	02K6499	19,800	ThinkPad 770、600、380、560用のバッテリー・チャージャー。	

拡張ユニット関連 (SCSI/入出力装置/通信/その他)

品名	番号	標準価格	特徴	備考
セレクトベース 600 (ポートリブリケーター機能)	12J2467	24,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、オーディオ出力、外付けFDD用、USBの各種ポート付き。	
セレクトベースPCカード・イネーブラー	83H6741	31,000	セレクトベースに2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)を拡張。PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。	
セレクトベースPCカード・イネーブラー (EtherJet機能付)	05K4820	43,000	セレクトベースに2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)を拡張。PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIIx1として利用可能。イーサネット・ポート付 (10/100 Base機能、Wake on LAN™対応)	
セレクトドック III (拡張ユニット機能)	3547J03	118,000	ThinkPad用のドッキング・ステーション。SCSIボード(SCSI-3対応) 内蔵。WakeOnLANをサポート。	
5.1GB ディスク・パック(770)	11J8947	240,000		
8.1GB ディスク・パック(770)	02K0517	270,000		
10/24 倍速 CD-ROM ドライブ(770)	02K0516	52,000	ウルトラ・ベイII用の内蔵CD-ROMドライブ。	
IBM EtherJet ISAアダプター	25H6074	20,000	Ethernet対応。10Base-T/2/5ケーブルが接続可能(自動メディア選択)。転送レート 10Mbps。	
IBM EtherJet 10Base-T ISAアダプター	25H6075	15,000	Ethernet対応。10Base-Tケーブルが接続可能。転送レート 10Mbps。フル・デュプレックスをサポート。ISA仕様のプラグ・アンド・プレイ・アダプター。	
Turbo 16/4 Token-Ring ISAアダプター	72H3520	32,000	16Mbpsと4Mbpsでのデータ転送速度の自動切替が可能なアダプター。16ビットオプション・バス用。STPおよびUTPサポート。	
WakeOnLAN Token-Ring ISAアダプター	55H6828	45,000	Wake on LAN™機能をもったToken-Ringアダプター。16Mbpsと4Mbpsでのデータ転送速度の自動切替が可能。	
PCI WakeOnLAN Token Ringアダプター	02L1299	45,000	Wake On LANに対応した Token Ring アダプター。	

ThinkPad 600X

IBM 100/10 EtherJet PCI WakeOnLANアダプター	85H9952	25,000	Wake on LAN™機能に対応。
4.2GB ハードディスク駆動機構 II (拡張IDE)	01K1276	80,000	内蔵用拡張 IDE/ハードディスク。 5,400回転。
6.4GB ハードディスク駆動機構 II (拡張IDE) (5,400rpm)	01K1279	110,000	内蔵用拡張 IDE/ハードディスク。 5,400回転。
2.1GB Ultra SCSIハードディスク駆動機構	76H5809	68,000	Ultra SCSI対応 内蔵タイプのハードディスク。
4.3GB Ultra SCSIハードディスク駆動機構	76H5811	150,000	Ultra SCSI対応 内蔵タイプのハードディスク。

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5577-S02	5577S02	328,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は90CPS。	
5577-T02	5577T02	486,000	24ワイヤー・ドットマトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は140CPS。	
5579-K02	5579K02	598,000	48ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は200CPSです。	
ユーザー・フォント用メモリー・オプション	06G5840	10,000	5579-K02専用。	
自動給紙機構	35G4630	85,000	5577-S02/T02, 5579-K02共用。約300枚給紙可能。	
5573-L02	5573L02	228,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は75CPS。	
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02/L02共用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02/L02共用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5573-J02	5573J02	123,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0400	34,000	5573-J02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0398	24,000	5573-J02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
IBM 5584-K14 印刷装置	5584K14	158,000		
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	
トークンリングLANカードII	07K5225	123,000		
イーサネットLANカードII	07K5224	88,000		
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5589-K20共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5587-WIN, 5588-H02, 5589-K20共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5587-WIN, 5588-H02, 5589-K20共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。 最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。 マルチ・ベンダー対応エミュレーション (PC-PR201, ESC/P, BJ-10V)をサポート。 SFC-2 (スーパー・ファイン・コントロール) により通常モードで720dpi相当の解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。 58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02, 5586-H02, 5587-K02, 5589-K20共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。

ThinkPad 600X

5587-WIN	5587WIN	138,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT3.51/NT4.0。SFC-2（スーパー・ファイン・コントロール）により通常モードで2400dpi相当 x 600dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけまたは2つを増設可。5587-K02, 5587-WIN, 5589-K20共用。	
InfoPrint 20	4320003	258,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。アドビ社純正の日本語ポストスクリプト（レベル3）を標準搭載。最高20枚/分（A4サイズ）の高速印刷が可能。1200DPIの高解像度、標準16MBメモリー搭載、RISC（50MHz）CPU搭載、月間最大75,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。	ポストスクリプト（Windows95、NT4.0、OS/2Warp、Macintosh）および、PCL5e（Windows95、NT4.0）用の日本語ドライバーを用意。
InfoPrint 20 PAGES & ESC/Pオプション	11L6578	75,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。Windows 3.1、Windows 95/98、NT3.51、NT4.0、OS/2（2.11、Warp）用ドライバーを提供。	
両面印刷ユニット	90H0716	60,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用500枚給紙ユニット A4	90H0717	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H3341および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙カセットA4（ID#:90H0718）が含まれます。
増設用500枚給紙ユニット A3	90H3341	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H0717および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙カセットA3（ID#:90H0719）が含まれます。
500枚給紙カセット A4	90H0718	20,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙カセット A3	90H0719	20,000	交換用の給紙トレイ。	
2,000枚給紙ユニット	90H0720	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。A4およびレター・サイズ用の用紙に対応。	
封筒用トレイ	90H0721	30,000	封筒印刷用の給紙トレイ。	使用できる封筒サイズには、制限があります。
プリンター・スタンド	11L6636	47,000	プリンター本体下に装着。フロア・スタンド型。4320専用。	
Infoprint 20 IPDSオプション	90H0746	105,000		
InfoPrint 40	4332006	498,000		
InfoPrint40 PAGES & ESC/P オプション	11L6562	98,000		
両面印刷ユニット	38L1045	68,000		
500枚給紙トレイ	90H3538	36,000		
2,500枚給紙ユニット	90H3539	179,000		
封筒トレイ	90H3542	59,000		
フェースアップ排紙トレイ	90H3543	15,000		
2,000枚後処理オプション	90H3540	270,000		
プリンター・スタンド	90H3544	75,000		
Infoprint 40 IPDSオプション	90H3547	125,000		
IBM 高速イーサネット用ネットワーク・カード	11L6573	82,000		
IBM トークンリング用ネットワーク・カード	06L9835	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4324では使用不可。
IBM イーサネット用ネットワーク・カード	06L9838	79,000	10Base-T、10Base-2接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320、4332共用オプション。	4312、4324では使用不可。
IBM COAXインターフェース・カード	06L9846	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4320、4332共用オプション。	英語環境のみ使用可能。4312、4324では使用不可。

ThinkPad 600X

IBM Twinaxインターフェース・カード	06L9849	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4320、4332共用。	英語環境のみ使用可能。4312、4324では使用不可。
IPDS用DACSフォント・パッケージ	38L1044	84,000		
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4320、4332共用。	
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	PCLE5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。4320、4332共用。	
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	PCLE5eおよびPostScriptのマクロを登録するために使用。4320、4332共用。	
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCLE5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCLE5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4320、4332共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクタに対応。(2.4m)	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクタに対応。(5m)	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイビーエム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-12
1-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2000年1月現在のものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。