

ThinkPad 770X



システム・ガイド


'98 - 9月版

●このカタログに記載の価格は、1998年9月9日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。


主要スペック

モデル		ThinkPad® 770X		
		9549-71J	9549-7AJ	9549-7BJ
プロセッサー		モバイルPentium® II-300MHz 512KB外部キャッシュ付		
チップセット		Intel 440BX		
主記憶(RAM)容量	標準	64MB SDRAM	128MB SDRAM ※1	
	最大	320MB		
メモリー・スロット (空)		2(2)	2(1)※1	
ビデオ・サブシステム		Trident Cyber 9397DVD (AGP接続)		
ビデオRAM		4MB SGRAM	8MB SGRAM	
補助記憶装置	DVD-ROM/CD-ROMドライブ※2	最大2倍速 DVD-ROM (着脱式) ※3		最大24倍速 CD-ROM (着脱式)
	ディスク・ドライブ※2	3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) (内蔵着脱式、外付け)		
	ハードディスク ※4	8.1GB (交換可能)		
インターフェース (ポート)		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン/ライン入力、USB ※5、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスク・ドライブ、拡張バスコネクタ(セレクトベース770用)、電話ケーブル・コネクタ		
赤外線通信 ※6		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)		
PC カード・スロット		Type III x 1、またはType II/I x 2、CardBus ※7 /ZVポート ※7 対応		
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (3Dステレオ・サウンド)、SoundBlaster** Pro互換		
拡張ビデオ ※8		オプション		
電話/ファックス		56Kbps (データ) ※9 /14.4Kbps (ファックス)、X2プロトコル対応 (Advanced Communications Processor) スピーカーフォン、留守番電話機能 ※9		
ディスプレイ ※10		14.1インチTFT液晶、 1,024 x 768ドット、1,677万色	13.7インチTFT液晶、1,280 x 1,024ドット、65,536色	
		外部ディスプレイ接続時: 1,600 x 1,200ドット、65,536色		
キーボード		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint®標準装備		
寸法		313 (W)x 254(D)x 56 (H)mm		
重量 (バッテリー・バック含)	DVD-ROM装着時	3.5Kg	3.6Kg	—
	CD-ROM装着時	—		3.5Kg
消費電力 ※11	最大	56W		
	サスペンド時	3.0W		
電源	ACアダプター ※12		AC100-240V(50/60Hz)	
	重量		ACアダプター本体:360g、コード:60g	
	バッテリー・バック ※13		Li-Ion	
	重量		450g	
	使用時間		3.5時間	
	充電時間		1.5-2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.0-3.0時間 (使用時)	
初期導入済OS ※14		Windows® 98		Windows NT® WorkStation V4.0
稼働OS		PC DOS J7.0/V、Microsoft® Windows V3.1、Windows 95、Windows 98、OS/2® Warp V4.0、Windows NT WorkStation V4.0		
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、マニュアル (ユーザーズ・ガイド)、ディスク・ドライブ、TrackPoint予備キャップ、CD-ROM (Product Recovery CD、ThinkPadアプリケーションCD)、電話ケーブル		
保証期間 ※15		1年		
標準価格		798,000円	928,000円	938,000円

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つのスロットに64MBメモリーを増設済みです。最大まで拡張する場合は、増設済みの64MBメモリー・モジュールを取り外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。
- ※2 DVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブおよびディスク・ドライブは交換でいずれか1つを内蔵可能です。また、ディスクドライブは外付けも可能です (外付けで使用する場合は電源を切ってから着脱して下さい)。出荷時はDVD-ROMドライブ(9549-71J/7AJ)、CD-ROMドライブ(9549-7BJ)がそれぞれ内蔵されています。
- ※3 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョナル・コード)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号に、プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。リージョナル・コード2(日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け)のDVDディスク以外は再生できません。
- ※4 8.1GBハードディスクはCドライブ (約2.1GB)、Dドライブ (残りの容量) の2つのパーティションに区切られています。CドライブはFAT16、DドライブはFAT32の設定です。(Windows NTの場合はUnallocated)。ディスク容量は1GB=1000の3乗8換算値であり、1GB=1024の3乗8換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。また、ハードディスクは交換可能です。
- ※5 将来出荷されるすべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。Windows NTでは最大115Kbpsの通信速度になります。
- ※7 OS/2およびWindows NTではサポートされません。ZVポートは上下いずれか一方のスロットでのみ使用可能です。
- ※8 DVD拡張ビデオアダプターを装着することにより、ビデオ出力、ドルビーデジタルやハードウェアによるMPEG2再生機能がサポートされます。Windows NTはビデオ入出力、MPEG2再生がサポートされます。
- ※9 「x2プロトコル規格」に対応したアクセス・ポイントとの接続で、受信方向のみ最大56Kbpsで通信可能です。ただし、通信速度は使用する回線状況等によって変化します。また、Windows NTで電話機能は利用できません。
- ※10 より小さい解像度モード (例、640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。
- ※11 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
- ※12 日本国内ではAC100Vでご利用ください (ACコードは100V用が付属します)。
- ※13 使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。セカンド・バッテリー装着時の使用時間は倍になります。
- ※14 Product Recovery CDおよびThinkPadアプリケーションCDが付属します。Windows 98/NT 単体でのインストールはできません。Recovery CDはFAT16のCドライブに対してのみリカバリが行えます。
- ※15 PC/ハードウェア国際保証サービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。また、拡張保守サービスも適用されます。



システム構成ガイド

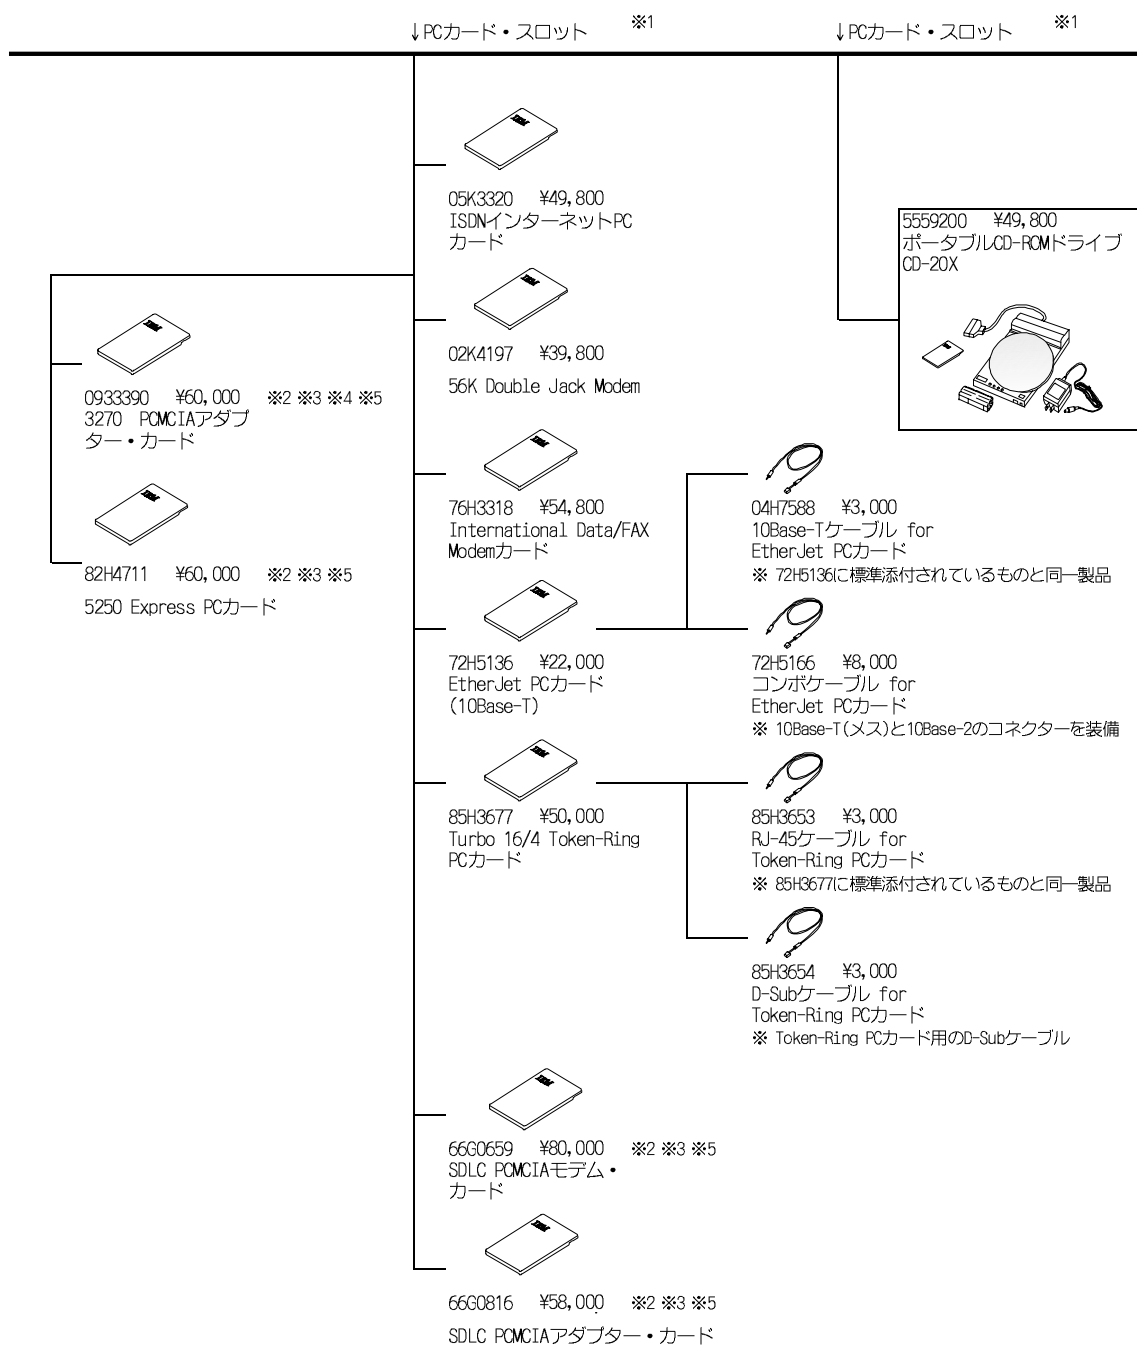

※1 PCカード・スロットは、Type I/II x 2またはType III x 1として利用可能。

※2 Windows NT使用時にはサポートされません。


※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCOMM AS/400+3270(IBM / パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystemSoft社のDOS用CardSoftで動作しません。

※5 1998年9月現在Windows 98では使用できません。

システム構成ガイド

↓ 拡張/バス・コネクタ (PCI/ISA/バス)



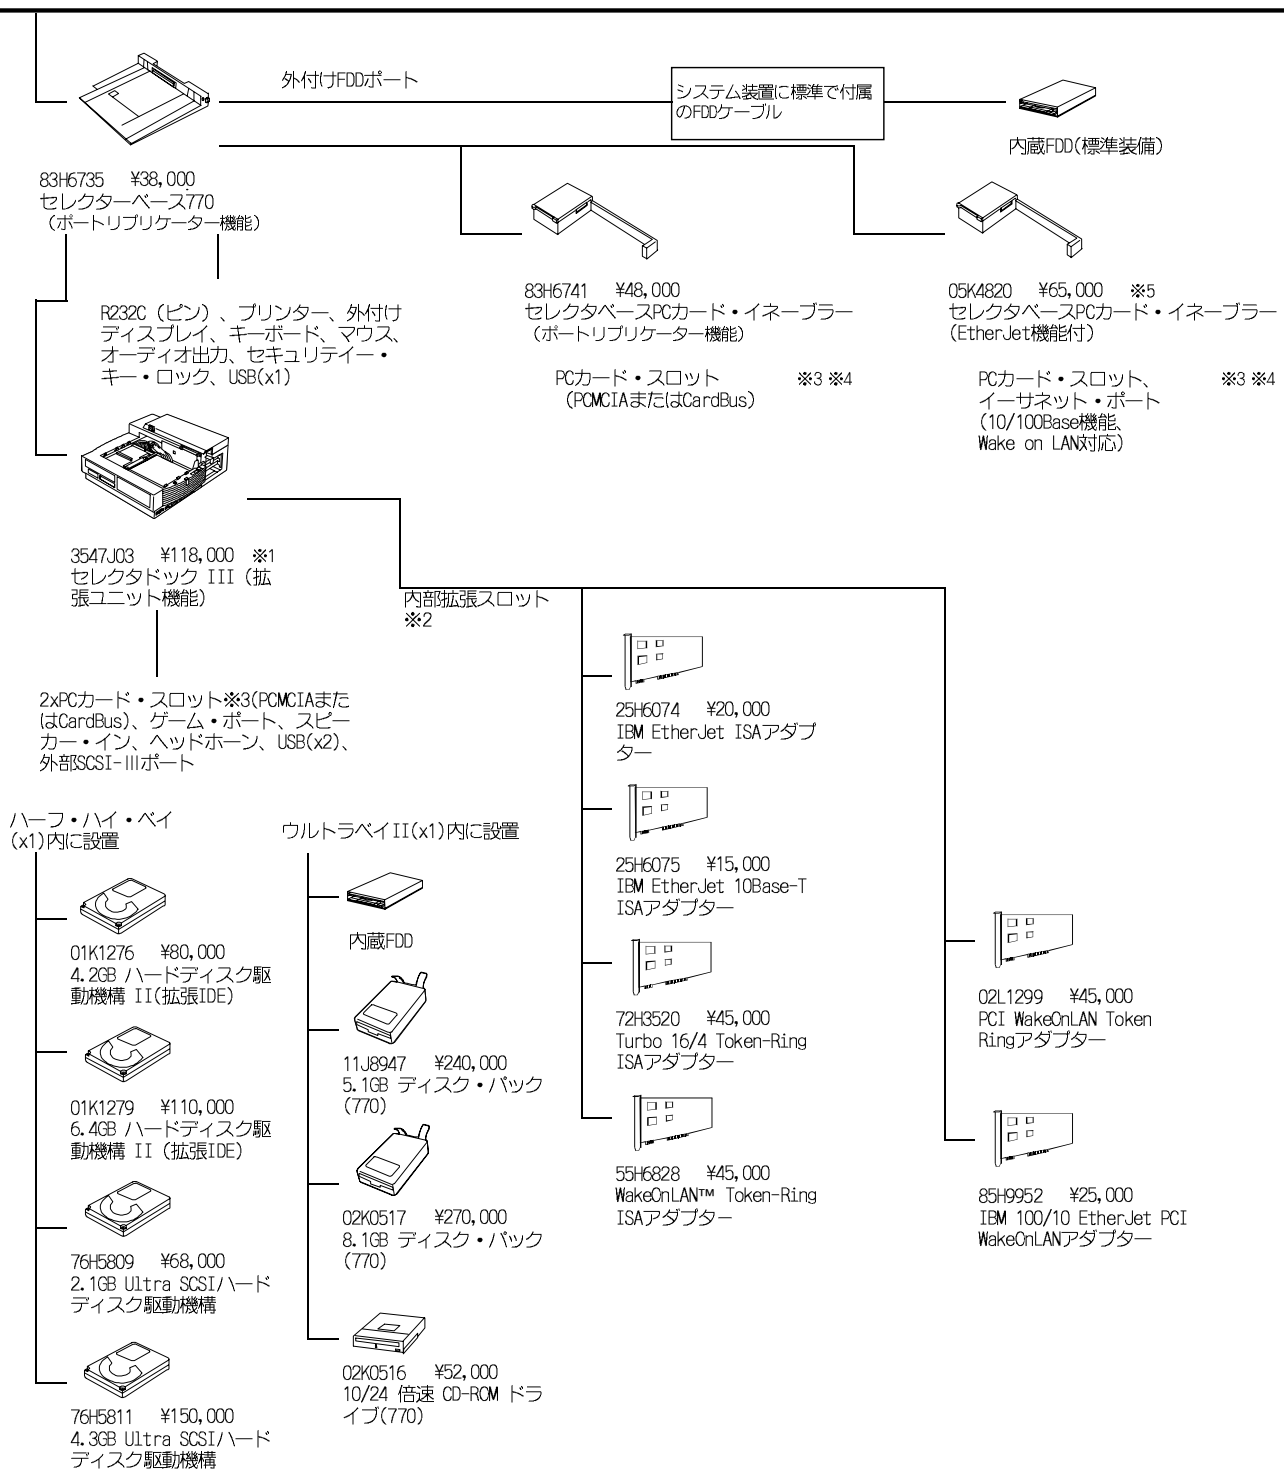


- ※1 セレクトドック (拡張ユニット機能) をインストールするには、セレクトベース770 (ポートリプリケータ機能) が必要です。
- ※2 AT/バスまたはPCI/バス用アダプターのいずれか2枚 (フルサイズ)、およびPCI/バス用アダプター1枚 (ハーフサイズ) を装着可能。導入するカードの種類、組み合わせによりIRQ、I/Oアドレス等の設定において競合により動作環境に制限が生ずる場合があります。
- ※3 PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIx1として利用可能。
- ※4 セレクトベースPCカード・イネーブラーは、セレクトドックIII (拡張ユニット機能) とは同時には使用できません。
- ※5 セレクトベース770 (ポートリプリケータ機能) にPCカード・スロット (Type IIx1またはType I/IIx2、CardBus対応) とEthernet機能 (10/100Base機能、Wake on LAN対応) を拡張します。セレクトドックIII (拡張ユニット機能) とは同時には使用できません。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイ・ポート

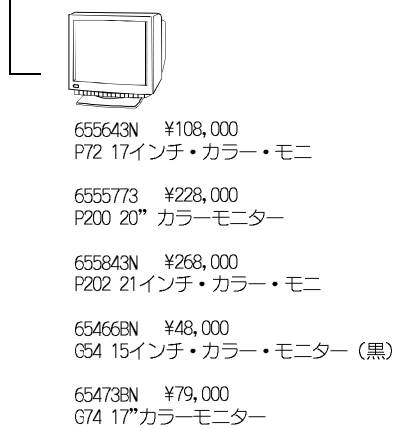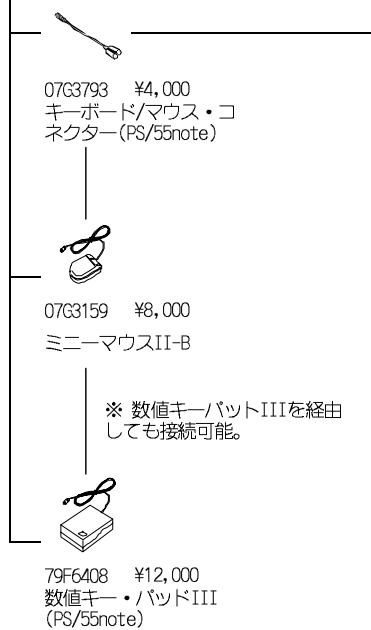

システム構成ガイド

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル


09F5544 ¥16,000
プリンターケーブル (5m)



5573K02 ¥133,000

58G0399 ¥35,000 ※1
自動給紙機構

58G0397 ¥25,000 ※1
上トラクター




5587K02 ¥198,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション


57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション



5587WIN ¥158,000

58G0776 ¥25,000
8MB拡張メモリー・オプション

58G0777 ¥39,000
16MB拡張メモリー・オプション



5584K02 ¥198,000

57G9801 ¥53,000
4MB拡張メモリー・オプション

58G0101 ¥73,000
8MB拡張メモリー・オプション

57G9805 ¥39,800
2MBフラッシュ・メモリー・オプション

57G9627 ¥88,000
イーサネットLANカード・オプションII

57G9626 ¥123,000
トークンリングLANカード・オプションII

※1 上トラクターと自動給紙機構の同時装着はできません。


システム構成ガイド

ネットワーク・プリンター

↓ プリンター



81X7875 ¥5,000
2.4m印刷装置ケーブル



4312003 ¥133,100 ※1※5
ネットワーク・プリンター12

09J0500 ¥44,900
PAGESオプション

09J0505 ¥64,900
PAGES & ESC/Pオプション

63H3387 ¥77,000
日本語PostScriptオプション

63H3131 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション


63H2936 ¥50,000
両面印刷ユニット

63H2937 ¥62,000
トレイ2 増設用セット

63H2938 ¥13,800
250枚給紙トレイ

63H2939 ¥19,000
500枚給紙トレイ

63H2941 ¥9,800 ※4
フェースアップ排紙トレイ



4317001 ¥178,400 ※1※6
ネットワーク・プリンター17

63H2912 ¥98,000
日本語PostScriptオプション

63H2438 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション

63H2133 ¥50,000
両面印刷ユニット

63H2134 ¥62,000
増設用 給紙トレイ・セット

63H2136 ¥13,800
250枚給紙トレイ


63H2137 ¥19,000
500枚給紙カセット

63H2138 ¥48,000 ※3
500枚オフセット排紙トレイ

63H2139 ¥168,000 ※3
メールボックス

09J0510 ¥69,600
PAGESオプション

09J0515 ¥89,600
PAGES & ESC/Pオプション



4324001 ¥320,000 ※1※6
ネットワーク・プリンター24

63H5929 ¥148,000
日本語PostScriptオプション

63H4490 ¥175,000 ※2
IBM AFP/IPDSオプション

63H4470 ¥62,000
両面印刷ユニット

63H4484 ¥28,000
オプション・コントロール・カード

63H4472 ¥180,000
2000枚給紙ユニット

63H5662 ¥250,000
2000枚後処理オプション

63H4478 ¥18,000
交換用トレイ1

63H4480 ¥18,000
交換用トレイ2

63H4482 ¥38,000 ※5
プリンター・スタンド

09J0520 ¥98,000
PAGESオプション

09J0525 ¥118,000
PAGES & ESC/Pオプション

63H2141 ¥108,000
トークンリング用ネットワーク・カード

63H2142 ¥79,000
イーサネット用ネットワーク・カード

63H2447 ¥128,000
IBM COAX インターフェース・カード

63H2445 ¥128,000
IBM TWINAX インターフェース・カード

63H2463 ¥12,500
4MB メモリー・オプション

63H2465 ¥25,000
8MB メモリー・オプション

63H2467 ¥39,000
16MB メモリー・オプション

63H2469 ¥78,000
32MB メモリー・オプション

63H2443 ¥39,800
2MB フラッシュ・メモリー


63H2444 ¥59,800
4MB フラッシュ・メモリー

63H2490 ¥72,000
810MB ハードディスク

90H0610 ¥72,000
2.1GB ハードディスク

- ※1 アプリケーションによっては、日本語PostScriptオプション、PAGESオプション、PAGES & ESC/Pオプションのいずれかが必要となる場合があります。
プリンター本体のみでは、英語用PCL5eのデータストリームとなります。
日本語PostScriptオプション装着時には、以下のオプション・メモリー増設が必要です。
ネットワーク プリンター12（片面印刷）：4MB、ネットワーク プリンター17（片面印刷）：4MB、
ネットワーク プリンター24（片面印刷）：8MB
なお、両面印刷時には更にメモリー増設が必要になることがあります。
- ※2 IBM AFP/IPDSオプションは、SBCS（英語環境のみ）サポートとなります。
- ※3 500枚オフセット排紙トレイとメールボックスは同時装着できません。
- ※4 OHP、厚紙、ラベル紙の印刷時には必要となります。
- ※5 2000枚給紙ユニット設置時には取付不可。
- ※6 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。

システム構成ガイド

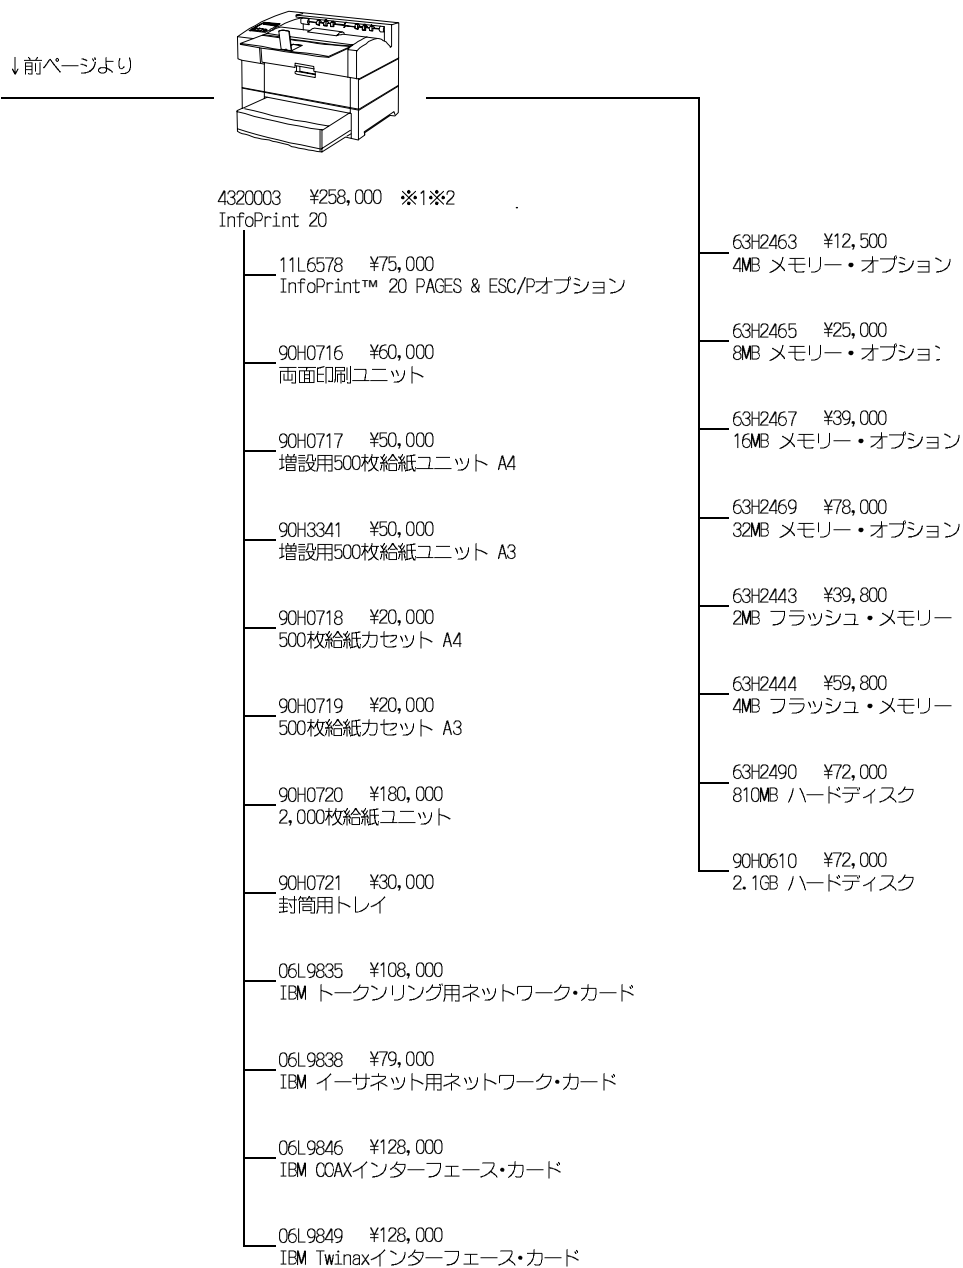

※1 本体のみでは、PCL5eモードで、Windows NT4.0およびWindows 95からTrueTypeフォント日本語出力が可能です。

※2 標準で、日本語ポストスクリプト(レベル3)を搭載。Windows 95、Windows NT4.0、OS/2 Warp、AIX、Macintoshから日本語出力が可能。

●このカタログに記載の価格は、1998年9月9日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5576-B01型鍵盤（ホワイト）	5576B01	15,000	キーボード・ケーブル付。 白色。	
5576-B05型鍵盤（ホワイト）	5576B05	7,980	5576-B01と同配列のキーボードにWindows 95用に3個のキーを加えたキーボード。 白色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	4,000	キーボードを接続するためのコネクタ。 マウスと同時使用可能。	
ミニマウスII-B	07G3159	8,000	使い易い小型タイプの黒色マウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	12,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
P72 17インチ・カラー・モニター（黒）	655643N	108,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。 カバーは黒色。	
P200 20" カラーモニター	6555773	228,000	20インチ・マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。	
P202 21インチ・カラー・モニター（黒）	655843N	268,000	21インチ・マルチスキャン・カラーディスプレイ。 VGA/SVGA対応。トリニトロン管を使用。 カバーは黒色。	
G54 15インチ・カラー・モニター（黒）	65466BN	48,000	15インチ・マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA対応。 USB/ハブ対応。 カバーは黒色。	
G74 17"カラーモニター	65473BN	79,000	17インチ・マルチスキャン・カラーモニター。 VGA/SVGA対応。 マイクロフィルタ管を使用。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール（SDRAM）	76H0294	26,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
64MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	20L0241	36,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	
128MB メモリー・モジュール（64ビット、SDRAM）	01K1150	89,000	システム・ボード上でメモリーを拡張するキット。 シンクロナスDRAM、144ピン、3.3V。	

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
10/24 倍速 CD-ROM ドライブ（770）	02K0516	52,000	ウルトラ・ベイII用の内蔵CD-ROMドライブ。	
8.1GB ディスク・バック（770）	02K0517	270,000	セカンド・ディスク・バックとしても使用可能。	
5.1GB ディスク・バック（770）	11J8947	240,000	セカンド・ディスク・バックとしても使用可能。	

入出力装置（外付け）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブルCD-ROMドライブ CD-20X	5559200	49,800	付属のIDE PCカードを介して本体に接続する20倍速（最大）CD-ROMドライブ。 NiCd/バッテリー・バック（標準装備）と乾電池、ACアダプター（標準装備）の3電源方式。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	60,000	3270通信用のICカード。(Type II)	Windows NTではサポートされません。Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400 (IBM/ パーソナル・コミュニケーション)、Windows 95」に含まれます。1998年9月現在Windows 98では使用できません。
5250 Express PCカード	82H4711	60,000	5250通信用のICカード。(Type II)	Windows NTではサポートされません。Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400 (IBM/ パーソナル・コミュニケーション)、Windows 95」に含まれます。1998年9月現在Windows 98では使用できません。
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード	85H3677	50,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJ45コネクタ (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	22,000		
International Data/FAX Modemカード	76H3318	54,800	カントリーセレクトプログラムによって世界各国で使用可能なモデムカード。(Data 28.8K/Fax 14.4K)(Type II)(33.6Kアップグレード可能)	
SDLC PCMCIAモデム・カード	66G0659	80,000	公衆回線を介しての通信が可能なSDLCモデム。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされておりません。1998年9月現在Windows 98では使用できません。
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびTAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされておりません。1998年9月現在Windows 98では使用できません。
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
56K Double Jack Modem	02K4197	39,800		

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
DVD/拡張ビデオ・アダプター	11J8957	87,000	ハードウェアによるMPEG2の再生、ビデオ入出力。	
セカンド・ディスク・バック用アダプター(770)	11J8836	8,000	セカンド・ディスク・バックを使用するとき必要。	
Li-Ion/バッテリー・パック(770)	83H6738	35,000	バッテリー・オプションに付属のアダプターを用いてウルトラベイIIにもインストール可能。	
56W ACアダプター(2ピン)	12J2453	12,000		
ThinkPadキャリング・ケース(ソフト・アタッシュ)	39H2574	9,000	ABS樹脂の/パッドで対ショック性を高めたソフト・タイプのアタッシュ・ケース。ナイロン、ABS樹脂製。	
ThinkPadキャリング・ケース(トラベル・ライト)	39H2575	13,000	出張や旅行に適した大型のキャリングケース。ナイロン製。	
TrackPoint III CAPS	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	
バッテリー・チャージャー	02K6499	30,000	ThinkPad 770、600、380、560用の/バッテリー・チャージャー。	

拡張ユニット関連 (SCSI/入出力装置/通信/他)

セレクトベース770	83H6735	38,000	RS232C(9ピン)、プリンター、ディスプレイ(SVGA)、マウス、キーボード、オーディオ出力、外付けFDD用、USBの各種ポート付。
セレクトベースPCカード・インターフェース	83H6741	48,000	セレクトベースに2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)を拡張。PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIx1として利用可能。
セレクトベースPCカード・インターフェース (EtherJet機能付)	05K4820	65,000	セレクトベースに2xPCカード・スロット(PCMCIAまたはCardBus)を拡張。PCカード・スロットはType I/IIx2またはType IIx1として利用可能。イーサネット・ポート付 (10/100 Base機能、Wake on LAN™対応)

ThinkPad 770X

セレクトアドック III (拡張ユニット機能)	3547J03	118,000	ThinkPad用のドッキング・ステーション。SCSIボード(SCSI-3対応) 内蔵。WakeOnLANをサポート。
10/24 倍速 CD-ROM ドライブ (770)	02K0516	52,000	ウルトラ・ベイエII用の内蔵CD-ROMドライブ。
8.1GB ディスク・バック(770)	02K0517	270,000	セカンド・ディスク・バックとしても使用可能。
5.1GB ディスク・バック(770)	11J8947	240,000	セカンド・ディスク・バックとしても使用可能。
IBM EtherJet ISAアダプター	25H6074	20,000	Ethernet対応。10Base-T/2/5ケーブルが接続可能(自動メディア選択)。転送レート 10Mbps。
IBM EtherJet 10Base-T ISAアダプター	25H6075	15,000	Ethernet対応。10Base-Tケーブルが接続可能。転送レート 10Mbps。フル・デュプレックスをサポート。ISA仕様のプラグ・アンド・プレイ・アダプター。
Turbo 16/4 Token-Ring ISAアダプター	72H3520	45,000	16Mbpsと4Mbpsでのデータ転送速度の自動切替が可能なアダプター。16ビットオプション・バス用。STPおよびUTPサポート。
PCI WakeOnLAN Token Ringアダプター	02L1299	45,000	
WakeOnLAN™ Token-Ring ISAアダプター	55H6828	45,000	Wake on LAN™機能をもったToken-Ringアダプター。16Mbpsと4Mbpsでのデータ転送速度の自動切替が可能。
IBM 100/10 EtherJet PCI WakeOnLANアダプター	85H9952	25,000	Wake on LAN™機能に対応。
2.1GB Ultra SCSIハードディスク駆動機構	76H5809	68,000	Ultra SCSI対応 内蔵タイプのハードディスク。
4.3GB Ultra SCSIハードディスク駆動機構	76H5811	150,000	Ultra SCSI対応 内蔵タイプのハードディスク。
4.2GB ハードディスク駆動機構 II (拡張IDE)	01K1276	80,000	内蔵用拡張 IDEハードディスク。5400回転。
6.4GB ハードディスク駆動機構 II (拡張IDE)	01K1279	110,000	内蔵用拡張 IDEハードディスク。5400回転。
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000	72H5136に標準添付されているものと同一製品。
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクターを装備。
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000	85H3677に標準添付されているものと同一製品。
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000	

プリンター

品名	番号	標準価格	特徴	備考
5573-K02	5573K02	133,000	24ワイヤー・ドット・マトリックス方式。漢字の通常モードでの印字速度は50CPS。	
自動給紙機構	58G0399	35,000	5573-K02専用。約150枚給紙可能。	
上トラクター	58G0397	25,000	5573-K02専用。標準トラクターと合わせて、2種類の連続用紙を同時装着可能。	
5584-K02	5584K02	198,000	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12ページ/分の印刷、最高850枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10vをサポート)。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの高解像度が可能。	
4MB拡張メモリー・オプション	57G9801	53,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02、5586-H02、5588-H02共用。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0101	73,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。5584-K02、5586-H02、5588-H02共用。	
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02共用。	
イーサネットLANカード・オプションII	57G9627	88,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5588-H02共用。	
トークンリングLANカード・オプションII	57G9626	123,000	NetWare(IPX)、LAN Server(NetBIOS)、UNIX®(TCP/IP)のLAN環境への直接接続が可能。5584-K02、5586-H02、5588-H02共用。	
5587-K02	5587K02	198,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。マルチ・ベンダー対応エミュレーション(PC-PR201、ESC/P、BJ-10V)をサポート。SFC-2(スーパー・ファイン・コントロール)により通常モードで720dpiの解像度が可能。	

ThinkPad 770X

8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
2MBフラッシュ・メモリー・オプション	57G9805	39,800	ユーザー・フォントを1880文字まで登録することが可能。5584-K02、5586-H02、5587-K02共用。	57G9801、58G0101、57G9802のうち、どれか1枚のみ接続可能。
5587-WIN	5587WIN	158,000	A3サイズが印刷可能なWindows専用ページ・プリンター。最高16ページ/分の印刷、最高900枚の連続印刷が可能。対応する環境はWindows 95/98およびWindows NT4.0。SFC-2（スーパー・ファイン・コントロール）により通常モードで1200dpiの解像度が可能。	
8MB拡張メモリー・オプション	58G0776	25,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。	
16MB拡張メモリー・オプション	58G0777	39,000	内部処理用のメモリー拡張用。印刷速度、PC占有時間の短縮が可能。58G0776と58G0777のうち、いずれか1つだけを増設可。	
ネットワーク・プリンター12	4312003	133,100	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高12枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大35,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。	
PAGESオプション	09J0500	44,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0505	64,900	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。	
日本語PostScriptオプション	63H3387	77,000	アドビ社製日本語パストスクリプト（レベル2）ソフトウェア。リュウミン-LKL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバー提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H3131	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2936	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
トレイ2 増設用セット	63H2937	62,000	500枚給紙用の増設セット。	
250枚給紙トレイ	63H2938	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙トレイ	63H2939	19,000	交換用の給紙トレイ。	
フェースアップ排紙トレイ	63H2941	9,800	印刷面を上にして排出するためのオプション。	
ネットワーク・プリンター17	4317001	178,400	A4サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高16枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(33MHz)CPU搭載、月間最大65,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。日本初のキーロック機能付きメールボックスも用意。	
日本語PostScriptオプション	63H2912	98,000	アドビ社製日本語パストスクリプト（レベル2）ソフトウェア。リュウミン-LKL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバー提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H2438	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H2133	50,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用 給紙トレイ・セット	63H2134	62,000	500枚給紙用の増設ユニットで、最大2段まで増設が可能。	
250枚給紙トレイ	63H2136	13,800	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙カセット	63H2137	19,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚オフセット排紙トレイ	63H2138	48,000	500枚の排紙ができるオプション。標準の250枚排紙部の上に設置。	
メールボックス	63H2139	168,000	10個の排紙ピンからなり、パスワードによる機密機能を有する排紙オプション。	
PAGESオプション	09J0510	69,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0515	89,600	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。	
トークンリング用ネットワーク・カード	63H2141	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NETBIOS/NETBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4317、4324共用。	
イーサネット用ネットワーク・カード	63H2142	79,000	10BaseT、10Base2 接続。IPX/SPX、TCP/IP、NETBIOS/NETBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4312、4317、4324共用。	

ThinkPad 770X

IBM COAX インターフェース・カード	63H2447	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4312、4317、4324共用。	
IBM TWINAX インターフェース・カード	63H2445	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4312、4317、4324共用。	
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
ネットワーク・プリンター-24	4324001	320,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。最高24枚/分(A4サイズ)の印刷が可能。600DPIの高解像度、RISC(66MHz)CPU搭載、月間最大100,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。ホチキス止め可能な後処置オプションも用意。	
日本語PostScriptオプション	63H5929	148,000	アドビ社製日本語ポストスクリプト(レベル2)ソフトウェア。リュウミンL-KL、中ゴシック-BBBのアウトライン・フォント搭載。Windows 95、Windows NT4.0、OS/2、Macintosh用ドライバー提供。	
IBM AFP/IPDSオプション	63H4490	175,000	IPDS(SBCSのみ)の出力をサポート。	
両面印刷ユニット	63H4470	62,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
オプション・コントロール・カード	63H4484	28,000	2000枚給紙ユニット/後処理オプションを導入時に必須。	
2000枚給紙ユニット	63H4472	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。	
2000枚後処理オプション	63H5662	250,000	最大2000枚の用紙をストックできるオプション。最大20枚の用紙を綴じられるステープル機能を搭載。	
交換用トレイ1	63H4478	18,000	交換用の給紙トレイ。	
交換用トレイ2	63H4480	18,000	交換用の給紙トレイ。	
プリンター・スタンド	63H4482	38,000	プリンター用のスタンド。フロア・スタンド型。	
PAGESオプション	09J0520	98,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。	
PAGES & ESC/Pオプション	09J0525	118,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。Windows3.1/95/NT3.51/NT4.0、OS/2 2.11/Warpドライバー同梱。ESC/Pコマンドが使用可能。	
InfoPrint 20	4320003	258,000	A3サイズが印刷可能なページ・プリンター。アドビ社純正の日本語ポストスクリプト(レベル3)を標準搭載。最高20枚/分(A4サイズ)の高速印刷が可能。1200DPI相当の高解像度、標準16MBメモリー搭載、RISC(50MHz)CPU搭載、月間最大75,000ページの高耐久性。多彩なネットワーク接続オプションを用意。平成明朝・平成角ゴシックのアウトライン・フォント搭載。	ポストスクリプト(Windows95、NT4.0、OS/2Warp、Macintosh)および、PCL5e(Windows95、NT4.0)用の日本語ドライバーを用意。
InfoPrint™ 20 PAGES & ESC/Pオプション	11L6578	75,000	IBMのページ記述言語PAGES出力用。オンライン出力には必須。Windows 3.1、Windows 95、NT3.51、NT4.0、OS/2 (2.11、Warp)用ドライバーを提供。	
両面印刷ユニット	90H0716	60,000	用紙の両面に印刷を可能とするオプション。	
増設用500枚給紙ユニット A4	90H0717	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H3341および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA4(ID#:90H0718)が含まれません。
増設用500枚給紙ユニット A3	90H3341	50,000	500枚給紙用の増設ユニットで、90H0717および90H0720と合わせて、最大2段まで増設可能。	500枚給紙力セットA3(ID#:90H0719)が含まれません。
500枚給紙力セット A4	90H0718	20,000	交換用の給紙トレイ。	
500枚給紙力セット A3	90H0719	20,000	交換用の給紙トレイ。	
2,000枚給紙ユニット	90H0720	180,000	2000枚の用紙を装填・給紙するオプション。A4およびレター・サイズの用紙に対応。	
封筒用トレイ	90H0721	30,000	封筒印刷用の給紙トレイ。	使用できる封筒サイズには、制限があります。

ThinkPad 770X

IBM トークンリング用ネットワーク・カード	06L9835	108,000	4/16Mbps T/R接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、TokenTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320専用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM イーサネット用ネットワーク・カード	06L9838	79,000	10Base-T、10Base-2接続。IPX/SPX、TCP/IP、NetBIOS/NetBEUI、EtherTalkのプロトコルを自動認識・自動切替。4320専用オプション。	4312、4317、4324では使用不可。
IBM COAXインターフェース・カード	06L9846	128,000	3174制御装置などへのCOAX接続オプション。SCS、DCS、DSEおよびIPDSのデータストリームをサポート。4320専用オプション。	英語環境のみ使用可能。4312、4317、4324では使用不可。
IBM Twinaxインターフェース・カード	06L9849	128,000	AS/400の平衡型ワークステーション制御機構、5394遠隔制御装置、5494遠隔制御装置に接続するオプション。4320専用。	英語環境のみ使用可能。4312、4317、4324では使用不可。
4MB メモリー・オプション	63H2463	12,500	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
8MB メモリー・オプション	63H2465	25,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
16MB メモリー・オプション	63H2467	39,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
32MB メモリー・オプション	63H2469	78,000	内部のデータ展開用増設メモリー。4312、4317、4320、4324共用。	
2MB フラッシュ・メモリー	63H2443	39,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	
4MB フラッシュ・メモリー	63H2444	59,800	主にPAGESモードでユーザー定義文字を格納するために使用。4312、4317、4320、4324共用。	
810MB ハードディスク	63H2490	72,000	PCL5eおよびPostScript資源にのみ使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
2.1GB ハードディスク	90H0610	72,000	PCL5eおよびPostScript資源の格納に使用されるハードディスク。プリンター常駐フォントなど、ダウンロードが可能。4312、4317、4320、4324共用。	
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,000	25-36ピン・コネクターに対応。（2.4m）	
プリンターケーブル	09F5544	16,000	25-36ピン・コネクターに対応。（5m）	

お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
(受付時間/9:00～18:00土・日・祝日・12月30日～1月3日および6月17日を
除く)

IBMの製品とサービスの詳細については、弊社の
インターネットWWWホームページをご覧ください。
(<http://www.ibm.co.jp/>)

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフト
ウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれて
おりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPoint は、IBM Corp.(米国)または/およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-8
9-98 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一
部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することが
あります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営
業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1998年9
月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価
格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインス
トールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その
梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

G588-1123-02

