

ThinkPad A21e/m



システム・ガイド

2000 -10月版

Rel. 1

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® A21e			
		2628-C1J	2628-C2J	2628-J1J	2628-J2J
ブ ロ セ ッ サ		モバイル Celeron™-600MHz			
チ ッ プ セ ッ ト		128KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)			
主 記 憶 (RAM) 容 量		440MX			
標 準		64MB (PC-100 SDRAM)			
最 大※1		256MB			
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		2(1)			
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		ATI Rage™ Mobility M (PCI接続)			
ビ デ オ R A M		4MB			
補助記憶装置	拡張ベイデバイス ※2	最大24倍速CD-ROMドライブ (出荷時)			3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)
	ディスクett・ドライブ※3				
	ハードディスク ※4				
インターフェース (ポート) ※5		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、R11(モデム) ※6、RJ45 (LAN)、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、USB、拡張バスコネクタ			
赤 外 線 通 信 ※7		—			
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type III/II/I x 1、CardBus対応※8			
オ ー デ ィ オ 機 能		ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		—			
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能/Alert on LAN 機能)			
デ ィ ス プ レ イ ※9	12.1型TFT液晶 (800x600ドット、1,677万色)		15.0型TFT液晶(1024x768ドット、1,677万色)		
	外部ディスプレイ接続時※10				
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※11、キーボードライト、ThinkPad ボタン、ボリュームボタン			
寸 法	法	317 (W) x 267.5 (D) x 36.7~43.2 (H) mm		329 (W) x 267.5 (D) x 38.1 ~ 44.7 (H) mm	
質 量		3.07kg		3.32kg	
(バッテリー・バックベイデバイス含)					
消 費 電 力		72W (最大)			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※12		S区分 0.00314		S区分 0.00338	
電 源	AC アダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)			
	質 量	ACアダプター本体 : 334g、コード : 60g			
	バッテリー・バック ※14	NiMH			
	使 用 時 間	2.5時間			
充 電 時 間		1.5 - 2.1時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.0 - 2.5時間 (使用時)			
初 期 導 入 済 O S ※15		Windows 98 SE	Windows 2000 Pro	Windows 98 SE	Windows 2000 Pro
稼 動 O S		Windows 95、Windows 98 SE、Windows NT4 WS、Windows 2000 Professional			
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェアセレクション CD)、ロータス スーパーオフィス2000 (ライセンス) ※16			
国 際 保 証 の 有 無		あり※17			
保 証 期 間		1年			

※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つは64MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリー・モジュールを外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。100MHzのメモリーしか使えません。

※2 ウルトラベイ2000デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。

※3 1.2MBフォーマットのディスクセットを使用する場合は別途ドライバの導入が必要。Windows 2000の1.2MBドライバはThinkPad ダウンロード (<http://www.jp.ibm.com/pccsvc/thinkpad.html>)よりダウンロードしてください。

※4 ハードディスクはFAT32でCDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※6 RJ11(モデム)のポートは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMini PCIアダプターをオプションのMini PCIアダプター (09N9774 または 08K3124) に交換する必要があります。

※7 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※8 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。

※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万画素以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありません。予めご了承ください。また、より小さい解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現。

※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。

※11 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)

※14 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※15 リカバリーCDおよびソフトウェアセレクションCDが付属します。

※16 Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してリカバリーが行えません。Windows 98モデルはWindows 95を、Windows 2000モデルはWindows NTを選択して導入することもできます。ライセンスは最初に使用したOSのものが有効になりますので、後から変更する場合には新たにライセンスを購入していただく必要があります。

※17 ライセンスが付属していますので、製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。

※18 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先：IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597 (24時間受付)

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® A21m			
		2628-F1J	2628-F2J	2628-G1J	2628-G2J
プ ロ セ ッ サ ー		モバイルPentium®III-750MHz SpeedStep™technology		モバイルPentium®III-800MHz SpeedStep™technology	
		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
チ ッ プ セ ッ ト		440 BX + PIIX4M または PIIX4E			
主 記 憶 (RAM) 容 量		標準 64MB (PC-100 SDRAM)			
		最大※1 512KB			
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		2(1)			
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		ATI Rage™ Mobility M1 (AGP接続)			
ビ デ オ R A M		8MB			
補助記憶装置	拡張ベイデバイス ※2	最大24倍速CD-ROMドライブ (出荷時)		最大8倍速DVD-ROM(24倍速CD-ROM ドライブとして使用可能) (出荷時)	
	ディスク・ドライブ※3	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)			
	ハードディスク ※4	20GB			
インターフェース (ポート) ※5		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、R11(モデム) ※6、RJ45 (LAN)、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、USB、拡張バスコネクタ			
赤 外 線 通 信 ※7		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)			
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type III x 1、またはType II/I x 2、CardBus/ZVポート対応※8			
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度)		—			
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能/Alert on LAN 機能)			
デ ィ ス プ レ イ ※9		15.1型TFT液晶 (1,024x768ドット、1,677万色)		14.1型TFT液晶 (1024x768ドット、1,677万色)	
		外部ディスプレイ接続時※10 1,600 x 1,200ドット、1,677色			
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※11、キーボードライト、ThinkPad ボタン、ボリュームボタン			
寸 法		329 (W) x 267.5 (D) x 38.1~ 44.7 (H) mm		317 (W) x 267.5 (D) x 36.7~ 43.2 (H) mm	
重 量 (バッテリー・バックベイデバイス含)		3.15kg		3.11Kg	
消 費 電 力		72W (最大)			
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※12		S区分 0.00088		S区分 0.00071	
電 源	AC アダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)			
	質 量	ACアダプター本体 : 334g、コード : 60g			
	バッテリー・バック ※14	Li-Ion			
	使 用 時 間 充 電 時 間	3.5時間			
初 期 導 入 済 O S ※15		Windows 98 SE	Windows 2000 Pro	Windows 98 SE	Windows 2000 Pro
稼 動 O S		Windows 95、Windows 98 SE、Windows NT4 WS、Windows 2000 Professional			
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェアセクション CD)、ロータス スーパーオフィス2000 (ライセンス) ※16			
国 際 保 証 の 有 無		あり※17			
保 証 期 間		1年			

※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つは64MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリー・モジュールを取外し、オプションの128MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。100MHzのメモリーしか使えません。

※2 ウルトラベイ2000デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。

出荷時はF1J/F2JはCD-ROM、G1J/G2JはDVDドライブが内蔵されています。

※3 1.2MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバの導入が必要が必要です。Windows 2000の1.2MBドライバはThinkPad ダウンロード (<http://www.jp.ibm.com/pccsvc/thinkpad.html>)よりダウンロードしてください。

※4 ハードディスクはFAT32でCDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※6 RJ11(モデム)のポートは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMiniPCIアダプターをオプションのMini PCIアダプター (09N9774 または 09K3124) に交換する必要があります。

※7 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※8 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。またZVポートは、上下いずれかのスロットでのみ使用可能です。Windows NTではサポートされていません。

※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありません。予めご了承ください。また、より小さい解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現。

※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。

※11 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)


※14 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※15 リカバリーCDおよびソフトウェアセクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してリカバリーが行えます。Windows 98モデルはWindows 95を、Windows 2000モデルはWindows NTを選択して導入することもできます。ライセンスは最初に使用したOSのものが有効になりますので、後から変更する場合には新たにライセンスを購入していただく必要があります。

※16 ライセンスが付属していますので、製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。

※17 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597 (24時間受付)

システム構成ガイド

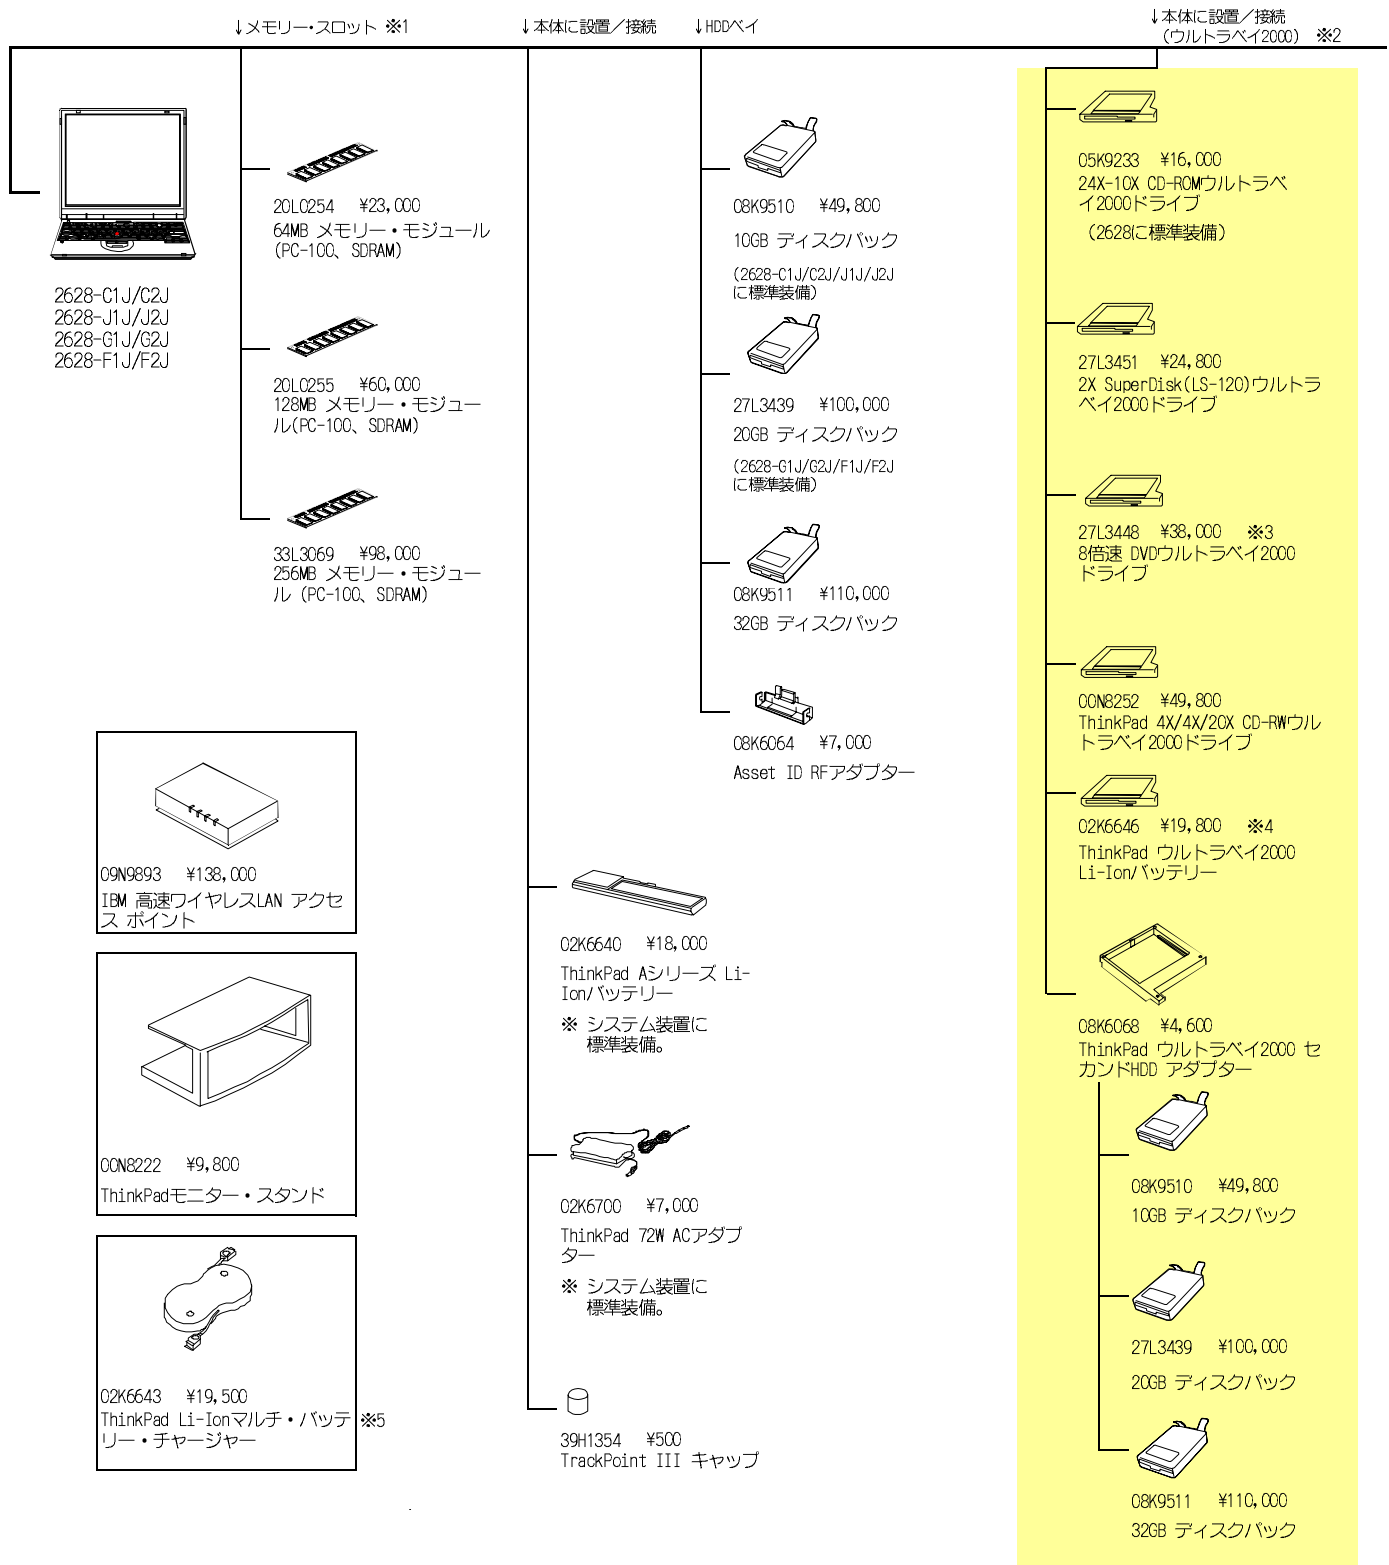

ウルトラベイ2000 デバイス

※1 ThinkPad A21e/mではPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール (64ビット、SDRAM) は使用できません。

※2 ウルトラベイ2000にはいずれか1つを取付け可能。

※3 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号 (リージョナル・コード) が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれない場合は再生できません。リージョナル・コード 2 (日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け) のDVDディスク以外は再生できません。DVDムービーの再生は、Windows 98またはOSR2以降のWindows 95でサポートされます。

※4 ウルトラベイ2000専用のセカンド・バッテリー (02K6646) です。このバッテリーは、マルチ・バッテリー・チャージャー (02K6643) でも充電できます。


※5 ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ Li-Ion/バッテリーおよびThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー専用のバッテリー・チャージャーです。ThinkPad 72W ACアダプターが必要です。

※ThinkPad ドックおよびポータブル・デバイス・ベイ2000にもいずれか1つを装着できます。

システム構成ガイド

↓PCカード・スロット ※1

ページ4 ポータブル・デバイス・ベイ2000に接続



37L1511 ¥26,000
ポータブル デバイス・ベイ

ThinkPad 240, 570, 600などで使用されているウルトラスリム・ベイ・デバイスをサポートします。



19K5679 ¥13,800
IEEE1394 CardBusカード



0933390 ¥40,000 ※2※3※4
3270 PCMCIAアダプター・カード



09N9863 ¥28,000 ※6
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード



09N9812 ¥18,000
Bluetooth PCカード



34L1402 ¥31,000
Turbo 16/4 Token-Ring
PCカード2



25L4855 ¥20,000
10/100 EtherJet
CardBus アダプター



33L5078 ¥19,800
Smart Card Security
Kit



00N8073 ¥24,800
IBM 340MBマイクロドライブ



09N4194 ¥49,800
1GBマイクロドライブ



85H3653 ¥3,000 ※5
RJ-45ケーブル for
Token-Ring PCカード



85H3654 ¥3,000 ※5
D-Subケーブル for
Token-Ring PCカード



73G8315 ¥3,000 ※5
Token-Ring STPコネク
ター

PCカード・スロット 接続オプション・カード

※1 PCカード・スロットは、Type III x 1またはType II/I x 2として利用可能。ただし、A21eの場合はType III/II/I x 1となります。
ZV(Zoomed Video)ポートもPCカード・スロットで使用できます。

※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270(IBM パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystem Soft社のDOS用Card Softで動作しません。

※5 34L1402に標準添付されているものと同一製品。

※6 このオプションを取付けるには、アクセスポイント (09N9893)が必要です。

システム構成ガイド


↓ USB ポート

ページ3 PCカード・ス
ロットに接続

注) ポータブル・デバイ
ス・ベイ2000は、PCカード・
スロットまたはUSBポートに
接続できます。

19K4488 ¥29,800 ※3
ポータブル デバイス・ベ
イ2000

ページ2のウルトラベ
イ2000デバイスをサポート
します。



33L5149 ¥18,000 ※1※2

マルチポートUSB HUB



33L3243 ¥4,800
ThinkPad USB モバイル・マウス



33L3226 ¥5,800
ThinkPad USB数値キー
パッド



33L5151 ¥24,800
ThinkPad USBポータブルCD-ROM
ドライブ



04P6135 ¥13,800

ウルトラポート・カメラ II ※4

USB ポート接続デバイス

※1 マルチポート USB HUBには同梱付属品として電源コード、ACアダプター、USBケーブルが付いています。

※2 HUBには以下のコネクタもしくはポートが装備されています。


USBポート x 5、プリンター・コネクタ x 1、シリアル・コネクタ x 1、

キーボード・コネクタ(PS/2) x 1、マウス・コネクタ x 1

※3 ポータブル・デバイス・ベイ2000には同梱付属品としてPCカード付ケーブル、およびUSBケーブルが付いています。

※4 ウルトラポート・カメラには同梱付属品としてUSBケーブルが付いています。

システム構成ガイド

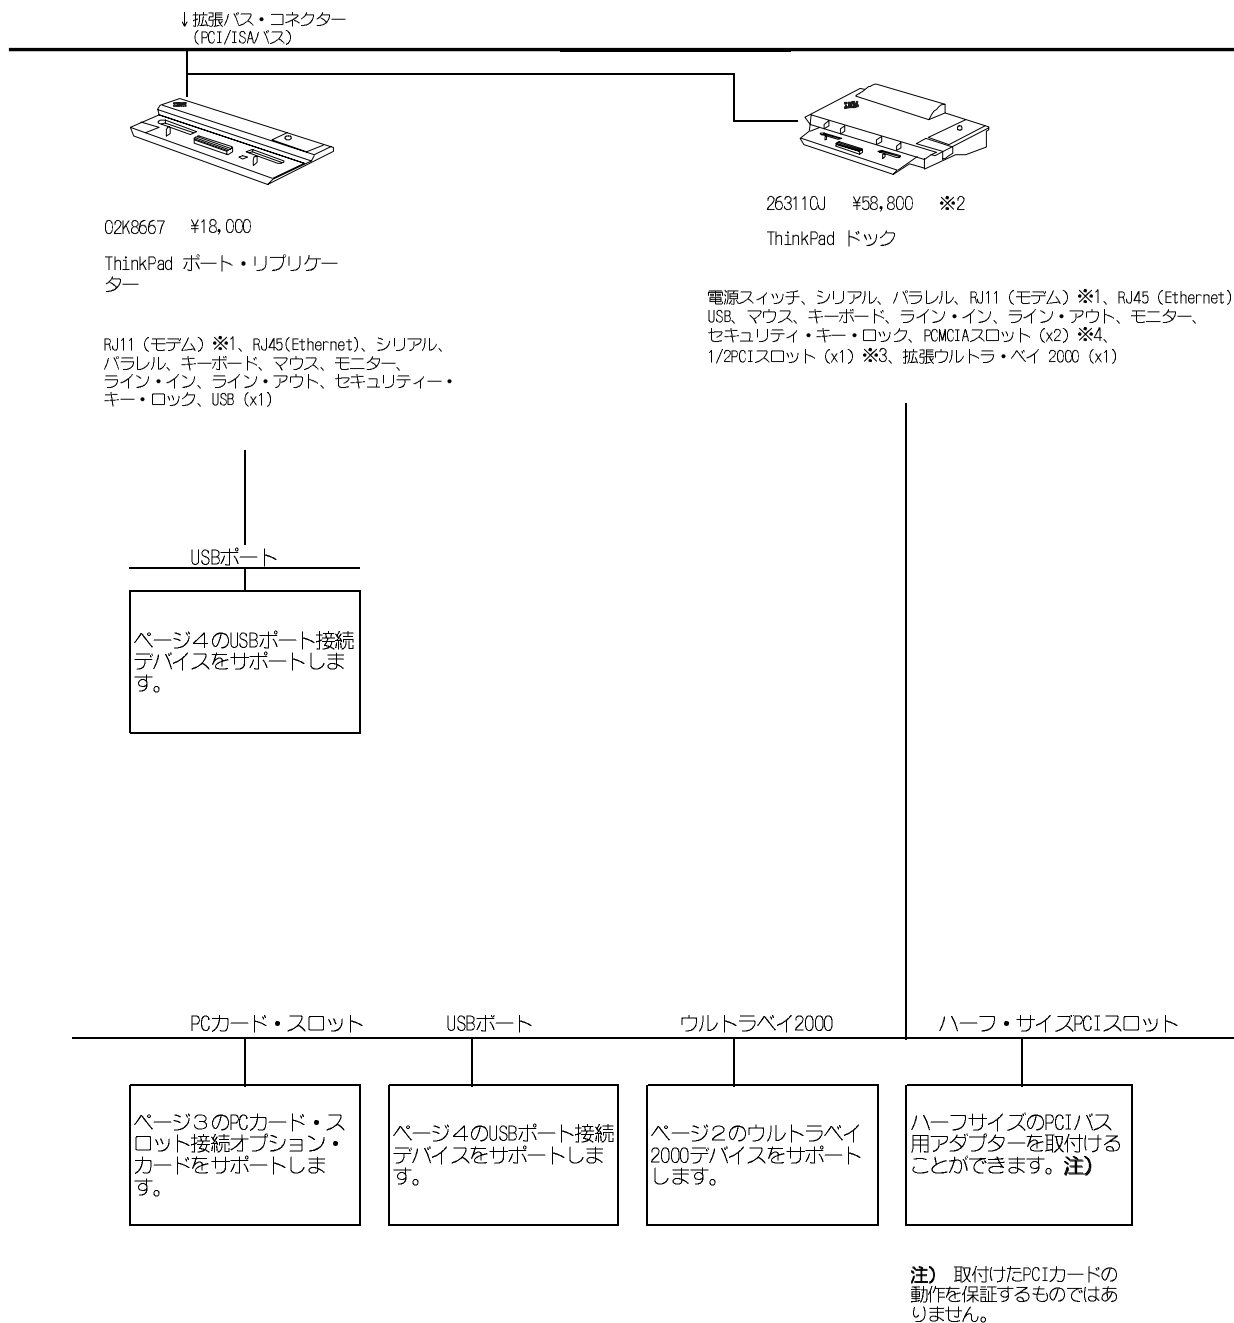

- ※1 A21e/mは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMini PCIオプション(09N9774または08K3124)を取付ける必要があります。
- ※2 ThinkPad ドックはThinkPad A21eにはサポートしていません。
- ※3 PCIバス用アダプター1枚 (ハーフサイズ) を装着可能。導入するカードの種類、組み合わせによりIRQ、I/Oアドレスなどの設定において競合により動作環境に制限が生じる場合があります。
- ※4 PCカード・スロットはTypeIII x 1またはTypeII/I x 2 として利用可能。ただし、A21eの場合はType III/II/I x 1となります。

システム構成ガイド

↓Mini PCI カード・コネクタ
(標準内蔵)



09N9774 ¥24,000
10/100 Ethernet/56Kモデムコン
ボ Mini PCI アダプター (3COM)



08K3124 ¥24,000
10/100 EtherJet Mini PCI アダ
プター (56Kモデム付)

↓マウス/キーボード・ポート



07G3793 ¥2,600
キーボード/マウス・コ
ネクター (PS/55note)



28L3617 ¥6,800
109キーボード・プリ
ファード(白)



28L3671 ¥6,800
ThinkPad モバイル・マウス

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥8,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)

↓ディスプレイポート



633172N ¥26,000
E54 15型カラー・モニター
(黒)

655073N ¥45,000
P76 17型カラー・モニター
(黒) (FDトリニオン管)

9493AG1 ¥138,000
T56A 15型TFT液晶カラー・モニ
ター (黒)

9511AG1 ¥128,000
15型TFT液晶カラー・モニター
(黒)

9495AG1 ¥258,000
IBM 17型TFT液晶モニター (黒)

9497AG1 ¥348,000
18型TFT液晶カラー・モニター
(黒)

●このカタログに記載の価格は、2000年10月12日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
109キーボード・プリファード（白）	28L3617	6,800	バームレスト付き109キーボード。 白色。	
109キーボード・プリファード（黒）	28L3638	6,800	バームレスト付、109キーボード。 黒色。	
キーボード/マウス・コネクタ（PS/55note）	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	8,000	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
E54 15型カラー・モニター（黒）	633172N	26,000	15型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。（カバー黒）	
P76 17型カラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655073N	45,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。（カバー黒）	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9493AG1	138,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。VGA/SVGA/XGA対応。画面回転機能付き。	
15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9511AG1	128,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。	
IBM 17型TFT液晶モニター（黒）	9495AG1	258,000	17型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。マルチスキャン。1,280x1,024ドット（SXGA）まで対応。	
18型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9497AG1	348,000	18型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。マルチスキャン。1,280x1,024ドット（SXGA）まで対応。画面回転機能付き。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
64MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0254	23,000	64MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
128MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0255	60,000	128MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
256MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	33L3069	98,000	256MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
10GB ディスクバック	08K9510	49,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
20GB ディスクバック	27L3439	100,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
32GB ディスクバック	08K9511	110,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,600	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプターです。	
8倍速 DVDウルトラベイ2000ドライブ	27L3448	38,000	最先端のDVDテクノロジーを駆使してDVD、CDのアプリケーションのアクセスやインストール、DVDムービー、CDミュージックやオーディオが楽しめます。	
2X SuperDisk（LS-120）ウルトラベイ2000ドライブ	27L3451	24,800	スーパー・ディスク 120MB 大容量メディアおよび1.44MBディスクの読み書き可能なドライブです。	
24X-10X CD-ROMウルトラベイ2000ドライブ	05K9233	16,000	CD-ROMソフトウェア、マルチメディア・アプリケーションのアクセスやインストールに最適なウルトラベイ2000専用のCD-ROMドライブです。	
ThinkPad 4X/4X/20X CD-RWウルトラベイ2000ドライブ	00N8252	49,800	最新のCD-Rewritable（CD-RW）、CD-Recordable（CD-R）、そしてCD-ROMと3つの機能を持つドライブです。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ionバッテリー	02K6646	19,800	ウルトラベイ2000に装着できるLi-Ionバッテリーです。	

ThinkPad A21e/m

ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベ イ2000ドライブ	00N8253	42,800	100MB、250MB Zipメディアの読み書きが可能な最新大容量のZipド ライブです。
---------------------------------------	---------	--------	--

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
Smart Card Security Kit	33L5078	19,800	認証カードでPCやPC内にあるデーターを不正アクセスから守る ツール。	Windows 95用のデバイス・ ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。 Windows NTではサポート されていません。
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。 Windows NTではサポート されていません。
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード 2	34L1402	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコ ネクター (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
10/100 EtherJet CardBus アダプ ター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	2645- 3GJ/3HJ/7NJ/4GJ/4HJ/ 8RJ/8SJ/5GJ/9NJモデルに 標準添付。
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000		
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカー ド	09N9863	28,000	802.11Bに準拠する無線LAN用PCカード。ThinkPad、アクセスポイ ントにそれぞれ装着してLANの通信をします。(アクセスポイント には1枚標準装備)	
Token-Ring STPコネクター	73G8315	3,000		
10/100 Ethernet/56Kモデムコン ボ Mini PCI アダプター (3COM)	09N9774	24,000	3COM製のMini PCI Ethernetと56Kモデムのコンボ・カード	
10/100 EtherJet Mini PCI アダ プター (56Kモデム付)	08K3124	24,000	EtherJetと56KモデムのMini PCIのコンボ・カード	
IBM 340MBマイクロドライブ	00N8073	24,800	世界最小最軽量のハードディスク。	
1GBマイクロドライブ	09N4194	49,800	世界最小サイズ、重さわずか16グラムで1GBのハードディス ク。	
Bluetooth PCカード	09N9812	18,000	Bluetoothの規格に準拠したPCカードで、Bluetooth間の通信が可 能です。	
IEEE1394 CardBusカード	19K5679	13,800	IEEE1394に対応したデジタル・ビデオや、静止画の編集ソフトが 付いたPCカード。	

Mini PCI オプション

10/100 Ethernet/56Kモデムコン ボ Mini PCI アダプター (3COM)	09N9774	24,000	3COM製のMini PCI Ethernetと56Kモデムのコンボ・カード
10/100 EtherJet Mini PCI アダ プター (56Kモデム付)	08K3124	24,000	EtherJetと56KモデムのMini PCIのコンボ・カード

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	7,000	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ケーブル・マネージメント ポート・リプリケーター、Li-Ionマルチ・バッテリー・チャ ージャー専用。	標準装備。
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカ ンドHDD アダプター	08K6068	4,600	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプター です。	
ThinkPad Aシリーズ Li-Ion/バッ テリー	02K6640	18,000	本体標準装備のLi-Ion/バッテリー。セカンド・バッテリーとして最 適です。	標準装備。
TrackPoint III キヤップ	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	標準装備。
ウルトラポート・カメラ II	04P6135	13,800	ウルトラ・ポート接続の動画取り込み可能なデジタル・カメラ。 専用三脚とUSBケーブルも装備され、外付けも可能です。	
Asset ID RFアダプター	08K6064	7,000	箱に入ったままのThinkPadよりThinkPadの固有情報を外部のRF ID リーダーで読み取るためのアダプターです。	
ThinkPadモニター・スタンド	00N8222	9,800	ThinPadにピッタリのスタイリッシュなモニター・スタンドです。	
ThinkPad Li-Ionマルチ・バッテ リー・チャージャー	02K6643	19,500	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッ テリーが充電できます。(アダプターが2つ付いています)	
IBM 高速ワイヤレスLAN アクセス ポイント	09N9893	138,000	802.11Bに準拠する無線LAN用のアクセスポインです。ThinkPadと LANの接続をする装置です。	

拡張ユニット関連（SCSI/入出力装置/通信/その他）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ThinkPad ポート・リプリケーター	02K8667	18,000	ワンタッチで複数のデバイスをそれぞれ接続、取り外しが容易にできるケーブル・マネージメントです。	
ThinkPad ドック	263110J	58,800	ケーブル・マネージメント機能に加えて、ウルトラベイ2000、PCカード・スロット、ハーフ・サイズPCI カード・スロットを持っています。	

ポータブル・ドライブ（オプション）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブル デバイス・ベイ2000	19K4488	29,800	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード経由で外付け可能。	
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511	26,000	ウルトラスリムベイデバイスを外付け可能。	

USB ポート接続（オプション）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
マルチポートUSB HUB	33L5149	18,000	各種USB機器やプリンター、モデム、キーボード、マウス等の接続や取り外しがUSBケーブル一本でワンタッチでできます。	
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	4,800	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinPadにマッチしたデザインで携帯に最適です。	
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	5,800	USB対応でパームレストが付き更に打ち易くデザインされた数値キーパッドです。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	24,800	スリム、軽量、スタイリッシュなデザインでUSB対応の携帯に最適なCD-ROMドライブです。	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-12
10-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2000年10月現在のものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。