


ThinkPad s30



システム・ガイド


2001 - 6月版

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® s30	
		2639-4WJ	2639-42J
プ ロ セ ッ サ		超低電圧版モバイルPentium® III 600MHz SpeedStepテクノロジ対応	
		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
チ ッ プ セ ッ ト		440 MX	
主記憶 (RAM) 容量	標 準	128MB (PC-100 SDRAM)	
	最 大 ※1	256MB	
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		1(1)	
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		SMI Lynx 3DM4	
補 助 記 憶 装 置	CD-ROMドライブ ※2	別売オプション	
	ディスク・ドライブ ※3	別売オプション	
	ハードディスク ※4	20.0GB	
インターフェース (ポート) ※5		ディスプレイ(ミニ)、ヘッドフォン・ジャック、マイクロフォン・ジャック、USB(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN) (2639-42Jのみ)、IEEE1394(2639-42Jのみ)	
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type II/I x 1、CardBus ※6	
コンパクトフラッシュ・スロット		CF Type II	
オ ー デ ィ オ 機 能		ステレオ・スピーカー	
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b) ※7 10/100 Base-T Ethernet	
内 蔵 モ デ ム (データ速度/FAX速度) ※8		V90(56Kbps/14.4Kbps) スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
デ ィ ス プ レ イ ※9		10.4型TFT液晶 (1,024 x 768ドット、1,677万色)	
	外部ディスプレイ接続時 ※10	1,280 x 1,024ドット、1,677万色	
キ ー ボ ー ド		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※11、ThinkPadボタン、ボリューム・ボタン、キーボード・ライト	
寸 法 (W x D x H)		257 x 213 x 22.5-32.3 mm	
質 量 (バ ッ テ リ ー ・ バ ッ ク 含 む)		1.45kg (標準/バッテリー時)	
消 費 電 力		56W (最大)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※12		区分 0.0010	
電 源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)	
	質 量	ACアダプター本体: 260g、コード: 60g	
	バッテリー・パック ※14	Li-Ion (6セル)	
	使用時間	約6.5時間、Full Day/バッテリー(9セル) (別売)使用時: 約10時間	
	充電時間	3.5時間 (パワーオフ/使用時)	
初 期 導 入 済 O S ※15		Windows® 2000 Professional	
稼 動 O S		Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional	
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、電話ケーブル、TrackPoint用予備キャップ、CRTアダプター、ロータス スーパーオフィス2000(ライセンスのみ) ※16	
国 際 保 証 の 有 無		あり (J-サポート) ※17	
保 証 期 間		1年	

- ※1 最大まで拡張される場合には、オプションの 128MB メモリー・モジュールを 装着する必要があります。100MHz のメモリーしか使えません。
- ※2 CD-ROMドライブをご使用の場合は、オプションのThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ(ID# 33L5151または22P7057)を推奨します。その他の使用可能なオプション製品については、オプションリストまたはWebでご確認ください。
- ※3 ディスクレットをお使いになる場合はオプションのThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ(ID# 05K9276または22P7056)を推奨します。1.2MBのフォーマットはサポートしていません。その他の使用可能なオプション製品については、オプションリストまたはWebでご確認ください。
- ※4 ハードディスクはfAT32でCドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、約1.2GBのディスクスペースを確保済みです。
- ※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。
- ※7 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(ID : 09N9906 IBM高速ワイヤレスLANアクセスポイント500 等)が別途必要です。接続にはWiFi 認定の機器をご利用下さい。
- ※8 ITU-T V.90 および K56 Flex の受信データの速度は最大 56Kbps で送信については 33.6 Kbps になります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外 (FAX等のデジタル電話システム) では使用できません。
- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の (例 VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。最大発色数は26万色表示のディスプレイにディスプレイ機能で実現しています。
- ※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。接続には付属のCRTアダプターが必要です。
- ※11 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)
- ※14 バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能な、Disk to Diskを採用しています。リカバリーCDの提供はしていません。
- ※16 ライセンスが付属していますので、製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。
- ※17 IWS(International Warranty Service)は適用されません。J-サポートのみのサービスとなります。

システム構成ガイド

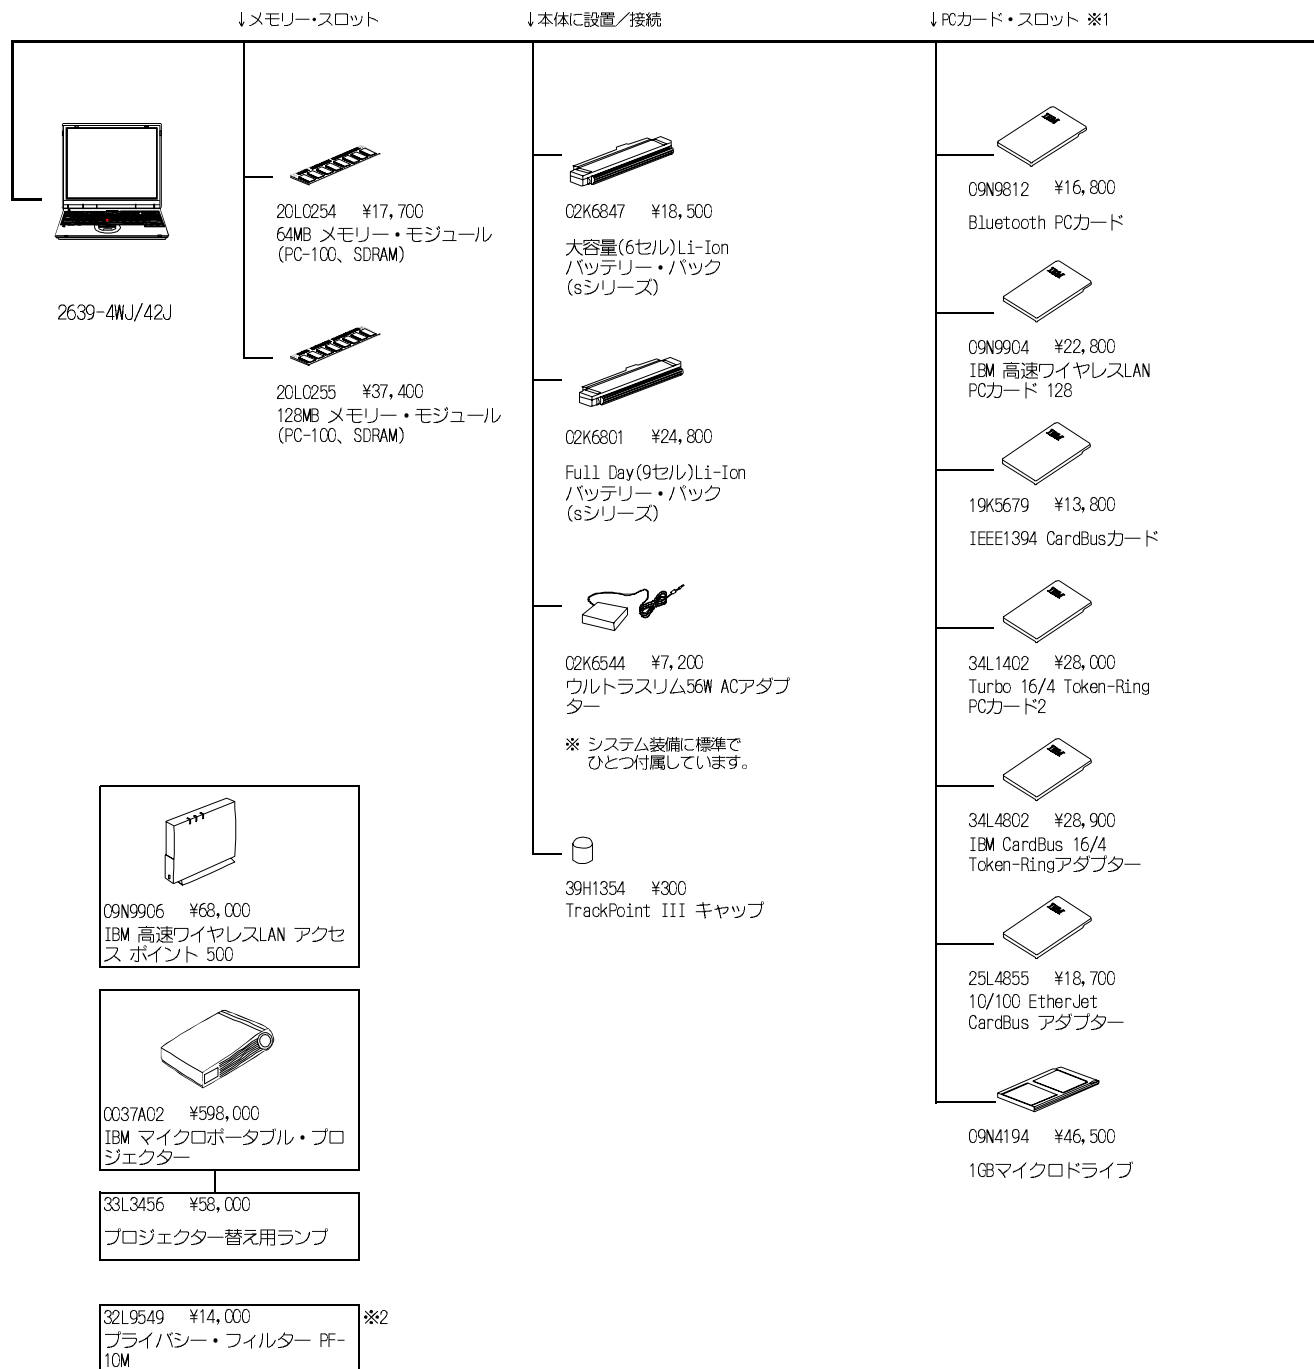

※1 PCカード・スロットは、Type I/II×1として利用可能。

※2 IBMが取り扱う他社製品。

システム構成ガイド

USBポート

↓ディスプレイポート



33L5151 ¥23,100
ThinkPad USBポータブルLCD-ROM
ドライブ



22P7057 ¥25,000
ThinkPad USBポータブルLCD-ROM
ドライブ(ミラージュ・ブラッ
ク)



05K9276 ¥9,200
ThinkPad USBポータブル・デ
ィスケット・ドライブ



22P7056 ¥10,800
ThinkPad USBポータブル・デ
ィスケット・ドライブ(ミラー
ジュ・ブラック)



19K4513 ¥4,800
IBM 8MB USB メモリー・キー

14P6458 ¥8,800 ※1

Hardkey/BL Ver1.1



633174N ¥22,000
E54 15型CRTカラー・モニター(黒)

655073N ¥42,000
P76 17型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)

655173N ¥67,000
P96 19型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)

655263N ¥130,000
P260 21型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)



9511AG4 ¥79,800
T540 15型TFT液晶カラー・モニ
ター(黒)

9493AG1 ¥95,000
T56A 15型TFT液晶カラー・モニ
ター(黒)

9497AG1 ¥278,000
T86A 18型TFT液晶カラー・モニ
ター(黒)

※1 IBMが取り扱う他社製品。

ThinkPad s30

●このカタログに記載の価格は、2001年6月27日現在のIBM標準価格、IBMダイレクト価格またはIBM PC Direct価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。
 価格には消費税が含まれておりません。
 IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 弊社WEBサイトでは、供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

ディスプレイ

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
E54 15型CRTカラー・モニター（黒）	633174N	22,000	15型カラー・モニター。SXGA対応。（カバー黒）	
P76 17型カラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655073N	42,000	17型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。（カバー黒）	
P96 19型カラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655173N	67,000	19型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。（カバー黒）	
P260 21型カラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655263N	130,000	21型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。（カバー黒）	
T540 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9511A04	79,800	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。XGA対応。	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9493AG1	95,000	15型TFT液晶カラー・モニター。XGA対応。画面回転機能。	
T86A 18型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9497AG1	278,000	18型TFT液晶カラー・モニター。SXGA対応。画面回転機能。	

メモリー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
64MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0254	17,700	64MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
128MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0255	37,400	128MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	

PCカード

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
Bluetooth PCカード	09N9812	16,800	Bluetoothの規格に準拠したPCカードで、Bluetooth間の通信が可能です。	
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128	09N9904	22,800		
IEEE1394 CardBusカード	19K5679	13,800	IEEE1394に対応したデジタル・ビデオや、静止画の編集ソフトが付いたPCカード。	
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	34L1402	28,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード（Type II）。RJコネクタ（オス）付きUTPケーブルが付属。	
IBM CardBus 16/4 Token-Ringアダプター	34L4802	28,900		
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	18,700	CardBus対応の100M Ethernetカード。	
1GBマイクロドライブ	09N4194	46,500	世界最小サイズ、重さわずか1.6グラムで1GBのハードディスク。	

USB

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	23,100	軽量、コンパクト・サイズの10倍速CD-ROMドライブ。USB接続。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ（ミラー・ブラック）	22P7057	25,000	軽量、コンパクト・サイズのCD-ROMドライブ。USB接続。	
ThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ	05K9276	9,200	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスク・ドライブです。	
ThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ（ミラー・ブラック）	22P7056	10,800	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスク・ドライブです。	
IBM 8MB USB メモリー・キー	19K4513	4,800	USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュ・メモリーです。デジカメ映像や音楽データ、プレゼンテーション・データなどを手軽にやりとりできます。	
Hardkey/BL Ver1.1	14P6458	8,800	データを暗号化することによりデータ盗難にあたり、不正にコピーされ悪用されることを防ぎます。USBポートにHardkeyを抜き差しするだけで暗号化・復号化を実現します。	IBMが取扱う「他社製品」。標準価格。

オプション/その他

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
大容量(6セル)Li-Ionバッテリー・パック（sシリーズ）	02K6847	18,500		

ThinkPad s30

Full Day(9セル)Li-Ion/バッテリー・パック (sシリーズ)	02K6801	24,800		
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	7,200	スリムタイプのACアダプター。	システム装置に標準装備。
TrackPoint III キャップ	39H1354	300	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	
IBM 高速ワイヤレスLAN アクセス ポイント 500	09N9906	68,000	無線LANを手軽に構築。IEEE 802.11b準拠。セキュリティにも優れたアクセス・ポイント。	
IBM マイクロポータブル・プロジェクター	0037A02	598,000	重さ1.4Kg、1100ルーメンの小型サイズのプロジェクター。	
プロジェクター替え用ランプ	33L3456	58,000		
プライバシー・フィルター PF-10M	32L9549	14,000	ThinkPad専用の覗き見防止フィルター（画面サイズ10.4型用）	IBMが取扱う「他社製品」。標準価格。

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc>
IBM FAX サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当員、
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992) へ。
受付時間 : 月-金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・
操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイビーエム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
06-2001 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は本商品の価格には含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、2001年6月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

TP161470