


ThinkPad T20



システム・ガイド

2000 - 6月版

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® T20	
		2647-55J	2647-95J
プ ロ セ ッ サ		モバイル Pentium® III-750MHz SpeedStep(TM) Technology	
チ ッ プ セ ッ ト		256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
主 記 憶 (RAM) 容 量		440BX + PIIX4M	
主 記 憶 (RAM) 容 量	標 準	128MB (PC-100 SDRAM)	
	最 大	512MB	
メモリー・スロット (空) ※1		2(1)	
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		Savage IX8 (AGP接続)	
ビ デ オ R A M		8MB	
補助記憶装置	拡張ベイデバイス ※2	最大6倍速DVD-ROM(24倍速CD-ROMドライブとしても使用可能) (出荷時はウルトラベイト2000に内蔵)	
	ディスク・ドライブ※3	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (出荷時に付属。使用時はウルトラベイト2000に内蔵)	
	ハードディスク ※4	20GB	
インターフェース (ポート) ※5		シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、TV 出力ポート(S端子)、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、USB、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート	
赤 外 線 通 信 ※6		最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)	
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		TypeIII x1、Type II / I x2、CardBus/ZVポート対応 ※7	
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※8		56Kbps/14.4Kbps (V.90 対応)	
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能/Alert on LAN 機能)	
デ ィ ス プ レ イ ※9	外部ディスプレイ接続時 ※10	14.1型TFT液晶 (1024 x 768ドット、1,677万色)	
		1,600 x 1,200ドット (最大解像度)、65,536色	
キ ー ボ ー ド		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※11、キーボードライト、ThinkPadボタン、ポリウムボタン	
寸 法		304 (W) x250 (D) x33.1 (H) mm	
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイス含)		2.40kg	
消 費 電 力		56W (最大)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※12		S区分 0.000726	
電 源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)	
	質 量	ACアダプター本体: 334g、コード : 60g	
	バッテリー・バック ※14	Li-Ion (6セル)	
	使用時間	3.75時間	
	充電時間	2.1時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.5時間 (使用時)	
初 期 導 入 済 O S ※15		Windows® 98 Second Edition	Windows 2000 Professional
稼 動 O S		Windows 95、Windows 98 Second Edition、Windows NT4 WS、Windows 2000 Professional、OS/2® Warp V4.0	
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、FDDドライブ、セキュリティ・スクリーン、CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェア・セクションCD、ロータス スーパーオフィス2000※16)	
国 際 保 証 の 有 無		本製品が販売されている国に限定されます※17	
保 証 期 間		1年	

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つは128MBメモリー・モジュールを装着済です。最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、オプションの256MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。100MHzのメモリーのみ使用可能です。
- ※2 ウルトラベイト 2000デバイスのうち、いずれか1つを内蔵可能です。出荷時はDVDドライブが内蔵されています。
- ※3 1.2MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。Windows 2000の1.2MBのドライバはThinkPadダウンロード(<http://www.jp.ibm.com/pccsvc/thinkpad.html>)よりダウンロードしてください。FDDドライブを外付けで使用する場合は、別途オプションで提供されているFDD外付けケーブル・キット(27LC524)でパラレルポートに接続できます。また、このときプリンターとの同時使用は出来ません。
- ※4 ハードディスクはFAT32の設定で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※7 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。またZVポートは上下いずれかのスロットでのみ使用可能です。Windows NTとOS/2ではサポートされていません。
- ※8 ITU-T V.90およびV.90Flexの受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外 (PBX等のデジタル電話システム) では使用できません。

- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素から作られています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の(例: VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色表示ディスプレイをデジタリング処理で実現しています。
- ※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※11 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※14 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 リカバリーCDおよびソフトウェア・セクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してリカバリーが行えます。
- ※16 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。
- ※17 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス 046-273-7598(月~金10:00-12:00、13:00-17:00)FAX 046-273-7597(24時間受付)


主要スペック

モ	
---	--

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つは128MBメモリー・モジュールを装着済です。
最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、オプション
の256MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。100MHzのメモリーのみ
使用可能です。
- ※2 ウルトラベイト 2000デバイスのうち、いずれか1つを内蔵可能です。出荷時はCD-ROM
(2647-24J/64J)か、DVDドライブ(2647-44J/84J)が内蔵されています。
- ※3 1.2MBフォーマットのディスクを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要で
す。Windows 2000の1.2MBのドライバーはThinkPadダウンロード(<http://www.jp.ibm.com/pccsvc/thinkpad.html>)よりダウンロードしてください。FDDドライブを外付けで使用する
場合は、別途オプションで提供されているFDD外付けケーブル・キット(27L0624)でパレ
ルポートに接続できます。また、このときプリンターとの同時使用は出来ません
- ※4 ハードディスクはFAT32の設定で、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。
ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上
同様値でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※6 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※7 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。またZVポートは
上下いずれかのスロットでのみ使用可能です。Windows NTとOS/2ではサポートされてい
ません。
- ※8 ITU-T V.90およびV.92の受信データの速度は最大約56Kbpsで、送信については
33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況に
よっては使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外(PBX等の
デジタル電話システム)では使用できません。

- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素から作られています
が、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは
故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の
(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面
イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色表示デ
ィスプレイをデザインリング処理で実現しています。
- ※10 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※11 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力
を、省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※14 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する
必要があります。また使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 リカバリーCDおよびソフトウェア・セレクションCDが付属します。Windows単体での
インストールはできません。また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してリカ
バリーが行えます。
- ※16 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。
- ※17 PC/ハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定
されます。お問い合わせ先 : IWSオフィス 046-273-7598(月~金10:00-12:00、
13:00-17:00)FAX 046-273-7597(24時間受付)

システム構成ガイド

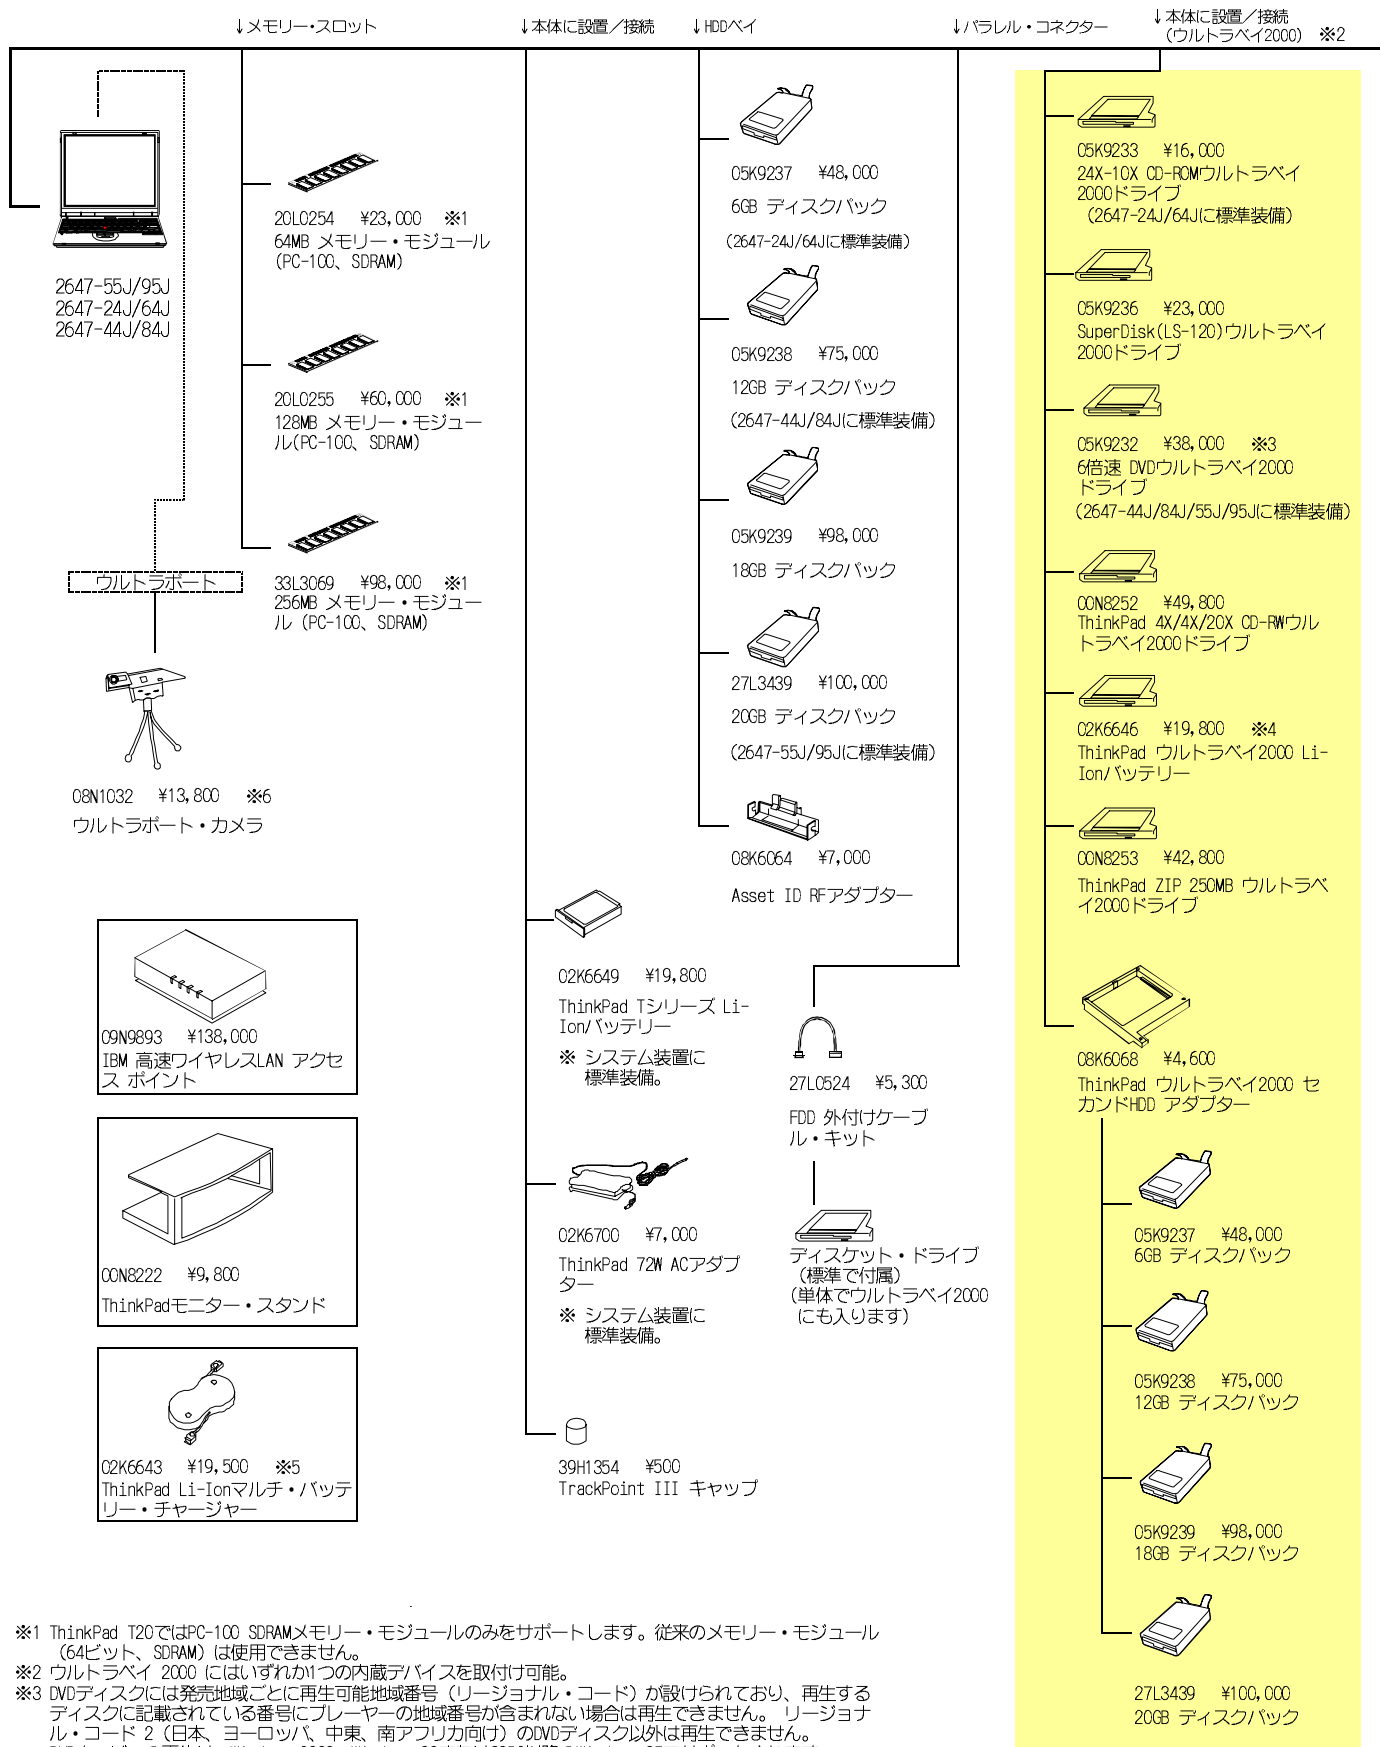

ウルトラベイ 2000 デバイス


※ ミニドックおよびポータブルデバイス2000にもいずれか1つを装着できます。

- ※1 ThinkPad T20ではPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。従来のメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)は使用できません。
- ※2 ウルトラベイ 2000 にはいずれか1つの内蔵デバイスを取付け可能。
- ※3 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョナル・コード)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれない場合は再生できません。リージョナル・コード2(日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け)のDVDディスク以外は再生できません。DVDムービーの再生は、Windows 2000、Windows 98またはOSR2以降のWindows 95でサポートされます。
- ※4 ウルトラベイ 2000専用のセカンド・バッテリー(02K6646)です。このバッテリーは、マルチ・バッテリー・チャージャー(02K6643)でも充電できます。
- ※5 ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ Li-Ion/バッテリー、およびThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー専用のバッテリー・チャージャーです。ThinkPad 72W ACアダプターが必要になります。
- ※6 ウルトラポート・カメラは、単体でUSBポート・ケーブルに接続して使用できます。

システム構成ガイド

↓PCカード・スロット※1

▶ ページ5 ポータブル デバイス・ベイ 2000に接続

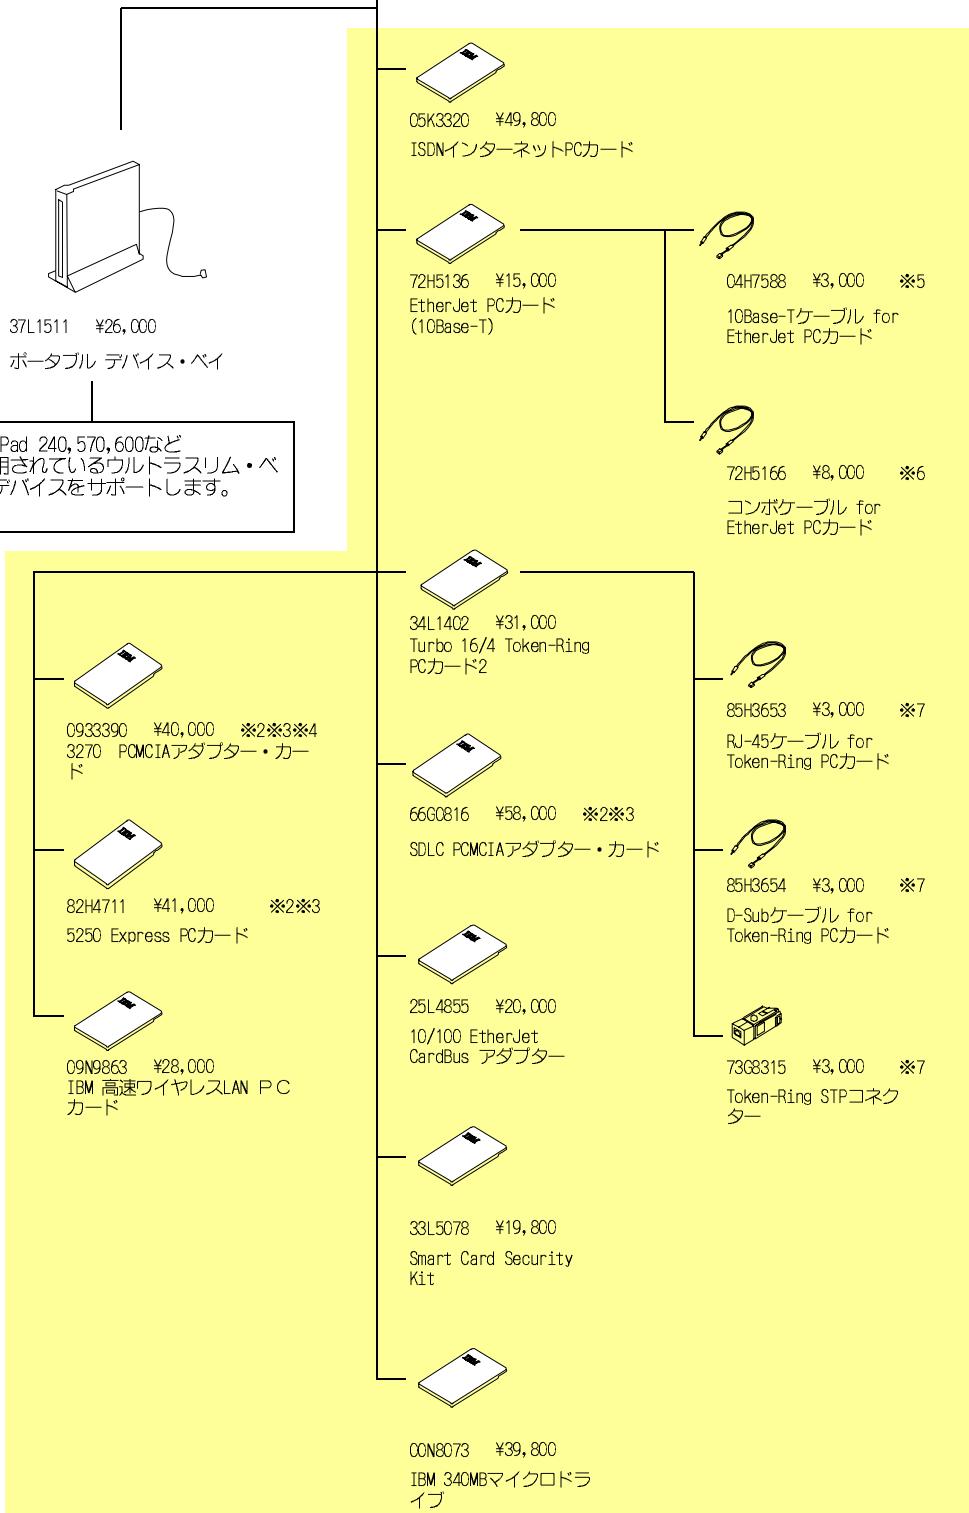

PCカード スロット 接続オプション・カード

※1 PCカード・スロットは、Type I/II x 2またはType III x 1として利用可能。ZV(Zoomed Video)ポートは2つのPCカード・スロットのうちいずれか一方のスロットで使用できます。

※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCOMM AS/400+3270(IBM パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。


※4 DOS環境では、PCカード・ソフトウェアのSystem Soft社のDOS用Card Softで動作しません。

※5 72H5136に標準添付されているものと同一製品。

※6 10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。

※7 34L1402に標準添付されているものと同一製品。

システム構成ガイド

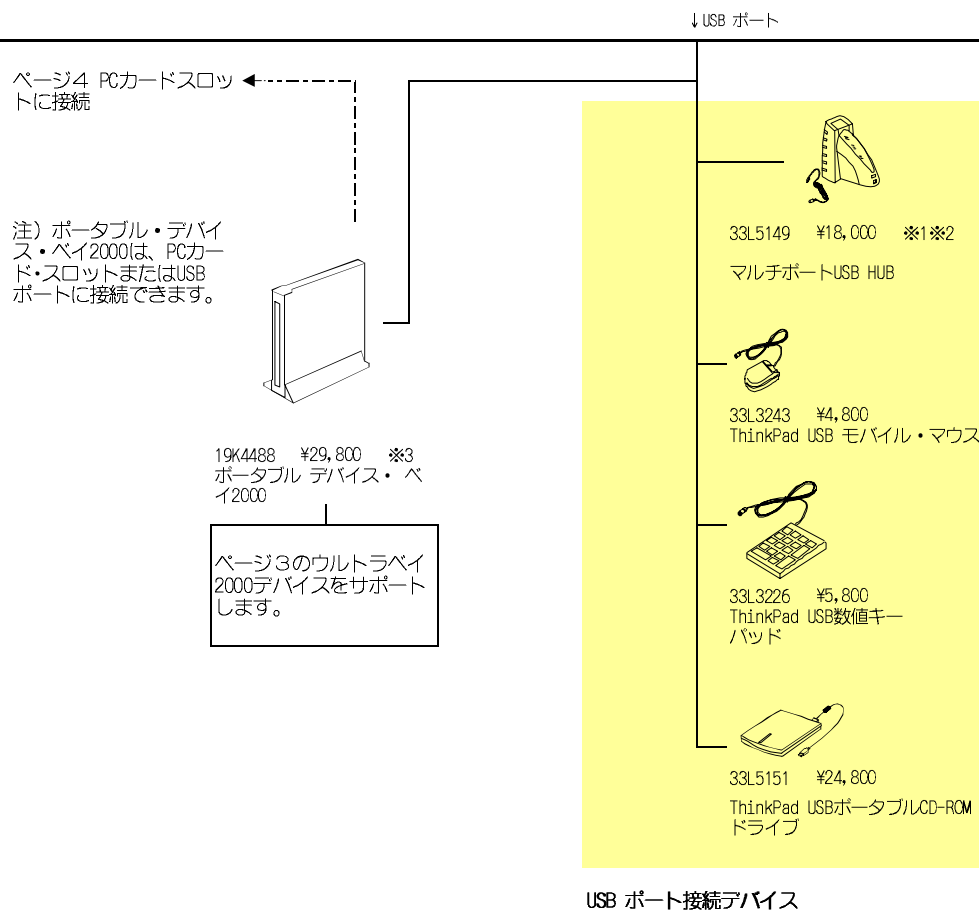


※1 マルチポートUSB HUBには同梱付属品として電源コード、ACアダプター、USBケーブルが付いています。

※2 HUBには以下のコネクタもしくはポートが装備されています。
USBポート x 5、プリンター・コネクタ x 1、シリアル・コネクタ x 1、
キーボード・コネクタ(PS/2) x 1、マウス・コネクタ x 1

※3 ポータブル・デバイス・ベイ 2000には同梱付属品としてPCカード付ケーブル、およびUSBケーブルが付いています。

システム構成ガイド


↓拡張バス・コネクタ
(PCI/ISAバス)



02K8667 ¥18,000

ThinkPad ポート・リプリケーター


RJ11 (モデム)、RJ45 (Ethernet)、シリアル、
パラレル、キーボード、マウス、モニター、
ライン・イン、ライン・アウト、セキュリティ・
キー・ロック、USB (x1)



263110J ¥58,800

ThinkPad ドック

電源スイッチ、シリアル、パラレル、RJ11 (モデム)、RJ45 (Ethernet)、
USB、マウス、キーボード、ライン・イン、ライン・アウト、モニター、
セキュリティ・キー・ロック、PCMCIAスロット (x2) ※1、
1/2PCIスロット (x1) ※2、拡張ウルトラ・ベイ 2000 (x1)

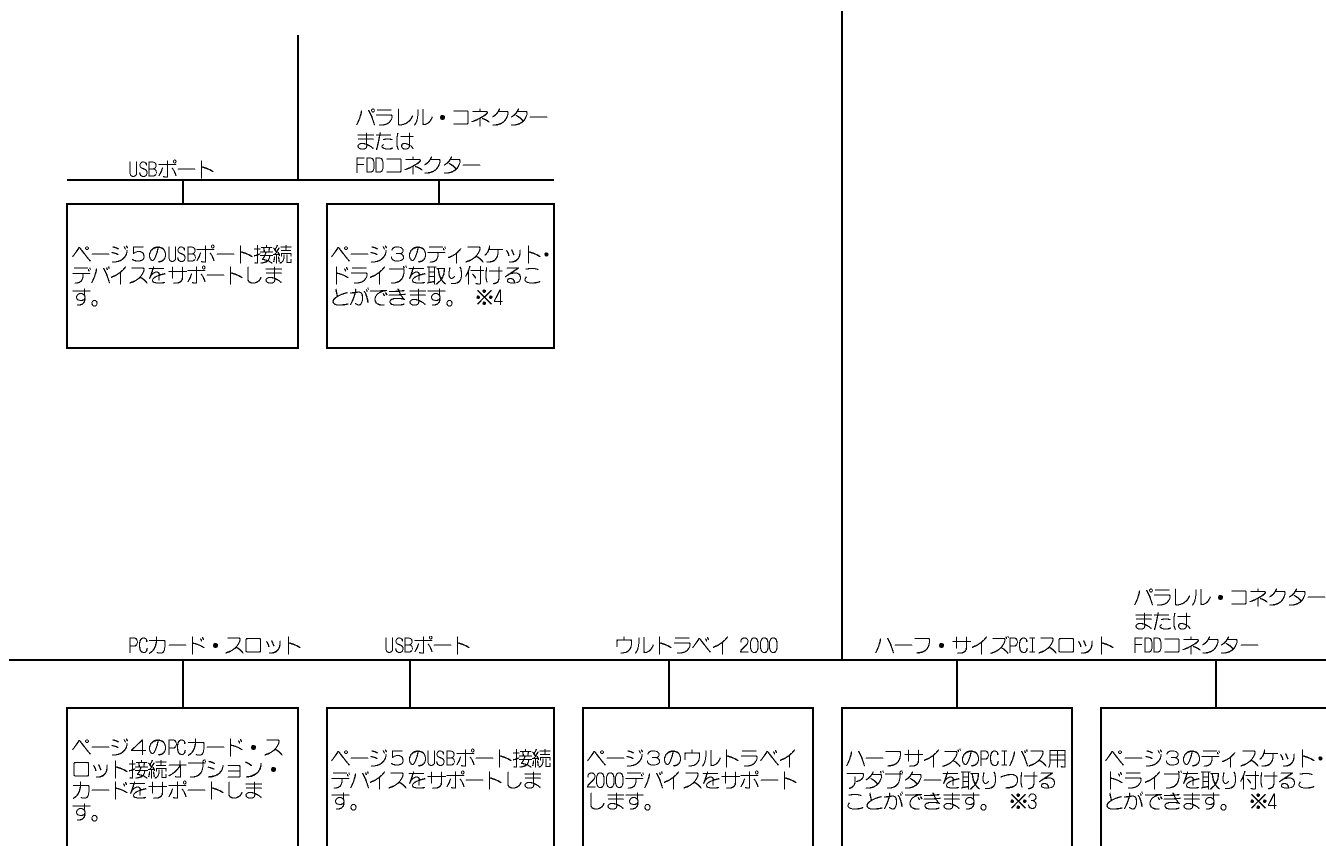

- ※1 PCカード・スロットはTYPE I/II x 2 またはTYPE III x 1 として利用可能。
 ※2 PCIバス用アダプター1枚 (ハーフサイズ) を装着可能。 導入するカードの種類、
 組み合わせによりIRQ、I/Oアドレスなどの設定において競合により動作環境に制限
 が生じる場合があります。
 ※3 取り付けたPCIカードの動作を保証するものではありません。
 ※4 オプションの外付けケーブル・キットが必要です。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイポート



07G3793 ¥2,600
キーボード/マウス・コ
ネクター(PS/55note)



28L3617 ¥6,800
109キーボード・プリ
ファード(白)



28L3671 ¥6,800
ThinkPad モバイル・マウス

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥8,000
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



633172N ¥26,000
E54 15型カラー・モニター
(黒)

655073N ¥56,000
P76 17型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)

9493AG1 ¥138,000
T56A 15型TFT液晶カラー・モニ
ター (黒)

9511AG1 ¥128,000
15型TFT液晶カラー・モニター
(黒)

9495AG1 ¥298,000
IBM 17型TFT液晶モニター (黒)

9497AG1 ¥398,000
18型TFT液晶カラー・モニター
(黒)

ThinkPad T20

●このカタログに記載の価格は、2000年6月20日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
109キーボード・プリファード（白）	28L3617	6,800	バームレスト付き109キーボード。 白色。	
109キーボード・プリファード（黒）	28L3638	6,800	バームレスト付、109キーボード。 黒色。	
キーボード/マウス・コネクター（PS/55note）	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクター。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
数値キー・パッドIII（PS/55note）	79F6408	8,000	マウス接続コネクター付き。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
E54 15型カラー・モニター（黒）	633172N	26,000	15型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。（カバー黒）	
P76 17型カラー・モニター（黒）（FDトリニードン管）	655073N	56,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニードン管を使用。（カバー黒）	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9493AG1	138,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。VGA/SVGA/XGA対応。画面回転機能付き。	
15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9511AG1	128,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。	
IBM 17型TFT液晶モニター（黒）	9495AG1	298,000	17型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。マルチスキャン。1,280x1,024ドット（SXGA）まで対応。	
18型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9497AG1	398,000	18型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。マルチスキャン。1,280x1,024ドット（SXGA）まで対応。画面回転機能付き。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
64MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0254	23,000	64MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
128MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	20L0255	60,000	128MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
256MB メモリー・モジュール（PC-100、SDRAM）	33L3069	98,000	256MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	

入出力装置（内蔵）

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6GB ディスクパック	05K9237	48,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
12GB ディスクパック	05K9238	75,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
18GB ディスクパック	05K9239	98,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
20GB ディスクパック	27L3439	100,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
24X-10X CD-ROMウルトラベイ2000ドライブ	05K9233	16,000	CD-ROMソフトウェア、マルチメディア・アプリケーションのアクセスやインストールに最適なウルトラベイ2000専用のCD-ROMドライブです。	
SuperDisk（LS-120）ウルトラベイ2000ドライブ	05K9236	23,000	スーパー・ディスク 120MB 大容量メディアおよび1.44MBディスクットの読み書き可能なドライブです。	
6倍速 DVDウルトラベイ2000ドライブ	05K9232	38,000	最先端のDVDテクノロジーを駆使してDVD、CDのアプリケーションのアクセスやインストール、DVDムービー、CDミュージックやオーディオが楽しめます。	
ThinkPad 4X/4X/20X CD-RWウルトラベイ2000ドライブ	00N8252	49,800	最新のCD-Rewritable（CD-RW）、CD-Recordable（CD-R）、そしてCD-ROMと3つの機能を持つドライブです。	
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	00N8253	42,800	100MB、250MB Zipメディアの読み書きが可能な最新大容量のZipドライブです。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
EtherJet PCカード（10Base-T）	72H5136	15,000		
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		

ThinkPad T20

3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
5250 Express PCカード	82H4711	41,000	5250通信用のICカード。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード 2	34L1402	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコネクタ (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード	09N9863	28,000	802.11Bに準拠する無線LAN用PCカード。ThinkPad、アクセスポイントにそれぞれ装着してLANの通信をします。	
SDLC PCMCIAアダプター・カード	66G0816	58,000	外部モデムを介しての専用線/公衆回線網への接続、およびFTAを介してのISDNへの接続が可能。(Type II)	Windows 95用のデバイス・ドライバは、「PCCOMM AS/400+3270・Windows 95」に含まれます。Windows NTではサポートされていません。
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	
Smart Card Security Kit	33L5078	19,800	認証カードでPCやPC内にあるデータを不正アクセスから守るツール。	
IBM 340MBマイクロドライブ	00N8073	39,800	世界最小最軽量のハードディスク。	
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000		
コンボケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000		
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		
Token-Ring STPコネクタ	73G8315	3,000		

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
FDD 外付けケーブル・キット	27L0524	5,300		
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,600	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプターです。	
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	7,000	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ケーブル・マネージメントポート・リプリケター、Li-Ionマルチ・バッテリー・チャージャー専用。	標準装備。
ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー	02K6646	19,800	ウルトラベイ2000に装着できるLi-Ion/バッテリーです。	
ThinkPad Tシリーズ Li-Ion/バッテリー	02K6649	19,800		標準装備。
TrackPoint III キヤップ	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	標準装備。
ThinkPad Li-Ionマルチ・バッテリー・チャージャー	02K6643	19,500	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリーが充電できます。(アダプターが2つ付いています)	
Asset ID RFアダプター	08K6064	7,000	箱に入ったままのThinkPadよりThinkPadの固有情報を外部のRF IDリーダーで読み取るためのアダプターです。	
ウルトラポート・カメラ	08N1032	13,800	ウルトラ・ポート接続の動画取り込み可能なデジタル・カメラ。専用三脚とUSBケーブルも装備され、外付けも可能です。	
IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント	09N9893	138,000	802.11Bに準拠する無線LAN用のアクセスポイントです。ThinkPadとLANの接続をする装置です。	
ThinkPadモニター・スタンド	00N8222	9,800	ThinkPadにピッタリのスタイリッシュなモニター・スタンドです。	

拡張ユニット関連 (SCSI/入出力装置/通信/その他)

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ThinkPad ポート・リプリケター	02K8667	18,000	ワンタッチで複数のデバイスをそれぞれ接続、取り外しが容易にできるケーブル・マネージメントです。	
ThinkPad ドック	263110J	58,800	ケーブル・マネージメント機能に加えて、ウルトラベイ2000、PCカード・スロット、ハーフ・サイズPCI カード・スロットを持っています。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,600	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプターです。	

ポータブル デバイス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブル デバイス・ベイ2000	19K4488	29,800	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード経由で外付け可能。	
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511	26,000	ウルトラスリムベイデバイスを外付け可能。	

USBポート接続

品名	番号	標準価格	特徴	備考
マルチポートUSB HUB	33L5149	18,000	各種USB機器やプリンター、モデム、キーボード、マウス等の接続や取り外しがUSBケーブル一本でワンタッチでできます。	
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	4,800	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinPadにマッチしたデザインで携帯に最適です。	
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	5,800	USB対応でパームレストが付き更に打ち易くデザインされた数値キーパッドです。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	24,800	スリム、軽量、スタイリッシュなデザインでUSB対応の携帯に最適なCD-ROMドライブです。	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイビーエム株式会社

〒106-6504 東京都港区六本木3-1-12
06-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2000年6月現在のものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。