

ThinkPad A30p



システム・ガイド

2001 - 10月版






主要スペック

製品シリーズ		ThinkPad® A30p
マシン・タイプ		2653
モデル		66J
プロセッサ		モバイルPentium® III-M 1.2GHz 拡張版 SpeedStep™ テクノロジ対応
セキュリティ・チップ		あり
チップ・セット		830MP
二次キャッシュ		512KB二次キャッシュ
主記憶 (RAM) 容量	標準	128MB (PC-133 SDRAM)
	最大※1	1,024MB
メモリー・スロット (空き)		2(1)
ビデオ・サブシステム		ATI Mobility RADEON (AGP 4X)
ビデオ・メモリー		32MB
ディスプレイ※2		15V型TFT液晶 FlexView Display (1,600×1,200ドット、1,677万色)
	外部ディスプレイ接続時※3	1,600×1,200ドット、1,677万色
補助記憶装置 (内蔵)	FDD ※4	3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (出荷時に付属。使用時はウルトラベイ2000に内蔵)
	HDD ※5	48GB
	CD-ROM	—
その他の補助記憶装置		右ウルトラベイ2000: CD-R/RW&DVDコンボウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD書き込み: 4倍速、CD-RW書き換え: 4倍速、DVD読み込み: 最大6倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速) ウルトラベイ・プラス対応
	拡張ベイデバイス ※6	左ウルトラベイ2000: 空き
インターフェース (ポート) ※7		シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、TV入力/出力 (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394 (1)、USB1.1 (2)、RJ11 (モデム)、RJ45 (LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート
赤外線通信 ※8		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)
内蔵モデム (データ・FAX速度) ※9		V.90 (56Kbps/14.4Kbps)
ワイヤレス LAN ※10		内蔵ワイヤレス LAN (IEEE 802.11b準拠) Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m: 通信速度 最大721Kbps
イーサネット		10/100Base-T
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換
PCカード・スロット ※11		Type III × 1 または Type II / I × 2、CardBus対応
キーボード ※12		89キー + Fnキー、JISひらがな配列、拡張版 TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー
寸法 (本体)		329 (W) × 272.5 (D) × 44.6-46.8 (H) mm
質量 (バッテリー・パック、ベイデバイス含)		3.45kg
電源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)
	質量	本体: 310g、コード: 60g
	バッテリー・パック ※14	Li-Ion
	使用時間 (従来方式 測定)	2.5時間
	使用時間 (JEITA方式 測定)	2.5時間
充電時間		2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、2.5-6.0時間 (使用時)
最大消費電力		72W
低電力時消費電力		11.7W
省エネ法に基づく消費電力		1.36W
エネルギー消費効率 ※15		S区分 0.0005
初期導入済 OS ※16		Windows 2000 Professional
稼働 OS		Windows 95、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT Workstation 4.0
ソフトウェア (プリインストール)		AccessConnections、PC-Doctor for Windows、IEEE 802.11b Client Manager 他
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、FDD
国際保証の有無 ※17		あり
保証期間		1年

※1～17は2ページをご参照ください。

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つに128MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、512MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。133MHzのメモリーしか使用できません。
- ※2 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して570万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドット等)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(15V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※3 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※4 1.2MBフォーマットのディスクettを使用される場合は、別途ドライバの導入が必要です。Windows 98 SecondEdition/Windows 2000 Professional用のドライバはそれぞれハードディスク内にあらかじめ用意してありますので、こちらから導入できます。詳しくは付属のマニュアル類をご覧ください。
- ※5 ハードディスクはFAT32でCドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、約1.2GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- ※6 出荷時は右ウルトラベイにCD-R/RW&DVD-ROMコンボドライブが内蔵されています。ウルトラベイ2000デバイスまたはウルトラベイ・プラスデバイスのうち、1つを内蔵可能です。左ウルトラベイ2000は空き(ブランクベゼル)です。ウルトラベイ2000デバイスのうち、1つを内蔵可能です。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※9 ITU V.90およびV.96 Flexの受信データの速度は最大56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※10 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(IBM高速ワイヤレスLANアクセスポイント500等)が別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用ください。また、Bluetoothの通信距離および速度は、周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。Bluetoothをご利用になる時は、Windows 2000 Professionalのアカウントで起動してください。
- ※11 全てのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※12 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。
- ※14 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※16 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDは付属していませんが、IBM PCヘルプセンターへユーザー登録済みライセンス保有者の方にはPC Dock総合案内にて有償で提供いたします。ご希望の際にはPC Dock総合案内までご連絡ください。(お問い合わせ先: TEL 046-273-2233 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます)
- ※17 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597(24時間受付)

システム構成ガイド

↓メモリー・スロット ※1	↓本体に設置/接続	↓HDDベイ
 2653-66J ウルトラポート  04P6135 ¥12,900 ウルトラポート・カメラ II 19K4510 ¥10,800 ウルトラポート・コンパクトフラッシュ・リーダー 09N4178 ¥10,800 ウルトラポート・デジタルマイク	 19K4650 ¥9,000 64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM) 19K4652 ¥15,000 128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM) 19K4654 ¥41,000 256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM) 19K4656 ¥86,000 512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)  02K6879 ¥17,800 A30シリーズ Li-Ion/バッテリー・バック  02K6700 ¥6,500 ThinkPad 72W ACアダプター  39H1354 ¥300 TrackPoint III キャップ	 08K9510 ¥29,800 ※2 10GB ディスク・バック 08K9588 ¥31,800 ※2 15GB ディスク・バック 27L3439 ¥48,800 ※2 20GB ディスク・バック 08K9593 ¥58,800 ※2 30GB ディスク・バック 08K9511 ¥89,800 ※2 32GB ディスク・バック 08K9600 ¥92,800 ※2 48GB ディスク・バック
		 10K3820 ¥9,800 ※4 エアライン・電源アダプター
	 22P6401 ¥32,000 IBM 高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ	 02K6719 ¥14,400 ※5 ThinkPad Li-Ion/NiMHマルチバッテリー・チャージャー
	 0037A02 ¥598,000 ※3 IBM マイクロポータブル・プロジェクター	 09N9906 ¥68,000 IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント 500
	 33L3456 ¥58,000 プロジェクター用換えランプ	 32L9553 ¥28,000 ※6※7 プライバシー・フィルター PF-15M

※1 ThinkPad A30pではPC-133 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール(64ビット、PC-100 SDRAM)は使用できません。

※2 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター(08K6068)が必要です。

※3 製品番号0037A02のプロジェクターのランプが切れたときには、プロジェクター用換えランプ(33L3456)を注文できます。

※4 車内と飛行機内でThinkPadを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。

車内で使用の場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。

※5 ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ Li-Ion/バッテリー及びThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー専用のバッテリー・チャージャーです。

ThinkPad 72W ACアダプター(02K6700)が必要になります。


※6 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※7 15.0型液晶/パネル専用です。


システム構成ガイド

↓本体に設置/接続
(左ウルトラベイ2000)


空き(ブラックベゼル)

ウルトラベイ2000オプションの
どれか1つが挿入できます。02K6646 ¥18,500 ※3
ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-
Ion/バッテリー08K6068 ¥4,300
ThinkPad ウルトラベイ2000 セ
カンドHDD アダプター08K9510 ¥29,800 ※4
10GB ディスク・パック08K9588 ¥31,800 ※4
15GB ディスク・パック27L3439 ¥48,800 ※4
20GB ディスク・パック08K9593 ¥58,800 ※4
30GB ディスク・パック08K9511 ¥89,800 ※4
32GB ディスク・パック08K9600 ¥92,800 ※4
48GB ディスク・パック

ウルトラベイ2000デバイス ※5

↓本体に設置/接続
(右ウルトラベイ2000) ※105K9233 ¥14,900
24X-10X CD-ROMウルトラベ
イ2000ドライブ27L3448 ¥27,800 ※2
8X/2X DVDウルトラベイ2000ドラ
イフ08K9569 ¥44,800
ThinkPad 8X/4X/24X CD-RWウル
トラベイ2000ドライブ08K9572 ¥64,800
ThinkPad CD-RW & DVDコンボ ウ
ルトラベイ2000ドライブ27L3451 ¥23,100
2X SuperDisk(LS-120)ウルトラ
ベイ2000ドライブ00N8253 ¥34,000
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベ
イ2000ドライブ08K6068 ¥4,300
ThinkPad ウルトラベイ2000 セ
カンドHDD アダプター08K9510 ¥29,800 ※4
10GB ディスク・パック08K9588 ¥31,800 ※4
15GB ディスク・パック27L3439 ¥48,800 ※4
20GB ディスク・パック08K9593 ¥58,800 ※4
30GB ディスク・パック08K9511 ¥89,800 ※4
32GB ディスク・パック08K9600 ¥92,800 ※4
48GB ディスク・パック

ウルトラベイ2000デバイス ※5

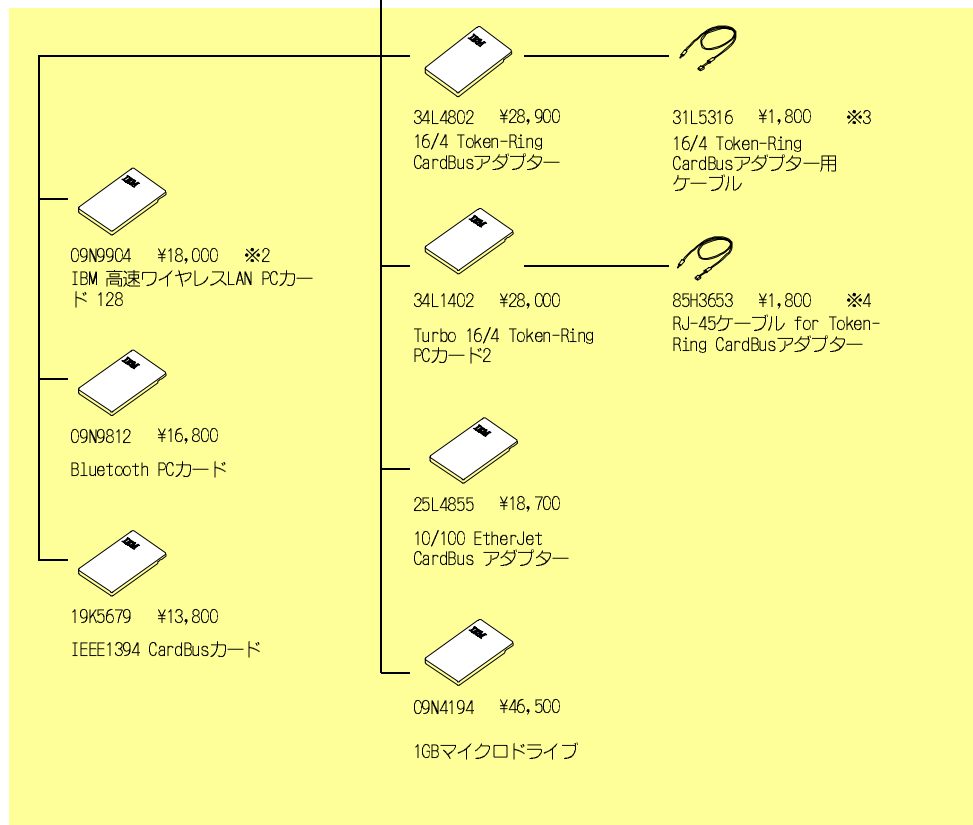
↓ウルトラベイ・プラス
(ウルトラベイ2000拡張版)27P5737 ¥5,800 ※6
ウルトラベイ・プラス デバイス
キャリア22P7330 ¥4,800 ※7
ウルトラベイ・プラス 数値キー
パッド

- ※1 ウルトラベイ2000にはいずれか1つを取り付け可能。
- ※2 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョナル・コード)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレイヤーの地域番号が含まれない場合は再生できません。リージョナル・コード2(日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け)のDVDディスク以外は再生できません。
- ※3 ウルトラベイ 2000専用のセカンド・バッテリー(02K6646)です。左側のウルトラベイ2000のみサポートします。このバッテリーは、マルチ・バッテリー・チャージャー(02K6719)でも充電できます。
- ※4 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター(08K6068)が必要です。
- ※5 ※ThinkPadドッグ及びポータブル デバイス・ベイ2000にもいずれか1つを装着できます。
- ※6 右側のウルトラベイ2000(ウルトラベイ・プラス対応)のみサポートします。
- ※7 接続するためには、ウルトラベイ・プラス デバイスカリア(27P5737)が必要です。

システム構成ガイド

↓PCカードスロット ※1

▶ページ6 ポータブル デバイス・ペイ2000に接続



PCカードスロット接続オプション・カード

※1 PCカード・スロットは、Type III×1またはType II/I×2として利用可能。

※2 ネットワークに接続する場合には、高速ワイヤレスLANアクセスポイント500(09N9906)が必要です。

※3 34L4802に標準添付されているものと同一製品。


※4 34L1402に標準添付されているものと同一製品。

システム構成ガイド

↓ USBポート ※2

ページ5 PCカードスロットに接続

注) ポータブル デバイス・ベイ2000は、PCカードスロットまたはUSBポートに接続できます。



19K4488 ¥23,100 ※1
ポータブル デバイス・ベイ2000

注) ページ4のウルトラベイ2000デバイスをサポートします。

注) ThinkPad ウルトラベイ2000Li-Ion/バッテリー (02K6646)を除く



33L3243 ¥3,800
ThinkPad USB モバイル・マウス



33L3226 ¥4,600
ThinkPad USB数値キーパッド



05K9276 ¥9,200
ThinkPad USBポータブル・ディスクット・ドライブ



33L5151 ¥23,100
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ



19K4513 ¥4,800 ※3
IBM 8MB USB メモリー・キー

14P6458 ¥8,800 ※4
Hardkey/BL

USBポート接続デバイス

※1 ポータブル デバイス・ベイ 2000には同梱付属品としてPCカード付ケーブル及びUSBケーブルが付いています。

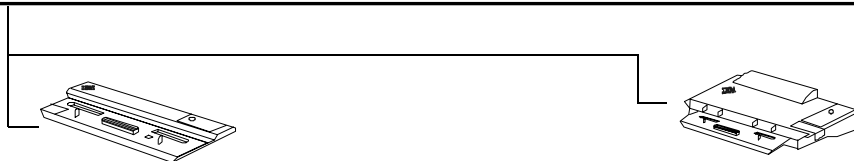
※2 OS/2ではサポートされていません。

※3 ご使用になる場合、机やテーブルの面にメモリー・キーがつかえてUSBコネクタを傷める場合がありますのでご注意ください。

※4 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

システム構成ガイド

↓拡張バス・コネクタ
(PCI/ISA/バス)

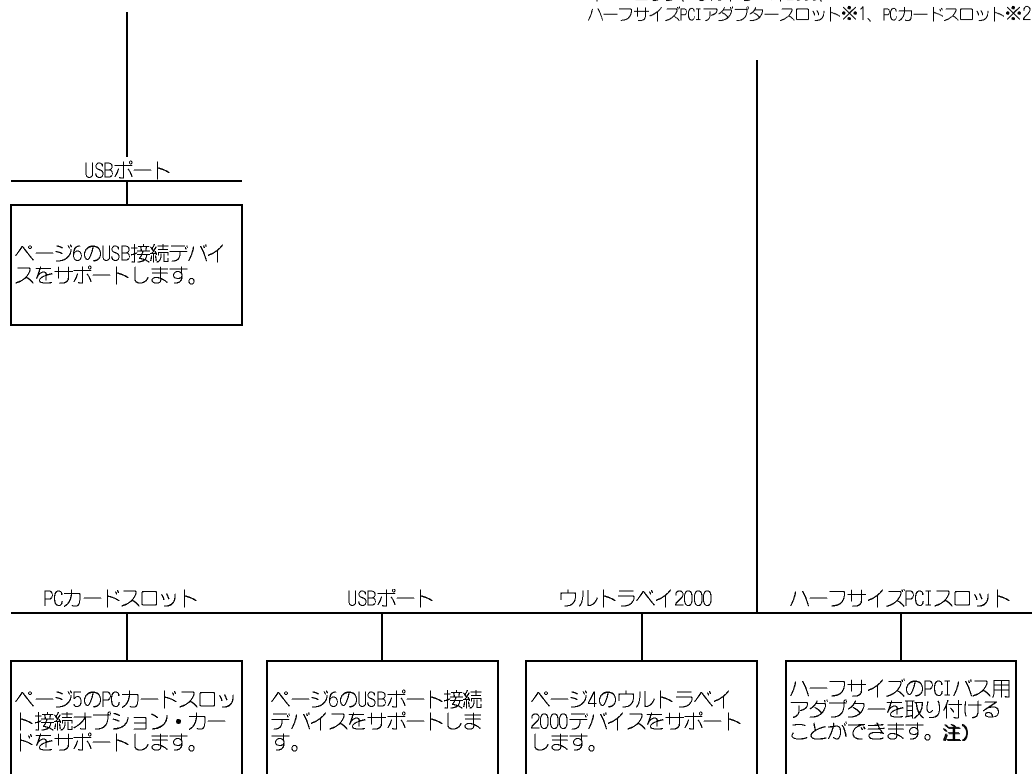


02K8667 ¥14,000
ThinkPad ポート・リプリケーター

263110J ¥45,600
ThinkPad ドック

RJ11(モデム)、RJ45(Ethernet)、シリアル、
パラレル、キーボード、マウス、モニター、
USB、ライン入力/出力、キー・ロック

RJ11(モデム)、RJ45(Ethernet)、シリアル、
パラレル、キーボード、マウス、モニター、
USB、ライン入力/出力、電源スイッチ、
キー・ロック、ウルトラベイ2000、
ハーフサイズPCIアダプタスロット※1、PCカードスロット※2



注) 取り付けたPCIカードの動作を保証するものではありません。

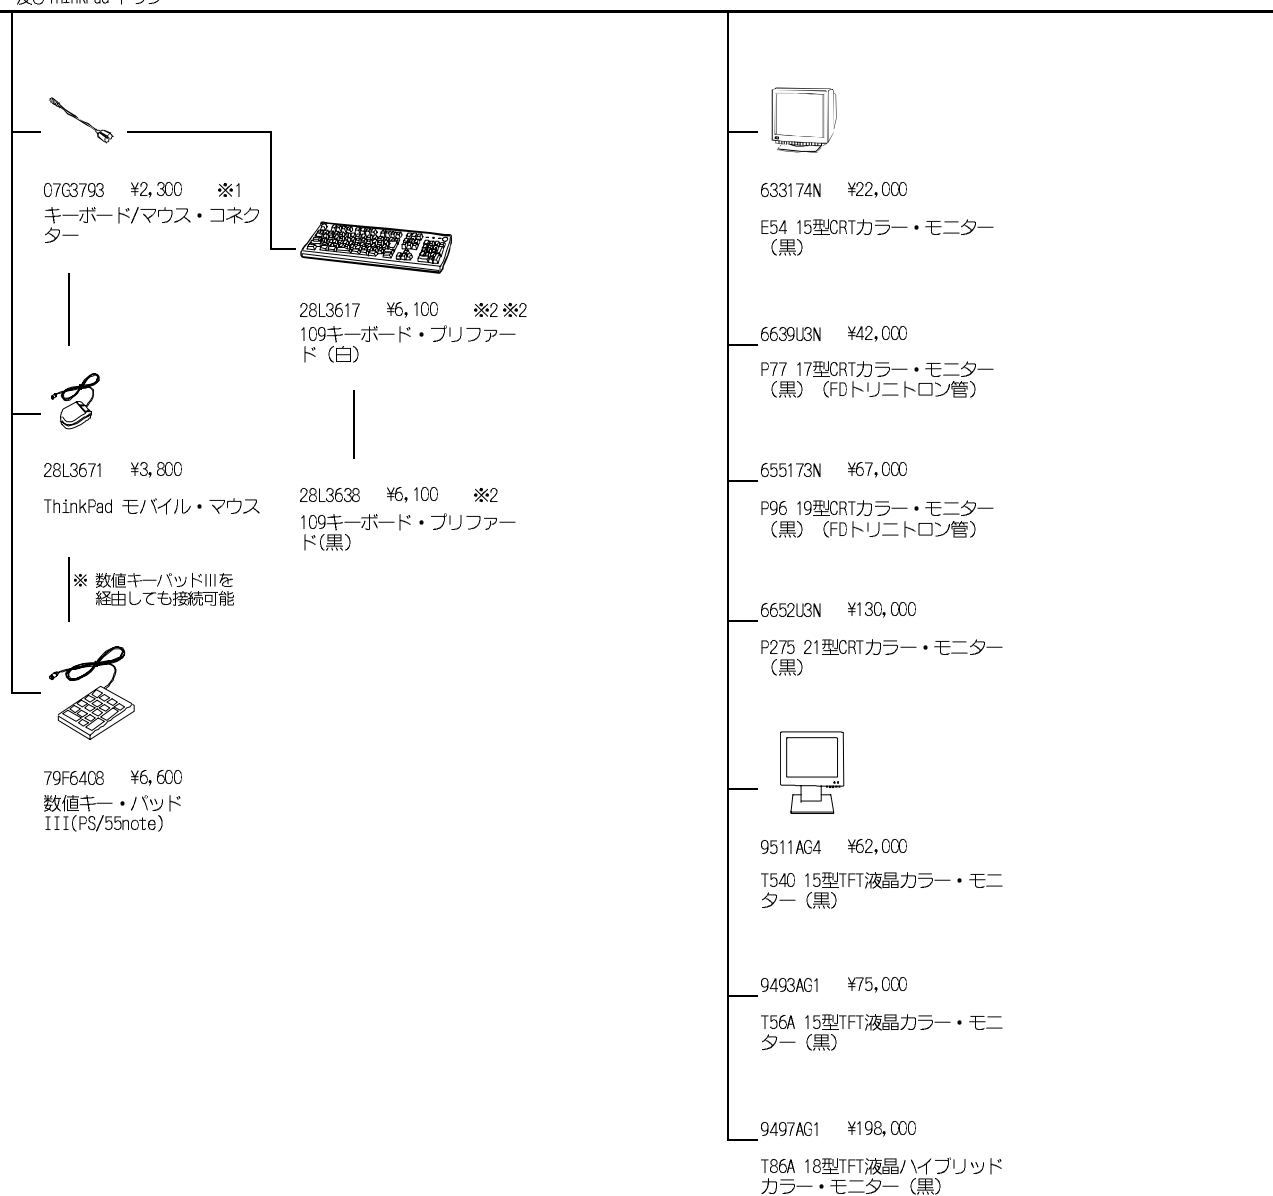
※1 PCI/バス用アダプター1枚(ハーフサイズ)を装着可能。導入するカードの種類、組み合わせによりIRQ、I/Oアドレスなどの設定において競合により動作環境に制限が生じる場合があります。

※2 PCカードスロットはType III×1またはType II/1×2として利用可能。

システム構成ガイド

↓ThinkPad ポート・リプリケーター
及びThinkPad ドッグ

↓ディスプレイポート



※1 ThinkPad ポート・リプリケーター(02K8667)、ThinkPad ドッグ(263110J)経由でのみ使用できます。
 ※2 キーボード/マウス・コネクター(07G3793)が必要です。

ThinkPad A30p

●このカタログに記載の価格は、2001年10月15日現在のIBM標準価格、IBMダイレクト価格またはIBM PC Direct価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。
価格には消費税が含まれておりません。
IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは、供給状況などの事情により一部の製品を記載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

システム装置

品名	番号	価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

メモリー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4650	9,000	64MB 133MHz SDRAM DIMM。	
128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4652	15,000	128MB 133MHz SDRAM DIMM。	
256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4654	41,000	256MB 133MHz SDRAM DIMM。	
512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4656	86,000	512MB 133MHz SDRAM DIMM。	

ストレージ・デバイス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
10GB ディスク・パック	08K9510	29,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
15GB ディスク・パック	08K9588	31,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
20GB ディスク・パック	27L3439	48,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
30GB ディスク・パック	08K9593	58,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
32GB ディスク・パック	08K9511	89,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
48GB ディスク・パック	08K9600	92,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
ThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ	05K9276	9,200	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスク・ドライブ。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	23,100	軽量、コンパクト・サイズの10倍速CD-ROMドライブ。USB接続。	
1GBマイクロドライブ	09N4194	46,500	世界最小サイズ、重さわずか16グラムで1GBのハードディスク。	
IBM 8MB USB メモリー・キー	19K4513	4,800	USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュ・メモリーです。デジタル映像や音楽データ、プレゼンテーション・データなどを手軽にやりとります。	

ウルトラベイ2000デバイス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ポータブル デバイス・ベイ2000	19K4488	23,100	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード(システムがサポートしている場合)経由で外付け可能。	
24X-10X CD-ROMウルトラベイ2000ドライブ	05K9233	14,900	最大24倍速再生のウルトラベイ2000専用のCD-ROMドライブ。	
8X/2X DVDウルトラベイ2000ドライブ	27L3448	27,800	最先端のDVDテクノロジーを駆使してDVD、CDのアプリケーションのアクセスやインストール、DVDムービー、CDミュージックやオーディオが楽しめます。	
ThinkPad 8X/4X/24X CD-RWウルトラベイ2000ドライブ	08K9569	44,800	最新のCD-Rewritable(CD-RW)、CD-Recordable(CD-R)、そしてCD-ROMと3つの機能を持つドライブ。	
ThinkPad CD-RW & DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ	08K9572	64,800	CD-R/RWメディアの記録・再生と、DVD-ROMの再生の両方が可能なコンボ ウルトラベイ2000ドライブ。	
2X SuperDisk(LS-120)ウルトラベイ2000ドライブ	27L3451	23,100	スーパー・ディスク 120MB 大容量メディアおよび1.44MBディスクの読み書き可能なドライブ。	
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	00N8253	34,000	100MB、250MB Zipメディアの読み書きが可能な最新大容量のZipドライブ。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,300	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプター。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー	02K6646	18,500	ウルトラベイ2000に装着できるLi-Ion/バッテリー。	左側のウルトラベイ2000の対応。
ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア	27P5737	5,800	ウルトラベイ・プラス専用のデバイスキャリア(台座)です。	右側のウルトラベイ2000の対応。
ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド	22P7330	4,800	ウルトラベイ・プラス専用の数値キーパッド。デバイス・キャリアと組み合わせて使用します。	右側のウルトラベイ2000の対応。 ウルトラベイ・プラス デバイスキャリアが必要です。

ACアダプター/バッテリー/バッテリー・チャージャー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	6,500	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ケーブル・マネージメント ポート・リプリケーター、Li-Ionマルチ・バッテリー・チャージャー専用。	
エアライン・電源アダプター	10K3820	9,800	自動車のシガレット・ソケットからThinkPadに電源を供給できるアダプター。飛行機のDC電源のある座席でも使用できます。	
A30シリーズ Li-Ion/バッテリー・バック	02K6879	17,800	ThinkPad A30p/A30シリーズ専用の6セルバッテリー。本体標準装備と同じものです。	
ThinkPad Li-Ion/NiMHマルチ・バッテリー・チャージャー	02K6719	14,400	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、Xシリーズ、ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリーが充電可能(アダプターが2つ付いています)。	

ネットワーク / LANアダプター

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	18,700	CardBus対応の100M Ethernetカード。	
16/4 Token-Ring CardBusアダプター	34L4802	28,900		
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード 2	34L1402	28,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコネクタ(オス)付きUTPケーブルが付属。	
16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	31L5316	1,800		
RJ-45ケーブル for Token-Ring CardBusアダプター	85H3653	1,800		

ワイヤレス・ネットワーク

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128	09N9904	18,000		
IBM 高速ワイヤレスLAN アクセス ポイント 500	09N9906	68,000	無線LANを手軽に構築。IEEE 802.11b準拠。セキュリティにも優れたアクセス・ポイント。	
IBM 高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ	22P6401	32,000	IEEE802.11b ワイヤレスLAN規格対応。最大11Mbpsの無線通信ができ、ファイアーウォール機能で高いセキュリティを確保。	
Bluetooth PCカード	09N9812	16,800	Bluetoothの規格に準拠したPCカードで、Bluetooth間の通信が可能。	

ポート・リプリケーター/ドッキング・ステーション

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad ポート・リプリケーター	02K8667	14,000	ワンタッチで複数のデバイスをそれぞれ接続、取り外しが容易にできるケーブル・マネージメント。	
ThinkPad ドック	263110J	45,600	ケーブル・マネージメント機能に加えて、ウルトラベイ2000、PCカード・スロット、ハーフ・サイズPCI カード・スロットを持っています。	

ウルトラポート・アクセサリ

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ウルトラポート・カメラ II	04P6135	12,900	ウルトラポート接続の動画取り込み可能なデジタル・カメラ。専用三脚とUSBケーブルも装備され、外付けが可能。	外付けUSB接続になります。
ウルトラポート・コンパクトフラッシュ・リーダー	19K4510	10,800		外付けUSB接続になります。
ウルトラポート・デジタルマイク	09N4178	10,800	付属のViaVoice Professionalをインストールすることで、30センチ〜40センチ離れた場所から声の入力ができます。USBポート接続可能。	外付けUSB接続になります。

アクセサリ / その他

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
IEEE1394 CardBusカード	19K5679	13,800	IEEE1394に対応したデジタル・ビデオや、静止画の編集ソフトが付いたPCカード。	
TrackPoint III キヤップ	39H1354	300	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	
プライバシー・フィルター PF-15M	32L9553	28,000	ThinkPad専用の覗き見防止フィルター(画面サイズ15.0型用)。	IBMが取り扱う「他社製品」。
Hardkey/BL	14P6458	8,800	データを暗号化することによりデータ盗難にあたり、不正にコピーされ悪用されることを防ぎます。USBポートにHardkeyを抜き差しするだけで暗号化・復号化を実現します。	IBMが取り扱う「他社製品」。
IBM マイクロポータブル・プロジェクター	0037A02	598,000	重さ1.4kg、1100ルーメンの小型サイズのプロジェクター。	
プロジェクター用換えランプ	33L3456	58,000		

キーボード / マウス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	3,800	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinPadにマッチしたデザインで携帯に最適。	
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	4,600	USB対応でパームレストが付き、更に打ち易くデザインされた数値キーパッド。	
キーボード/マウス・コネクタ	07G3793	2,300	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	ThinkPad ポート・リプリークエーター、ThinkPad ドック経由でのみ使用できません。

モニター

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
E54 15型CRTカラー・モニター（黒）	633174N	22,000	15型カラー・モニター。SXGA対応。（カバー黒）	
P260 21型CRTカラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	6639U3N	130,000	21型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
P96 19型CRTカラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655173N	67,000	19型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
P275 21型CRTカラー・モニター（黒）	6652U3N	130,000	21型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/QXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
T540 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9511AG4	62,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。XGA対応。	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9493AG1	75,000	15型TFT液晶カラー・モニター。XGA対応。画面回転機能。	
T86A 18型TFT液晶ハイブリッドカラー・モニター（黒）	9497AG1	198,000	18型TFT液晶ハイブリッドカラー・モニター。SXGA対応。画面回転機能。	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-12
10-01 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2001年10月現在のものです、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

TP1X1640