


ThinkPad 240Z



システム・ガイド

2000 - 10月版

●このカタログに記載の価格は、2000年10月12日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® 240Z									
		2609-71J		2609-72J		2609-81J		2609-82J			
プ ロ セ ッ サ		低電圧版 Celeron™-500MHz				低電圧版 Pentium® III-600MHz					
		128KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)				256KB 二次キャッシュ (CPUに内蔵)					
チ ッ プ セ ッ ト		440 MX									
主記憶 (RAM) 容量		標 準		64MB		128MB		64MB		128MB	
		最 大 ※1		192MB		256MB		192MB		256MB	
メ モ リ ー ・ ス ロ ッ ト (空)		1(1)									
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		SMI Lynx EM+				SMI Lynx EM4+					
ビ デ オ R A M		2MB				4MB					
補助記憶装置		CD-ROMドライブ ※2		—							
		ディスク・ドライブ※3		3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)(外付け)							
		ハードディスク ※4		10.0GB				20.0GB			
インターフェース (ポート) ※5		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、RJ11(モデム)、RJ45(LAN) ヘッドフォン、マウス/キーボード、USB、外部ディスク・ドライブ									
赤 外 線 通 信 ※6		最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)									
PC カ ー ド ・ ス ロ ッ ト		Type II/I x 1、CardBus ※7									
オ ー デ ィ オ 機 能		マイクロフォン(モノラル) /スピーカー(モノラル)、Sound Blaster Pro互換									
内 蔵 モ デ ム (データ速度/FAX速度) ※8		56Kbps、14.4Kbps (V.90対応) (スピーカーフォン/留守番電話機能なし)									
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 Base-T Ethernet									
デ ィ ス プ レ イ ※9		10.4型TFT液晶 (800 x 600ドット、1,677万色)					10.4型TFT液晶 (1,024 x 768ドット、1,677万色)				
		外部ディスプレイ接続時					1,024 x 768ドット、65,536色				
キ ー ボ ー ド		82キー + Fnキー、JISひらがな配列、(プレス・セレクト機能付き)TrackPoint® ※10 標準装備									
寸 法 (W x D x H)		260 x 202 x 26.6-29.6mm					260 x 202 x 26.6-43.5 mm				
質 量 (バ ッ テ リ ー ・ バ ッ ク 含 む)		1.30 Kg					1.43 Kg				
消 費 電 力		72W (最大)									
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※11		S区分 0.0012					S区分 0.0010				
電 源		ACアダプター ※12		AC100-240V (50/60Hz)							
		質 量		ACアダプター本体 : 360g、コード : 60g							
		バッテリー・バック ※13		Li-Ion (標準/バッテリー)				Li-Ion (大容量/バッテリー)			
		使 用 時 間		2.0時間				4.0時間			
		充 電 時 間		3.2時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)							
初 期 導 入 済 O S ※ 14		Windows® 98 Second Edition		Windows® 2000 Professional		Windows® 98 Second Edition		Windows® 2000 Professional			
稼 動 O S		Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、 Windows NT Workstation V4.0、Windows 2000 Professional									
主 な 付 属 品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、 ディスク・ドライブ、CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェアセレクション CD)、ロータス スーパーオフィス2000 ※15									
国 際 保 証 の 有 無		なし									
保 証 期 間		1年									

※1 最大まで拡張される場合には、オプションの 128MB メモリー・モジュールを 装着する必要があります。100MHz のメモリーしか使えません。

※2 CD-ROMドライブをご使用の場合は、オプションのCD-ROMドライブが別途必要です。

※3 1.2 MB フォーマットのディスクセットを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。

※4 ハードディスクはFAT 32 で Cドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。

※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※6 シャープモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。

※7 CardBus 対応のPC カードすべての動作を保証するものではありません。

※8 ITU-T V.90 および K56 Flex の受信データの速度は最大 56Kbps で送信については 33.6 Kbps になります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外 (PBX等のデジタル電話システム) では使用できません。

※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんが、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の (例 VGA 640 x 480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。

※10 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※12 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します)


※13 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※14 リカバリーCDおよび ソフトウェアセクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。

また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してのみリカバリーが行えます。

※15 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。

システム構成ガイド

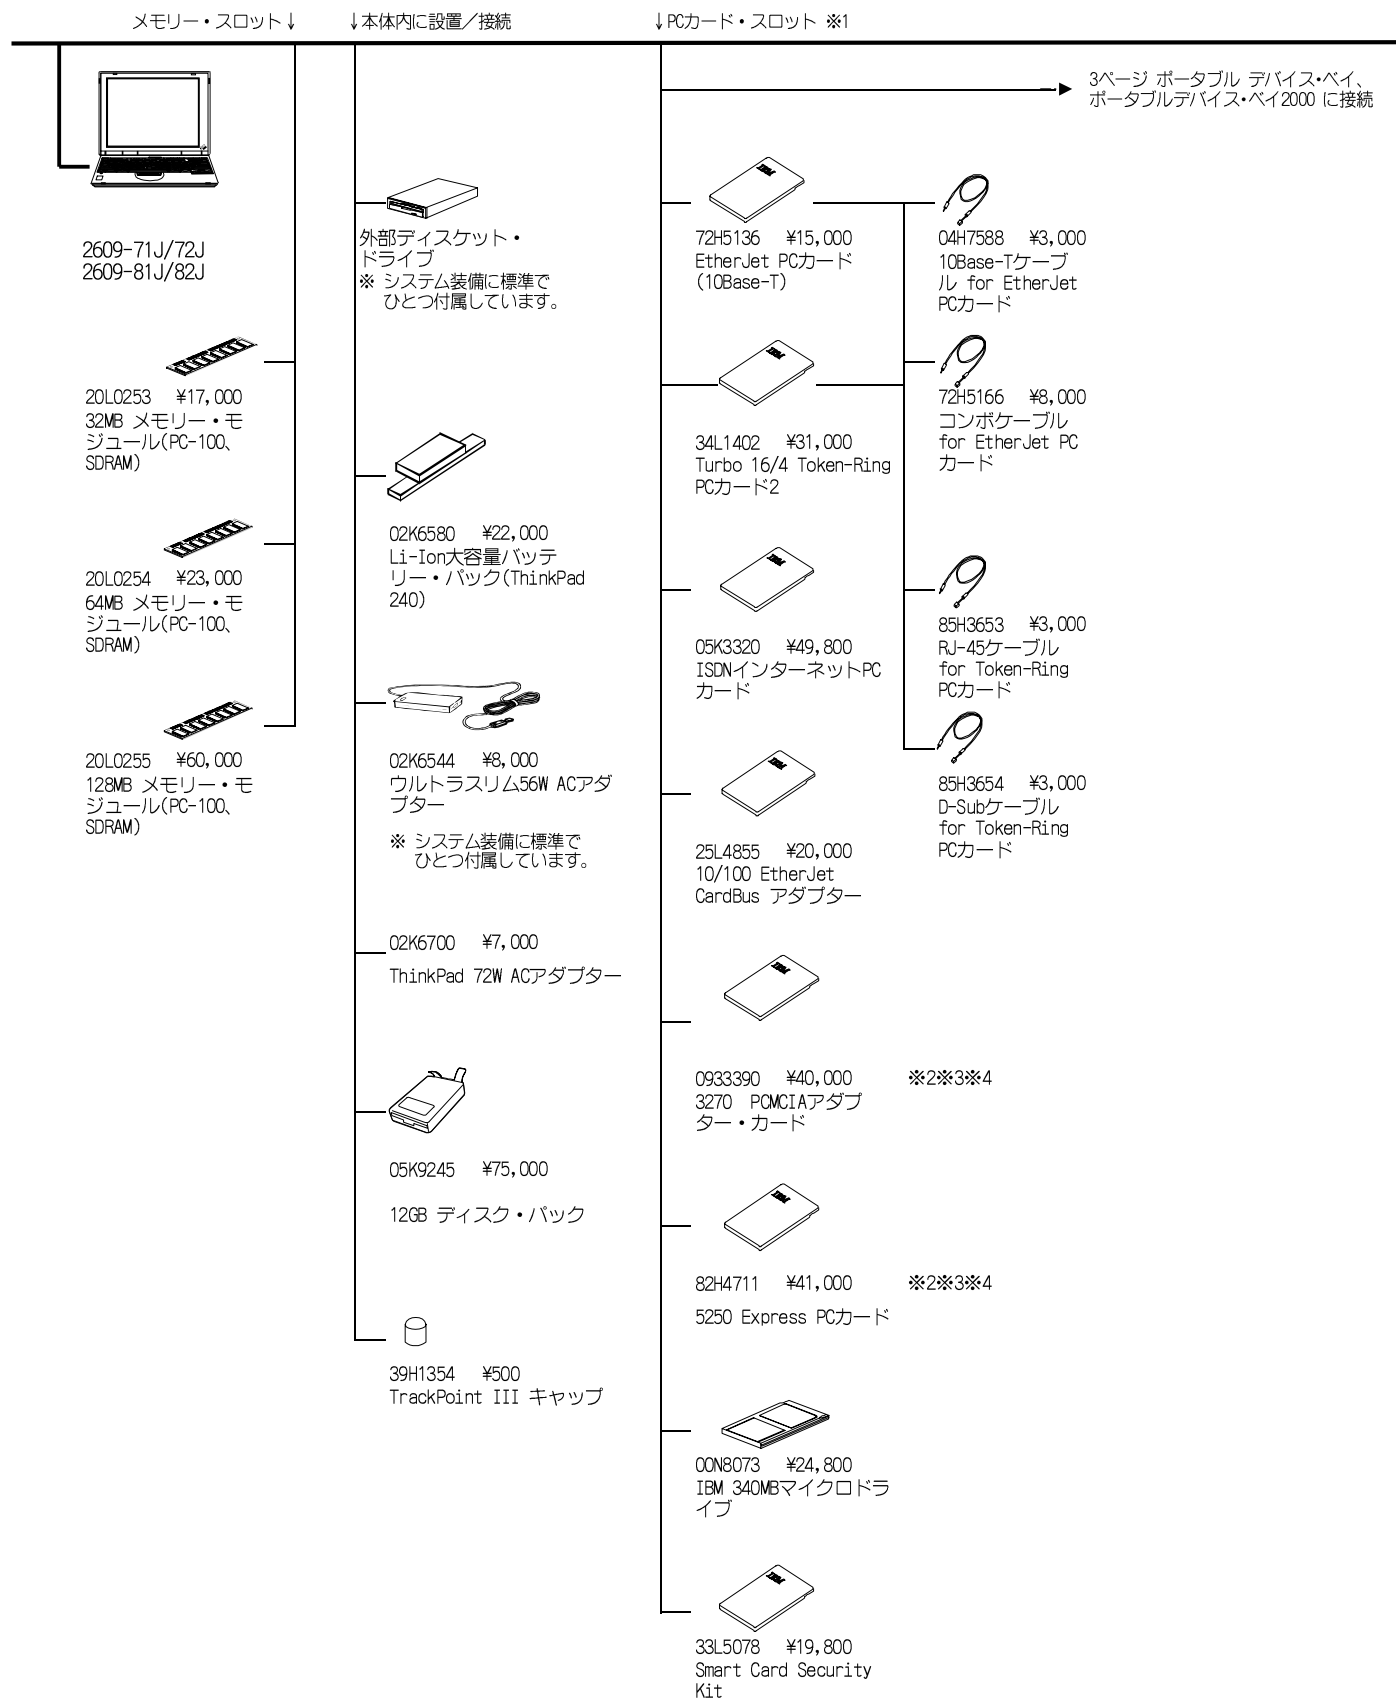


※1 PCカード・スロットは、Type I/II×1として利用可能。

※2 Windows NT使用時にはサポートされません。

※3 Windows 95用のデバイス・ドライバは「PCCOMM AS/400+3270(IBM パーソナル・コミュニケーション) Windows 95」に含まれます。

※4 Windows 95使用時にサスペンド後に使用することができません。(再起動後、利用可能になります。)


システム構成ガイド

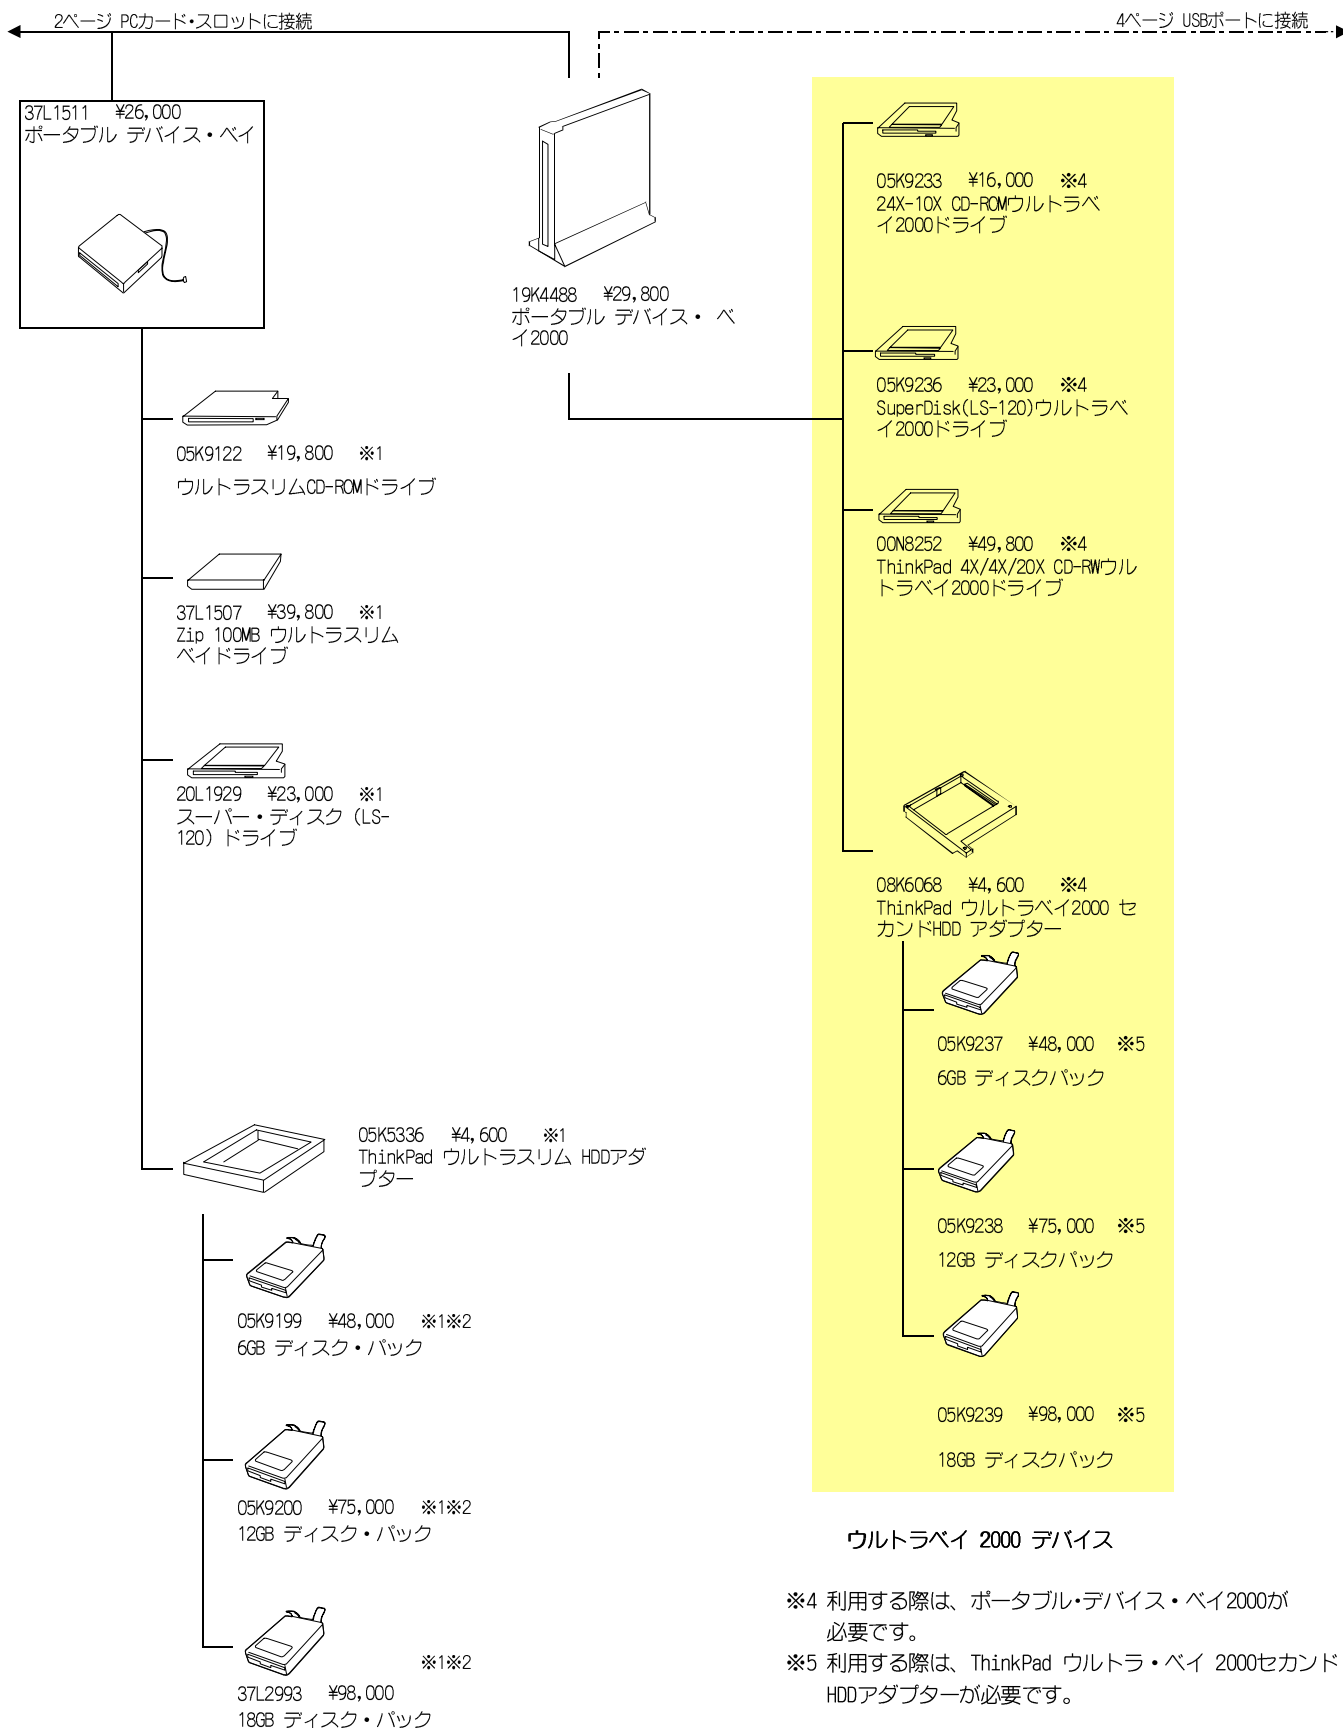

※1 利用する際は、ポータブル・デバイス・ベイが必要です。

※2 利用する際は、ThinkPadウルトラスリムHDDアダプターが必要です。

システム構成ガイド

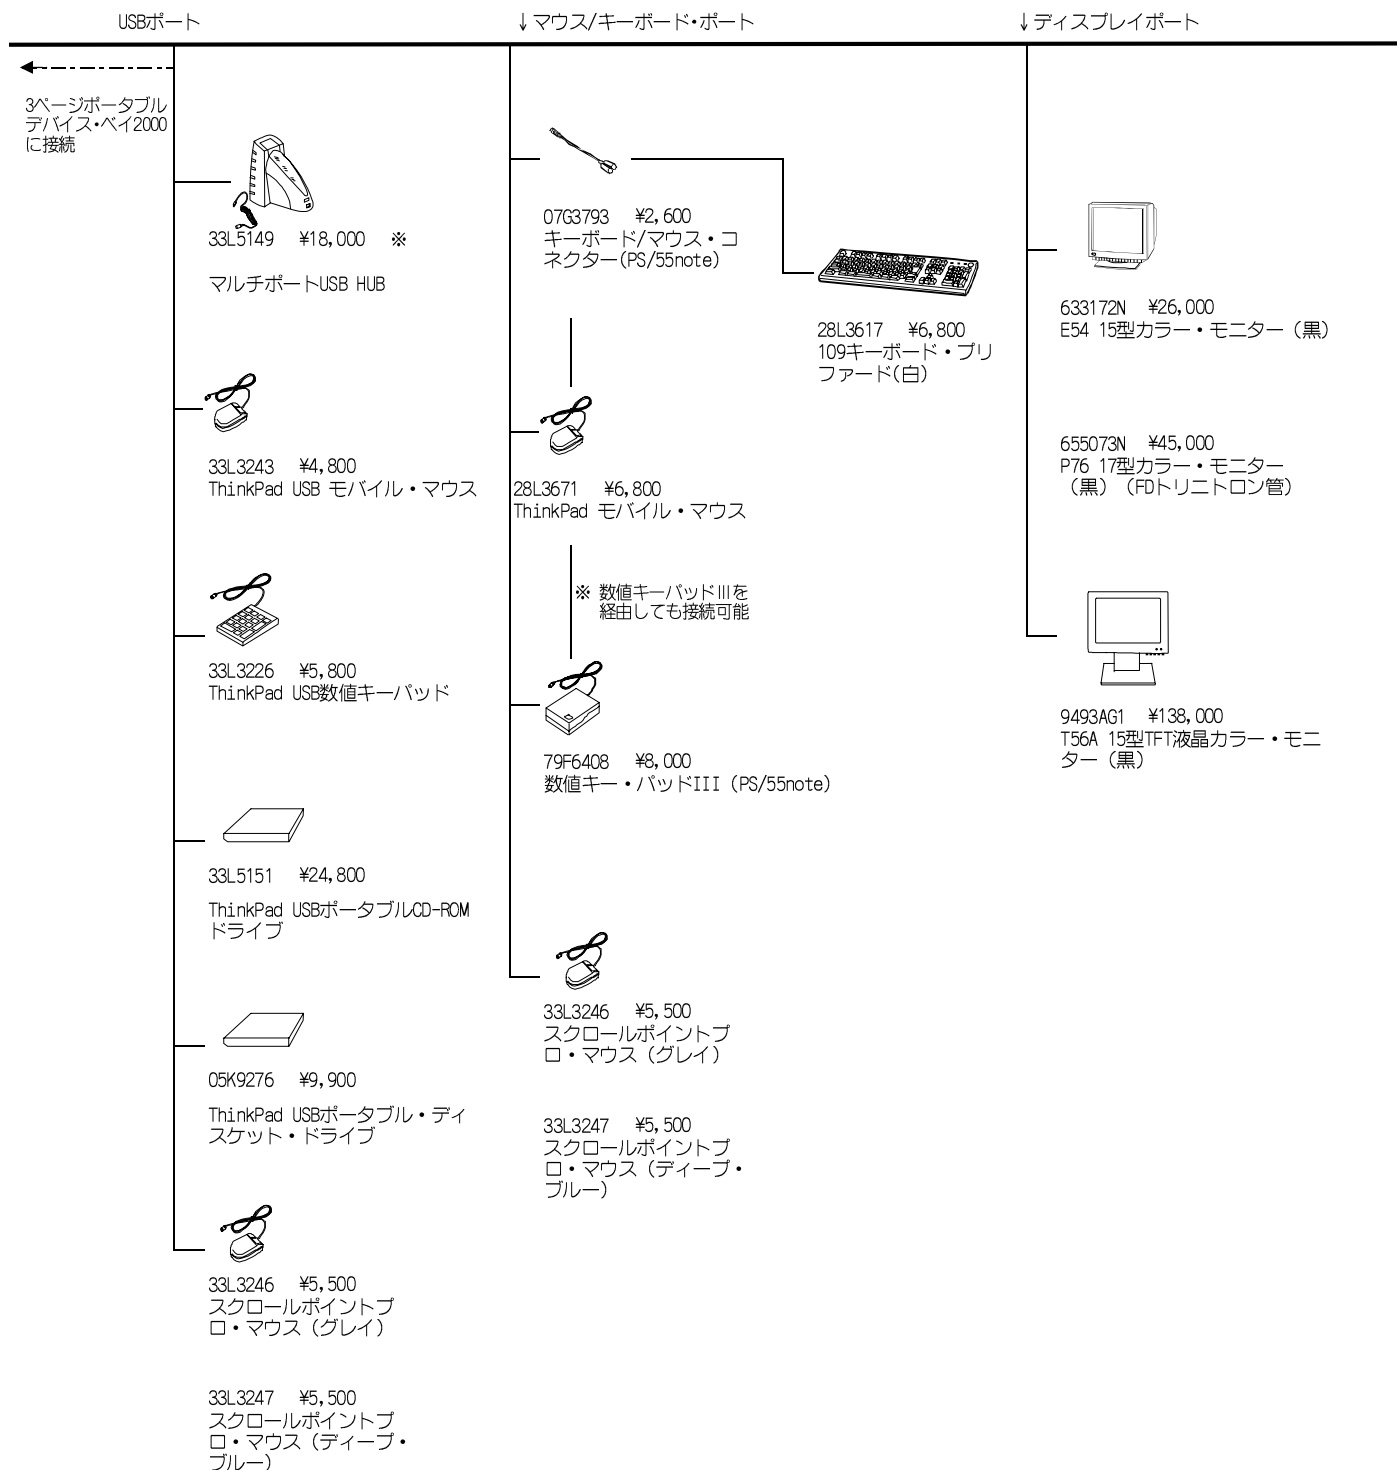

※ Windows 98 SEのみサポートしています。(Windows 2000ではサポートはありません)。

●このカタログに記載の価格は、2000年10月12日現在のIBM標準価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。価格には消費税が含まれておりません。

システム装置

品名	番号	標準価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	標準価格	特徴	備考
キーボード/マウス・コネクター(PS/55note)	07G3793	2,600	キーボードを接続するためのコネクター。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	
109キーボード・プリファード(白)	28L3617	6,800	パームレスト付き109キーボード。 白色。	
109キーボード・プリファード(黒)	28L3638	6,800	パームレスト付、109キーボード。 黒色。	
数値キー・パッドIII(PS/55note)	79F6408	8,000	マウス接続コネクター付き。	
スクロールポイントプロ・マウス (グレイ)	33L3246	5,500	手にフィットするデザインで、スクロール機能をもち、追加でアプリケーションの起動などをボタンに設定できます。色はグレイ。	
スクロールポイントプロ・マウス (ディープ・ブルー)	33L3247	5,500	手にフィットするデザインで、スクロール機能をもち、追加でアプリケーションの起動などをボタンに設定できます。色はディープ・ブルー。	

ディスプレイ

品名	番号	標準価格	特徴	備考
E54 15型カラー・モニター(黒)	633172N	26,000	15型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA対応。(カバー黒)	
P76 17型カラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)	655073N	45,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。(カバー黒)	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター (黒)	9493AG1	138,000	15型TFT液晶カラー・モニター (カバー黒)。VGA/SVGA/XGA対応。画面回転機能付き。	

メモリー

品名	番号	標準価格	特徴	備考
32MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0253	17,000	32MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
64MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0254	23,000	64MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
128MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0255	60,000	128MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	

入出力装置 (外付け)

品名	番号	標準価格	特徴	備考
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511	26,000	ウルトラスリムベイデバイスを外付け可能。	
ポータブル デバイス・ベイ 2000	19K4488	29,800	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード経由で外付け可能。	

PCカード

品名	番号	標準価格	特徴	備考
IBM 340MBマイクロドライブ	00N8073	24,800	世界最小最軽量のハードディスク。	
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	34L1402	31,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコネクター (オス) 付きUTPケーブルが付属。	
ISDNインターネットPCカード	05K3320	49,800		
EtherJet PCカード(10Base-T)	72H5136	15,000		
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	20,000	CardBus対応の100M Ethernetカード。	
3270 PCMCIAアダプター・カード	0933390	40,000	3270通信用のICカード。(Type II)	
5250 Express PCカード	82H4711	41,000	5250通信用のICカード。(Type II)	
Smart Card Security Kit	33L5078	19,800	認証カードでPCやPC内にあるデーターを不正アクセスから守るツール。	

USB

品名	番号	標準価格	特徴	備考
マルチポートUSB HUB	33L5149	18,000	各種USB機器やプリンター、モデム、キーボード、マウス等の接続や取り外しがUSBケーブル一本でワンタッチでできます。	
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	4,800	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinPadにマッチしたデザインで携帯に最適です。	

ThinkPad 240Z

ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	24,800	スリム、軽量、スタイリッシュなデザインでUSB対応の携帯に最適なCD-ROMドライブです。
ThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ	05K9276	9,900	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスク・ドライブです。
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	5,800	USB対応でパームレストが付き更に打ち易くデザインされた数値キーパッドです。

オプション/その他

品名	番号	標準価格	特徴	備考
6GB ディスク・バック	05K9199	48,000	HDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
Li-Ion大容量バッテリー・バック(ThinkPad 240)	02K6580	22,000	本体標準装備のLi-Ionバッテリーと交換して使用できます。最大3、4時間の使用が可能です。	
TrackPoint III キヤップ	39H1354	500	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544	8,000	スリムタイプのACアダプター。	システム装置に標準装備。
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	7,000	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ケーブル・マネージメントポート・リプリケーター、Li-Ionマルチ・バッテリー・チャージャー専用。	システム装置に標準装備。
10Base-Tケーブル for EtherJet PCカード	04H7588	3,000		
ThinkPad ウルトラスリム HDD アダプター	05K5336	4,600	ウルトラスリムベイでセカンド・ディスク・バックを使用するときに必要。	ポータブル・デバイスベイに装着。
ウルトラスリムCD-ROMドライブ	05K9122	19,800	ポータブル デバイス・ベイでサポートされるCD-ROMドライブです。	ポータブル・デバイスベイに装着。
12GB ディスク・バック	05K9245	75,000	標準のハードディスクと交換して使用。	
スーパー・ディスク (LS-120) ドライブ	20L1929	23,000	ウルトラスリムベイでサポートされるスーパーディスクドライブ。	ポータブル・デバイスベイに装着。
12GB ディスク・バック	05K9200	75,000	HDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	ポータブル・デバイスベイに装着。
12GB ディスク・バック	05K9245	75,000	標準のハードディスクと交換して使用。	ポータブル・デバイスベイに装着。
18GB ディスク・バック	37L2993	98,000	HDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	ポータブル・デバイスベイに装着。
Zip 100MB ウルトラスリムベイドライブ	37L1507	39,800	ウルトラスリムベイでサポートされるZIPドライブ。	ポータブル・デバイスベイに装着。
コンポケーブル for EtherJet PCカード	72H5166	8,000	10Base-T (メス) と10Base-2のコネクタを装備。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	3,000		
D-Subケーブル for Token-Ring PCカード	85H3654	3,000		
24X-10X CD-ROMウルトラベイ2000ドライブ	05K9233	16,000	CD-ROMソフトウェア、マルチメディア・アプリケーションのアクセスやインストールに最適なウルトラベイ2000専用のCD-ROMドライブです。	
SuperDisk(LS-120)ウルトラベイ2000ドライブ	05K9236	23,000	スーパー・ディスク 120MB 大容量メディアおよび1.44MBディスクットの読み書き可能なドライブです。	
ThinkPad 4X/4X/20X CD-RWウルトラベイ2000ドライブ	00N8252	49,800	最新のCD-Rewritable(CD-RW)、CD-Recordable(CD-R)、そしてCD-ROMと3つの機能を持つドライブです。	
ThinkPad ウルトラベイ2000セカンドHDD アダプター	08K6068	4,600	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプターです。	
6GB ディスクバック	05K9237	48,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
12GB ディスクバック	05K9238	75,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
18GB ディスクバック	05K9239	98,000	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	

IBM製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc>
IBM FAX サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネスパートナー、製品販売店、弊社営業担当員、
または、ダイヤルIBM (TEL: 0120-04-1992) へ。
受付時間: 月-金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620
この場合、通話料金はおお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
10-2000 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は本商品の価格には含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、2000年10月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

TP010890